



Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, 2x QSFP



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs354-48g-4s2qrm-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **2 097,45 zł** gross / 1 705,24 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPJOMRMMPO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS
Высота	44 mm
Ширина	443 mm
Глубина	297 mm
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	60 W
Консольный порт	RJ-45
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Коммутационная способность	336 Gb/s
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Полнодуплексный режим	Yes
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Набор для крепления к стойке	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Тактовая частота процессора	650 MHz
International Protection (IP) код	IPX0
Оперативная память	64 MB
Входящее напряжение сети	100 V
Количество слотов для QSFP+ модулей	2

Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Разъем питания	Разъем AC-входа
Уровень свича	L2+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48

Full product description

Коммутатор MikroTik CRS354-48G-4S+2Q+RM

Если вы ищете один коммутатор по хорошей цене для создания сети, выбирайте **CRS354-48G-4S+2Q+RM**. Коммутатор представляет собой эффективное и гибкое решение для управления сетью в сложных и многолюдных средах. Представленный продукт имеет отличное соотношение цена/качество, пользователь получает в свое распоряжение больше возможностей, затрачивая при этом гораздо меньше средств.




Удивительное количество портов

Этот мощный коммутатор предлагает **48 гигабитных портов RJ45** и **4 порта 10G SFP+**, а также **2 порта 40G QSFP+** для сверхскоростного оптоволоконного соединения или подключения к другим устройствам **со скоростью 40 Гбит/с**. Общая неблокируемая пропускная способность составляет **168 Гбит/с**, коммутационная способность достигает **336 Гбит/с**, а скорость передачи данных - **235 Мп/с**.



Простое управление с выбором из двух систем

Простой в управлении CRS оснащен консольным портом **RJ-45** для настройки и двумя встроенными резервными источниками питания. Функция **двойной загрузки** позволяет выбирать способ управления между **RouterOS** (маршрутизация и обширные функции уровня 3) и **SwitchOS** (уровень 2).

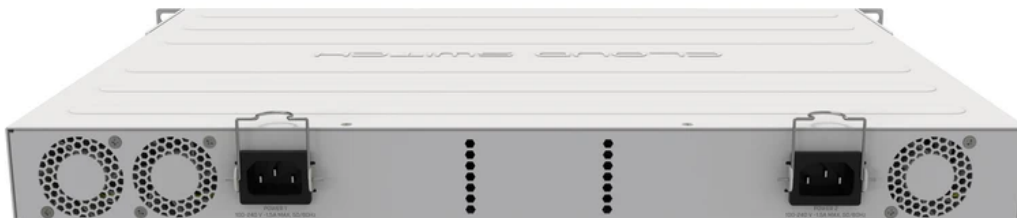

Основные характеристики

- 4 слота SFP+ 10 Гб/с
- 48 гигабитных портов 10/100/1000 Мбит/с
- 2 слота QSFP+ 40 Гбит/с
- 1 консольный порт RJ-45, 1 порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с
- Функция двойной загрузки - выбор между RouterOS и SwitchOS
- 2 встроенных резервных источника питания
- Управление уровнями 3 и 2