




Коммутатор MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, 2x QSFP

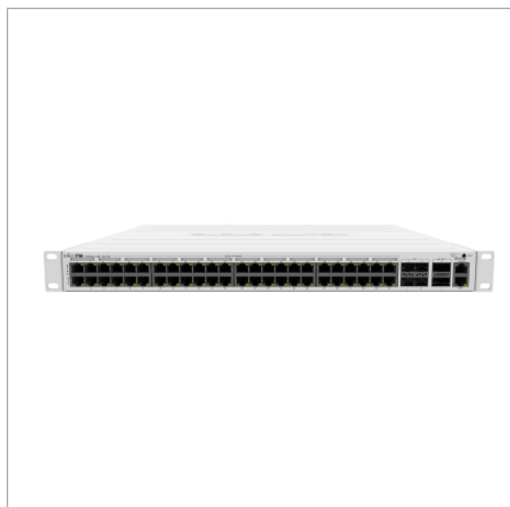

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-crs354-48p-4s2qrm-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-2x-qsfp>

Price: **3 413,95 zł** gross / 2 775,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSGRMMOQ

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS
Высота	44 mm
Ширина	443 mm
Глубина	382 mm
Поставляемые кабели	AC
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	800 W
Консольный порт	RJ-45
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	85 W
Тип памяти	Флеш-память
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	32 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-20 до 60 °C
Набор для крепления к стойке	Yes
Винты в комплекте	Yes
Количество слотов для SFP+ модулей	4
Блок питания в комплекте	Yes
Количество портов PoE	48
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB

Входящее напряжение сети	100 V
Мощность на порт Power over Ethernet (PoE)	30 W
Количество портов Fast Ethernet	1
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	48
Напряжение Power over Ethernet (PoE)	53 V
Модель процессора	Qualcomm Atheros QCA9531
Количество слотов для QSFP+ модулей	2
Встроенный процессор	Yes
Уровень свича	L3+
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	48

Full product description

MikroTik CRS354-48P-4S+2Q+RM

MikroTik Cloud Router Switch CRS354-48P-4S+2Q+RM - долгожданный коммутатор от поклонников MikroTik с **48 портами Gigabit Ethernet** с выходами **PoE+** на каждом порту. Представленный коммутатор предлагает **48 гигабитных портов RJ-45 PoE**, **4 порта 10 Гбит/с SFP+**, **2 порта 40 Гбит/с QSFP+**, которые используются для очень быстрого оптоволоконного соединения или подключения к другим устройствам **40 Гбит/с**. Он также оснащен портом Fast Ethernet 10/100 Мбит/с и консольным портом RJ-45.




Одно устройство для подключения всего необходимого

Если вы ищете коммутатор, который позволит вам подключить все необходимые устройства и даст возможность легко управлять сетями даже в самых сложных условиях, новый **CRS354-48P-4S+2Q+RM** оправдает ваши ожидания. Коммутатор предназначен для установки в стойку.



Автоматическое определение напряжения

48 портов Ethernet предлагают различные варианты вывода питания: **пассивное PoE**, низковольтное PoE , **802.3af/at** (тип 1 - PoE/тип 2 PoE+) с автоматическим определением, что делает представленный коммутатор самым простым решением для питания даже самых больших и масштабных установок. В комплект поставки входит мощный блок питания, способный выдавать **750 Вт** мощности.

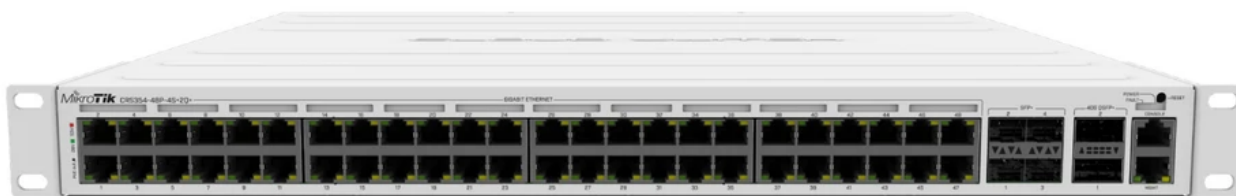

CRS354-48P-4S+2Q+RM чрезвычайно функционален, является прекрасным дополнением к профессиональной конфигурации. Он отличается от других продуктов на рынке наилучшим соотношением цена/качество. Общая незаблокируемая пропускная способность составляет **168 Гбит/с**, коммутационная пропускная способность - **336 Гбит/с**, а скорость передачи данных - **235 Мп/с**.



1 IEC cord



K-68 screw kit



Rackmount rear support
ears



Rackmount ears



Cable management
brackets

Основные характеристики

- RouterOS с лицензией уровня 5
- Режимы PoE - режим 802.3af/at, пассивный режим 26 В или 53 В DC
- 48 гигабитных портов 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE+
- 2 слота QSFP+ 40 Гбит/с
- 4 слота SFP+ 10 Гб/с
- Максимальная суммарная мощность источника питания - 750 Вт
- 1 консольный порт RJ-45, 1 порт Fast Ethernet 10/100 Мбит/с