




Коммутатор Mikrotik CSS318-16G-2S+IN, 16x GbE RJ45, 2x SFP+



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-css318-16g-2sin-16x-gbe-rj45-2x-sfp>

Price: **474,48 zł** gross / 385,76 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGHIJRDRMMGP

Product features

Источник питания	AC
Высота	44 mm
Ширина	218 mm
Глубина	157 mm
Среднее время наработки на отказ	200000 h
Монтаж в стойку	Yes
Максимальное потребление энергии	13 W
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	Yes
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Установленная операционная система	SwOS
Питание по Ethernet (PoE)	No
Количество установленных модулей SFP+	2
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Модель процессора	98DX2518
Цвет товара	Белый
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16
Составной	Yes


MikroTik CSS318-16G-2S IN - управляемый коммутатор Gigabit Ethernet для вашей сети

MikroTik CSS318-16G-2S IN - это **управляемый коммутатор** из серии **Cloud Smart Switch**, обеспечивающий **производительность и гибкость** в управлении сетью. Его **16 портов Gigabit Ethernet** и **2 слота SFP** обеспечивают высокоскоростное подключение как для локальных сетей, так и для оптоволоконных соединений. Благодаря **SwOS** пользователи получают доступ к **полной конфигурации** через веб-браузер или Winbox, что упрощает управление портами, виртуальными локальными сетями, фильтрацией MAC-адресов и мониторингом трафика. Устройство подходит как для настольной установки, так и для монтажа в 19-дюймовую стойку.



Гибкая конфигурация и простое управление через SwOS

Коммутатор работает под управлением **системы SwOS от MikroTik**, которая обеспечивает быструю настройку через веб-интерфейс и Winbox. Возможности управления включают **настройки VLAN, фильтрацию MAC-адресов, статическую маршрутизацию** и поддержку Jumbo Frames, что позволяет настраивать коммутатор для различных сетевых приложений. **Отсутствие вентиляторов** делает работу устройства тихой и стабильной.

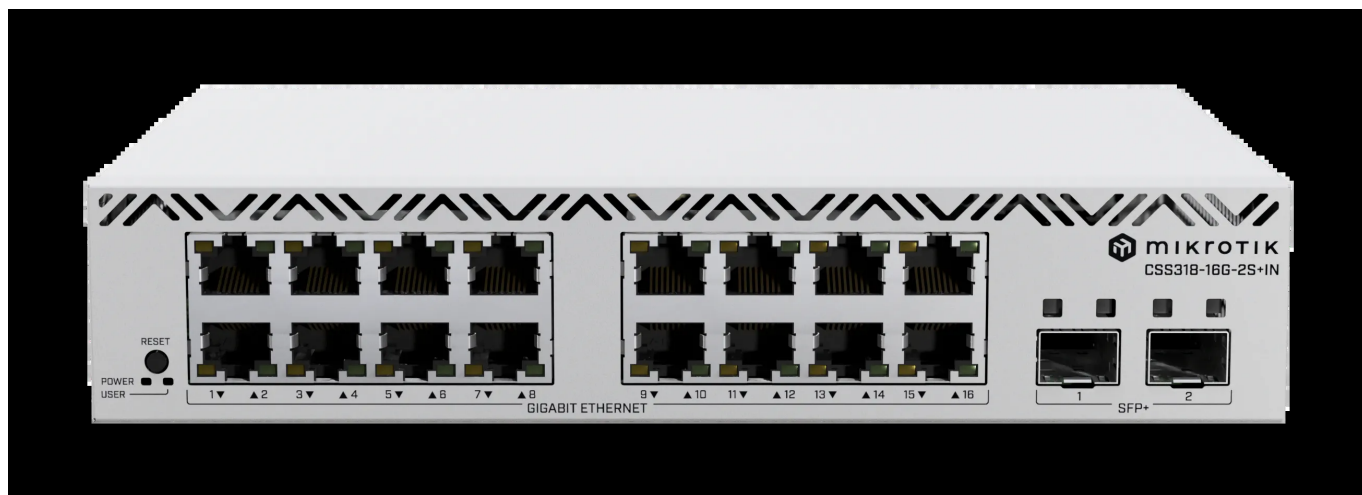

16 портов Gigabit Ethernet и 2 порта SFP для высокоскоростной передачи данных

MikroTik CSS318-16G-2S IN предлагает **16 портов Gigabit Ethernet** и **2 порта SFP**, что позволяет расширить оптоволоконную сеть и подключить устройства, требующие высокой пропускной способности. Благодаря этому **коммутатор** идеально подходит как для малых и средних предприятий, так и для домашних приложений.



Низкое энергопотребление и пассивное охлаждение

Максимальная потребляемая мощность коммутатора **составляет 13 Вт**, что обеспечивает энергоэффективную работу даже в непрерывном режиме. **Пассивное охлаждение** исключает необходимость использования вентиляторов, обеспечивая **бесшумную** работу устройства и не создавая дополнительного шума в офисе или серверной.



Простота интеграции в сети MikroTik

Благодаря полной совместимости с экосистемой MikroTik RouterOS, CSS318-16G-2S IN может работать в качестве **коммутатора доступа или агрегации**. Поддержка SwOS позволяет **назначать IP-адреса**, контролировать трафик и настраивать правила доступа.