



Медиаконвертер Mikrotik FTC21, 2x GbE RJ45, 1x 2.5G SFP, вход 802.3af/at, IP55



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/media-konwertery/mediakonverter-mikrotik-ftc21-2x-gb-rj45-1x-25g-sfp-vhod-8023af-at-ip55>

Price: **200,56 zł** gross / 163,06 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGHILJLRMMJH

Full product description

Mikrotik FTC21 - медиаконвертер с поддержкой SFP и PoE

Mikrotik FTC21 - это **медиаконвертер**, обеспечивающий эффективное преобразование сигналов между различными типами сетевых соединений. Благодаря поддержке порта **2.5G SFP**, **2x гигабитных RJ45** и питания **PoE**, конвертер является универсальным решением для пользователей, которым необходимо эффективное устройство для подключения сетевых устройств различных конфигураций. **Mikrotik FTC21** защищен от атмосферных воздействий благодаря водонепроницаемому корпусу **IP55**, что делает его идеальным для использования как внутри, так и вне помещений.



Поддержка различных типов источников питания

Mikrotik FTC21 предлагает **два источника питания: PoE (802.3af/at) и DC (24-57 В)**, что обеспечивает гибкость выбора источника питания в зависимости от потребностей установки. Благодаря этому устройство легко подключить в различных условиях, где доступ к розеткам может быть ограничен. **Функция PoE-in** позволяет подавать питание на устройство через кабель Ethernet, что упрощает установку и избавляет от необходимости прокладывать отдельные кабели питания.




Наружная установка и защита от атмосферных воздействий

Камера **Mikrotik FTC21** оснащена **водонепроницаемым корпусом со степенью защиты IP55**, что делает ее устойчивой к дождю, пыли и другим неблагоприятным погодным условиям. Благодаря такой защите устройство можно безопасно использовать **вне помещений**, даже в суровых погодных условиях. **IP55** также обеспечивает устойчивость к повышенной влажности, благодаря чему устройство надежно работает в самых разных условиях.



Широкая совместимость с волоконно-оптическими сетями

Mikrotik FTC21 оснащен **портом 2,5G SFP**, который позволяет легко преобразовывать оптоволокно в **Ethernet**. Благодаря этой функции **оптоволоконный конвертер** поддерживает установку современных сетей, обеспечивая высокоскоростную передачу данных на больших скоростях. Разъем SFP обеспечивает высокую производительность, особенно для приложений с высокой пропускной способностью.

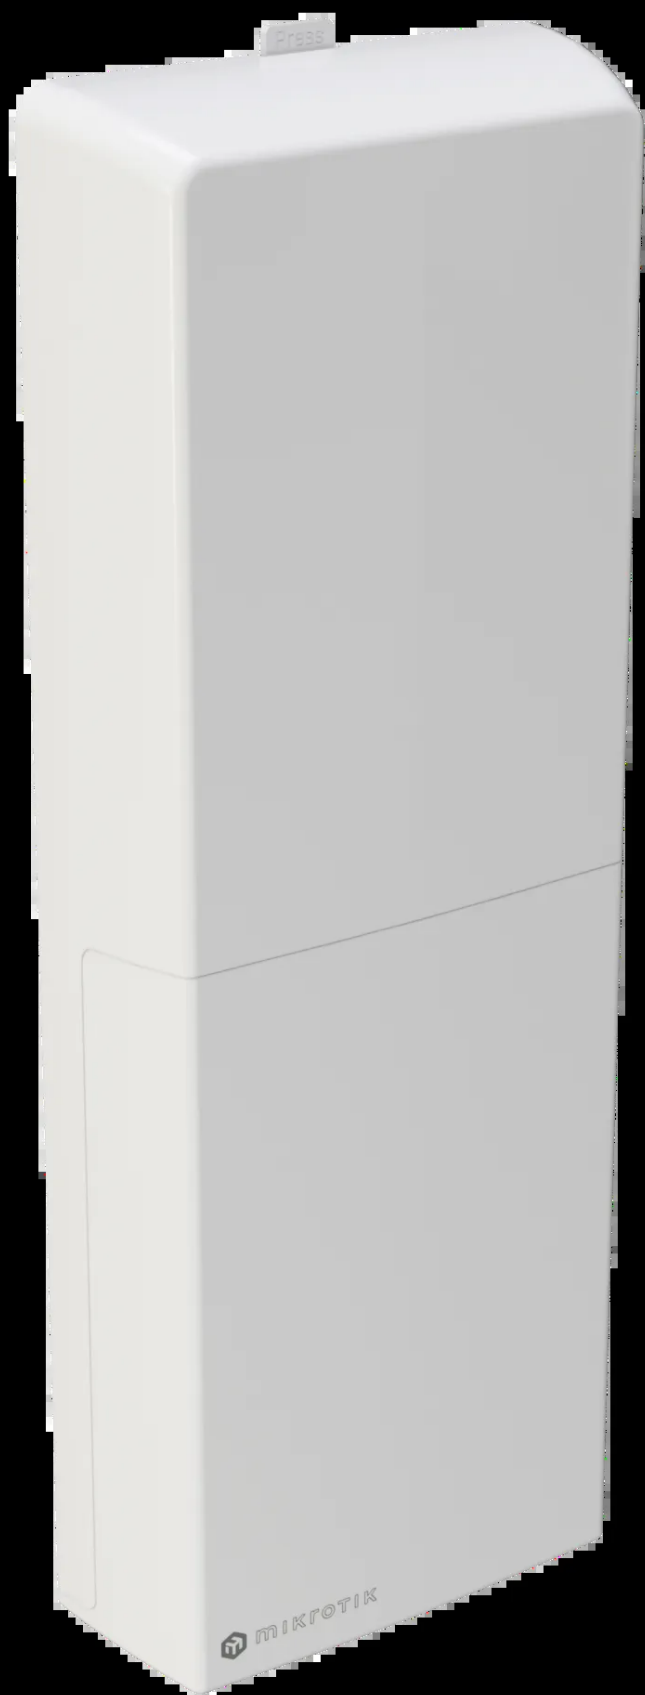

Энергоэффективность и низкое энергопотребление

Mikrotik FTC21 разработан с учетом **низкого энергопотребления**. Максимальная потребляемая мощность устройства составляет **4 Вт**, что делает его энергоэффективным решением по сравнению с традиционными конвертерами. **Без дополнительных аксессуаров** его потребляемая мощность составляет всего **3 Вт**, что позволяет экономить электроэнергию, особенно в крупных инсталляциях.

