



МикроТик hAP ac lite WiFi маршрутизатор, RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-marsrutizator-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,29 zł** gross / 158,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEKPIOLRMPP

Information:

Mikrotik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite — это компактная двухдиапазонная точка доступа, работающая одновременно в сетях 2.4 GHz и 5 GHz, обеспечивающая стабильное соединение и большую гибкость работы. Устройство оснащено процессором 650 MHz, 64 MB RAM, пятью портами Ethernet 10/100 Mbps, а также выходом PoE на порту 5. Дополнительный порт USB позволяет подключить модем 3G/4G. Маршрутизатор работает на базе RouterOS с лицензией уровня 4 и поддерживает диапазоны 2412-2484 MHz и 5150-5875 MHz, что делает его практичным решением для дома и малого офиса.

Product features

Высота	89 mm
Ширина	113 mm
Глубина	28 mm
Максимальная скорость передачи данных	733 Mb/s
Максимальное потребление энергии	8 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	2 gain
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Оперативная память	64 MB
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	10 V
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	Yes

Full product description


Mikrotik Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite to точка доступа, которая работает в режиме dual-band, в диапазонах 2.4 GHz и 5 GHz одновременно.



Хорошо оснащённый

Routerboard от MikroTik оснащён процессором с тактовой частотой 650 MHz, оперативной памятью 64 MB, пятью портами 10/100 Mbps Ethernet (выход PoE на порту #5). Двойной поток в беспроводной сети 2.4 GHz и один поток на частоте 5 GHz. Встроенный порт USB позволяет подключить модем 3G/4G. Устройство hAP ac lite работает на программном обеспечении RouterOS с лицензией уровня 4.

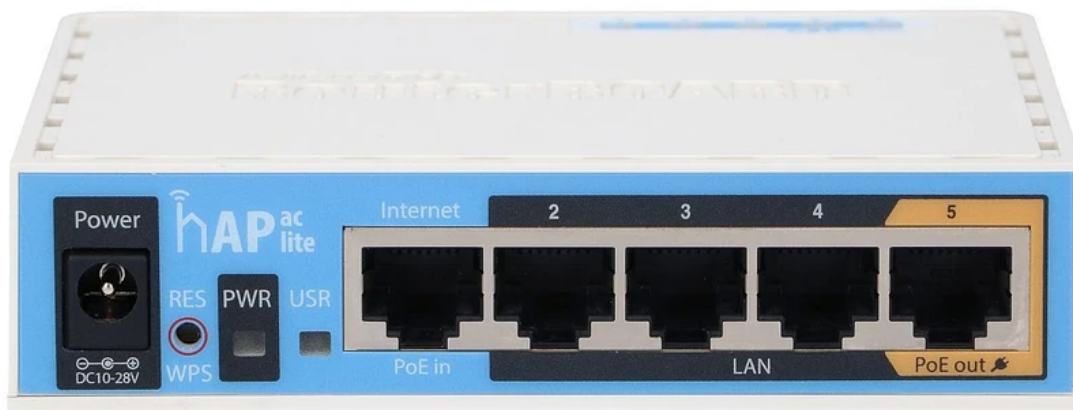

Диапазон рабочих частот

Версия routerboard RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) может работать в диапазонах частот 2412 - 2484 MHz и 5150 - 5875 MHz.

