



Маршрутизатор WiFi MikroTik hAP lite tower, RB941-2nD-TC, 2.4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-mikrotik-hap-lite-tower-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNEXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite — это компактный домашний или офисный access point/router в корпусе типа Tower. Он оснащен кнопкой WPS, которая облегчает быстрое подключение к беспроводной сети без ввода пароля. Устройство работает на базе MikroTik RouterOS, предлагая, в частности, формирование полосы пропускания, firewall и контроль доступа пользователей. Благодаря процессору 650 MHz, 32 MB RAM, поддержке Wi-Fi 2.4 GHz, четырем портам Fast Ethernet и лицензии RouterOS L4 обеспечивает стабильную и функциональную работу в повседневном использовании.

Product features

Модуляция	DSSS
Методы расширения спектра	DSSS
Тип USB коннектора	Micro-USB
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	No
Диапазон температур при эксплуатации	-20 - 70 °C
Минимальные системные требования	32 MB RAM
WPS кнопки	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Встроенный процессор	Yes

Количество антенн	2
Цвет товара	Синий
Внутренний	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	162 g

Full product description

Главная Access point - Маршрутизационная плата MikroTik RB941

Главная Access point **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** от производителя MikroTik - это идеальный, компактный Access point маршрутизатор, предназначенный для дома или офиса. Плата маршрутизатора заключена в корпус типа Tower.




Кнопка WPS

Устройство оснащено кнопкой WPS для удобного подключения к существующей беспроводной сети, без необходимости вводить пароль при выходе в Интернет.




Программное обеспечение Mikrotik RouterOS

Точка доступа основана на программном обеспечении Mikrotik RouterOS, которое имеет функции формирования полосы пропускания, брандмауэра, контроля доступа пользователей и другие.

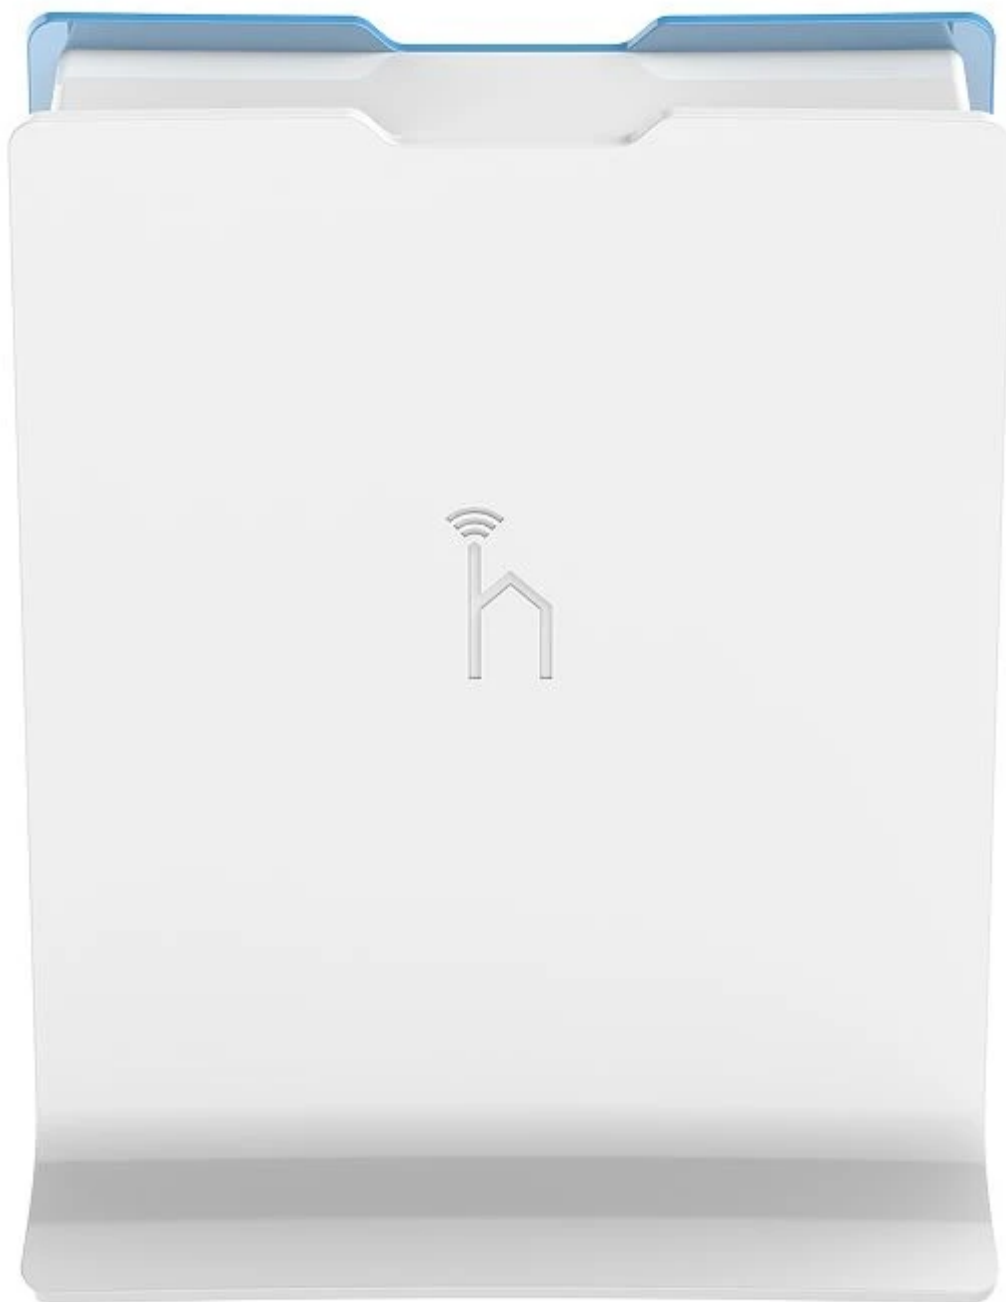

Мощный процессор

hAP lite оснащен мощным процессором 650 МГц CPU, 32 МБ памяти RAM, беспроводной сетью 2,4 ГГц, четырьмя портами Fast Ethernet и лицензией RouterOS L4.

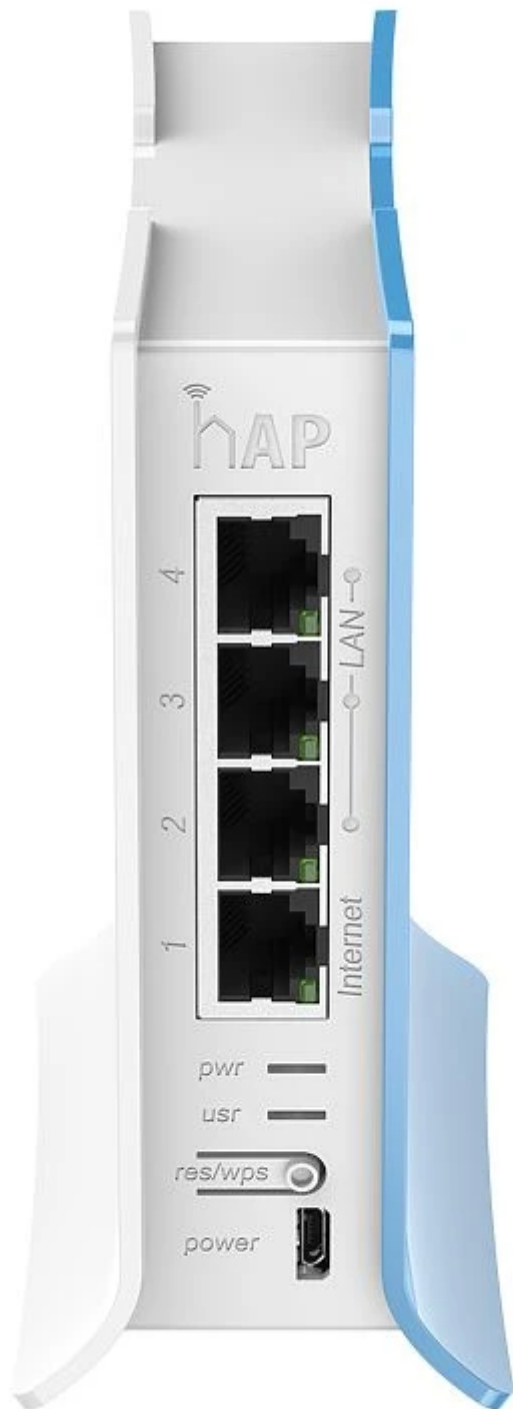

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6