



Клиентское устройство MikroTik LDF 5, RBLDF-5nD, 5GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:


<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-ldf-5-rbldf-5nd-5ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **161,78 zł** gross / 131,53 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXMHMPIRMMNK

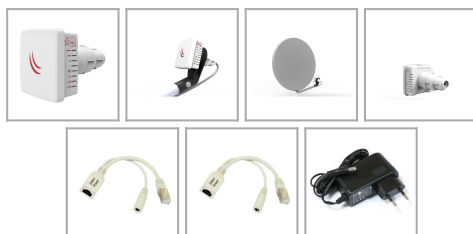

Product features


Высота	84 mm
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина полосы частот	5 GHz
Ширина	84 mm
Глубина	115 mm
Поставляемые кабели	AC
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	6 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	9 gain
Авто MDI/MDI-X	Yes
Флэш-память	16 MB
Скорость Wi-Fi (макс)	54 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Красный

Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	No

Full product description

MikroTik LDF 5

MikroTik RouterBoard RBLDF-5nD LDF (Lite Dish Feed) - это наружная беспроводная система со встроенной антенной, которая предназначена для установки на спутниковые (офсетные) антенны. Антенна будет действовать как отражатель, усиливающий сигнал. Это означает, что вы можете использовать любую доступную спутниковую антенну со смещенным креплением для быстрого развертывания эффективных беспроводных соединений дальнего радиуса действия.

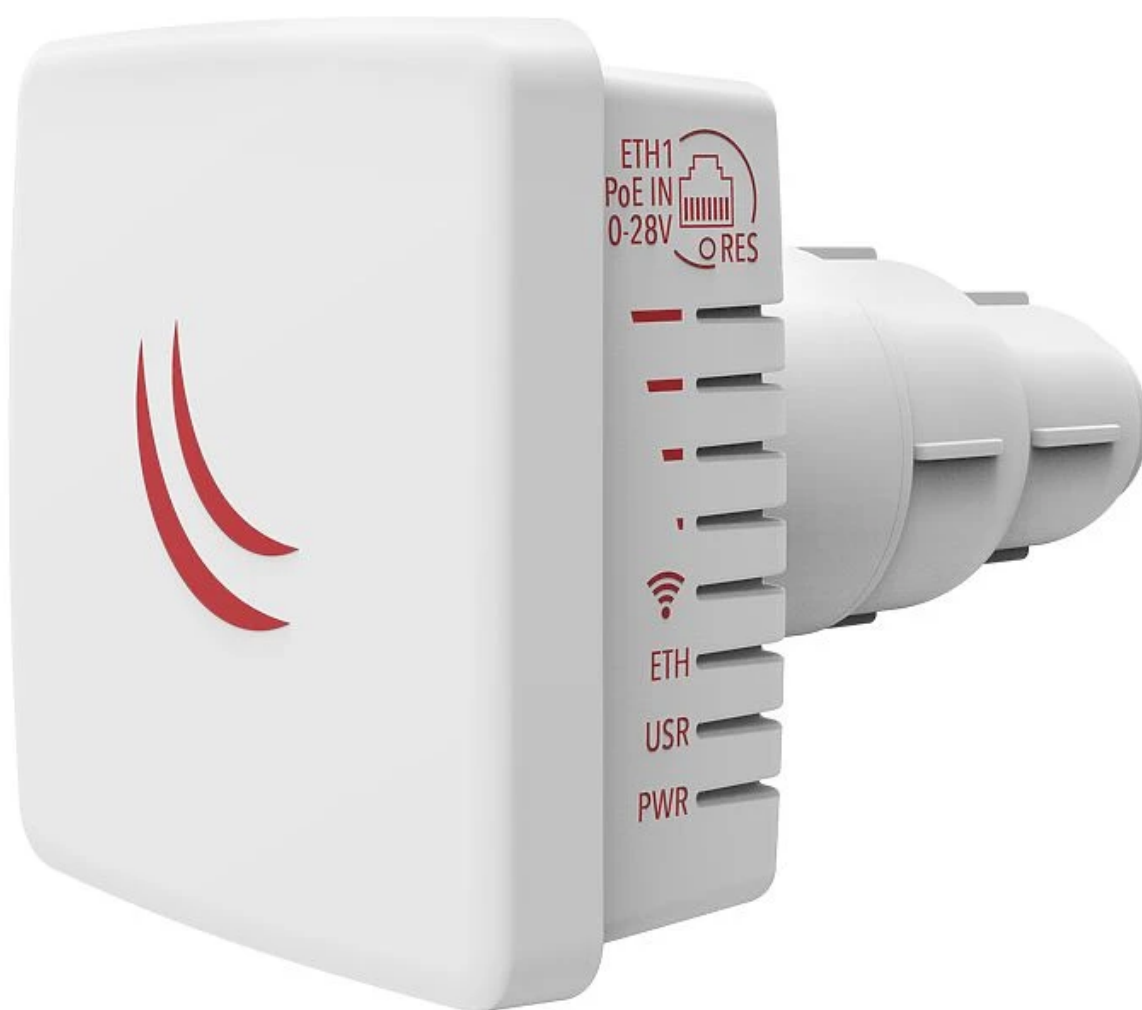

Универсальный кронштейн со смещением

Диаметр офсетного кронштейна составляет **40 мм**, универсальный размер, который подходит для большинства антенн, LDF может быть размещен без каких-либо проблем. Поскольку сам LDF имеет небольшие размеры, он прост и недорог в транспортировке и развертывании. При диаметре антенны до 100 см можно добиться усиления антенны до **33 дБи**. Представленное устройство предварительно загружено микропрограммой **MikroTik RouterOS Level 3** и готово к работе прямо из коробки.



Основные характеристики

- диапазон 5 ГГц
- RouterOS с лицензией уровня 3
- Коэффициент усиления встроенной антенны - 9 дБи
- Мощность передачи - до 25 дБм
- Порт Fast Ethernet
- Устройство для установки офсетной антенны (спутниковой)
- Питание PoE

