




Беспроводная связь MikroTik LHG 60G, RBLHGG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/besprovodnaa-svaz-mikrotik-lhg-60g-rblhgg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **512,63 zł** gross / 416,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFOLRJRMNGJ

Product features

Высота	222 mm
Входное напряжение	12 V
Максимальное потребление энергии	5 W
Стандарты сети	IEEE 802.11ad
Флэш-память	16 MB
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Полоса частот	60 GHz
Крепление	Pole
Тактовая частота процессора	716 MHz
Оперативная память	256 MB
Модель процессора	QCA6335
Тип источника питания	PoE
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Диаметр	391 mm

Full product description

Радиоприемник LHG 60G


LHG 60G - это высокоскоростное устройство CPE 60 ГГц "точка-многоточка", идеально подходящее для перегруженного радиоспектра, которое предлагает простое и эффективное решение для беспроводных соединений на частоте **60 ГГц** без помех там, где беспроводное пространство 2 ГГц и 5 ГГц перегружено и ненадежно. Вы можете подключить до восьми из перечисленных устройств к точке доступа **60 ГГц**, такой как наша точка **доступа wAP60G Access point или wAP 60Gx3**, и наслаждаться бесперебойным

соединением со скоростью передачи данных до **2 Гбит/с**.



Расстояние - не проблема!

Эффективное расстояние "точка-точка" между двумя устройствами **LHG 60G** составляет до **1500 метров**, а расстояние "точка-многоточка" - до **800 метров**. Сетчатая конструкция обеспечивает защиту от ветра и обладает термостойкостью **от -40° до +70° С**. Антенный элемент встроен в беспроводное устройство, без потерь в кабеле.

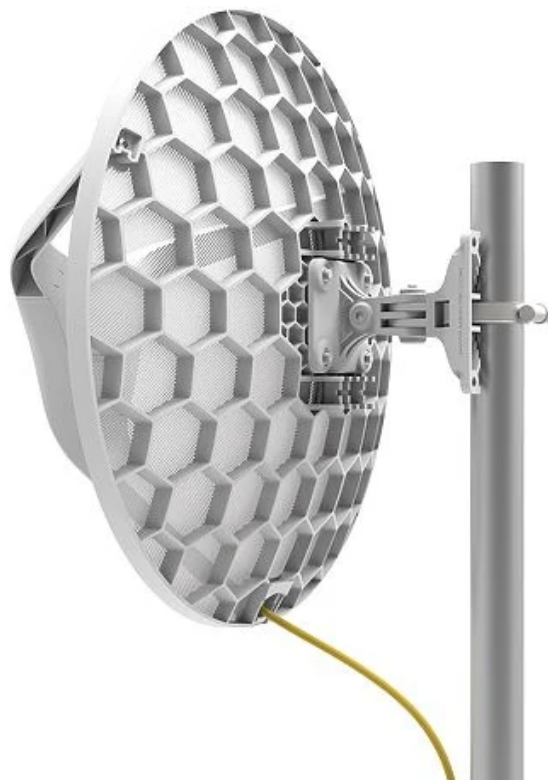

Прекрасно оборудованный интерьер

Устройство LHG 60G оснащено портом Gigabit Ethernet для высокоскоростных соединений, **четырёхъядерным** процессором **ARM Cortex A7** с частотой **716 МГц** и **256 Мб** памяти **RAM**. Входящая в комплект сетчатая антенна имеет диаметр 391 мм. В комплект входит **источник питания 24 В DC, 0,38 А**, гигабитный инжектор PoE, кронштейн для крепления LHG и "инструмент прицеливания" для точного позиционирования. LHG 60g rblhgg60ad также может получать питание по пассивному **PoE**.



Основные характеристики

- Пассивный источник питания PoE 12-57 В DC
- 1 x порт Gigabit Ethernet
- 4-ядерный CPU ARM Cortex A7
- Совместимость с 802.11ad
- RouterOS, уровень 3
- Микросхема QCA6335
- Работа в диапазоне 60 ГГц
- Дальность передачи - до 800 метров (многоточечная), 1500 метров (точка-точка)