



Точка доступа MikroTik mAP lite, RBmAPL-2nD, 2x2 MIMO, 2,4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-mikrotik-map-lite-rbmapl-2nd-2x2-mimo-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **96,30 zł** gross / 78,29 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEKPQQJRMNLJ


Product features

Высота	48 mm
Чувствительность приемника	1MBit/s -96 11MBit/s -89 6MBit/s -93 54MBit/s -74 MCS0 -93 MCS7 -71
Ширина полосы частот	2.4 GHz
Ширина	49 mm
Глубина	11 mm
Максимальное потребление энергии	3.5 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	1.5 gain
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	64 MB
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	No

Full product description


Mikrotik Routerboard RBmAPL 2nD mAP lite

Маршрутизатор RBmAPL 2nD mAP lite - это самая маленькая **беспроводная точка доступа и маршрутизатор** от MikroTik. Эта маршрутная доска имеет размеры чуть больше спичечного коробка. Для того чтобы устройство было максимально тонким и компактным, был использован специально разработанный порт Ethernet.

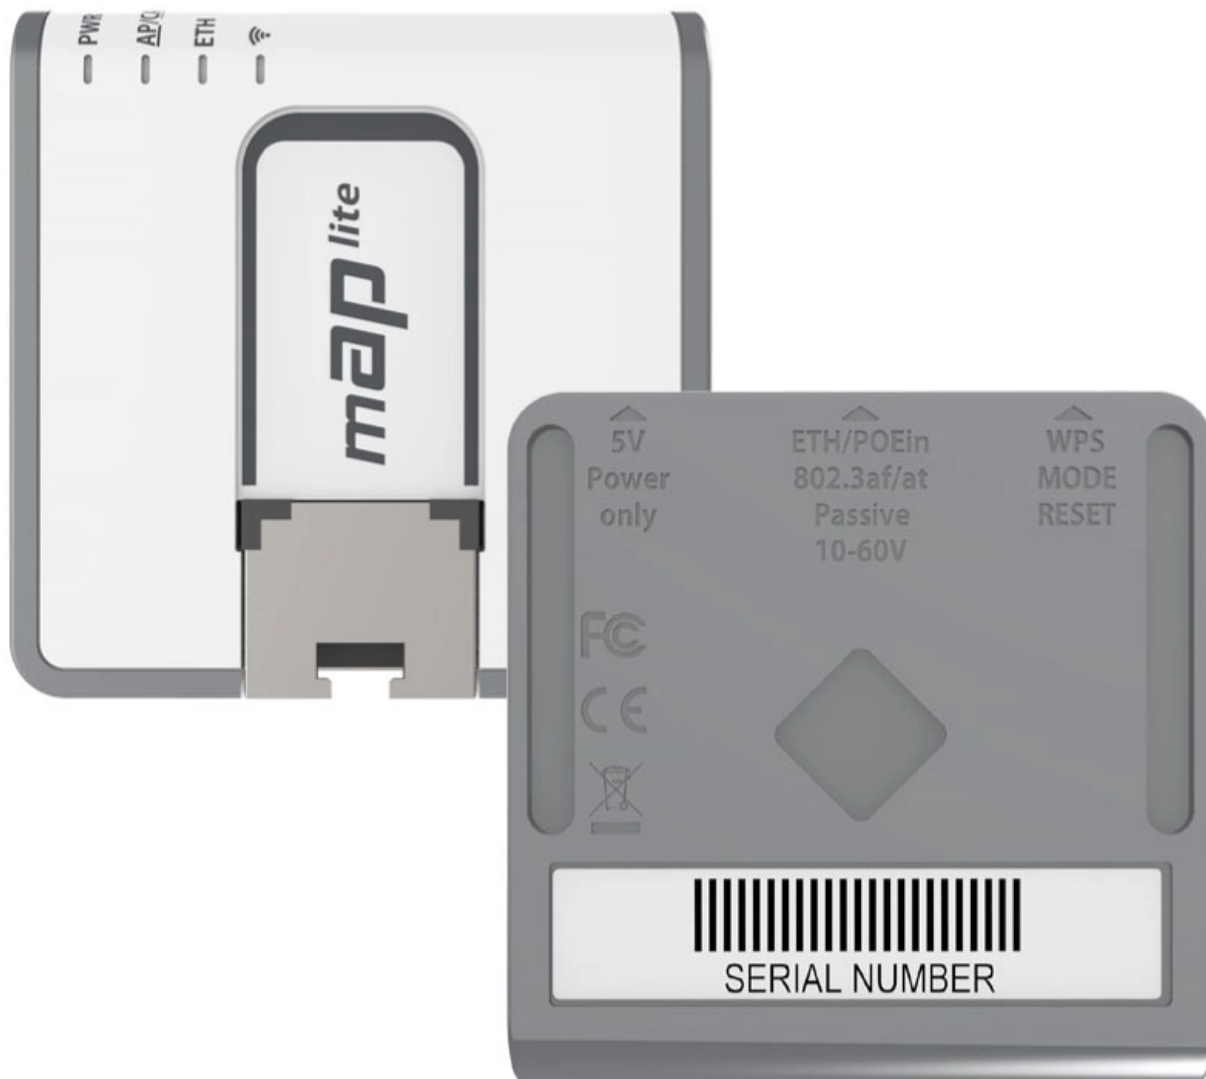

Антенны с коэффициентом усиления 1,5 дБи


Access point работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц по технологии 2x2 MIMO. Он оснащен антеннами с коэффициентом усиления 1,5 дБи. Питание Routerboard mAP lite осуществляется через порт micro USB или пассивный PoE 5-60В. Устройство также совместимо со стандартами PoE 802.3af/at. Он может работать как маршрутизатор и как клиентское устройство. mAP lite работает под управлением Mikrotik RouterOS уровня 4.

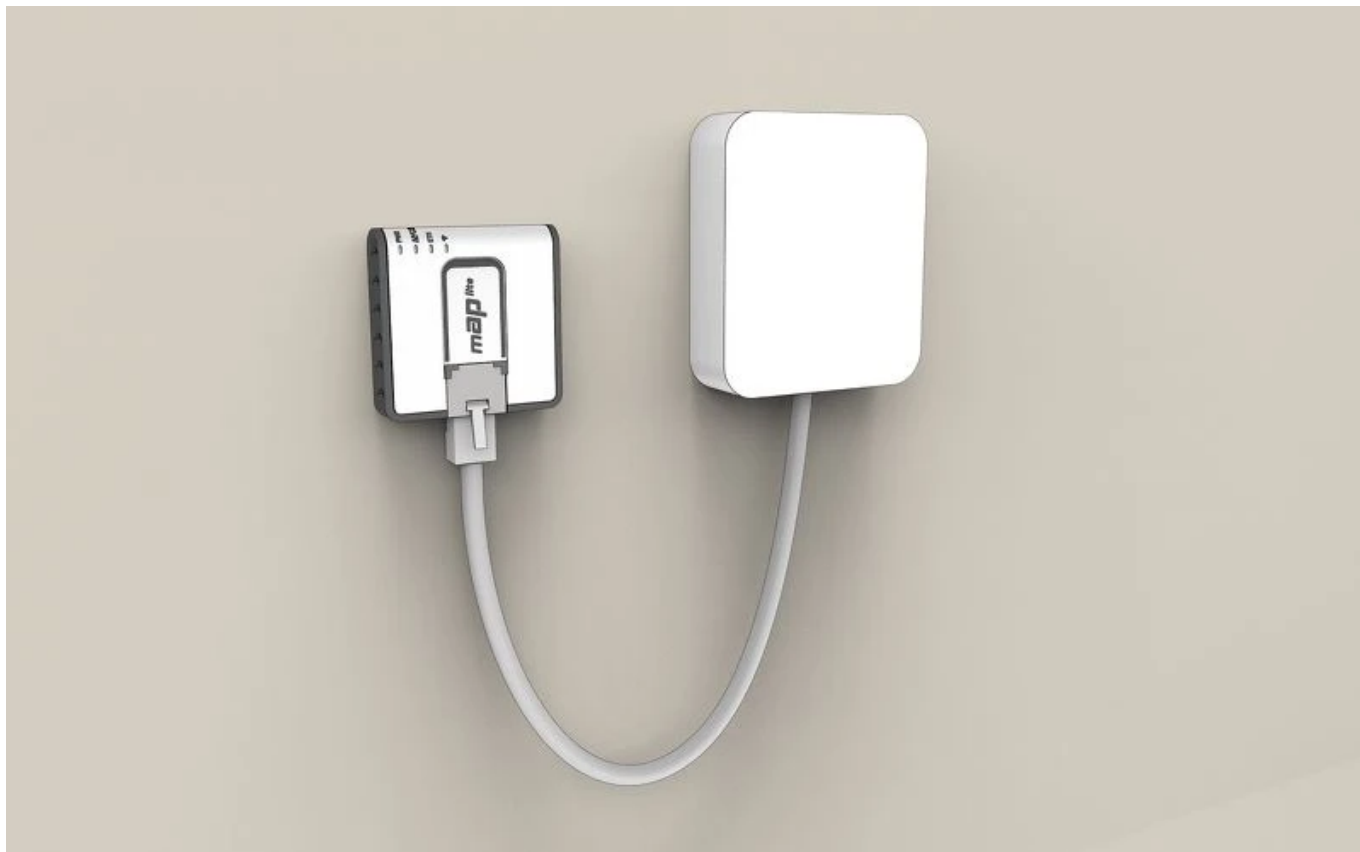

Возьмите его с собой

Вы можете использовать его как беспроводной маршрутизатор для совместного доступа в интернет с другими устройствами или как клиентское устройство для улучшения дальности сигнала вашего ноутбука. MAP lite оснащен магнитом, поэтому его можно разместить на любой металлической поверхности без необходимости крепления, в комплект также входит металлическая пластина с двусторонним скотчем.



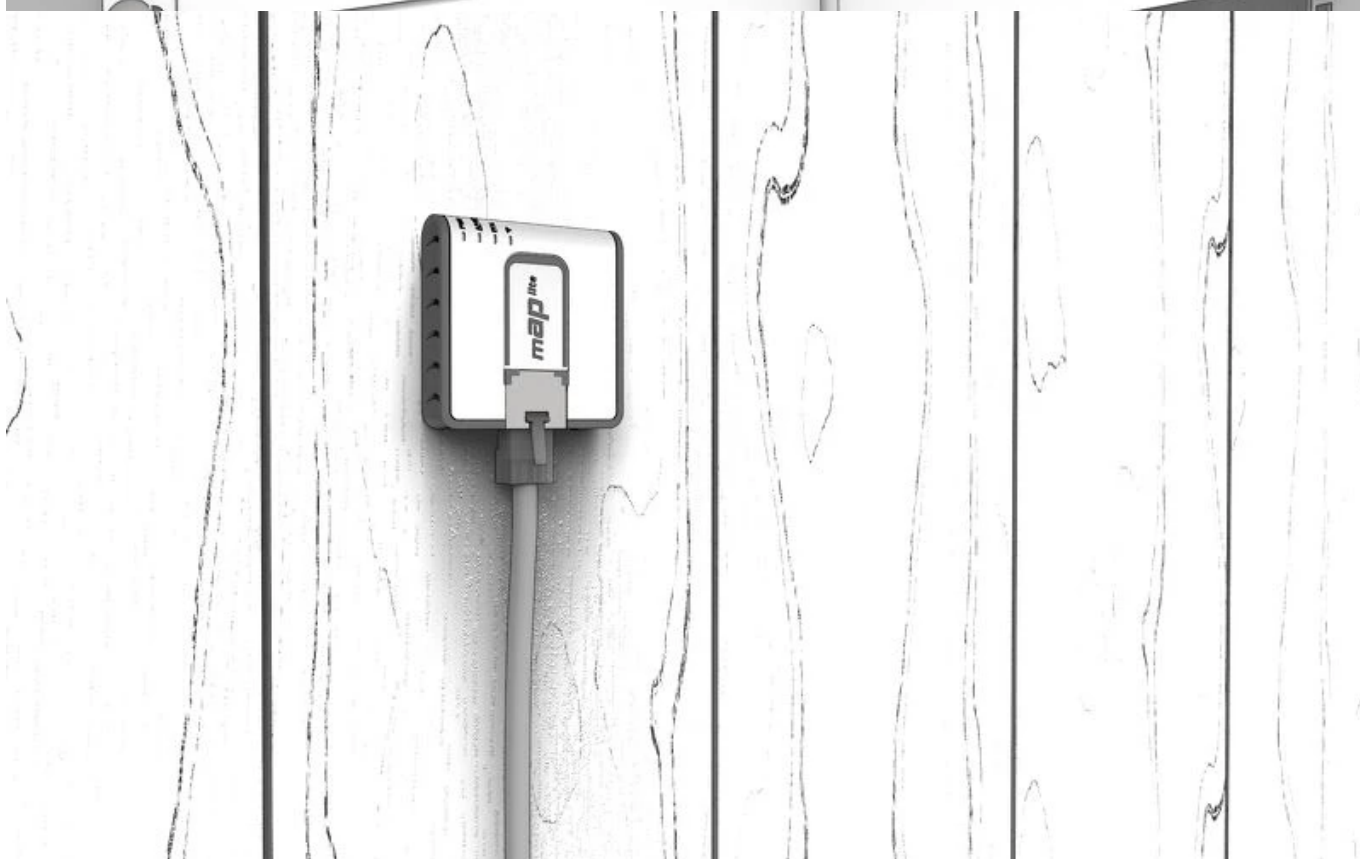

Ethernet test results

RBmAPL-2nD		QCA9533 100M one port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	173.6	88.9
Bridging	25 bridge filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	8.1	98.4	23.5	96.3	160.8	82.3
Routing	25 simple queues	8.1	98.4	23.5	96.3	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	8.1	98.4	23.5	96.3	53.9	27.6