



Коммутатор MikroTik netPower 15FR CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT, 16x RJ45 100Mb/s, 2x SFP



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **556,16 zł** gross / 452,16 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS
Высота	71 mm
Ширина	304 mm
Глубина	212 mm
Максимальное потребление энергии	29 W
Тип памяти	Оперативная память
Коммутационная способность	7.2 Gb/s
Флэш-память	16 MB
Входящее напряжение постоянного тока	18 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 70 °C
Тактовая частота процессора	800 MHz
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Количество слотов для SFP модулей	2
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	16

Full product description


MikroTik netPower 15FR

Cloud Router Switch **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** от MikroTik - это управляемый 16-портовый внешний коммутатор с 15 портами **PoE** и 2 слотами **SFP**, который предназначен для приложений **GPON**.



Надежное устройство - netPower 15FR

С коммутатором **netPower 15FR** вы можете забыть о дорогостоящих базовых станциях **GPON** и оптических разветвителях. Данный коммутатор является частью нашей концепции **GPON**, цель которой - обеспечить скорость и универсальность оптоволоконной сети, используя при этом преимущества Ethernet. MikroTik netPower 15FR - это недорогое и простое в развертывании устройство, идеально подходящее для провайдеров, поставляющих интернет в дома индивидуальных пользователей.

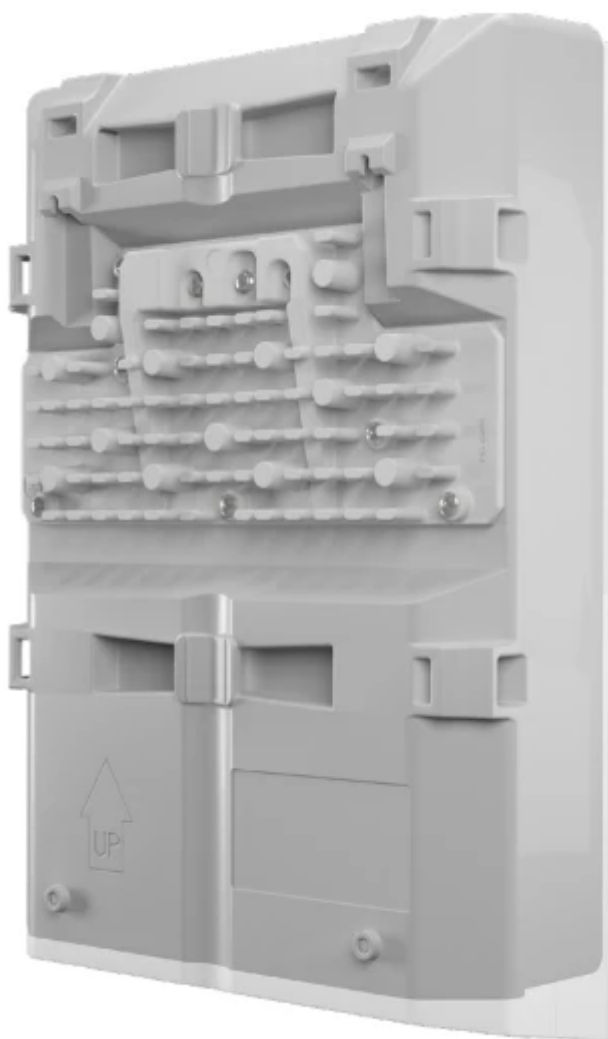

Отсутствие проблем с электропитанием

Вам не придется беспокоиться об электропитании в таких помещениях, как чердак или подвал, поскольку **netPower 15FR** предлагает 15 ответных портов **PoE** и, в зависимости от конфигурации, может получать необходимую мощность даже для одного клиента. Порт Ethernet, с другой стороны, оснащен **PoE-выходом** для питания другого устройства, например, в случае беспроводного подключения с помощью Wireless Wire Dish.



2 слота SFP

NetPower также предлагает **2 слота SFP** в погодоустойчивом корпусе для установки вне помещений, что позволяет подключать оптоволоконный кабель и обеспечивать высокую производительность в суровых условиях, таких как влажные чердаки, подвалы и лифтовые шахты. Максимальная неблокирующая пропускная способность составляет **3,6 Гбит/с**, коммутационная способность - **7,2 Гбит/с**, скорость пересылки пакетов - **5,4 Мп/с**. Коммутатор оснащен опцией двойной загрузки, которая позволяет пользователю выбрать операционную систему - RouterOS или SwitchOS.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter