



Точка доступа MikroTik OmniTik 5 PoE ac, RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-mikrotik-omnitik-5-poe-ac-rbo-mnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **483,25 zł** gross / 392,89 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNFXMHMPKRMMPI



Product features

Высота	416 mm
Ширина	129 mm
Глубина	58 mm
Тип USB коннектора	USB тип A
Монтажный комплект	Yes
Поставляемые кабели	AC
Максимальная скорость передачи данных	54 Mb/s
Максимальное потребление энергии	18 W
Количество портов USB 2.0	1
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Коэффициент усиления антенны (макс)	7.5 gain
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	128 MB
PoE адаптер в комплекте	Yes
Размещение	Pole
Входящее напряжение сети	12 V
Встроенный процессор	Yes

Внутренний	No
5 ГГц	Yes

Full product description


OmniTIK 5 PoE ac

OmniTIK 5 PoE ac предлагает пять портов Gigabit Ethernet и поддержку 802.11ac. Он оснащен более мощным процессором 720 МГц (QCA9557), 128 МБ памяти RAM и двойной мощной беспроводной цепью 802.11a/n/ac с поддержкой AC и обратной совместимостью со стандартным 802.11a/n CPE. Наружный корпус защищает устройство от неблагоприятных погодных условий.



Поддерживает пассивные и стандартные порты PoE

Представленная версия OmniTIK 5 PoE ас поддерживает пассивный или стандартный вход/выход PoE 802.3at/af. Порты Ethernet 2-5 могут подавать питание на другие устройства PoE с тем же напряжением, что и устройство. Если используется входное напряжение 48-57 В, OmniTIK 5 PoE может питать устройства В-режима (4,5+; 7,8-). Модель оснащена пятью портами Gigabit Ethernet и дополнительным портом USB, радиоприемником высокой мощности - максимум до 31 дБм (1300 мВт), а также двумя встроенными всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 7,5 дБи. Устройство работает только в диапазоне 5 ГГц, поэтому оно не является двухдиапазонной точкой доступа.

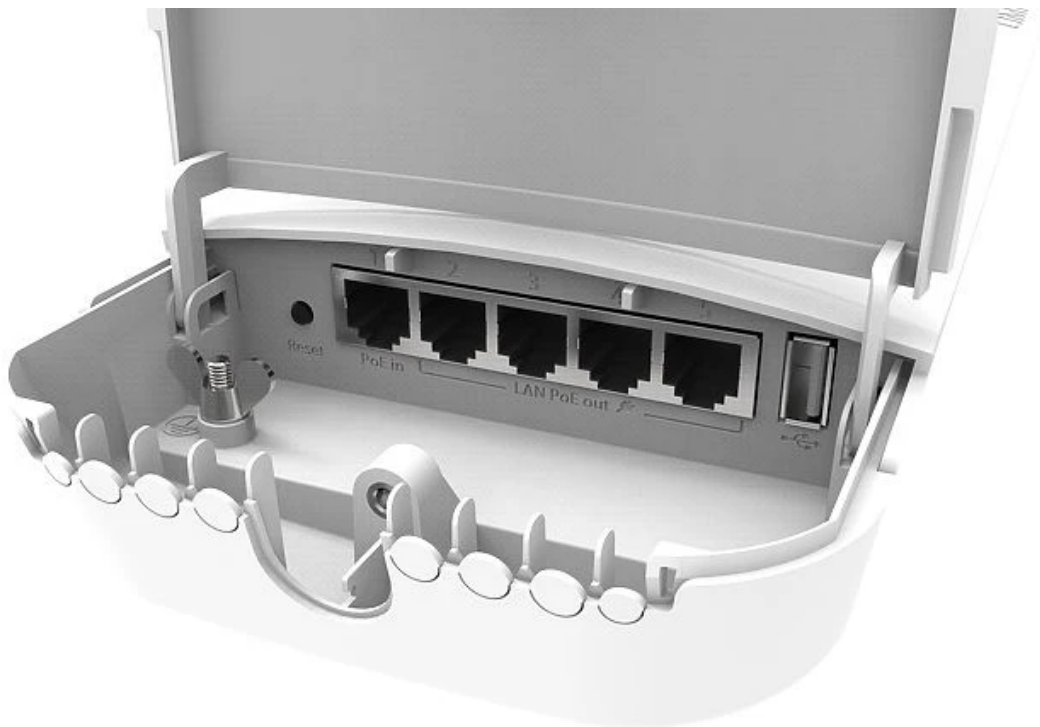

Основные характеристики

- Работает в диапазоне 5 ГГц
- RouterOS с лицензией уровня 4
- Две встроенные всенаправленные антенны 7,5 дБи
- Подача питания на другие устройства через PoE
- USB-порт
- Питание через пассивный PoE 12-57 В
- 5 портов Gigabit Ethernet
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40°C до 70°C
- Мощность передачи - до 31 дБм (1300 мВт)



Состав комплекта

- Кабель питания
- Источник питания 28 В, 2,57 А
- Гигабитный инжектор PoE
- Монтажный кронштейн
- Металлический зажим