



Коммутатор MikroTik RB260GSP, CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Пассивный PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-mikrotik-rb260gsp-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-passivnyj-poe>

Price: **190,65 zł** gross / 155,00 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Высота	28 mm
Входное напряжение	8 V
Светодиодные индикаторы	Да
Ширина	113 mm
Глубина	139 mm
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	6 W
Тип свича	Управляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-25 до 65 °C
Количество портов PoE	1
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество слотов для SFP модулей	1
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Вес изделия	212 g

Full product description

MikroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet Switch

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) - это управляемый коммутатор, предназначенный в первую очередь для рынка SOHO. **RB260GSP** оснащен **5 портами Gigabit Ethernet и 1 x SFP**. (Gigabit Ethernet, mini-GBIC). Порты 2-5 могут питать другие устройства с поддержкой PoE тем же напряжением, которое подается на устройство.

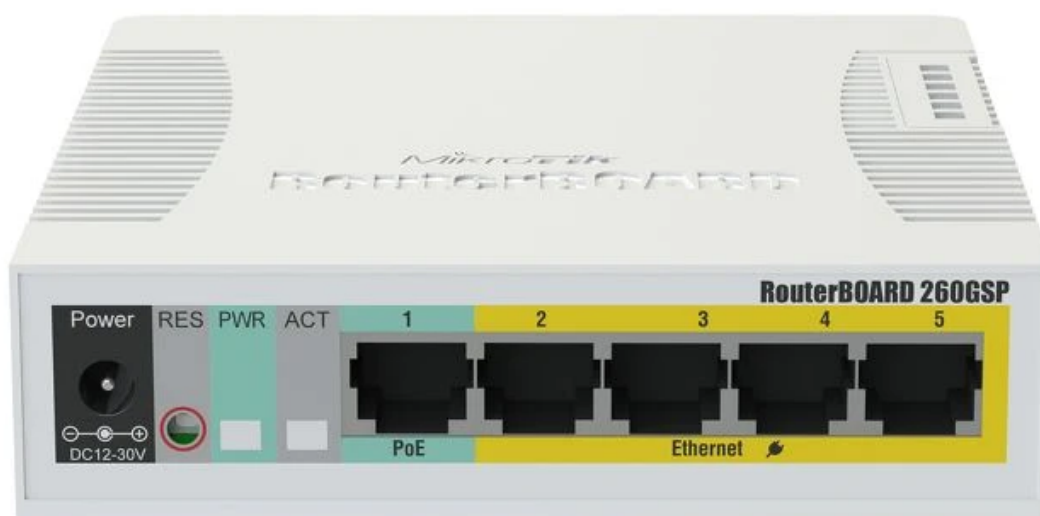

Процессор Taifatech TF470

Коммутатор основан на процессоре **Taifatech TF470**. Он оснащен **памятью 96K SRAM**, а коммутация между портами **Ethernet и SFP** осуществляется коммутатором **Atheros**. Операционная система **SwOS** была разработана специально для коммутаторов MikroTik и может управляться через веб-браузер, предоставляя нам доступ ко всем основным функциям коммутатора, а также к опциям, предлагаемым в очень продвинутых сетевых устройствах.



Основные характеристики Mikrotik Routerboard RB260GSP

- 1 слот для вставки SFP
- Доступ к управлению и конфигурации через веб-браузер
- Многочисленные функции управления, переадресация с порта на порт, фильтрация адресов MAC, конфигурация VLAN, зеркальный трафик, ограничения пропускной способности.
- 5 портов Gigabit Ethernet
- Питание через DC или PoE через порт Ethernet 1
- Питание PoE на портах 2-5
- Система SwOS
- Диапазон рабочих температур от -25°C до 65°C

Также ознакомьтесь с другими продуктами из нашего ассортимента:

1. [Сетевые карты](#)
2. [Вставки SFP](#)
3. [Питание PoE](#)