



Рouter WiFi MikroTik RB911G-5HPnD, 2.4GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-mikrotik-rb911g-5hpnd-24ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **142,11 zł** gross / 115,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEFJSKDMQ


Product features

Тип продукта	Motherboard
Ширина	105 mm
Глубина	105 mm
Максимальное потребление энергии	11 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Емкость памяти	128 MB
Входящее напряжение постоянного тока	8 V
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	600 MHz
Количество портов PoE	1
Оперативная память	32 MB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Уровень лицензии	3
Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	8 V
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество ядер процессора	1
Модель процессора	AR9342
Носитель	Флэш
Разъем питания	Разъем DC-in
Совместимость с устройствами	Router
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Full product description

Mikrotik Routerboard RB911G-2HPnD

Routerboard RB911G-2HPnD - это небольшой беспроводной маршрутизатор со встроенной беспроводной картой 5 ГГц. Гигабитный порт позволяет в полной мере использовать потенциал скорости беспроводной связи стандарта 802.11n. Устройство оснащено процессором с частотой CPU 600 МГц.

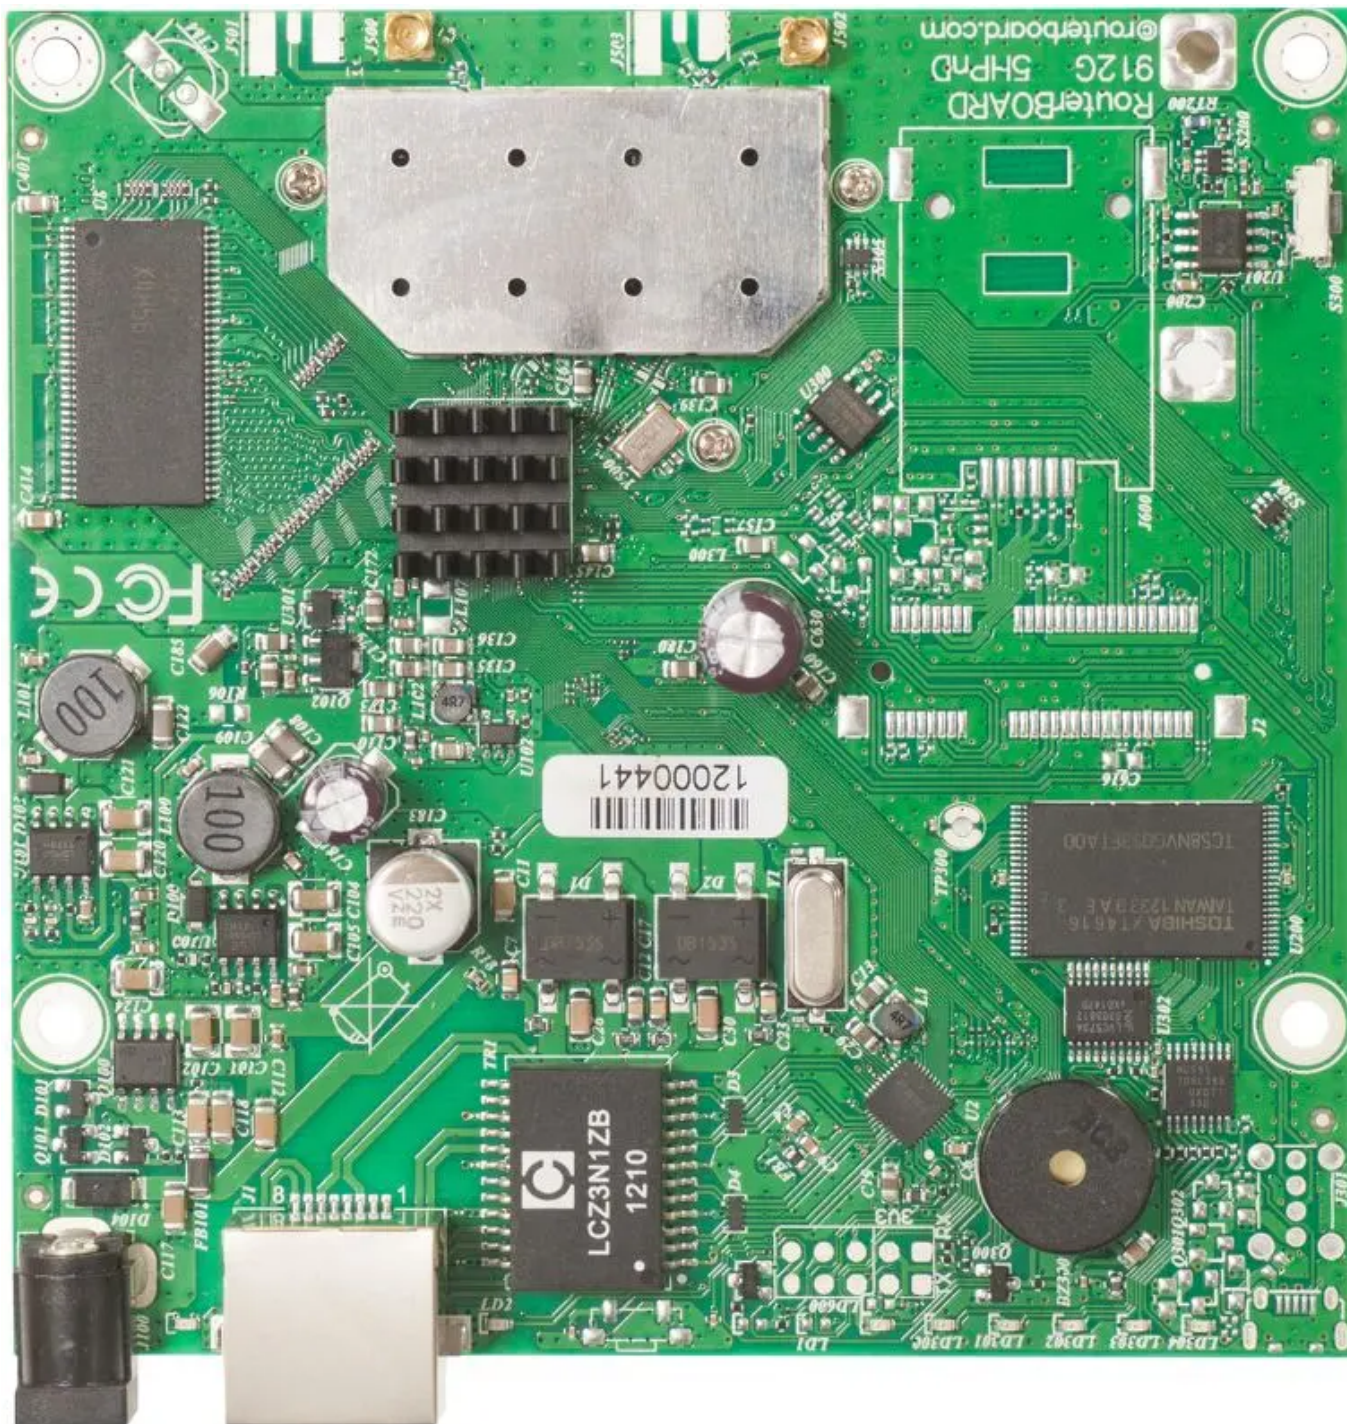

RB911G-2HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

Встроенная защита от электростатического разряда 16 кВ

Встроенная беспроводная карта с производительностью до 1000 мВт имеет встроенную защиту от электростатического разряда 16 кВ на портах Ethernet и MMCX.

