



Маршрутизатор WiFi MikroTik RB912UAG-5HPnD, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-mikrotik-rb912uag-5hpnd-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Тип продукта	Motherboard
Ширина	105 mm
Глубина	105 mm
Количество портов USB	1
Максимальное потребление энергии	14 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Емкость памяти	64 MB
Входящее напряжение постоянного тока	8 V
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	600 MHz
Количество портов PoE	1
Оперативная память	64 MB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Уровень лицензии	4
Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	8 V
Количество SIM-карт	1
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Количество ядер процессора	1
Модель процессора	AR9342
Носитель	Флэш

Тип порта USB	USB тип A
Тип SIM карты	MiniSIM
Разъем питания	Разъем DC-in
Совместимость с устройствами	Router
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	1
Вес изделия	67 g

Full product description

Mikrotik Routerboard RB912UAG-5HPnD

Routerboard RB912UAG-5HPnD - это очень универсальное устройство. Это небольшой беспроводной маршрутизатор со встроенной мощной беспроводной картой 5 ГГц и дополнительным слотом miniPCle для беспроводной карты 802.11 или 3G. Гигабитный порт позволяет использовать все преимущества беспроводной сети 802.11n.

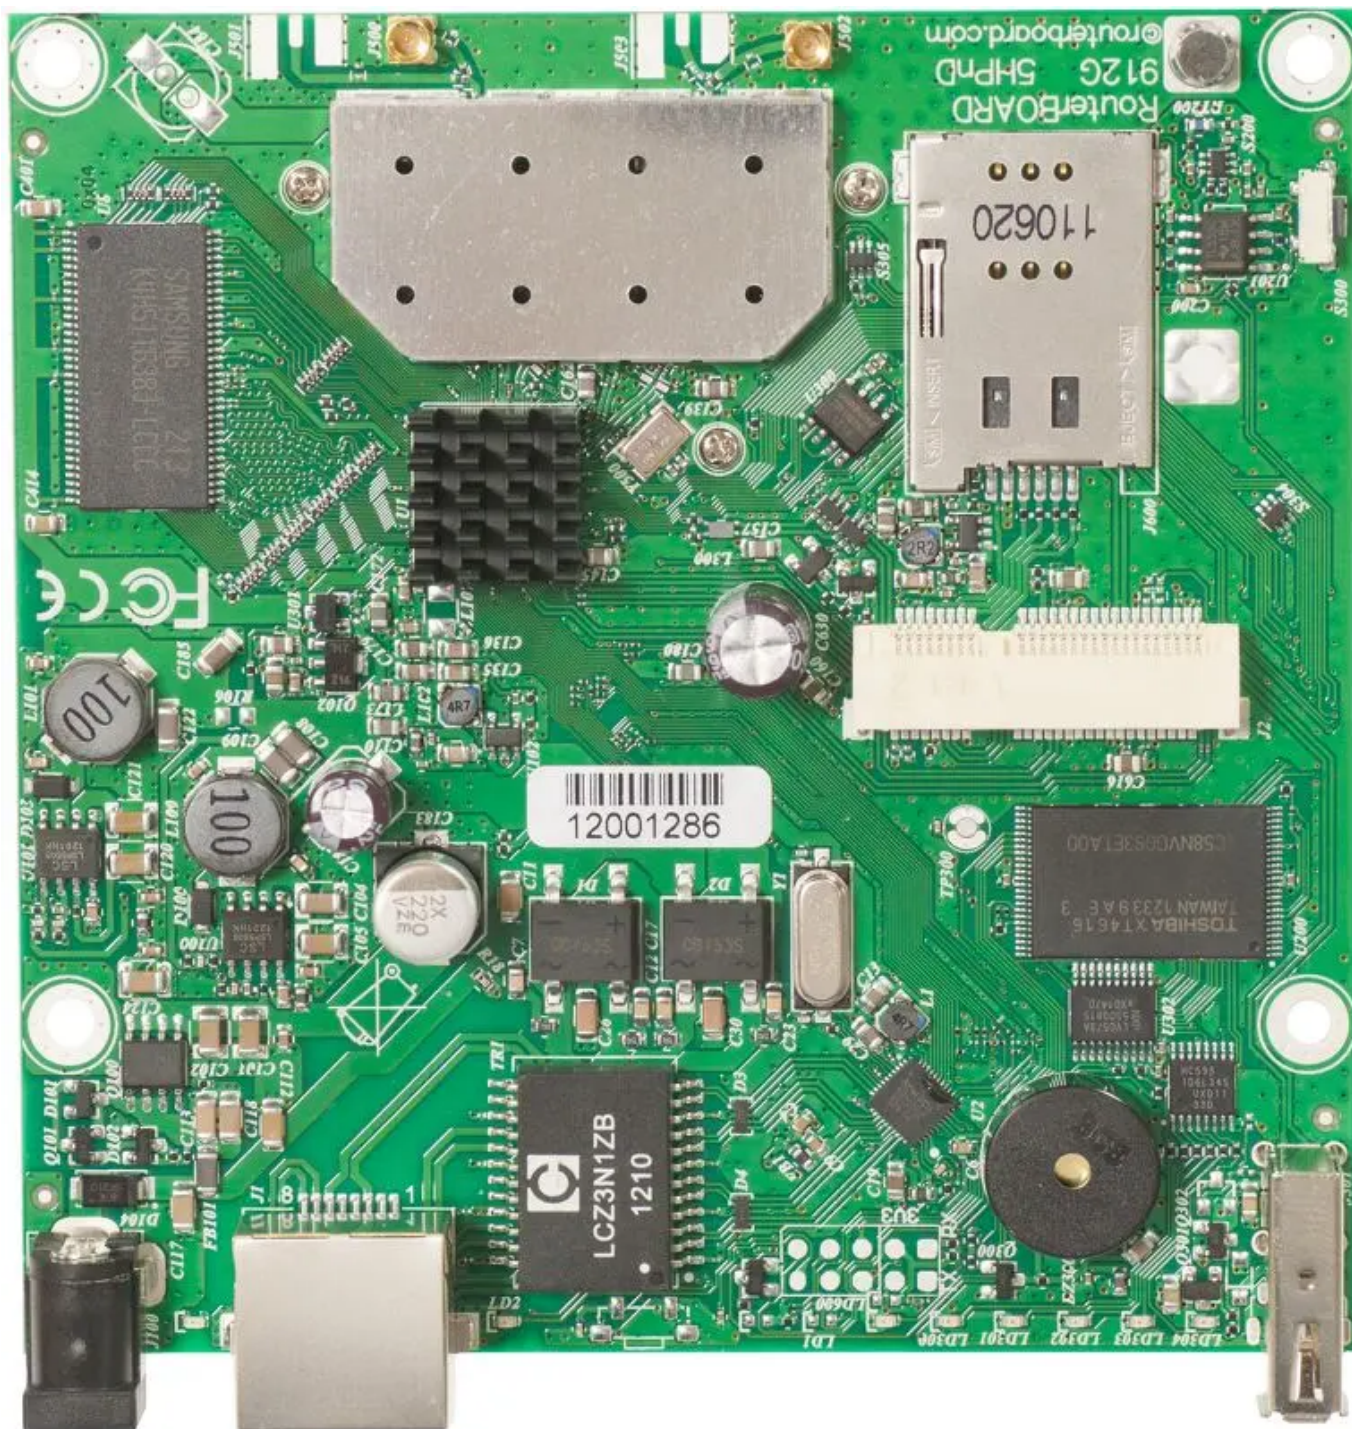

Встроенная защита от электростатического разряда 16 кВ


Встроенная беспроводная карта с производительностью до 1000 мВт имеет встроенную защиту от электростатического разряда 16 кВ на портах Ethernet и MMCX.



Результаты испытаний

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

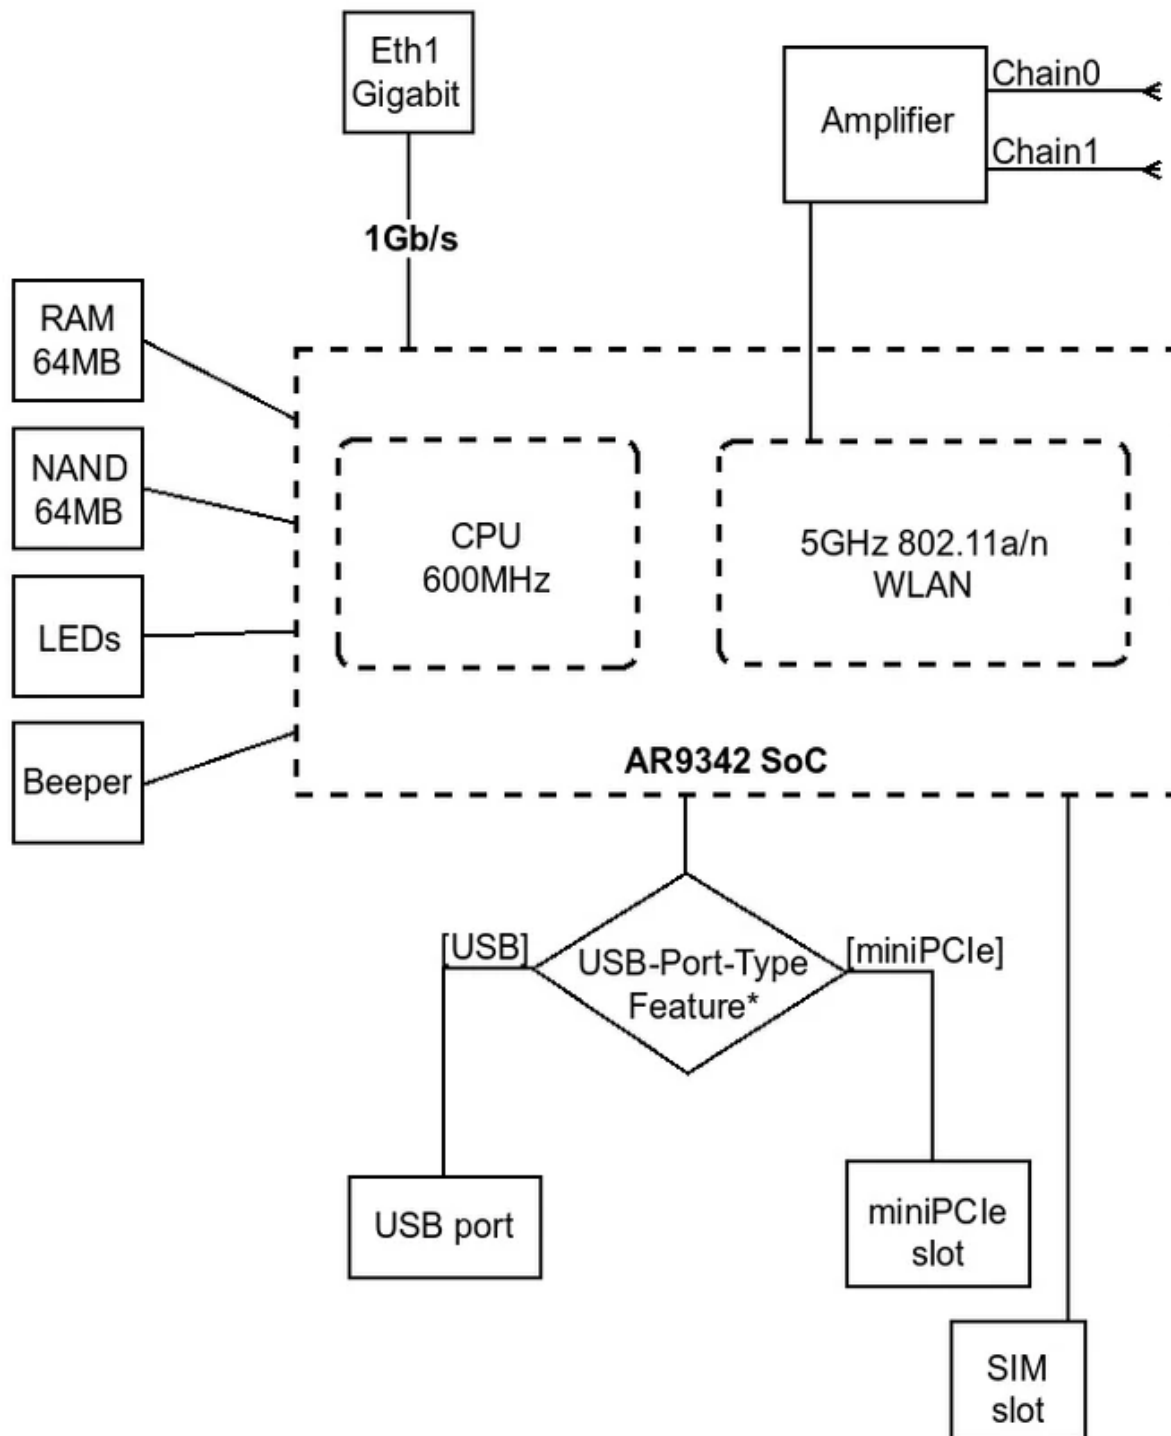

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type