



Маршрутизатор WiFi MikroTik RB922UAGS 5HPacD, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-mikrotik-rb922uags-5hpacd-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-minipcie>

Price: **342,42 zł** gross / 278,39 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEIKMUEKPR

Product features


Тип продукта	Motherboard
Ширина	105 mm
Глубина	105 mm
Количество портов USB	1
Максимальное потребление энергии	17 W
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Емкость памяти	128 MB
Входящее напряжение постоянного тока	8 V
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	720 MHz
Количество портов PoE	1
Оперативная память	128 MB
Контроль температуры	Yes
Контроль напряжения	Yes
Уровень лицензии	4
Диапазон напряжения Power over Ethernet (PoE)	8 V
Количество SIM-карт	1
Слот для SIM-карты	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество ядер процессора	1
Модель процессора	QCA9557
Носитель	Флэш

Тип порта USB	USB тип A
Тип SIM карты	MiniSIM
Разъем питания	Разъем DC-in
Совместимость с устройствами	Router
Скорость передачи данных WLAN (макс)	866 Mb/s
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	1

Full product description

Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD - это очень универсальный **беспроводной маршрутизатор 5 ГГц**. Он оснащен мощным процессором CPU 720 МГц. Он поддерживает новый стандарт 802.11ac для высокоскоростных беспроводных сетей (скорость соединения до 866 Мбит/с и каналы 20/40/80 МГц). Плата Routerboard имеет порты и слоты для множества приложений: 1 x SFP, слот miniPCle с SIM для модема 3G/4G или другой беспроводной карты, порт USB, порт Gigabit Ethernet и два разъема MMCX для мощного радиоприемника 802.11ac 2x2 мощностью 1300 мВт. Он поставляется с лицензией RouterOS L4 (AP).

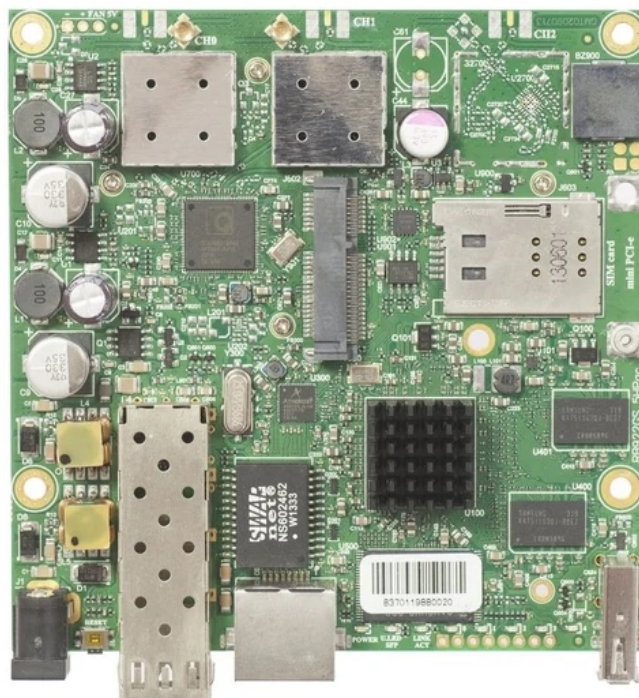

Корпуса для Mikrotik RouterBOARD RB922UAGS 5HPacD

На роутерборд устанавливаются корпуса: **RouterBoard RB922** и **RouterBoard RB411/RB911**.



Результаты испытаний

RB922UAGS-5HPacD		QCA9557 1G all port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	477.7	244.6
Bridging	25 bridge filter rules	81.2	986.1	118.4	485.0	119.5	61.2
Routing	none (fast path)	81.2	986.1	234.9	962.2	408.2	209.0
Routing	25 simple queues	81.2	986.1	158.3	648.4	165.8	84.9
Routing	25 ip filter rules	64.8	786.9	70.4	288.4	60.9	31.2