



**Клиентское устройство
MikroTik SXTsq 5 ac,
RBSXTsqG-5acD, 5GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-sxtsq-5-ac-rbsxtsqg-5acd-5ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **220,27 zł** gross / 179,08 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMPOQERMNGO

Product features

Высота	34 mm
Тип антенны	Internal
Чувствительность приемника	6MBit/s 25 -96 54MBit/s 21 -80 MCS0 25 -96 MCS7 20 -75 MCS9 18 -70
Ширина	129 mm
Глубина	129 mm
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	7 W
Масса брутто	492 g
Диапазон измерения влажности	-40 - 70%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	16 gain
Флэш-память	16 MB
Глубина упаковки	180 mm
Высота упаковки	45 mm
Ширина упаковки	255 mm
Тактовая частота процессора	716 MHz
International Protection (IP) код	IP55
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes

Оперативная память	256 MB
Размещение	Pole
Входящее напряжение сети	10 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	Yes
2,4 ГГц	No
Вес изделия	295 g

Full product description


Клиентское устройство MikroTik SXTsq 5 ac

SXTsq 5 ac - это компактное и легкое **беспроводное устройство стандарта 802.11ac на частоте 5 ГГц** со встроенной антенной, идеально подходит для соединений "точка-точка" или в качестве устройства **CPE**. Один порт Ethernet 10/100/1000 Мбит используется для того, чтобы в полной мере воспользоваться скоростью, гарантированной протоколом 802.11ac.



Антенна 16 дБи

SXTsq 5 ac оснащен антенной 16 дБи, как и предыдущая модель SXT 5 ac, но **конструкция антенны была улучшена**, а ее физические размеры значительно уменьшены, поэтому представленный **SXTsq в два раза тоньше**.

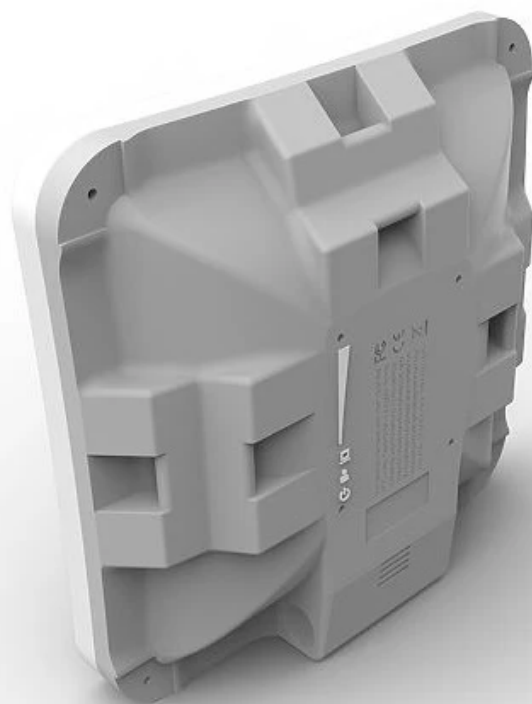

Mikrotik RouterBoard sxtsq 5 ac - простая установка и защита от атмосферных воздействий

Всепогодный корпус имеет отверстия для непосредственного размещения зажима в трех различных местах крепления, в том числе на горизонтальных поручнях. Устройство оснащено легкодоступным разъемом заземления для **защиты от грозовых разрядов**.

