



**Клиентское устройство
MikroTik wAP 60G AP,
RBwAPG-60ad-A, 60GHz, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:
<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-wap-60g-ap-rb-wapg-60ad-a-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **235,35 zł** gross / 191,34 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRRMNHH

Product features

Высота	30 mm
Ширина полосы частот	60 GHz
Ширина	185 mm
Глубина	85 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	5 W
Стандарты сети	IEEE 802.11ad
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Максимальная дальность вне помещения	200 m
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	11 V
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый

Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	No

Full product description


Точка доступа MikroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G AP - это точка доступа, предназначенная для работы в диапазоне **60 ГГц**. Он оснащен мощным четырехъядерным процессором IPQ-4019 с тактовой частотой **716 МГц**, **256 МБ** памяти RAM, гигабитным портом Ethernet и встроенной антенной, ширина основного луча которой составляет около 60°. Максимальная пропускная способность беспроводной сети достигает **1 Гбит/с**. Питание может подаваться через разъем **DC или PoE**. Корпус подходит для наружного использования.



Многочисленные варианты монтажа

В комплект входят необходимые компоненты для настенного монтажа, ремни для крепления на столбе и подставка, предназначенная для горизонтальных поверхностей при использовании устройства внутри здания, поскольку сигнал устройства проникает через некоторые окна, в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Точка доступа WAP 60G поддерживает до восьми клиентов одновременно на расстоянии до 200 метров. Питание 24 В. 0,38 А и гигабитный PoE-инжектор входят в комплект поставки.

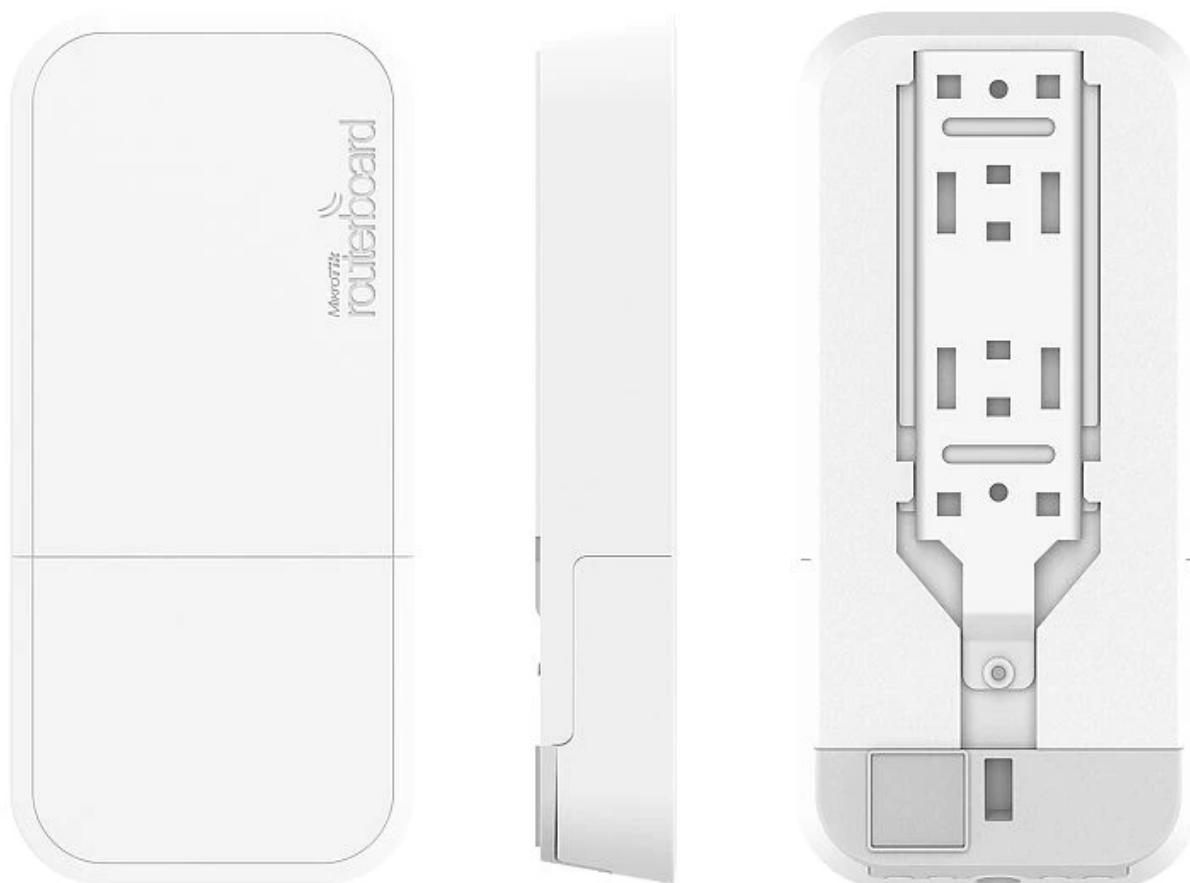

Основные характеристики

- Пропускная способность - до 1 Гб/с
- Антенна с лучом приблизительно 60°
- Корпус подходит для наружной установки
- Максимальная дальность - приблизительно 200 метров
- RouterOS Level4, может работать как точка доступа
- Работа на частоте 60 ГГц (стандарт 802.11ad)