



Клиентское устройство MikroTik wAP 60G, RBwAPG-60ad, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/klientskoe-ustrojstvo-mikrotik-wap-60g-rbwapg-60ad-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **190,31 zł** gross / 154,72 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKSDRMMJO

Product features

Высота	30 mm
Ширина	185 mm
Глубина	85 mm
Максимальное потребление энергии	5 W
Стандарты сети	IEEE 802.3af
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Входящее напряжение сети	11 V
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Белый
Внутренний	No

Full product description


MikroTik wAP 60G

MikroTik wAP 60G - это погодостойчивое беспроводное клиентское устройство, предназначенное для работы в диапазоне 60 ГГц. Он оснащен мощным четырехъядерным процессором **IPQ-4019** с тактовой частотой **716 МГц**, **256 МБ** памяти RAM, гигабитным портом Ethernet и встроенной антенной с шириной основного луча около 60°. Максимальная пропускная способность беспроводной сети достигает **1 Гбит/с**. WAP 60G подключается к точкам доступа **60 ГГц** на расстоянии 100 метров и более. Это позволяет создать конфигурацию высокоскоростной точки на CPE **60 ГГц**, на которую не влияет перегруженность спектра Wi-Fi.



Идеальное клиентское устройство

Устройство **APG-60AD** оснащено лицензией **RouterOS** третьего уровня. Он был разработан для использования в качестве клиентского устройства. В комплект входят компоненты, необходимые для настенного монтажа, ремни для крепления на столб, а также подставка, предназначенная для горизонтальных поверхностей при использовании устройства в помещении. Питание может подаваться через разъем **DC или PoE**, диапазон входного напряжения составляет **12-57 В DC**, а стандарты PoE - 802.3af/at. В комплект поставки входят источник питания **24 В/0,38 А** и гигабитный **PoE in-жектор**.

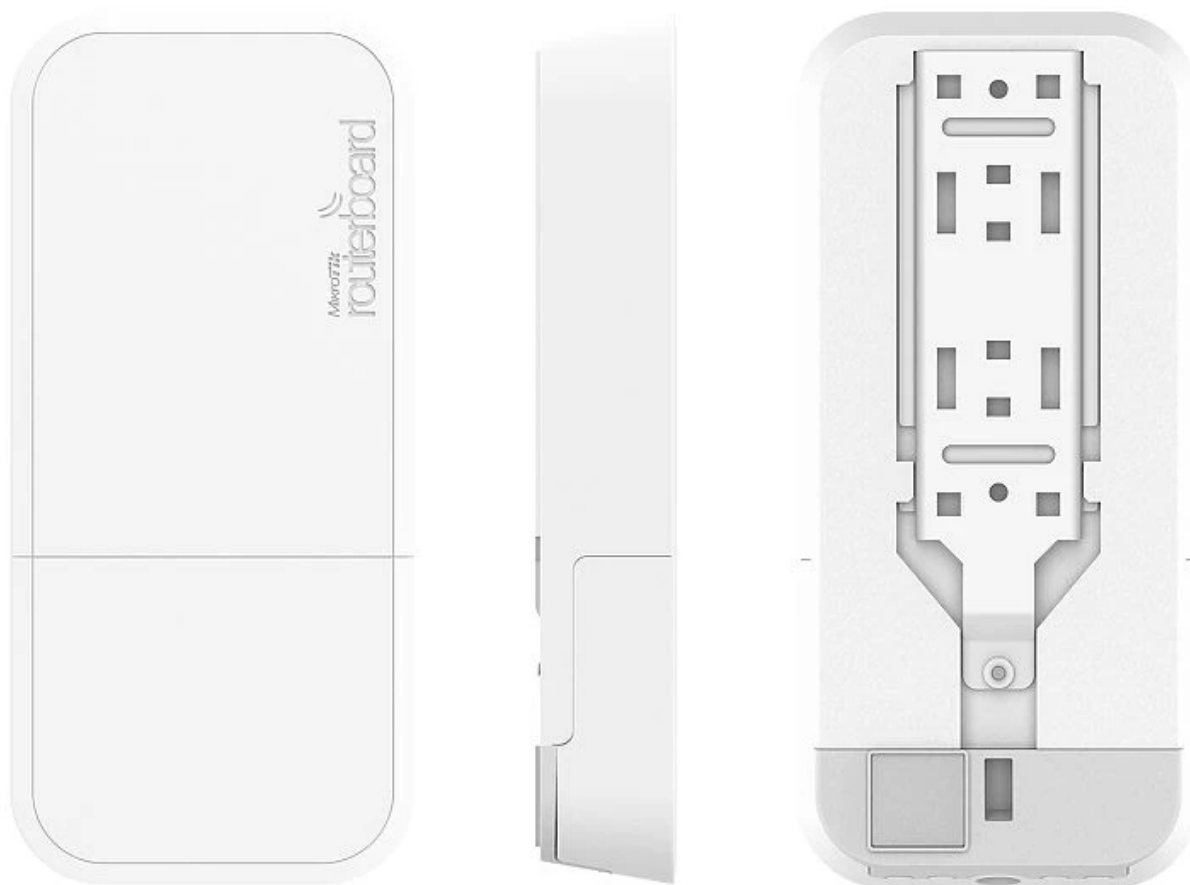

Основные характеристики

- RouterOS уровня 3
- Пропускная способность - до 1 Гб/с
- Максимальная дальность - приблизительно 200 метров
- Корпус подходит для наружной установки
- Антенна с лучом приблизительно 60°
- Работа на частоте 60 ГГц - стандарты 802.11ad

