



MikroTik Безпроводной Провод, RBwAPG-60adkit, 60GHz, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/mikrotik-bezprovodnoj-provod-rbwapg-60adkit-60ghz-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **417,12 zł** gross / 339,12 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DN XF MN OP HR MN HL

Product features

Высота	30 mm
Ширина полосы частот	60 GHz
Ширина	185 mm
Глубина	85 mm
Монтажный комплект	Yes
Максимальная скорость передачи данных	1000 Mb/s
Максимальное потребление энергии	5 W
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11ad
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Флэш-память	16 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Максимальная дальность вне помещения	200 m
Установленная операционная система	RouterOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	256 MB
Размещение	Table
Входящее напряжение сети	11 V
Встроенный процессор	Yes
Характеристика антенны	Интегрированная антенна

Цвет товара	Белый
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	No

Full product description

MikroTik Wireless - 1 Гбит/с полный дуплекс без кабелей!

MikroTik Wireless Wire - это революционное решение, обеспечивающее скорость и качество оптоволоконной связи. по сенсационно низкой цене. Этот удивительный комплект **заменяет гигабитный Ethernet-кабель двумя небольшими устройствами**, которые соединяются друг с другом по беспроводному каналу 60 ГГц. Просто направьте подключенные устройства друг на друга и включите питание, чтобы получить **полнодуплексную связь 1 Гбит**, которая мгновенно заменит **ваш кабель** - отсюда и название Wireless Wire.




Безопасное, зашифрованное беспроводное соединение

Беспроводной провод обеспечивает безопасное беспроводное соединение с шифрованием **AES на частоте 60 ГГц**, которое не подвержено влиянию перегруженного спектра Wi-Fi, обеспечивая **стабильное и быстрое соединение на расстоянии 200 метров и более**. В комплект поставки входят два устройства wAP60G, соединенные вместе, комплект для настенного монтажа, ремни для крепления на столбе и пара настольных подставок для использования в помещении. Большинство окон не являются препятствием для работы звена, в зависимости от материала, из которого они изготовлены.



Full duplex Gigabit small packet performance

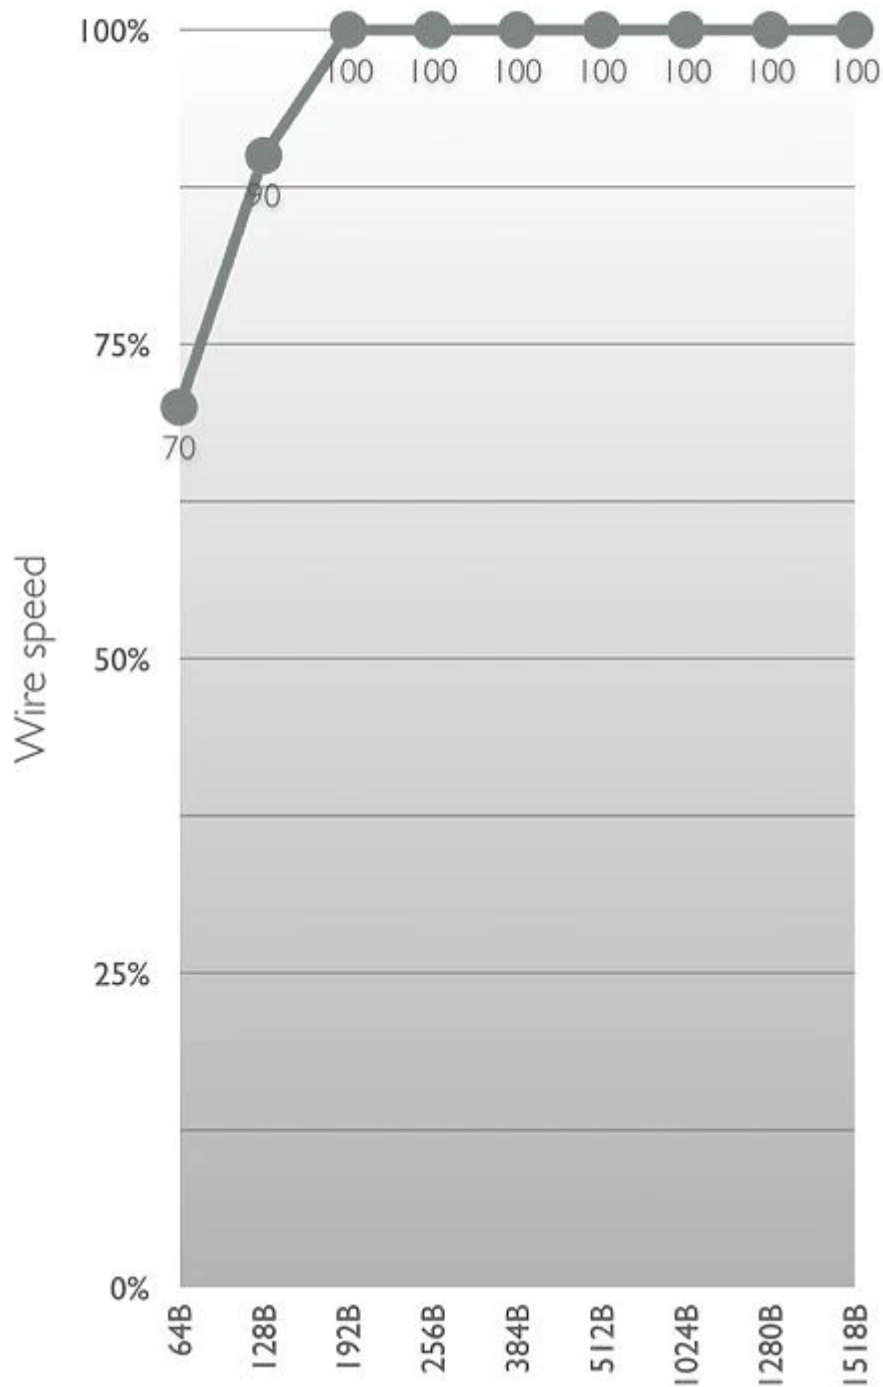

Основные характеристики

- Работа в нелицензированном диапазоне 60 ГГц
- Комплект, состоящий из двух wAPG-60ad
- Стандарт 802.11ad
- Дальность действия около 100 метров
- Порты Gigabit Ethernet

Содержание набора

