



Модуль SFP Extralink SFP 1.25G 2-pack, 1.25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, одnoreжимный, DOM



5 905090 335887 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Extralink-SFP-1-25G-2-pack--1-25Gbps--LC-UPC--1310nm--20km-----DOM>

Price: **70,91 zł** gross / 57,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLIJKRMMHK

Product features

Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Максимальное расстояние передачи	20 km

Full product description

Оптоволоконный модуль Extralink SFP 1.25G 1310NM высочайшего качества

Оптоволоконный модуль **Extralink SFP 1.25G 1310NM** - это одномодовая SFP-вставка, рассчитанная на скорость передачи данных до 1,25 Гбит/с. С помощью этого устройства вы можете наслаждаться надежной передачей данных на большие расстояния - до 20 км.

Этот одномодовый SFP-модуль гарантирует высокую производительность и стабильность передачи данных, что делает его идеальным выбором для профессиональных сетевых приложений.




Port speed:
1.25GB




Transmission
distance:
20km

Wavelength:
1310NM

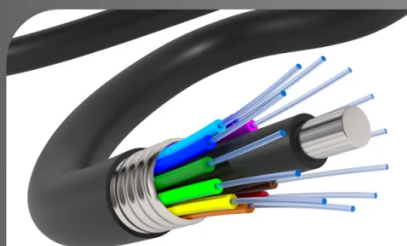

Fiber type:
SINGLE-MODE

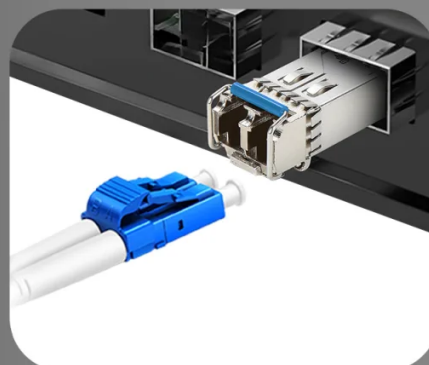

Совместимость и экологичность

Extralink SFP 1.25G 1310NM соответствует стандарту **SONET OC-24-LR-1** и **RoHS**, то есть отвечает самым высоким технологическим и экологическим стандартам. Благодаря выходному разъему **LC** модуль прост в установке и совместим с **широким спектром устройств**. Обеспечивая полную совместимость с широко используемыми стандартами, **Extralink SFP** гарантирует беспрепятственную интеграцию в существующие сетевые системы.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers




aruba®



Расширенные диагностические функции

Вставка **1,25G SFP** оснащена функцией цифрового диагностического мониторинга (**DOM**), которая позволяет выполнять как внешнюю, так и внутреннюю калибровку. С помощью этой функции пользователи могут отслеживать такие ключевые рабочие параметры, как температура, напряжение питания, **выходная оптическая мощность и другие**. Этот инструмент обеспечивает повышенную надежность и простоту обслуживания оптических систем передачи.

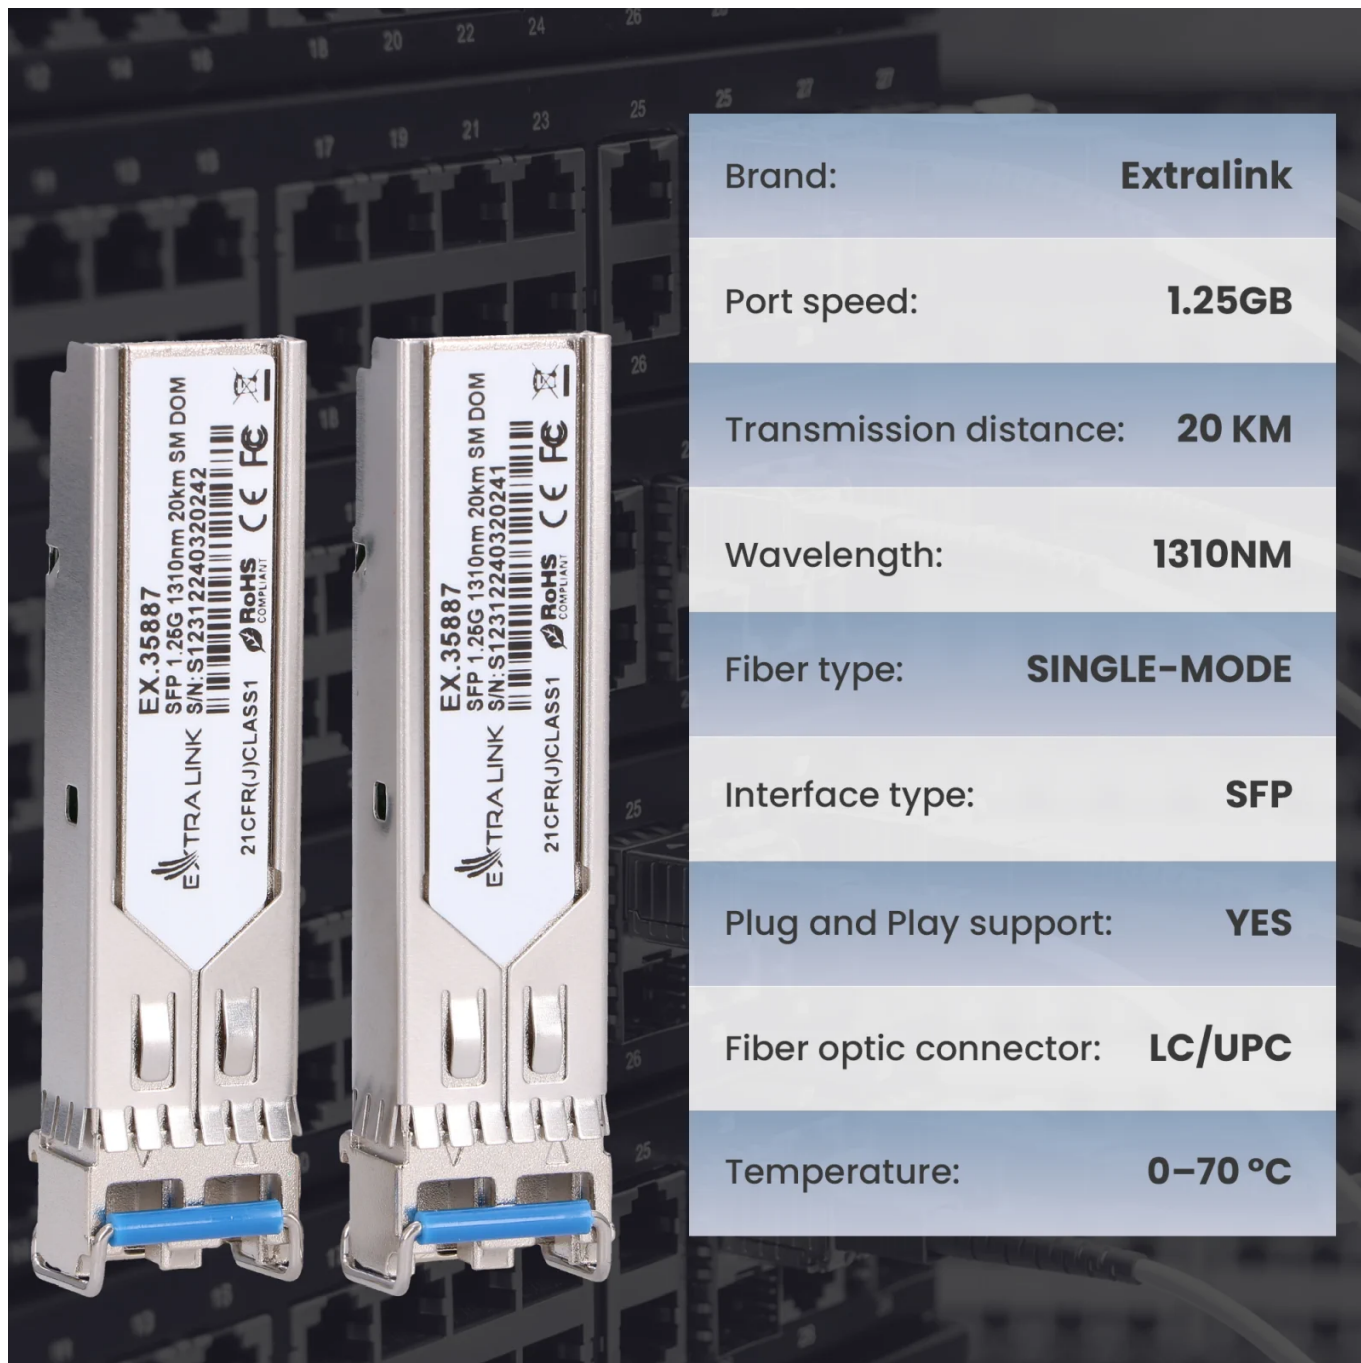

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**


Универсальность применения

Модуль **Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack** широко используется в различных системах передачи данных. Он может использоваться в **сетях Gigabit Ethernet**, оптоволоконных каналах, интерфейсах между коммутаторами, коммутируемых объединительных панелях, интерфейсах маршрутизаторов/серверов и других оптических системах передачи данных. Благодаря своей универсальности он является отличным выбором для любого типа сетевой инфраструктуры.

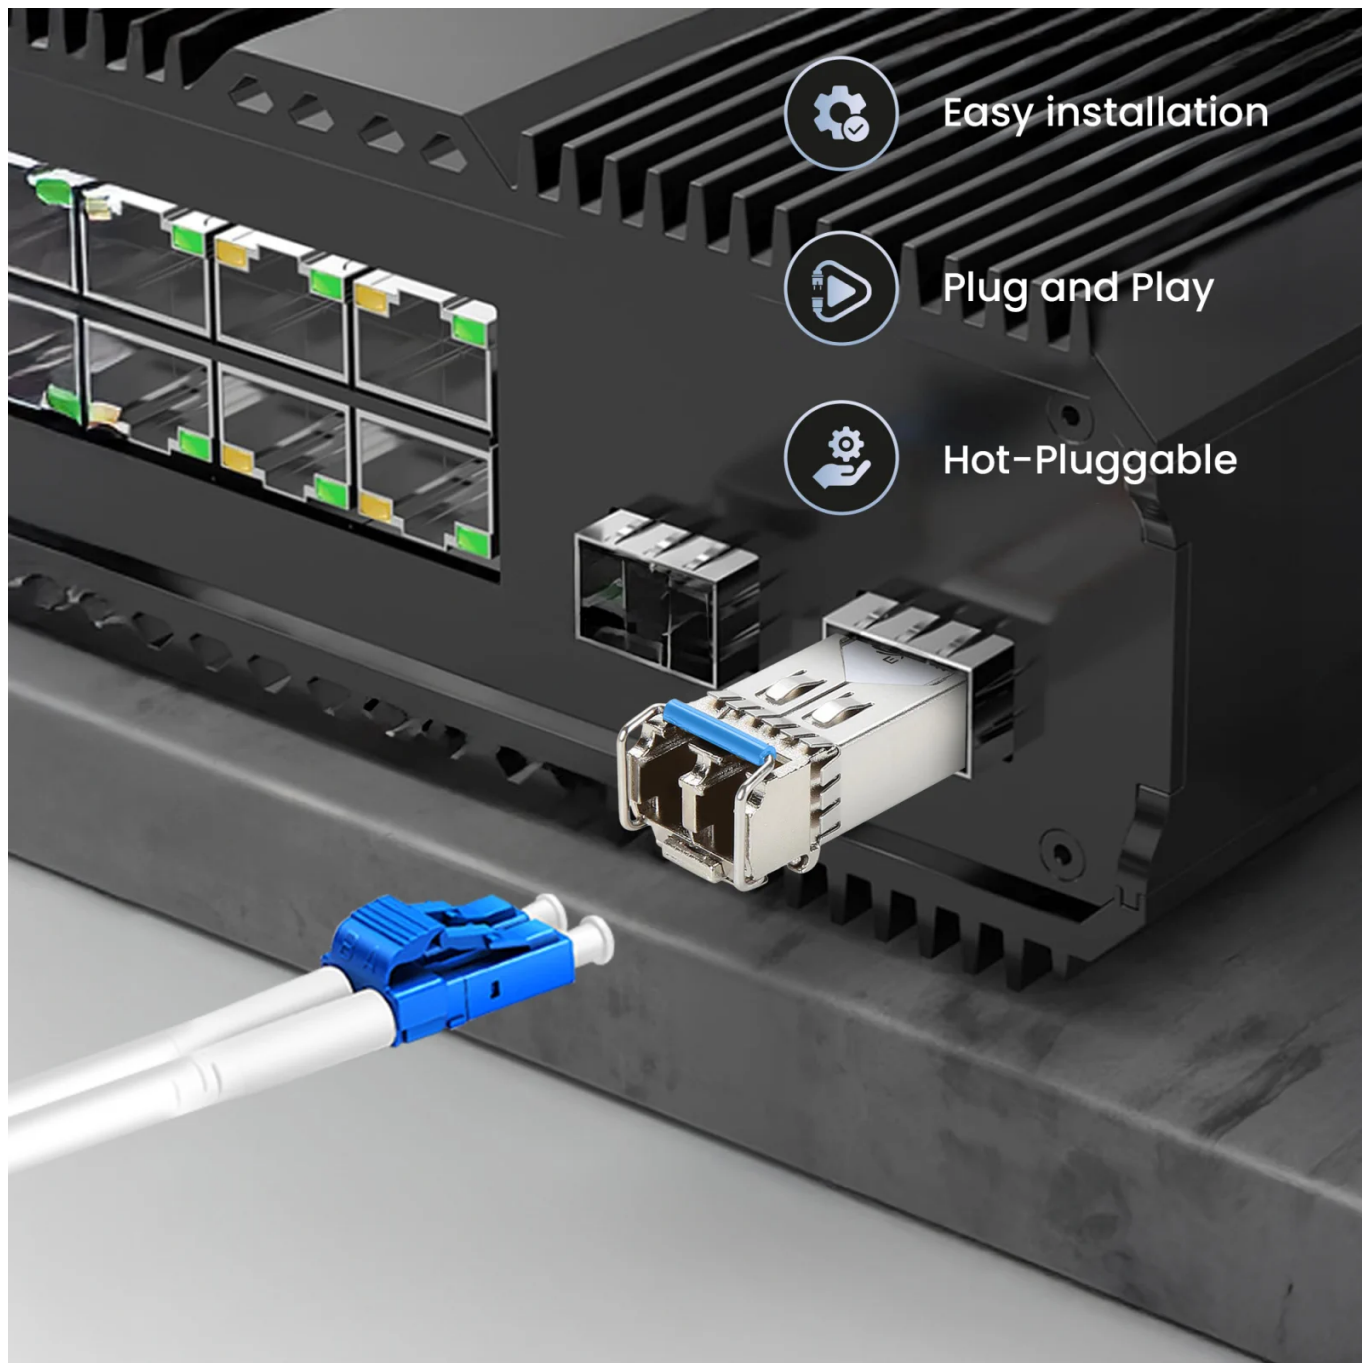

Идеальная замена для MikroTik

Extralink SFP 1.25G 1310NM 20KM SM DOM 2-Pack может служить заменой для **MikroTik S-31DLC20D SFP**. Благодаря высокому качеству сборки и полной совместимости с популярными системами **этот SFP-модуль** является надежной альтернативой и обеспечивает экономию средств.

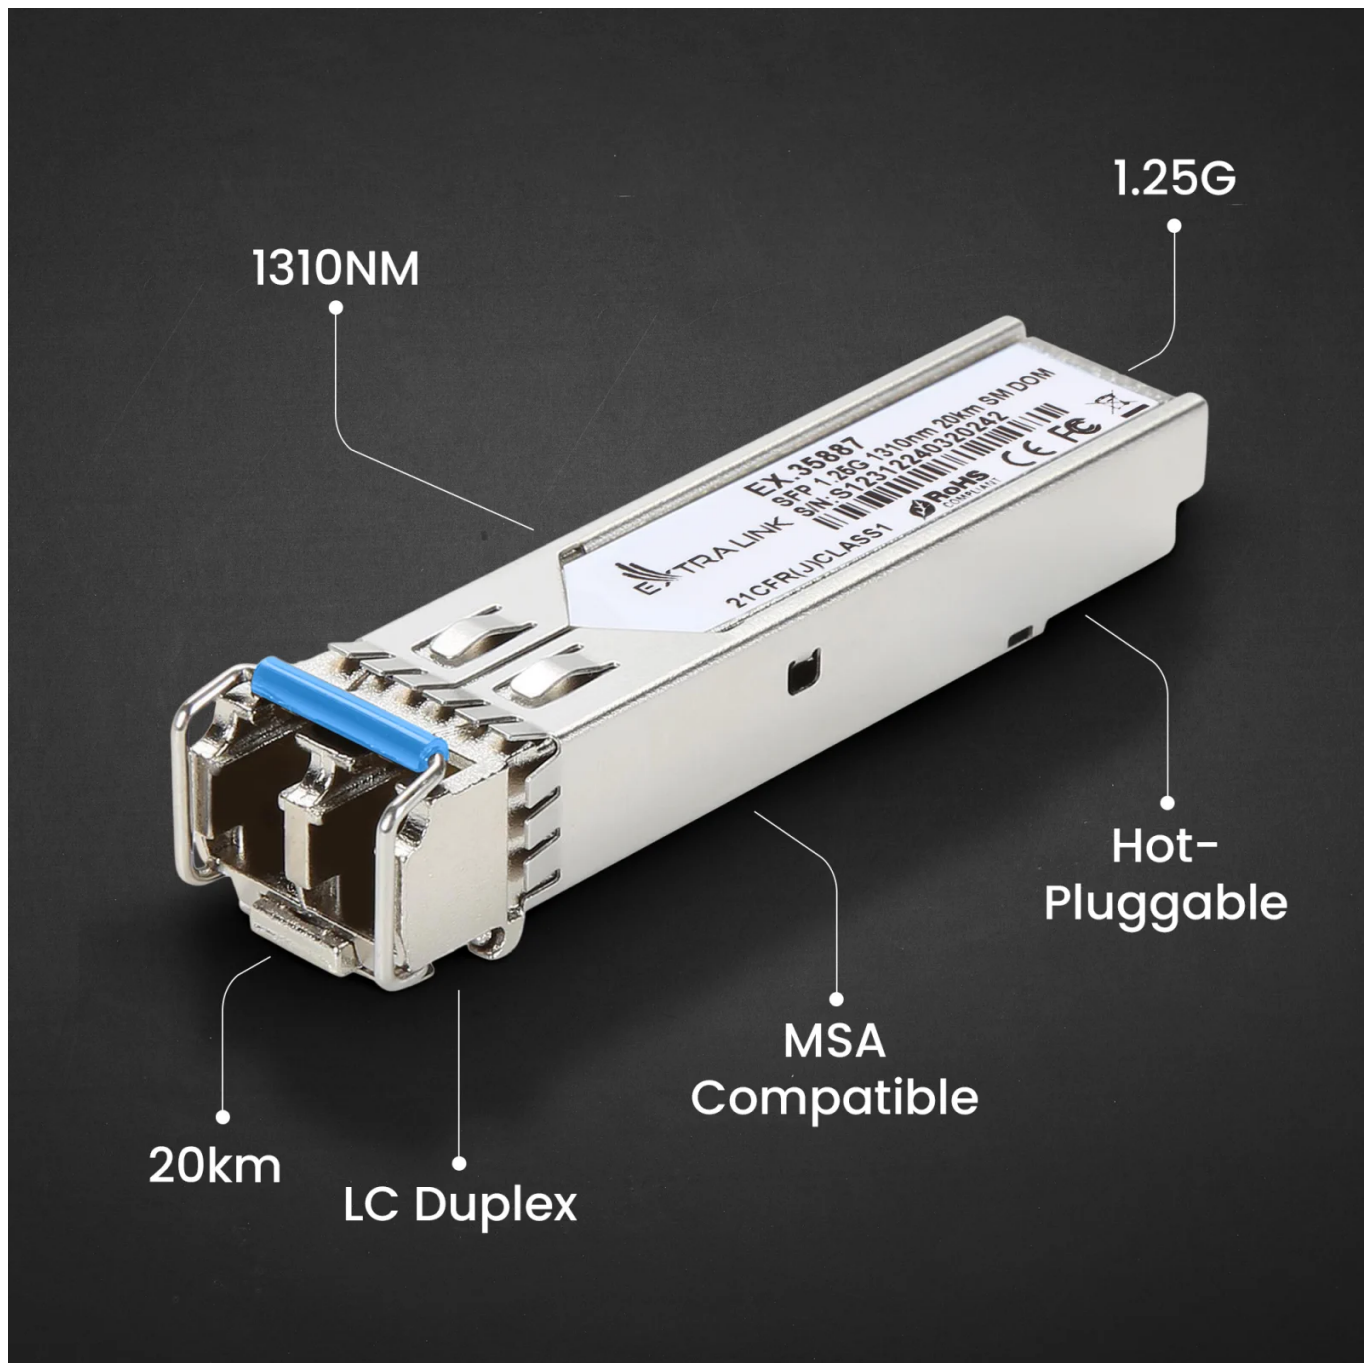



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.