



Модуль SFP Extralink SFP 1.25G 2-Pack, 1.25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 20km, одnoreжимный, DOM (для HP/Aruba)



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Extralink-SFP-1-25G-2-Pack--1-25Gbps--LC-UPC--1310nm--20km-----DOM-----HP-Aruba->

Price: **70,60 zł** gross / 57,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXXGLOOFRMMLH

Product features

Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	HP/Aruba
Максимальное расстояние передачи	20 km

Full product description

Extralink SFP 1.25G 2-Pack: высочайшее качество передачи данных

Оптоволоконный модуль Extralink SFP 1.25G 1310NM представляет собой одномодовую SFP-вставку, предназначенную для передачи данных со скоростью **до 1,25 Гбит/с** и обеспечивающую дальность передачи **до 20 км**. Идеально подходит для требовательных сетей, которым необходимы надежность и производительность.





Port speed:
1.25GB




Transmission
distance:
20km

Wavelength:
1310NM

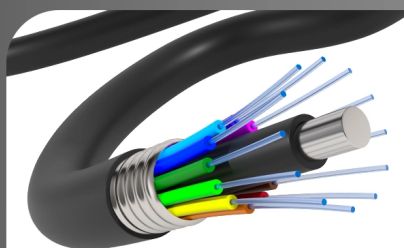


Fiber type:
SINGLE-MODE

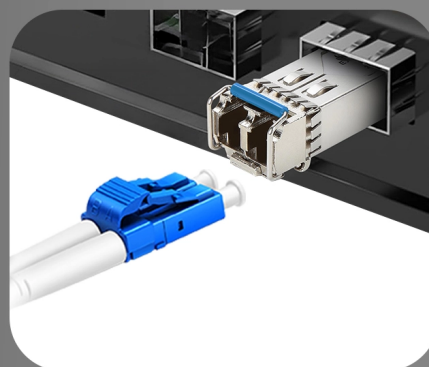

Надежность и совместимость

Одномодовый SFP-модуль совместим с **SONET OC-24-LR-1** и соответствует директиве **EC RoHS**, обеспечивая соответствие самым современным стандартам и нормам. Он оснащен выходным разъемом **LC**, который широко используется в современных **волоконно-оптических сетях**.

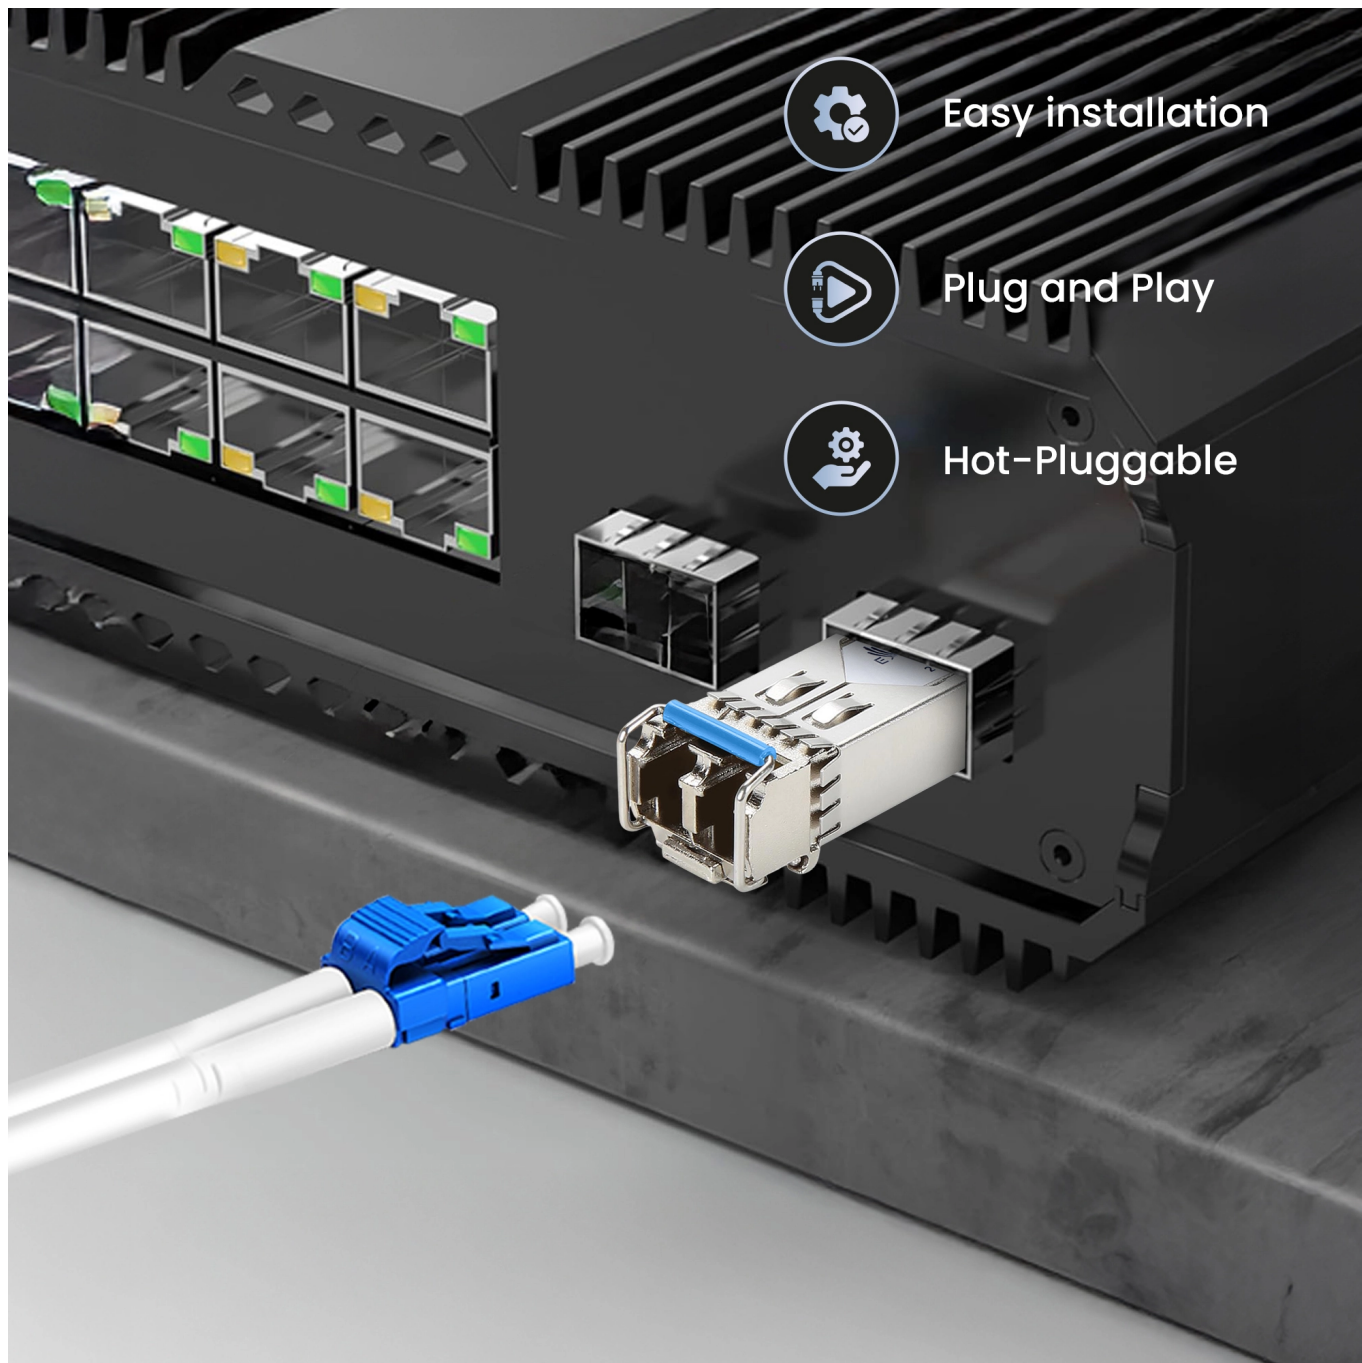


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Универсальность применения

Вставка **SFP 1,25 Гбит/с** может использоваться в различных приложениях, таких как **Gigabit Ethernet**, оптоволоконные каналы, интерфейсы между коммутаторами, коммутируемые объединительные панели, интерфейсы маршрутизаторов/серверов и другие оптические системы передачи данных. Это делает ее универсальным решением для многих типов сетевой инфраструктуры.

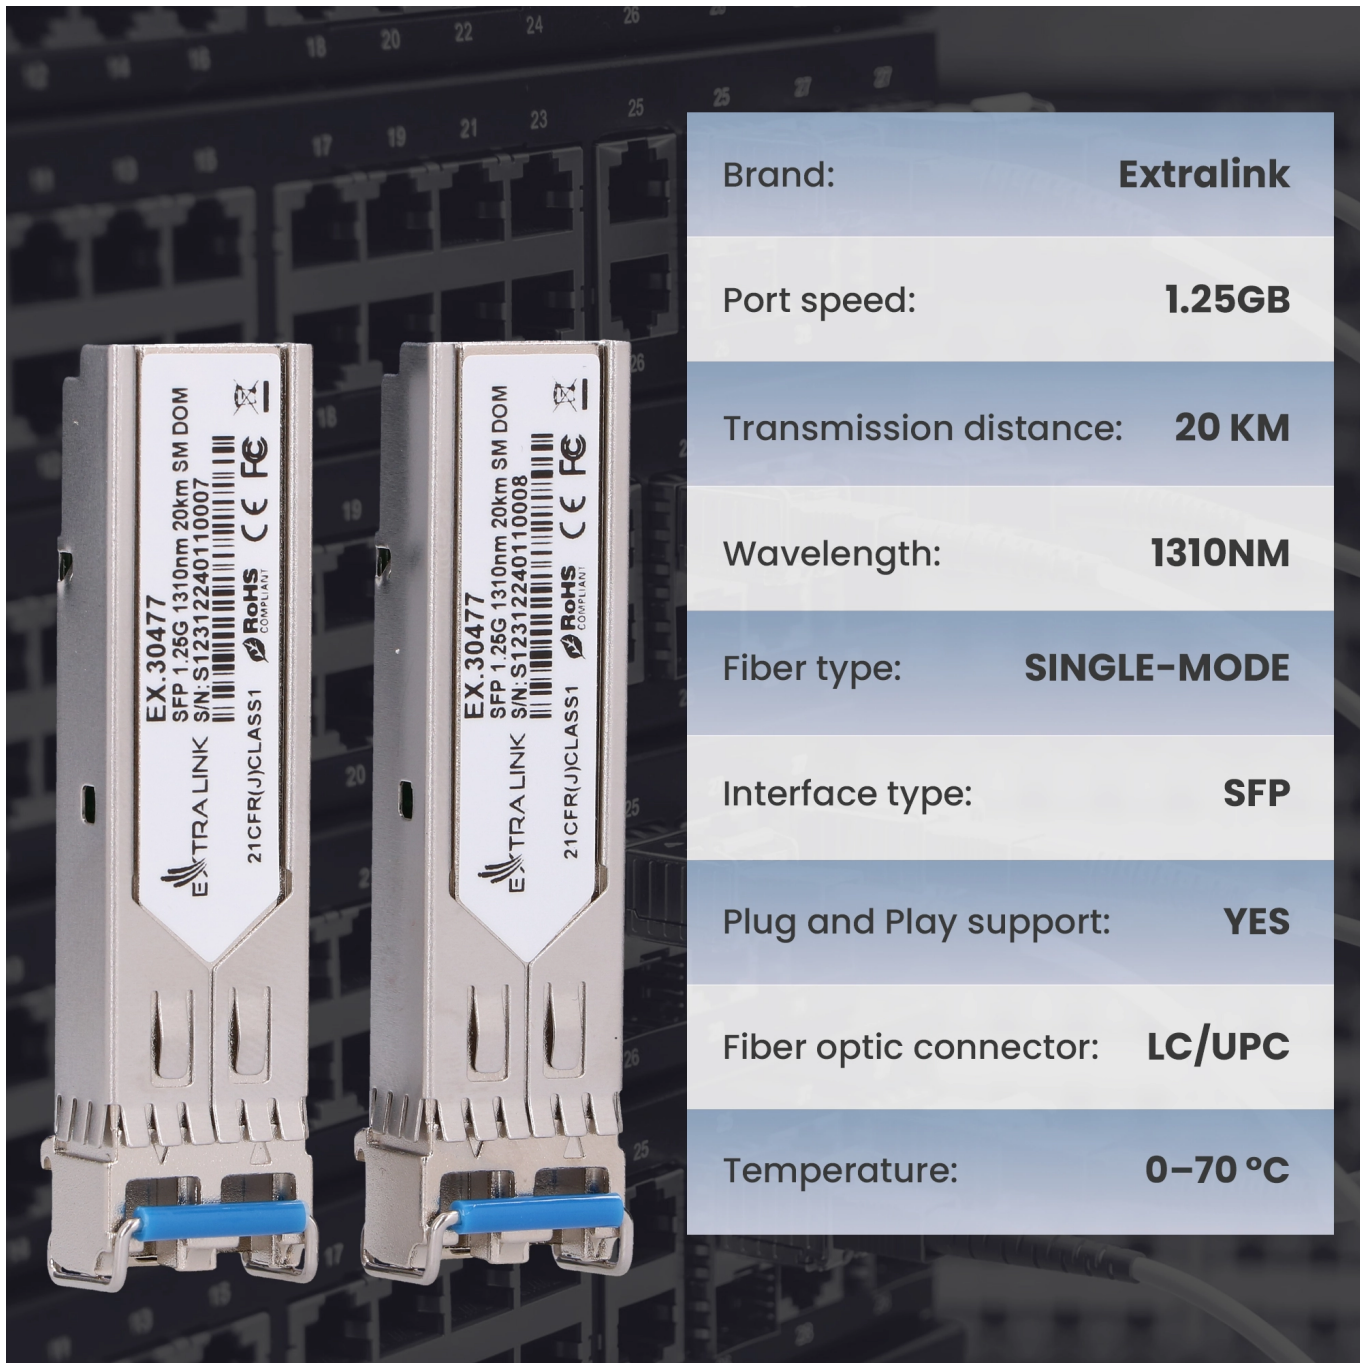

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1310NM**


Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**

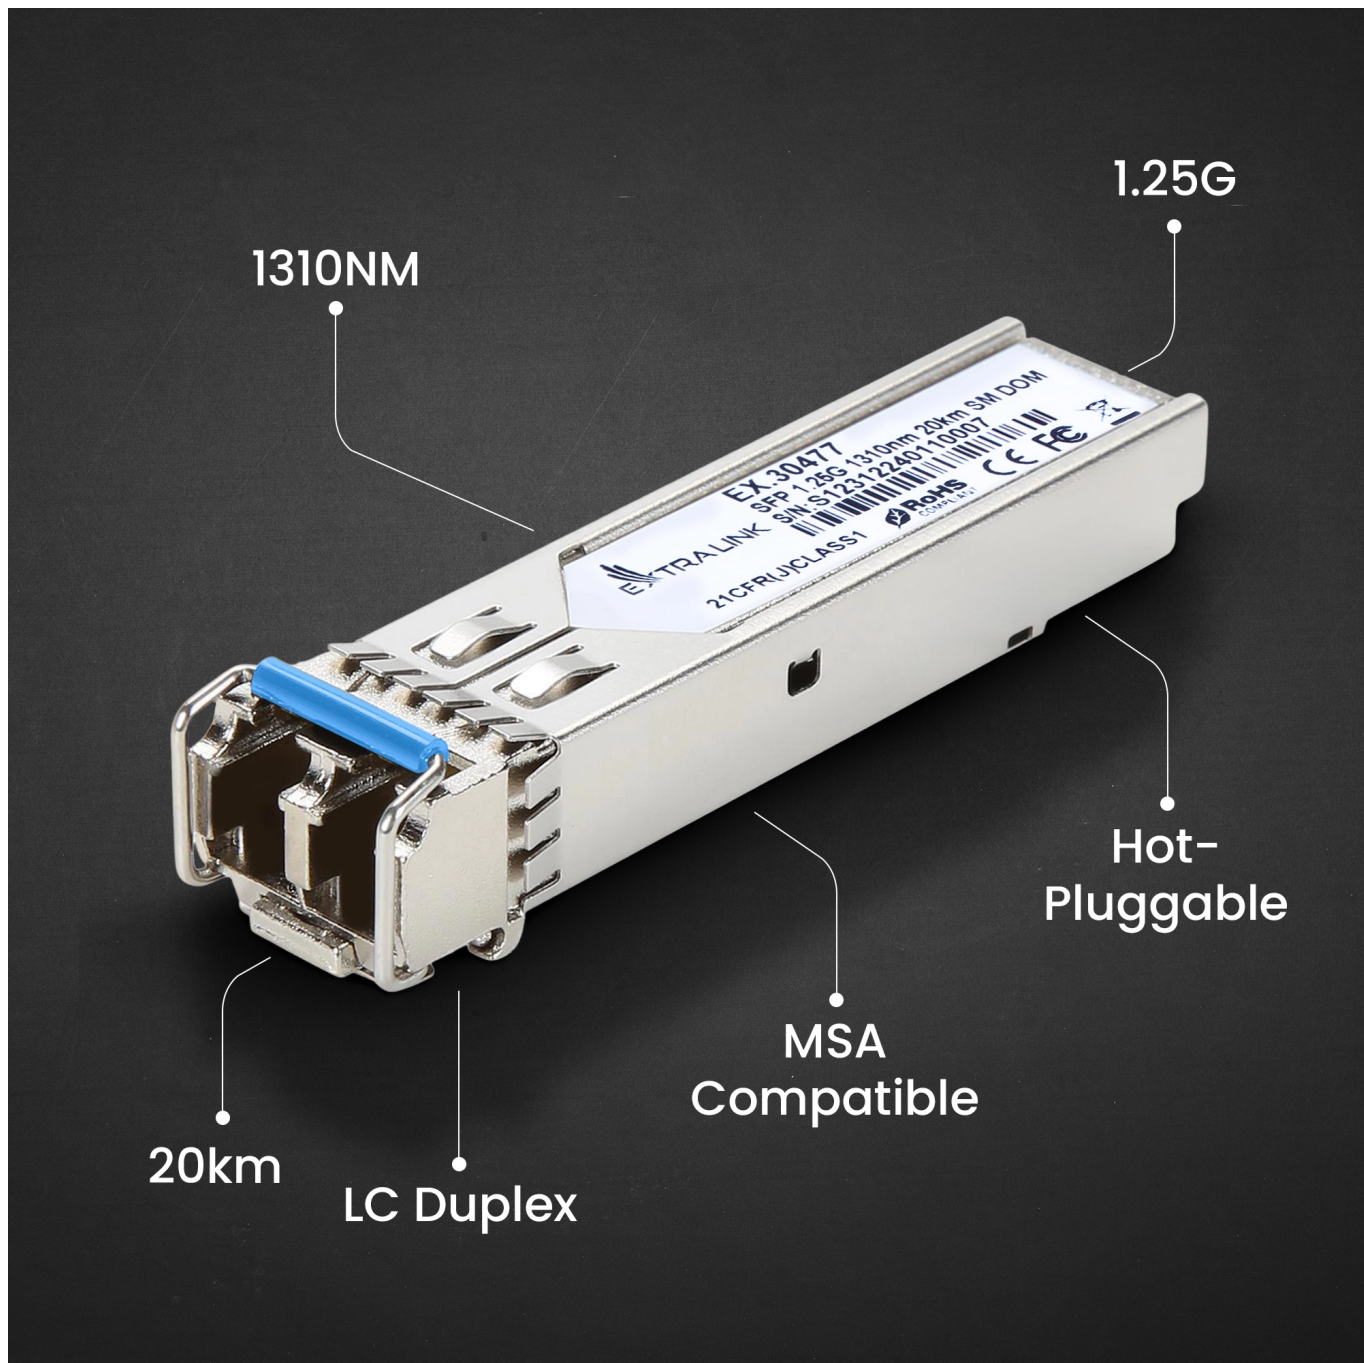



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.