



Модуль SFP Extralink SFP 1.25G 2-pack, 1.25Gbps, LC/UPC, 850nm, 550m, Мульти-режимный, DOM



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-Extralink-SFP-1-25G-2-pack--1-25Gbps--LC-UPC--850nm--550m-----DOM>

Price: **80,75 zł** gross / 65,65 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLQKMRMMPM

Product features

Максимальная скорость передачи данных	1.25 GB/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Максимальное расстояние передачи	550 m

Full product description

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK: Высочайшее качество передачи данных

Выберите **EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK** и наслаждайтесь беспрецедентными скоростями передачи данных! Наши вставки SFP поддерживают скорость передачи данных до **1,25 Гбит/с**, обеспечивая плавное и надежное соединение. Идеально подходят для любых приложений с **высокой пропускной способностью**.




Port speed:
1.25GB




Transmission
distance:
550m

Wavelength:
850NM

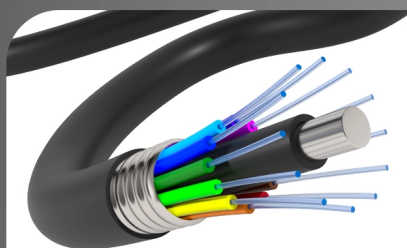


Fiber type:
MULTI-MODE

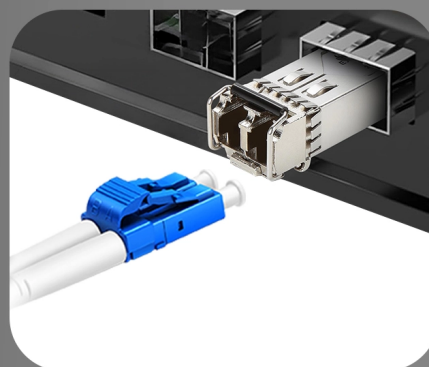

Выходной разъем LC - удобство подключения

Вставки EXTRALINK оснащены **разъемом LC**, что гарантирует простую и быструю установку. Благодаря разъему LC наши модули совместимы с широким спектром устройств, обеспечивая гибкость и простоту использования, которые оценит любой профессионал.

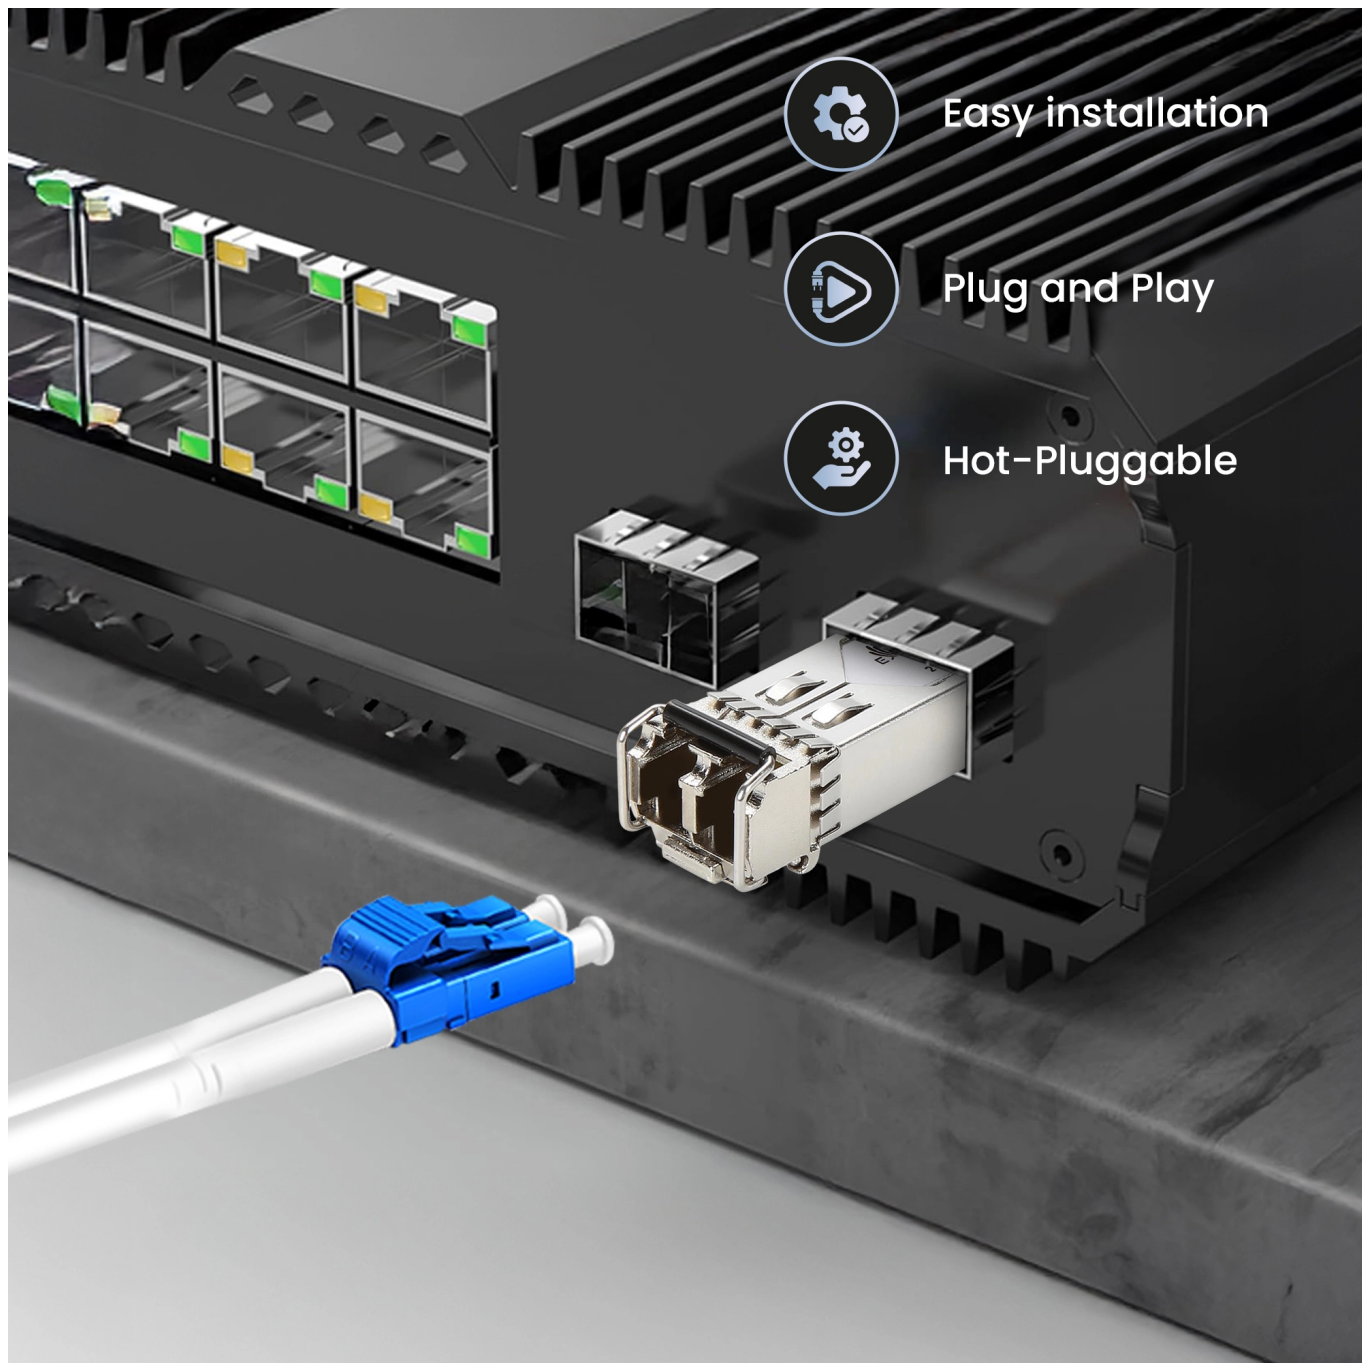

Совместимость с MikroTik S-85DLC05D SFP

Наши **SFP-вставки** могут использоваться в качестве замены для **MikroTik S-85DLC05D SFP**. Благодаря полной совместимости вы можете без проблем заменить существующие модули на **EXTRALINK**, получив улучшенную производительность и надежность без необходимости внесения дополнительных изменений в вашу инфраструктуру.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Максимальное расстояние передачи до 550 метров

EXTRALINK SFP обеспечивает максимальное расстояние передачи данных до **550 метров**, что делает его идеальным для протяженных сетей. Независимо от размера и сложности вашей системы, наши вставки гарантируют стабильное соединение на большом расстоянии.




EX.31153
SFP 1.25G 850nm 550m MM DOM
EXTRALINK S/N: S12855240320384
21CFR(J)CLASS1 RoHS COMPLIANT CE FC

EX.31153
SFP 1.25G 850nm 550m MM DOM
EXTRALINK S/N: S12855240320383
21CFR(J)CLASS1 RoHS COMPLIANT CE FC

Brand:	Extralink
Port speed:	1.25GB
Transmission distance:	550M
Wavelength:	850NM
Fiber type:	MULTI-MODE
Interface type:	SFP
Plug and Play support:	YES
Fiber connector:	LC/UPC
Temperature:	0-70 °C


Работа с многомодовым волокном

Наши вставки **SFP** предназначены для работы с многомодовым волокном (**MMF**), что делает их универсальным выбором для различных приложений. Многомодовые вставки **EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M DDM** обеспечивают надежную передачу данных в любых условиях.

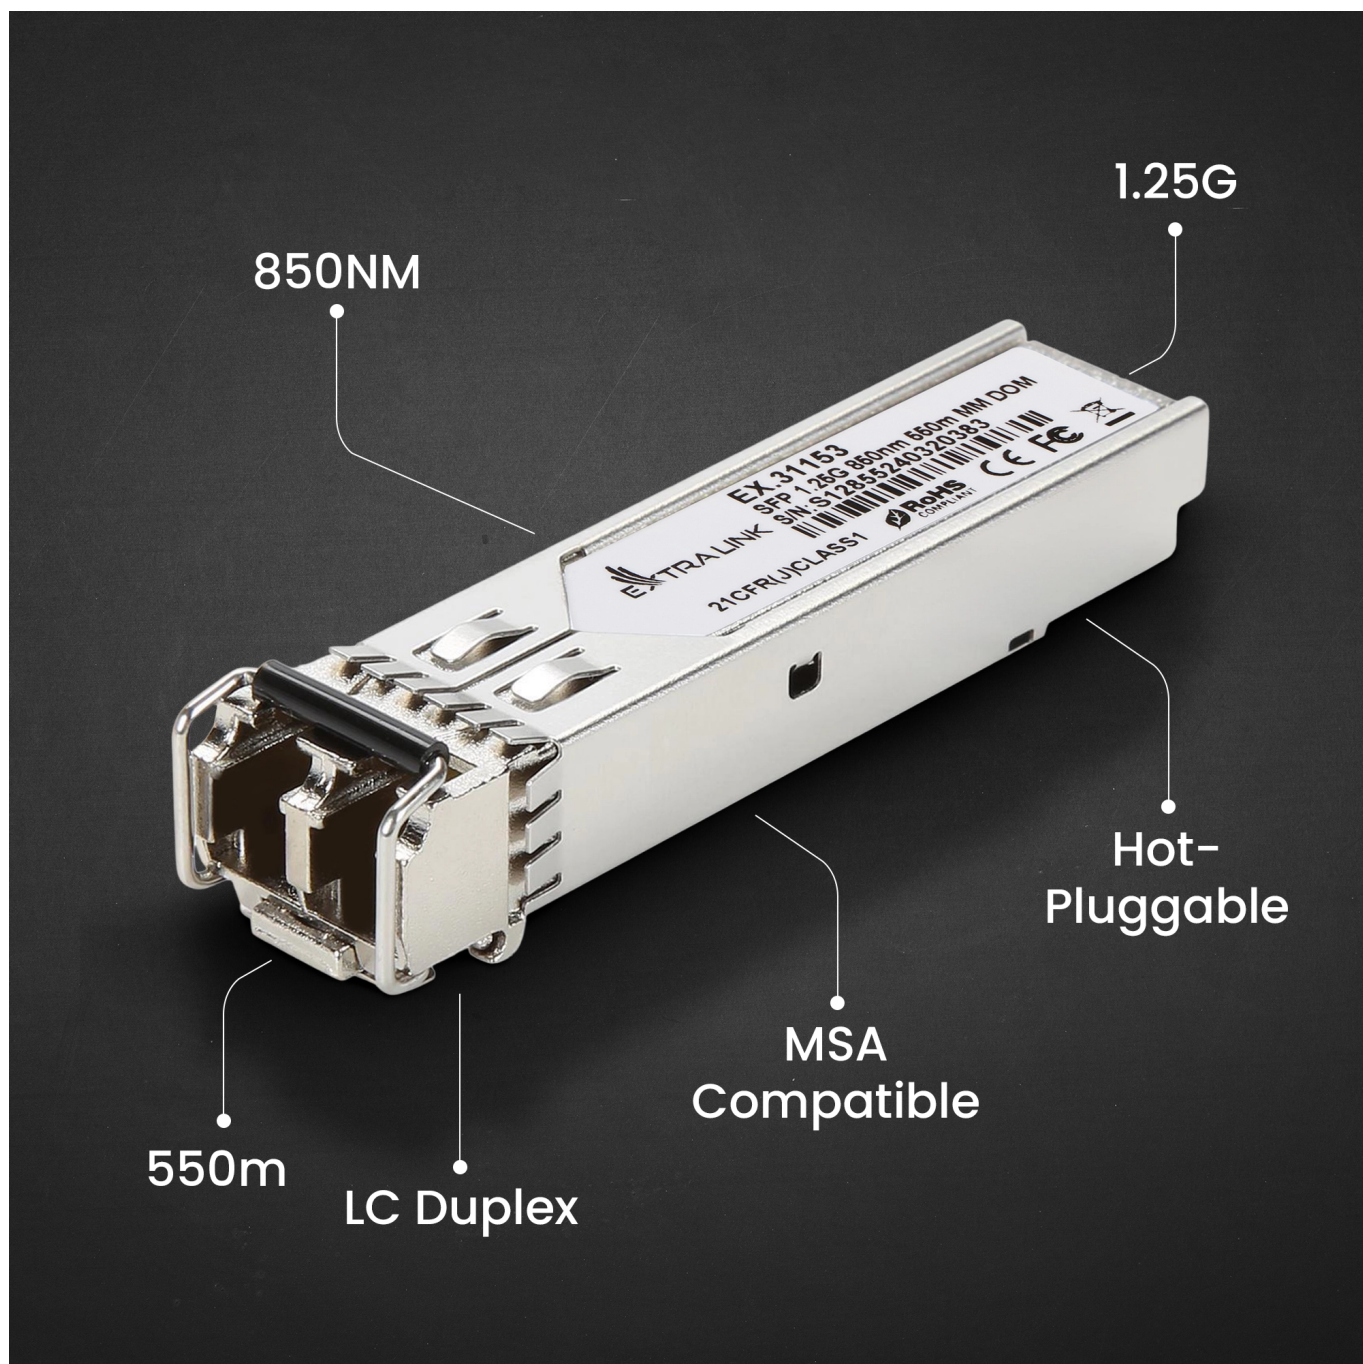

Высокая производительность и надежность

EXTRALINK SFP 1.25G 850NM 550M MM DOM 2-PACK - это гарантия **высокой производительности и надежности**. Благодаря нашим передовым технологиям каждая установка становится более стабильной и эффективной, что приводит к удовлетворению конечных пользователей.

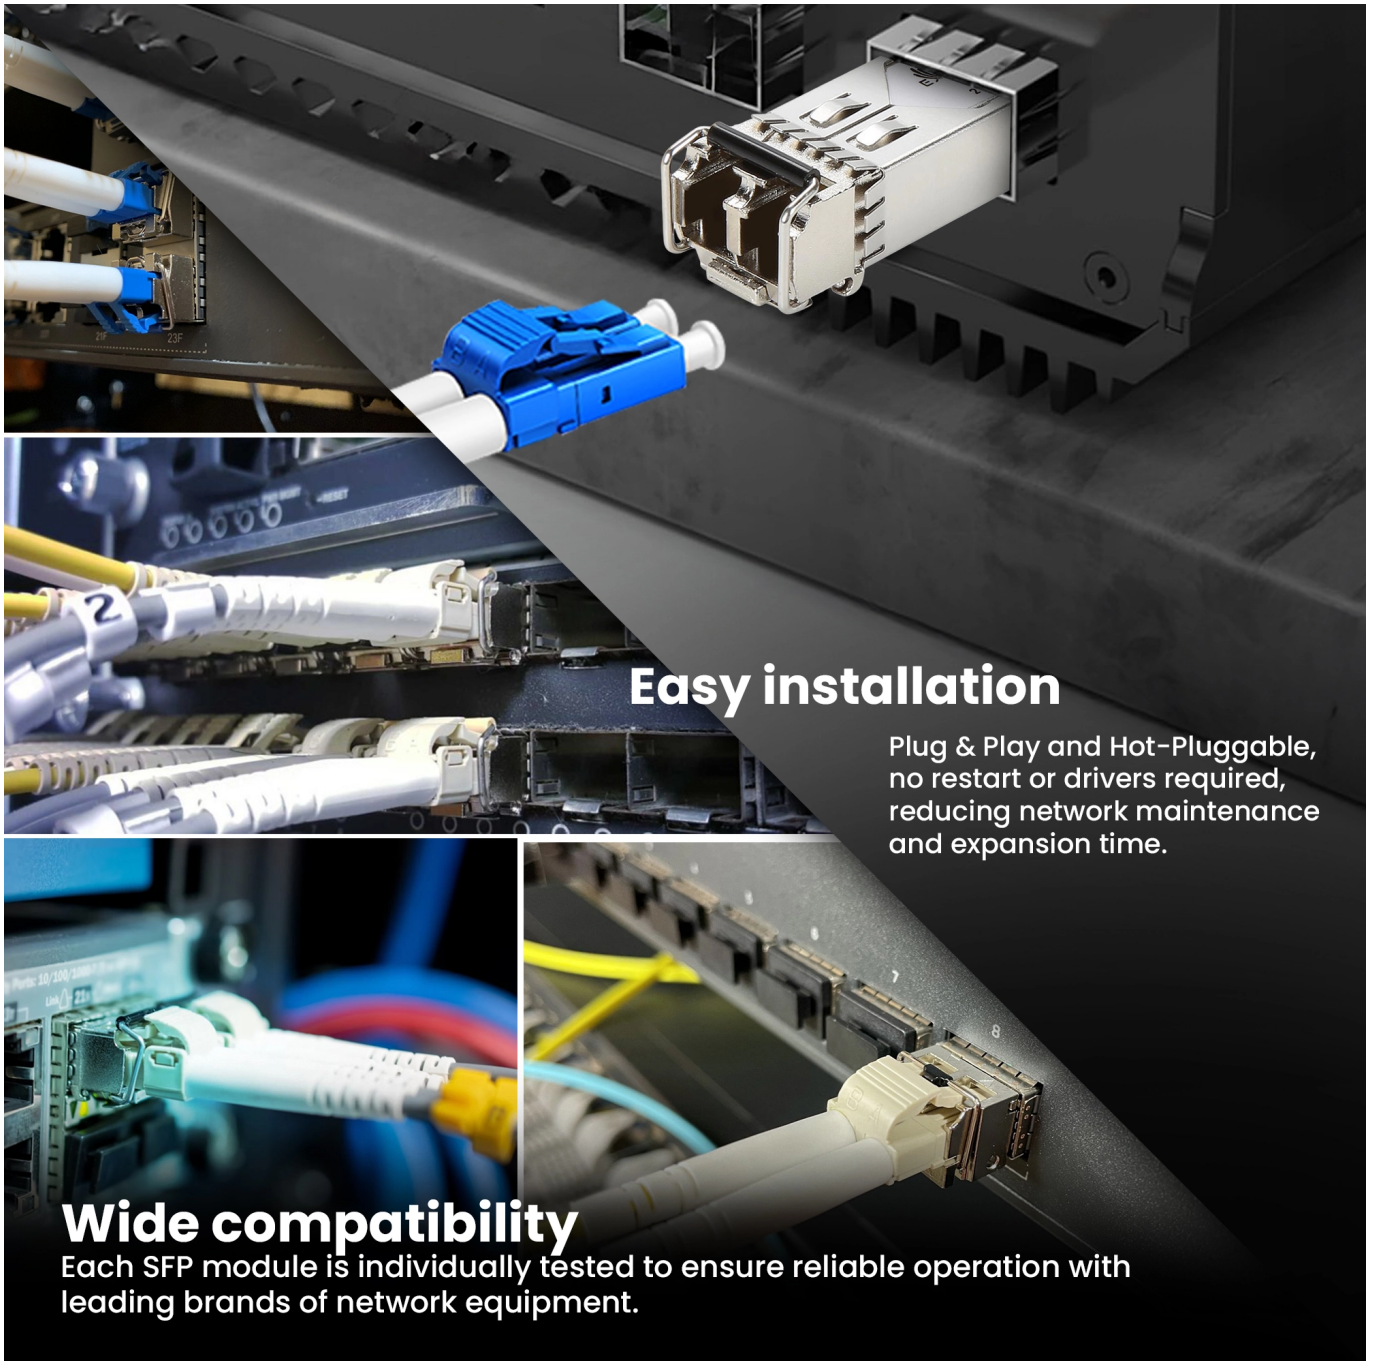

Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.