



**Модуль SFP WDM Extralink
1.25G, 1.25Gbps,
1310/1550nm,
однофотонный, 3km, LC,
DOM, пара**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-WDM-Extralink-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm-----3km-LC--DOM----->

Price: **82,02 zł** gross / 66,68 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSDRMMJP

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Длина волны	1550 nm
Максимальное расстояние передачи	3 km
Тип оптоволоконного разъёма	LC

Full product description

Пара высокоскоростных модулей 1,25G WDM 1310/1550NM SM 3KM LC SFP

Extralink SFP 1.25G WDM - это высокопроизводительный, экономичный, **одномодовый SFP-модуль**, поддерживающий скорость передачи данных **1,25 Гбит/с/1,0625 Гбит/с** и дальность передачи **20 км** с SMF. Оптоволоконная вставка SFP состоит из трех секций, т.е. лазерного излучателя FP, фотодиода PIN, интегрированного с трансимпедансным предусилителем (TIA), и блока управления MCU. Все модули отвечают требованиям лазерной безопасности класса I. Оптоволоконные модули SFP совместимы с **SFP Multi-Source Agreement (MSA)** и **SFF-8472**.





Port speed:
1.25G/s




**Transmission
distance:**
3km

Wavelength:
1310nm/1550nm

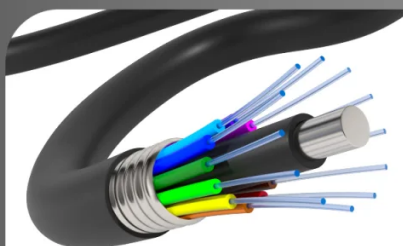

Fiber type:
SINGLE-MODE

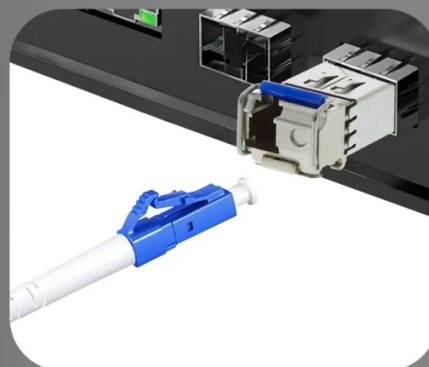

Extralink 1.25G WDM SFP с широким применением


Оптоволоконные вставки SFP используются в сетях Gigabit Ethernet, оптоволоконных каналах, интерфейсах между коммутаторами, коммутируемых объединительных панелях, интерфейсах маршрутизаторов/серверов и других оптических системах передачи данных.

Wide compatibility


MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers




Специальные возможности

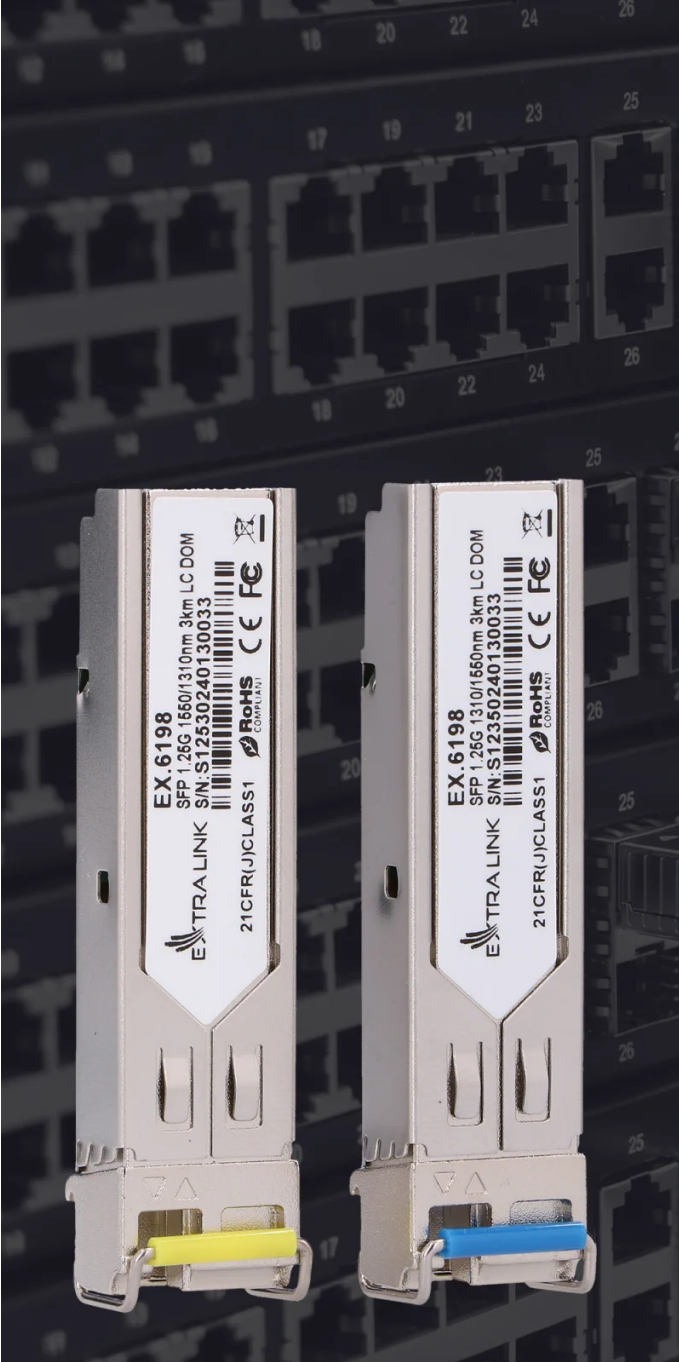

Brand:	Extralink
Port speed:	1.25G/s
Transmission distance:	3 KM
Wavelength:	1310nm/1550nm
Fiber type:	SINGLE-MODE
Interface type:	SFP
Plug and Play support:	YES
Fiber optic connector:	LC
Temperature:	0-70 °C

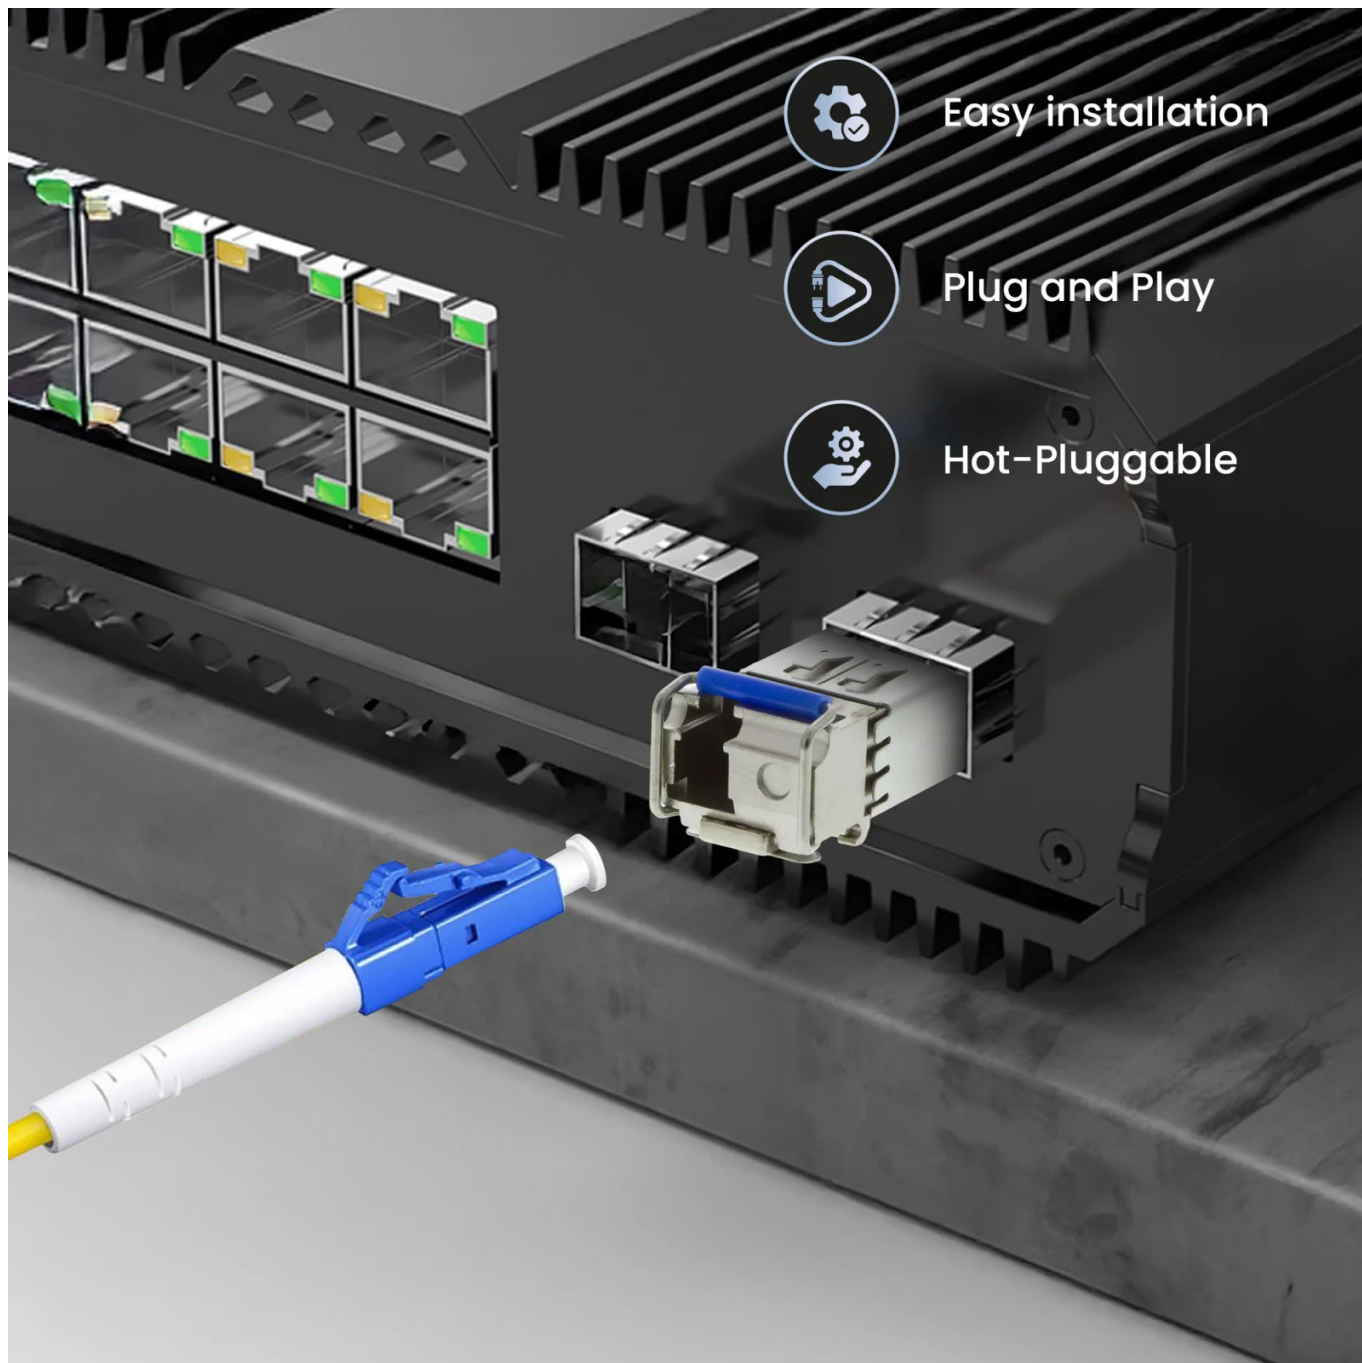

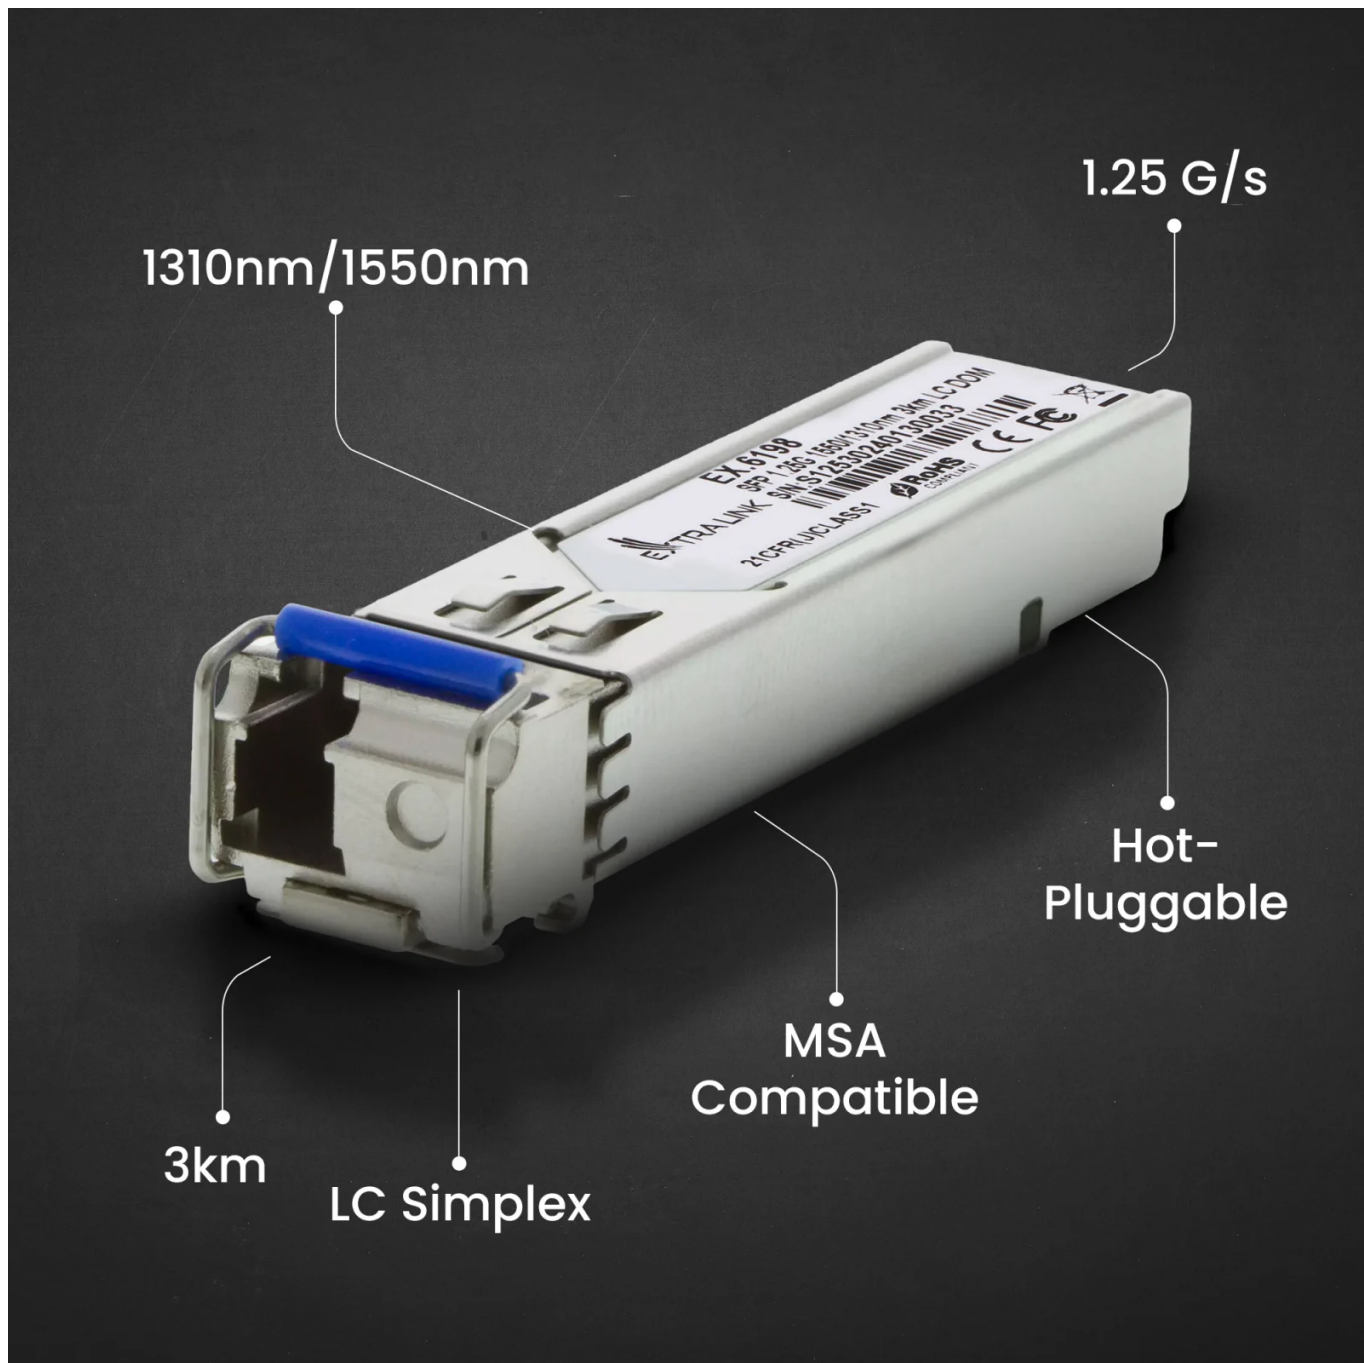



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.