



**Модуль SFP WDM Extralink
SFP 1.25G, 1.25Gbps,
1310/1550nm,
однофотонный, 20км, LC,
DOM, пара**

5 902560 366204 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-WDM-Extralink-SFP-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm-----20---LC--DOM----->

Price: **83,33 zł** gross / 67,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXMGNLQOHTMH

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Максимальное расстояние передачи	20 km
Тип оптоволоконного разъёма	LC

Full product description

Высокопроизводительная пара модулей SFP 1.25G BIDI 1310/1550NM 20KM LC DDM

Оптические трансиверы Extralink SFP 1.25G - это высокопроизводительные, экономичные одномодовые **волоконно-оптические модули SFP**, поддерживающие скорость передачи данных **1,25 Гбит/с/1,0625 Гбит/с** и дальность передачи до **20 км** при использовании SMF. В них используется одномодовое волокно для оптоволоконной передачи. Extralink SFP 1.25 G работает на переменной волне (**Tx=1310 нм, Rx=1550 нм**). Оптический модуль SFP 1,25 G состоит из трех секций: излучателя FP-лазера, PIN-фотодиода, интегрированного с трансимпедансным предусилителем (TIA), и блока управления MCU. Все одномодовые вставки SFP соответствуют требованиям лазерной безопасности класса I.





Port speed:
1.25G/s



Transmission
distance:
20km

Wavelength:
1310nm/1550nm

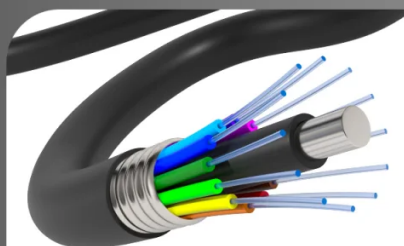

Fiber type:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

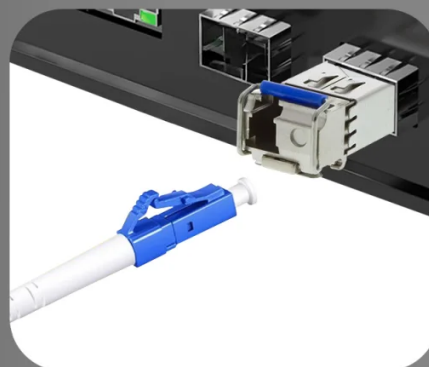

Широко развертываемые одномодовые вставки SFP

Оптические модули SFP 1,25 G используются в оптоволоконных каналах, Gigabit Ethernet, интерфейсах между коммутаторами, коммутируемых объединительных панелях, интерфейсах маршрутизаторов/серверов и других оптических системах передачи данных.

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



Специальные возможности



Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25G/s**

Transmission distance: **20KM**

Wavelength: **1310nm/1550nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**


Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

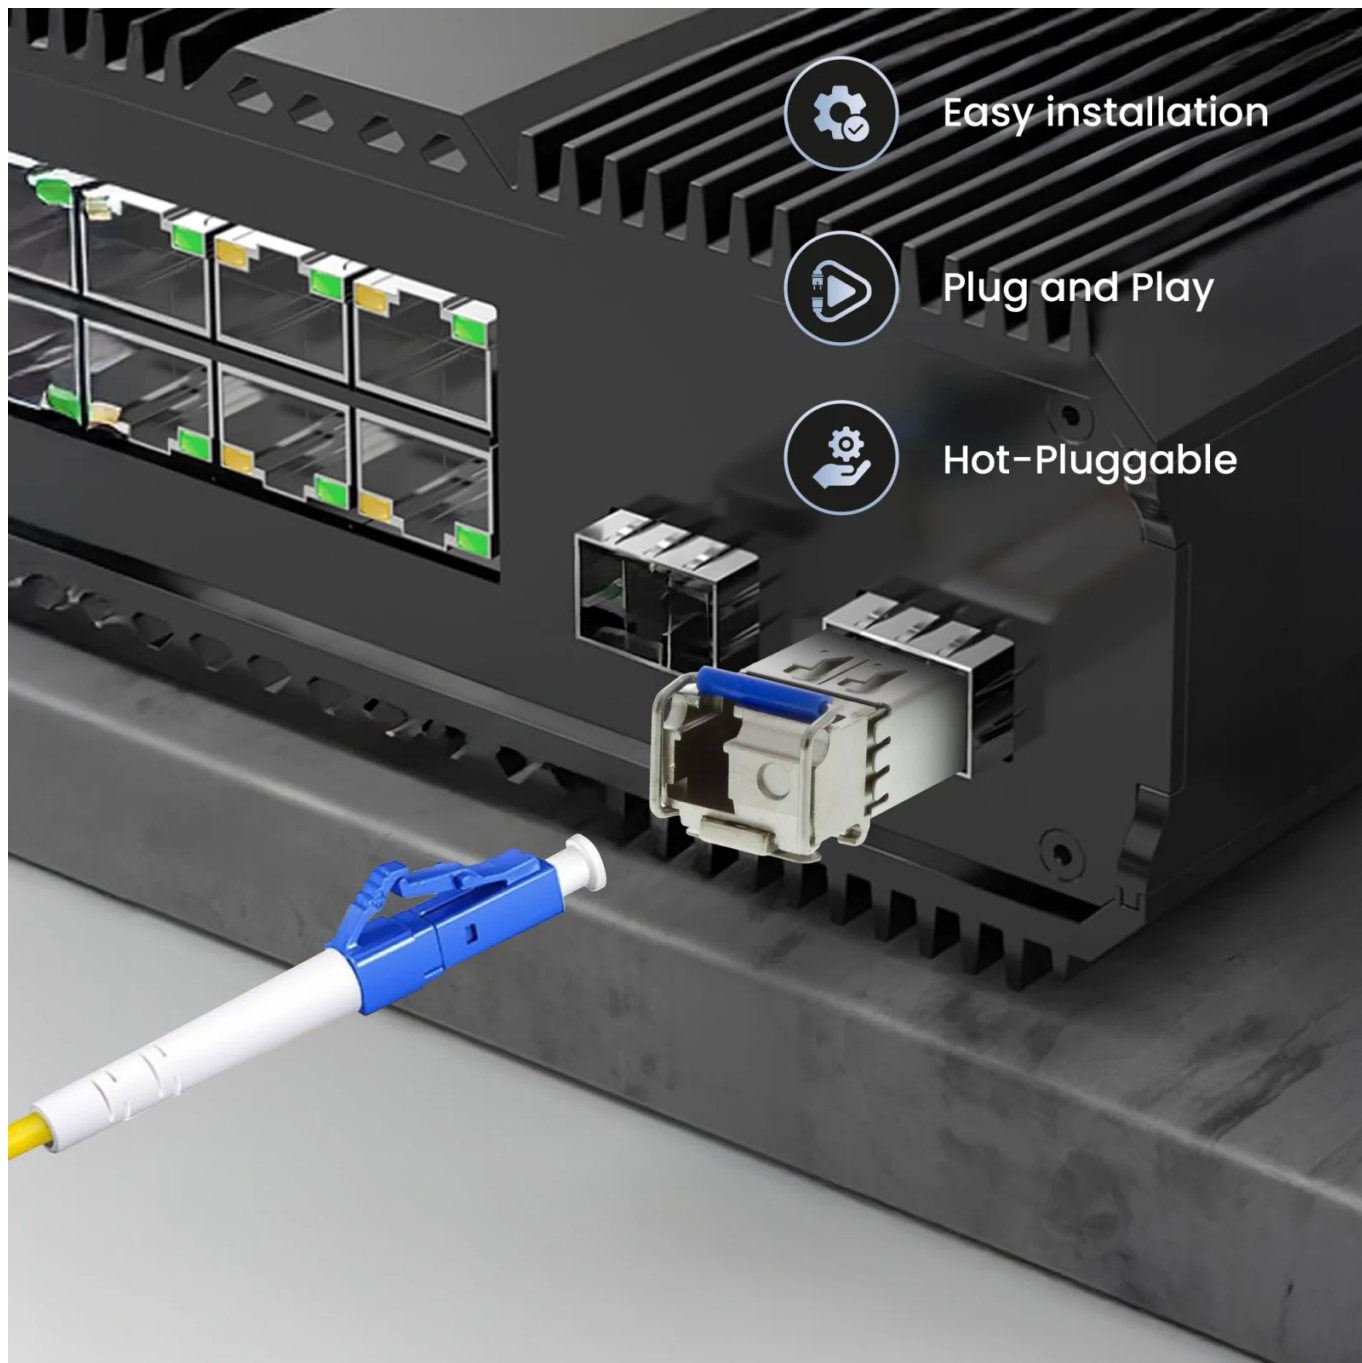

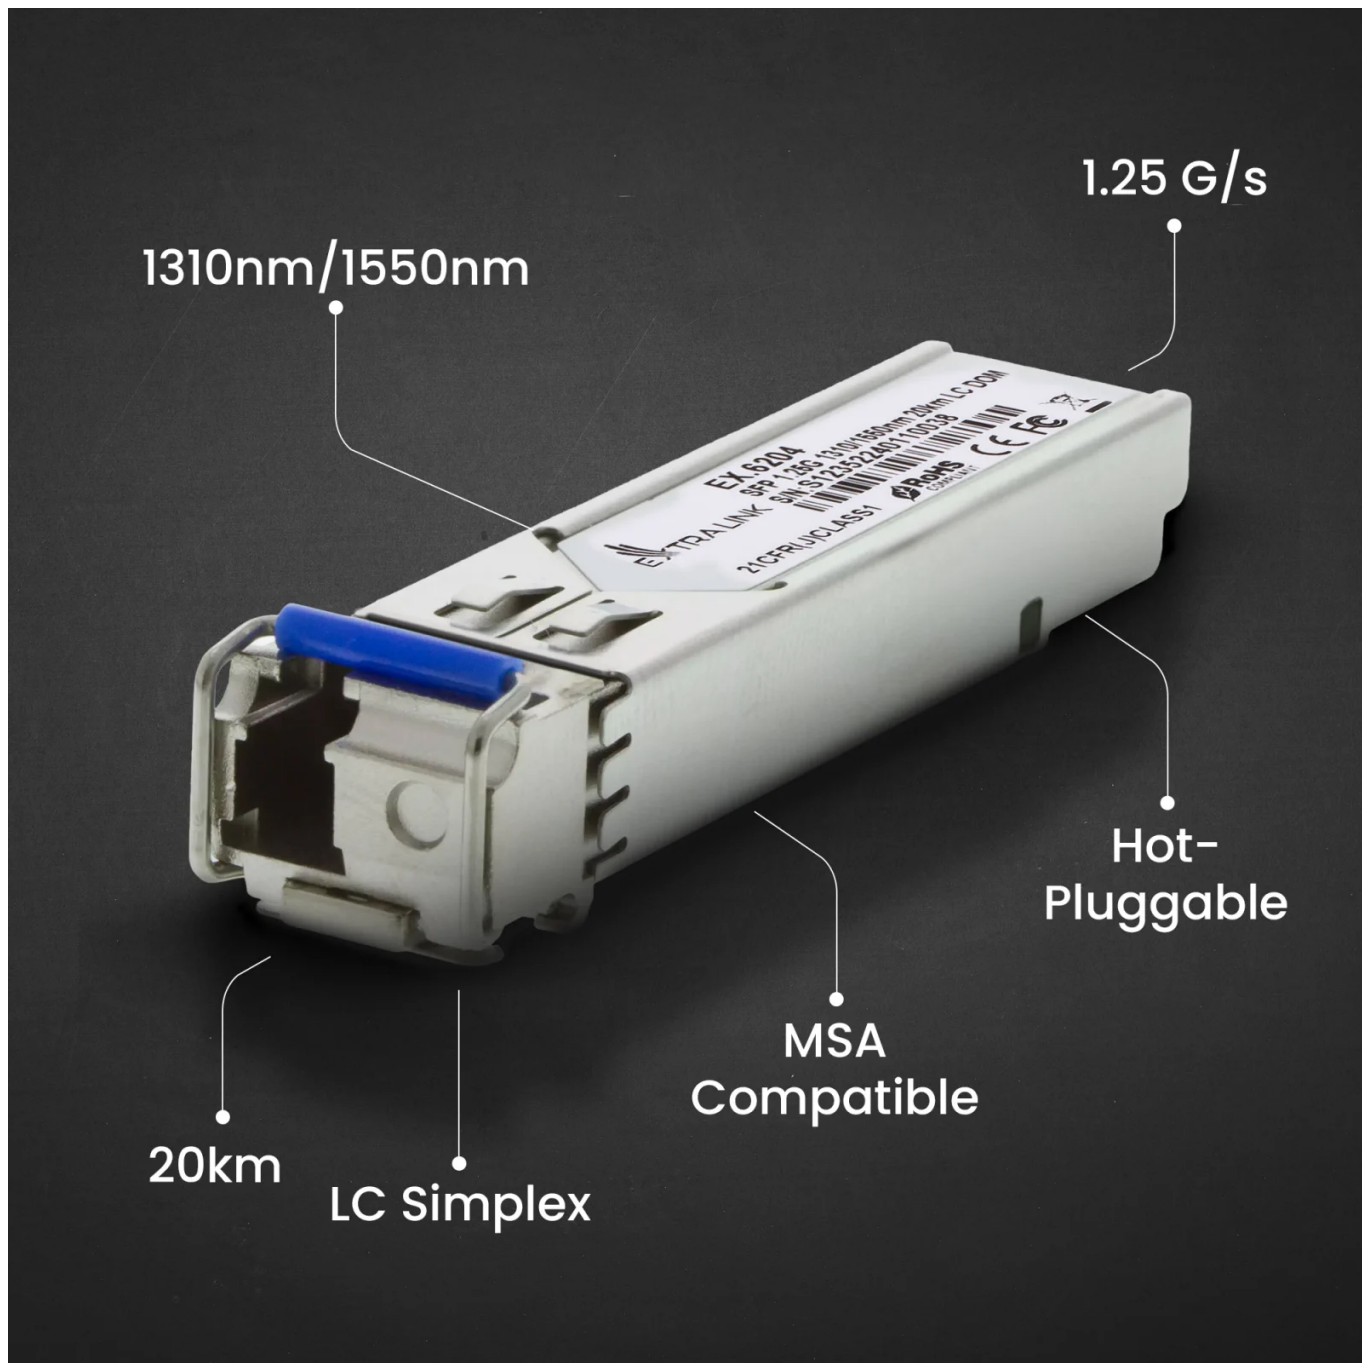



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.