



Модуль SFP WDM Extralink SFP 1.25G, 1.25Gbps, 1310/1550nm, однофотонный, 20км, SC, DOM, пара

5 902560 362213 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-WDM-Extralink-SFP-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm-----20---SC--DOM----->

Price: **109,45 zł** gross / 88,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQDRMMPP

Information:

Двухнаправленные модули SFP 1.25G WDM 1310/1550 nm — это высокопроизводительные и экономичные одномодовые вставки для передачи данных со скоростью 1,25 Gbps/1,0625 Gbps на расстояние до 20 km по оптоволокну SMF. Оснащённые лазером FP, фотодиодом PIN с TIA и управлением MCU, они обеспечивают стабильную работу и безопасность класса I. Модули совместимы с SFP MSA и SFF-8472, поддерживают цифровой диагностический мониторинг, работают от питания +3,3 V и соответствуют требованиям RoHS и SONET OC-24-LR-1. Идеально подходят для Gigabit Ethernet, соединений switch-to-switch, маршрутизаторов, серверов и других оптических систем.


Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокну
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Длина волны	1310 nm
Цвет товара	Серебро
Максимальное расстояние передачи	20 km
Тип оптоволоконного разъёма	SC

Full product description

Комплект одномодовых модулей SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC

Двухнаправленные модули SFP — это высокопроизводительные, экономичные **одномодовые вставки SFP**, поддерживающие скорости передачи данных **1,25 Gbps/1,0625 Gbps** и дальность передачи до **20 km** по SMF. Волоконно-оптический модуль SFP состоит из трёх секций, а именно: лазерного передатчика FP, фотодиода PIN, интегрированного с трансимпедансным предусилителем (TIA), и управляющего блока MCU. Все оптические модули SFP соответствуют требованиям безопасности лазера класса I. Двухнаправленные модули SFP 1.25G совместимы с **SONET OC-24-LR-1** и директивой **RoHS**.


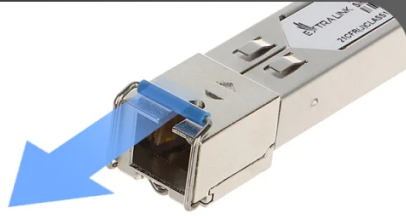


Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

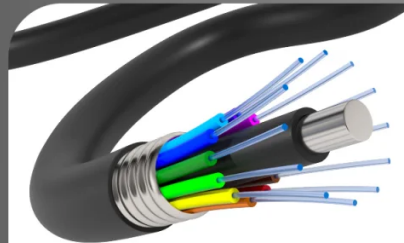

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

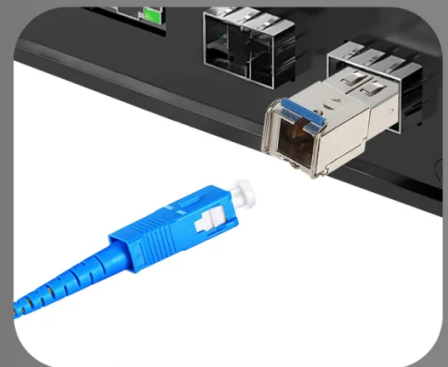

Волоконно-оптические вставки SFP с широким применением

Пара модулей SFP 1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC может применяться, в частности, в Gigabit Ethernet, волоконно-оптических каналах, интерфейсах switch-to-switch, switched backplane applications, интерфейсах router/server и других системах оптической передачи.


Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Особые характеристики

- Двойная скорость передачи данных 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Лазер FP 1310 nm и фотодетектор PIN для передачи на расстояние 20 km
- Совместимость с SFP MSA и SFF-8472 с разъёмом SC
- Цифровой мониторинг диагностики - внутренняя или внешняя калибровка
- Совместимость с SONET OC-24-LR-1 и директивой RoHS
- Один сетевой источник питания +3.3 V

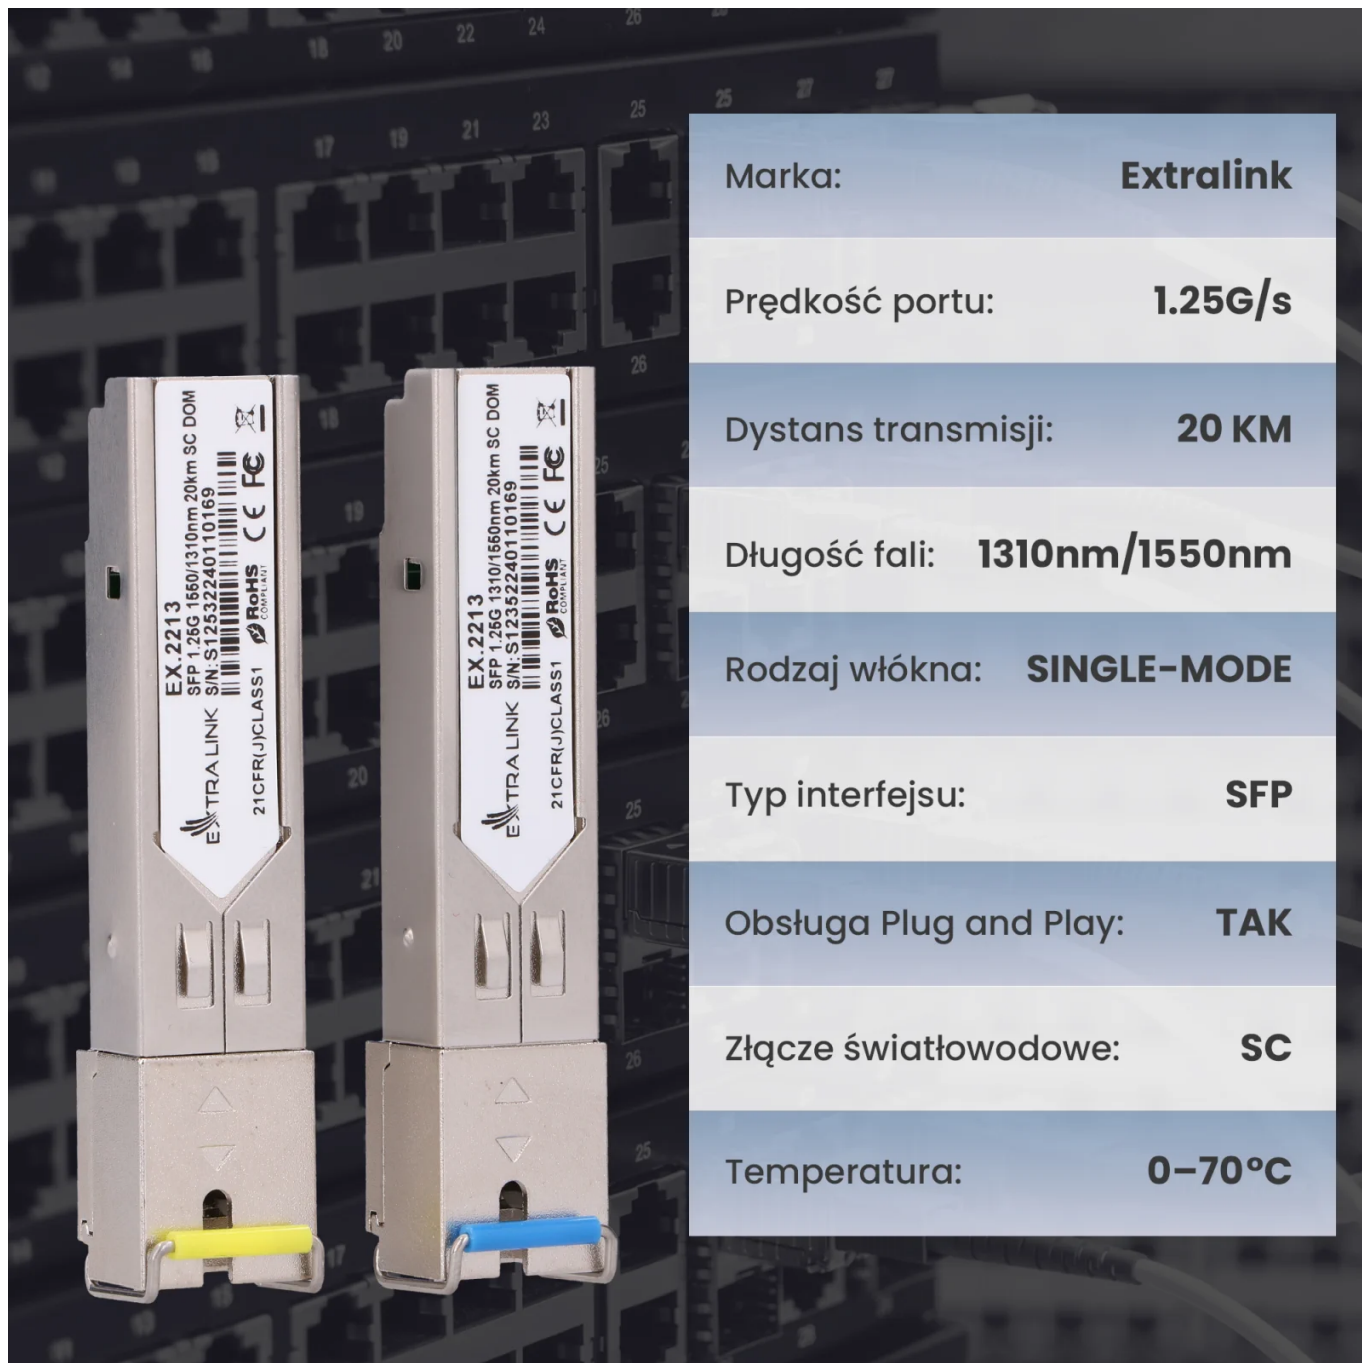

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

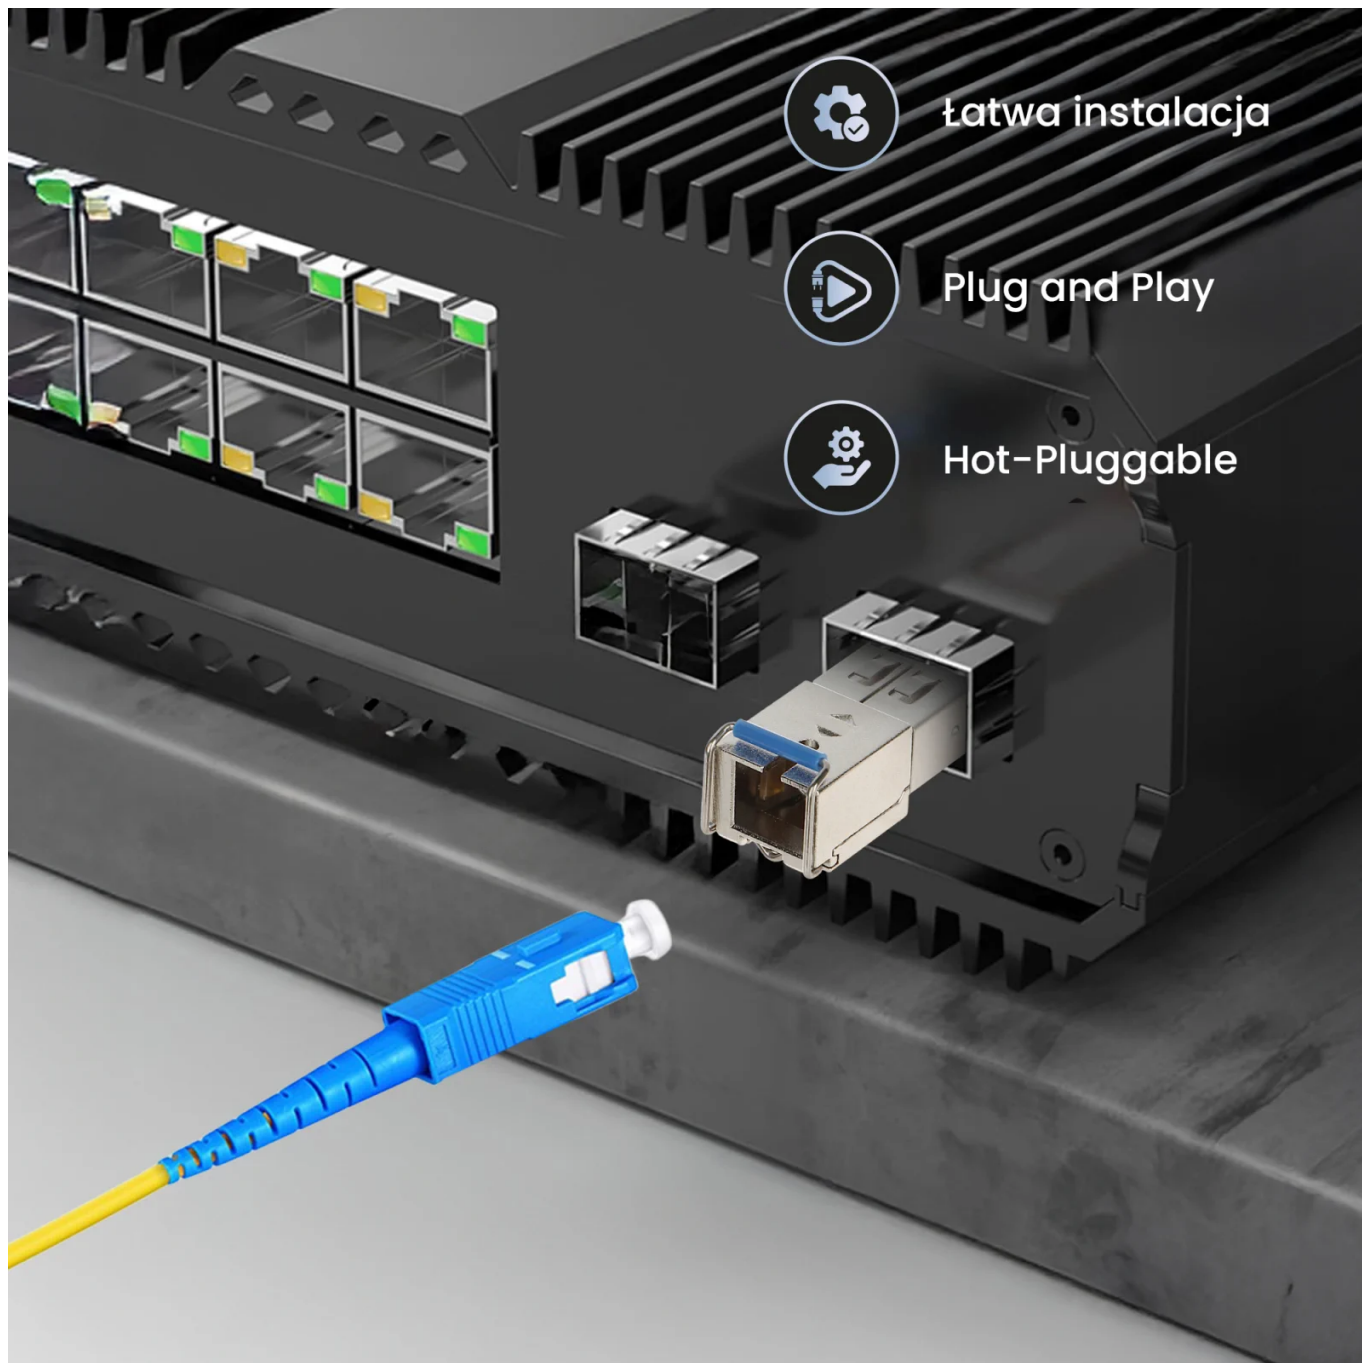

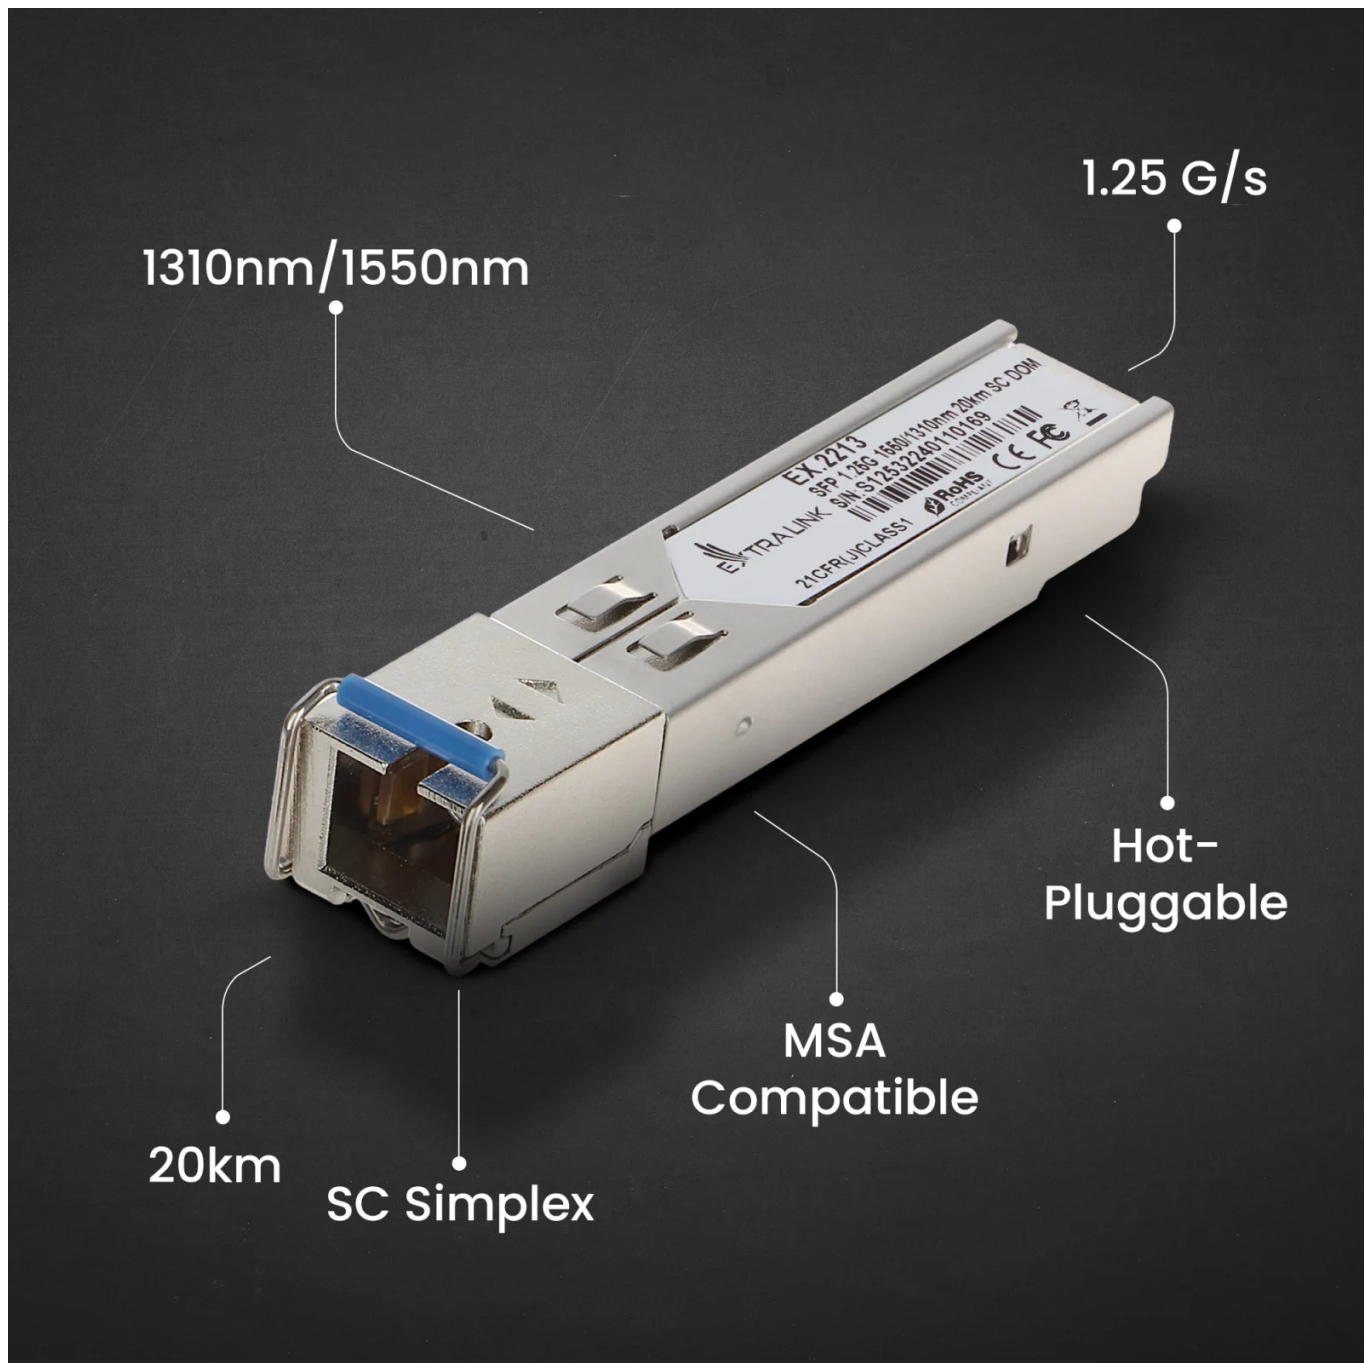

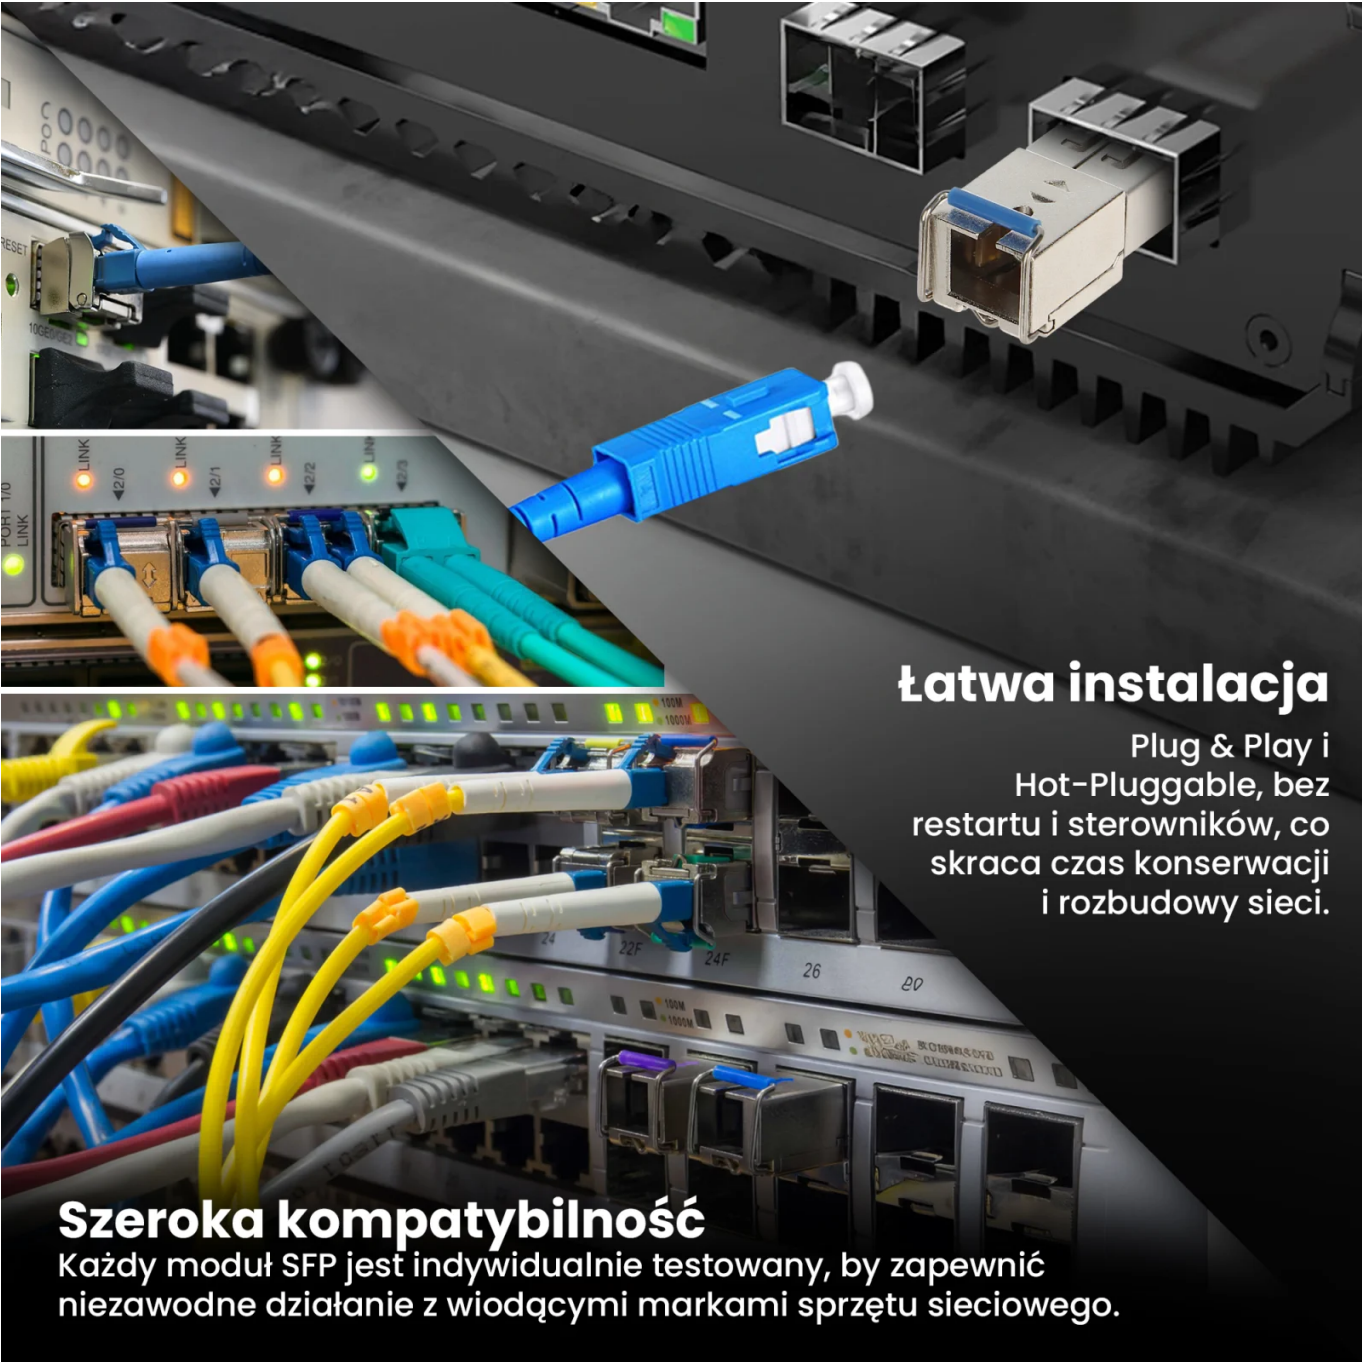

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.