



**Модуль SFP WDM Extralink
SFP 1.25G, 1.25Gbps,
1310/1550nm,
однофотонный, 3км, SC,
DOM, пара,
предназначенный для
HP/Aruba**



5 903148 915074 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP-WDM-Extralink-SFP-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm-----3---SC--DOM-----HP-Aruba>

Price: **99,11 zł** gross / 80,58 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKDRMLNP


Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP
Максимальная скорость передачи данных	1.25 Gb/s
Совместимость с брэндом	HP/Aruba
Длина волны	1550 nm
Максимальное расстояние передачи	3 km
Тип оптоволоконного разъёма	SC

Full product description

Одномодовый модуль SFP 1.25G 1310/1550NM, предназначенный для HP/Aruba

Оптоволоконный модуль **Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM** - это одномодовая вставка SFP, предназначенная для передачи данных на скорости **до 1,25 Гбит/с**, обеспечивая дальность передачи **до 3 км**. Он имеет выходной разъем LC. Представленный модуль Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM предназначен для устройств **HP/Aruba**.


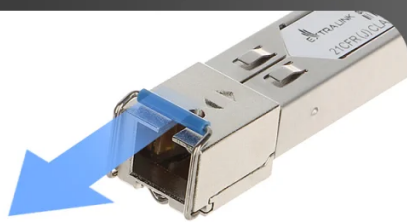


Port speed:
1.25G/s



Transmission
distance:
3km


Wavelength:
1310nm/1550nm

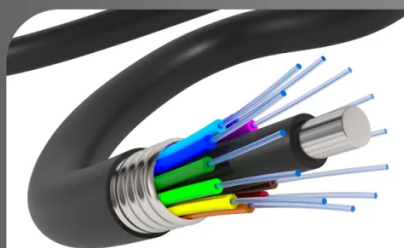

Fiber type:
SINGLE-MODE



aruba®

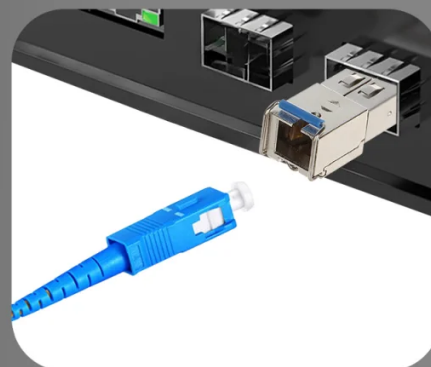

Высокопроизводительный SFP-модуль с технологией WDM

Одномодовый SFP-модуль совместим с **SONET OC-24-LR-1** и директивой ЕС **RoHS**. Цифровой диагностический контроль позволяет проводить внешнюю и внутреннюю калибровку. Устройство поддерживает технологию мультиплексирования сигналов WDM. Вставка SFP 1,25G может использоваться в сетях Gigabit Ethernet, оптоволоконных каналах, интерфейсах между коммутаторами, коммутируемых объединительных панелях, интерфейсах маршрутизаторов/серверов и других оптических системах передачи данных.


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Специальные возможности

- Цифровой диагностический контроль - внутренняя или внешняя калибровка
- Совместимость с SFP MSA и SFF-8472 с разъемом SC/LC
- Двойная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с/1,063 Гбит/с
- Совместимость с SONET OC-24-LR-1
- Соответствие RoHS
- Одиночный сетевой адаптер +3.3V
- Дальность до 3 м
- Технология WDM
- Совместимость с HP/Aruba
- Длины волн - 1310 нм и 1550 нм

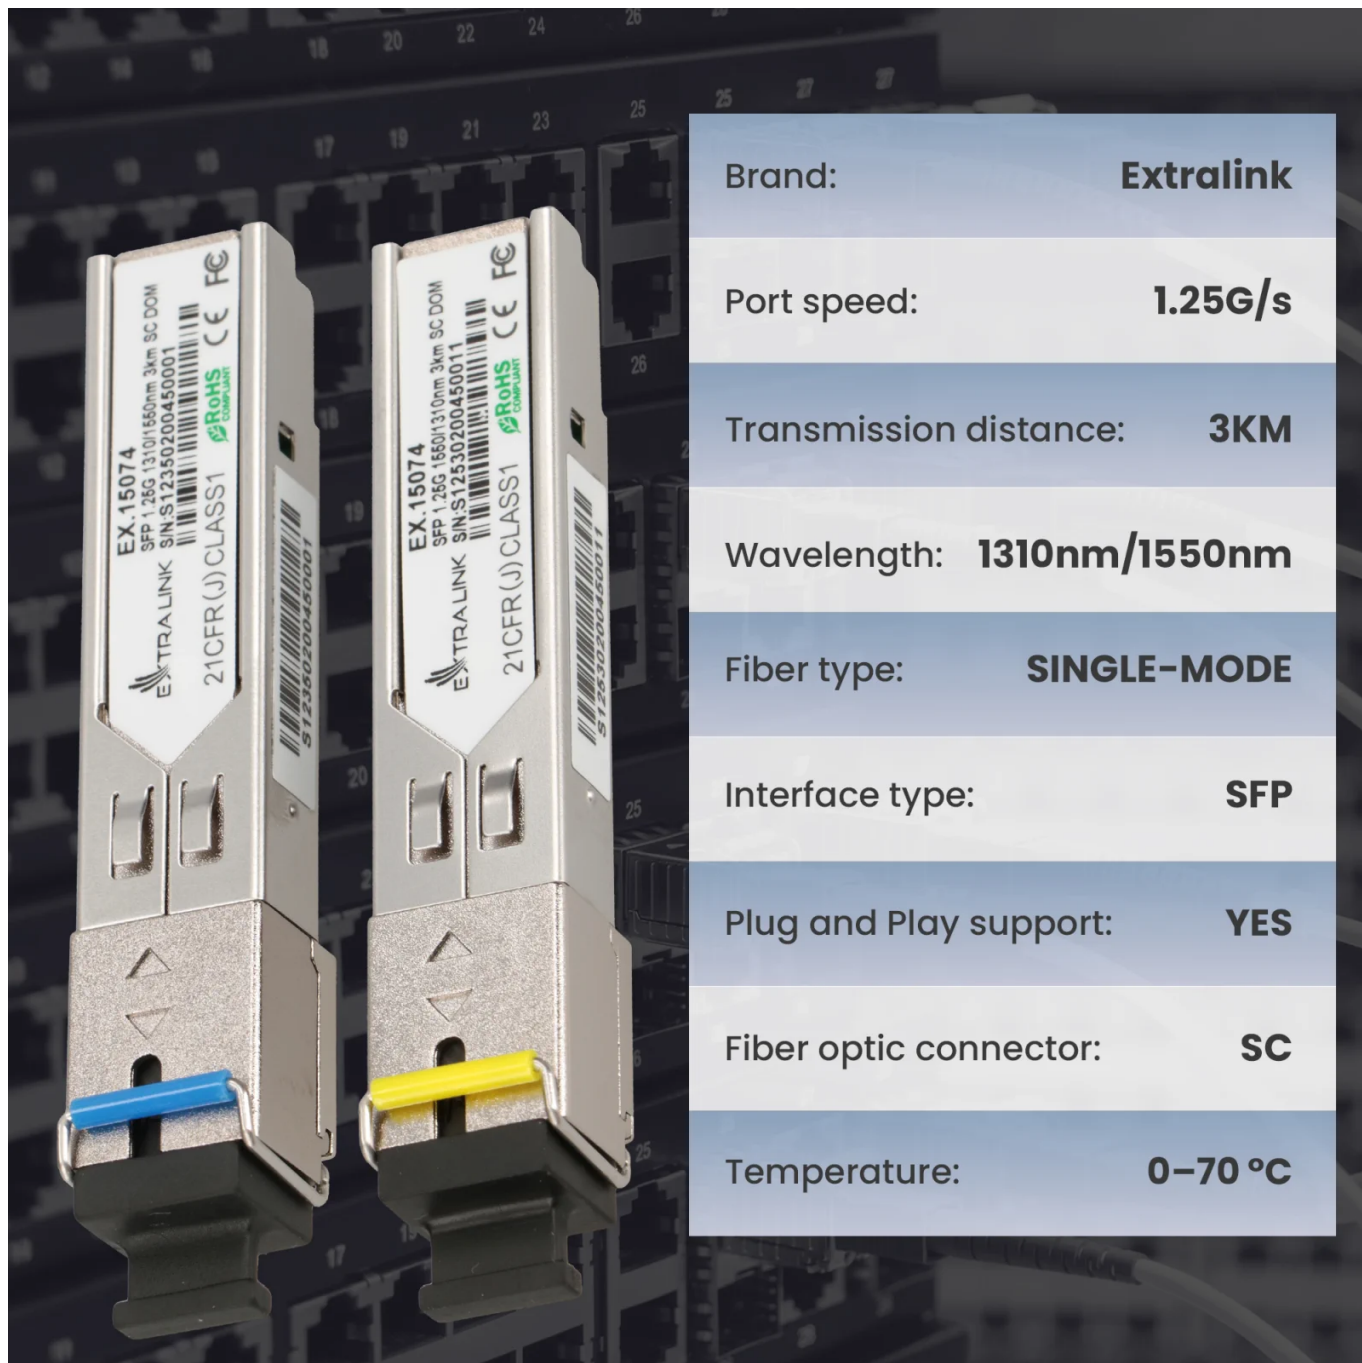

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25G/s**

Transmission distance: **3KM**

Wavelength: **1310nm/1550nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**


Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **SC**

Temperature: **0-70 °C**

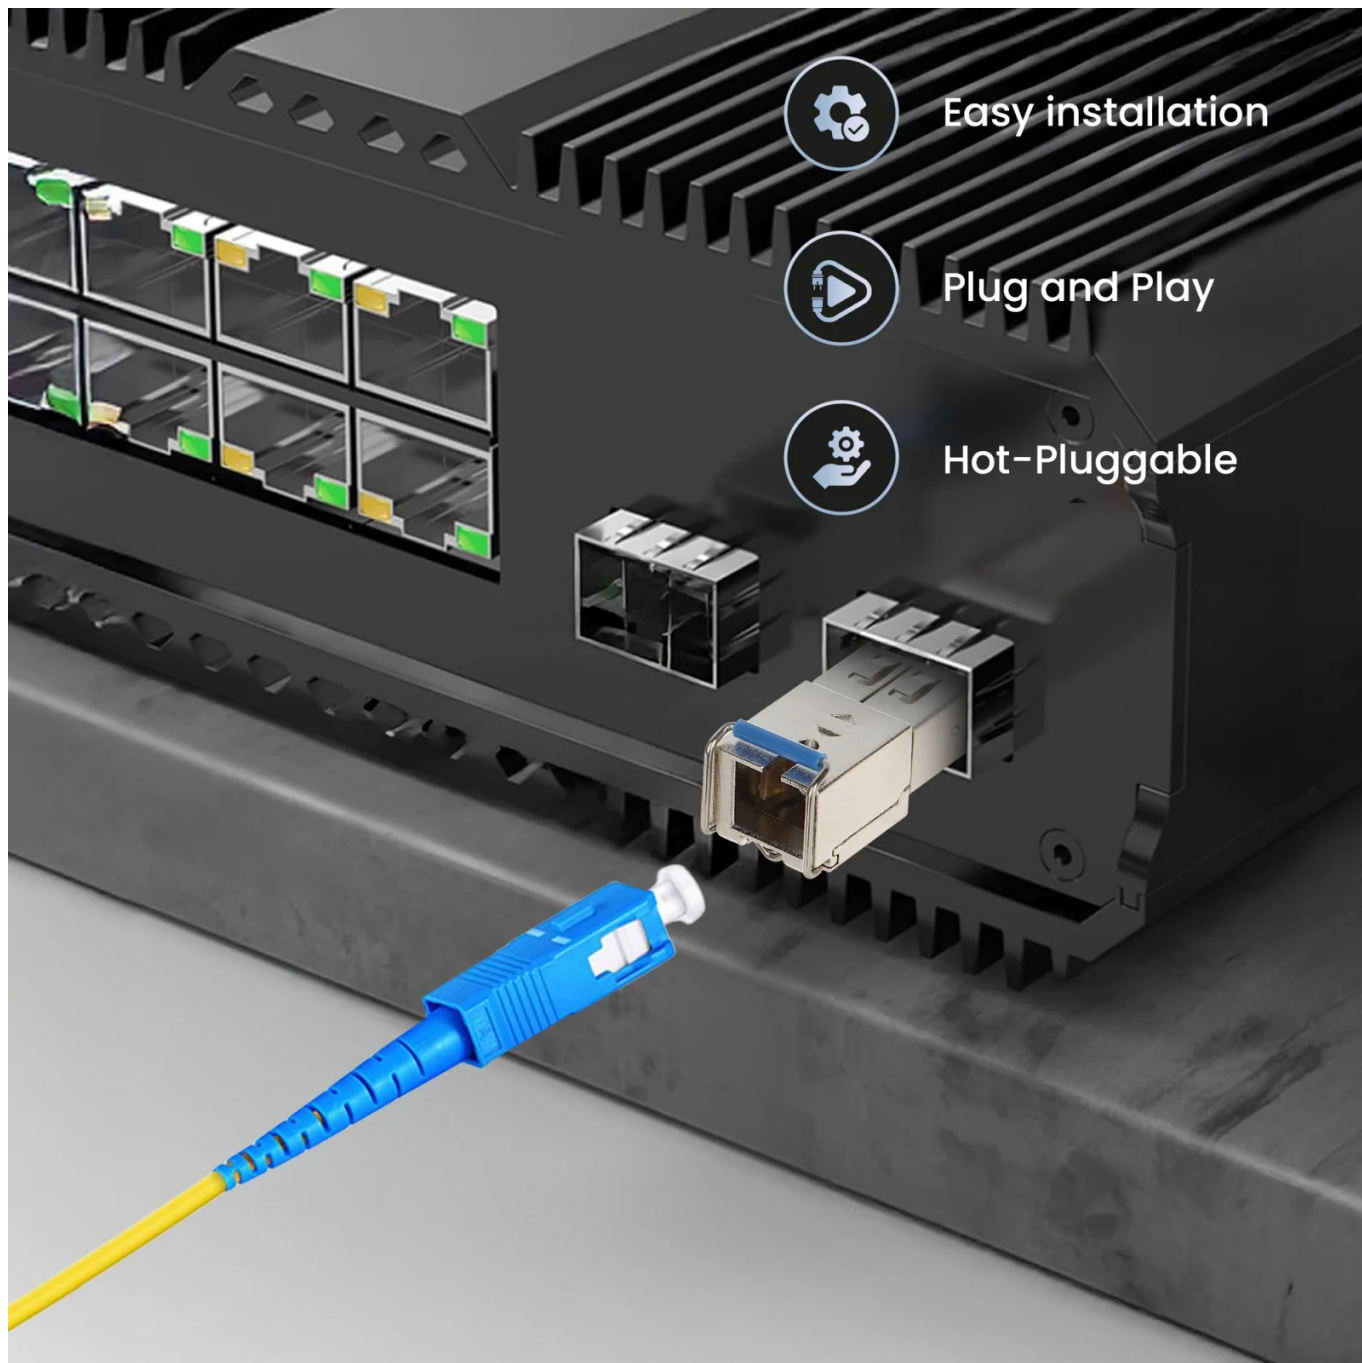

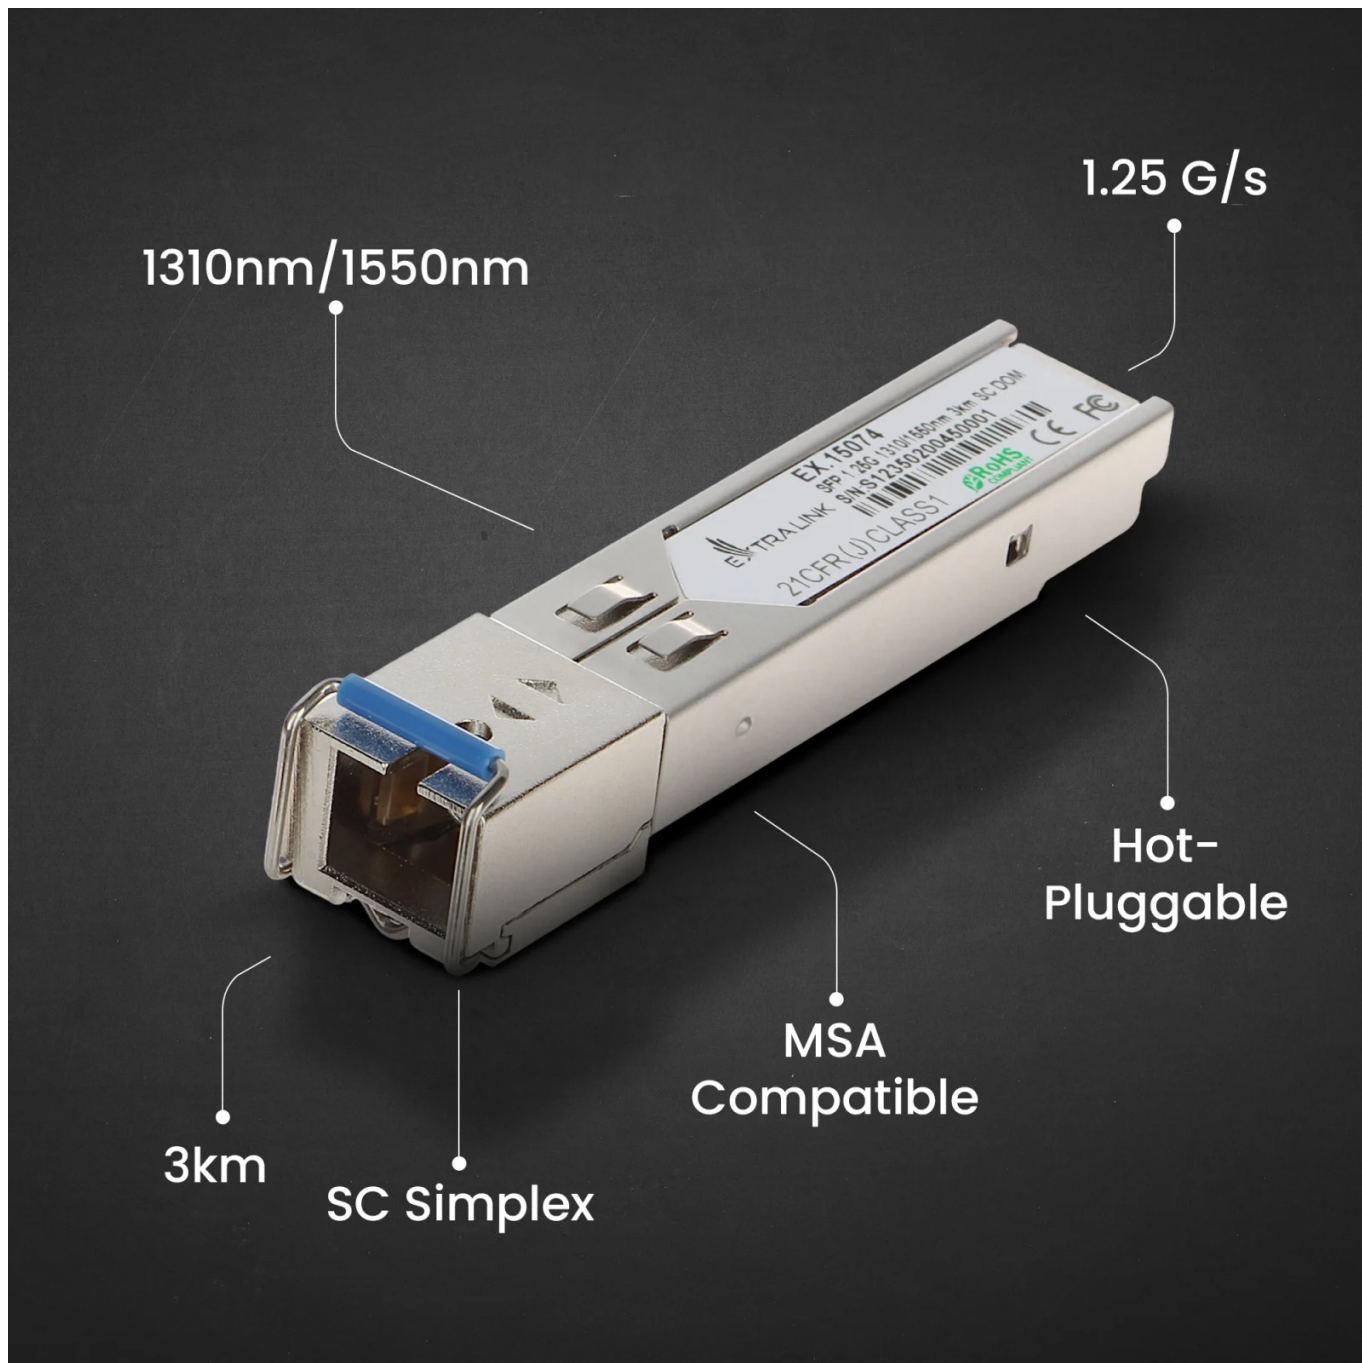



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.