



Модуль SFP+ WDM Extralink SFP+ 10G, 10Gbps 1270/1330nm, Одномодовый, 20км, LC, DOM, Пара



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--WDM-Extralink-SFP--10G--10Gbps-1270-1330nm-----20---LC--DOM----->

Price: **230,05 zł** gross / 187,03 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFFHPSERMMKO

Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP+
Максимальная скорость передачи данных	10 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Максимальное расстояние передачи	20 km
Тип оптоволоконного разъёма	LC

Full product description

Комплект экономичных модулей SFP+ 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM

Комплект из двух одномодовых вставок SFP работает двунаправленно в одном волокне на длине волны **1270/1330 нм** на расстоянии до **20 км**. Электрический интерфейс оптоволоконного SFP-модуля 10G соответствует электрическим спецификациям SFI. Приемник преобразует последовательные оптические данные со скоростью **10 Гбит/с** в последовательные электрические данные PECL/CML.

Одномодовая вставка SFP оснащена двухпроводным **последовательным интерфейсом I2C** для последовательной идентификации, цифровой диагностики и управления модулем. Улучшенный цифровой интерфейс мониторинга диагностики обеспечивает **доступ к оптическому модулю SFP в режиме реального времени**, позволяя контролировать принимаемую оптическую мощность, ток лазерного луча, выходную мощность лазера и т.д. Одномодовые модули SFP+ предназначены для использования с маршрутизаторами и коммутаторами 10 Гбит/с Ethernet, SONET/SDH, оптоволоконными каналами 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G и другими оптическими линиями 10 Гбит/с.





Port speed:
10 Gb/s



**Transmission
distance:**
20km

Wavelength:
1270nm/1330nm

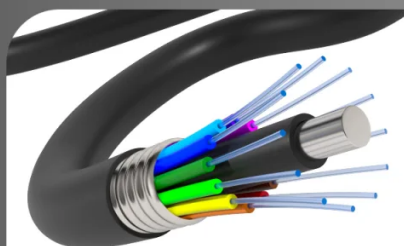

Fiber type:
Single Mode



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology

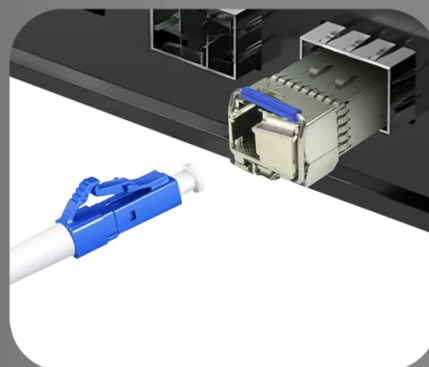


Специальные возможности

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



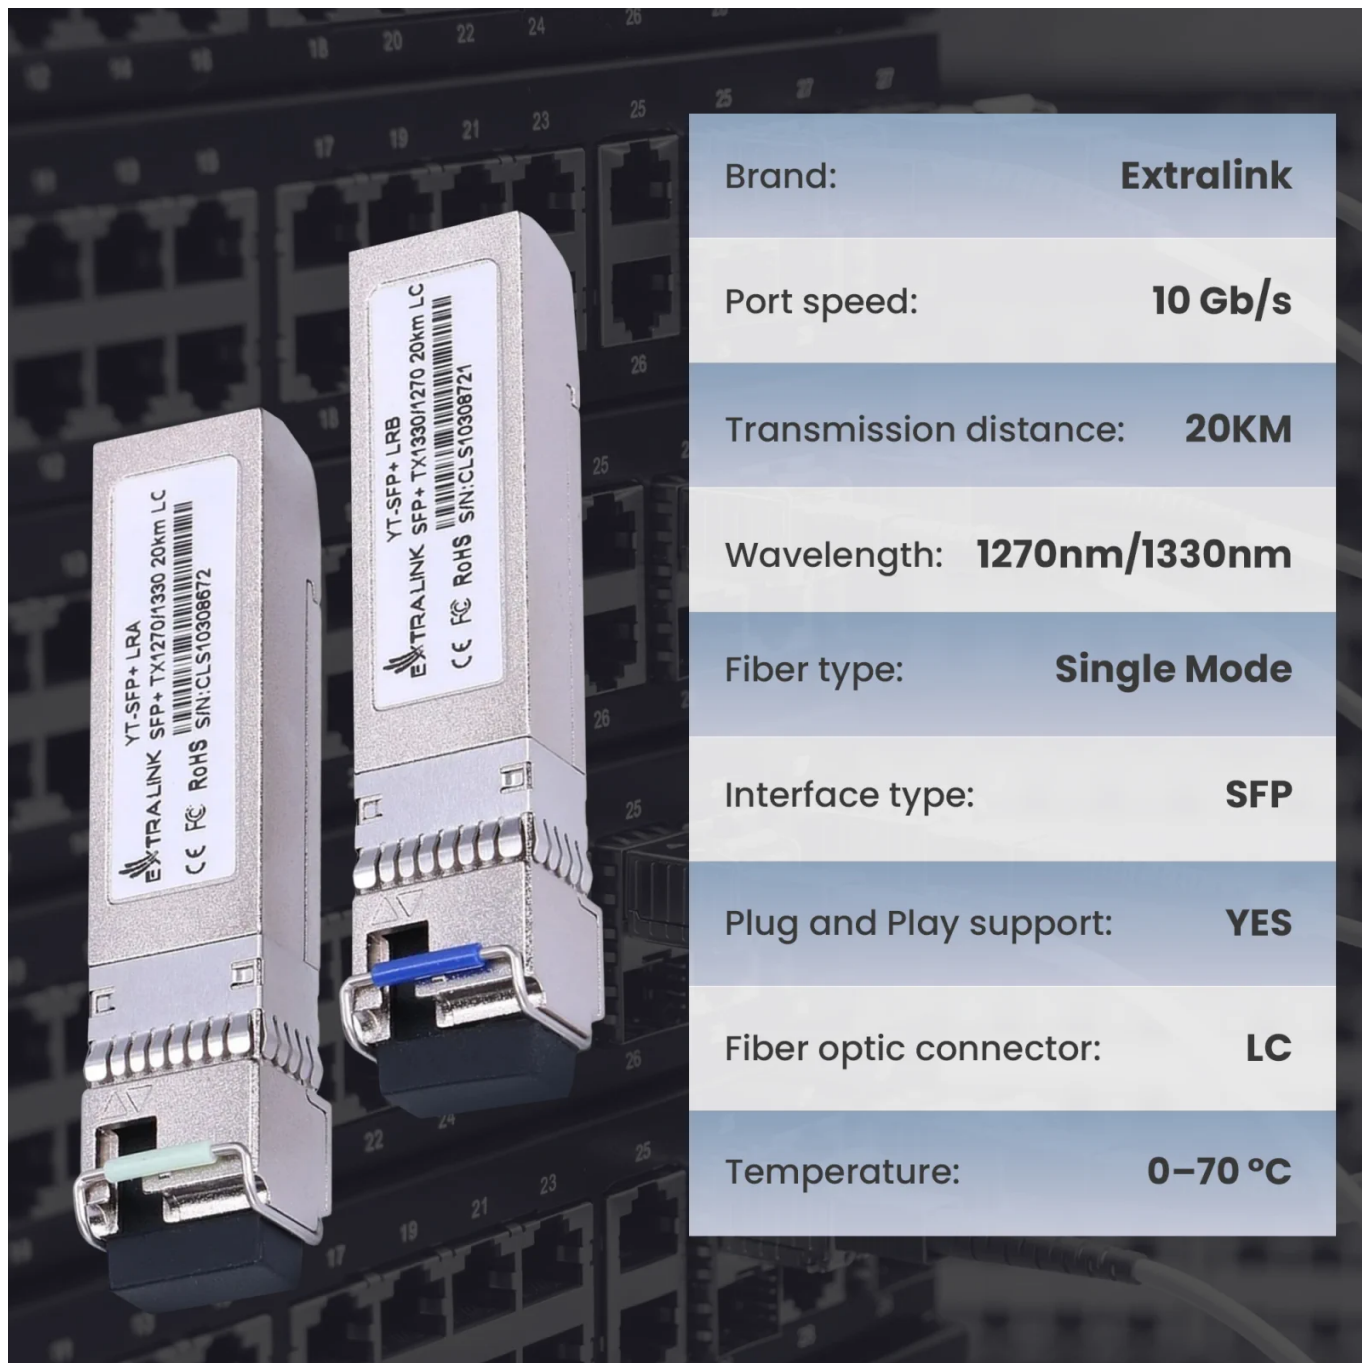

Brand: **Extralink**

Port speed: **10 Gb/s**

Transmission distance: **20KM**

Wavelength: **1270nm/1330nm**


Fiber type: **Single Mode**


Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

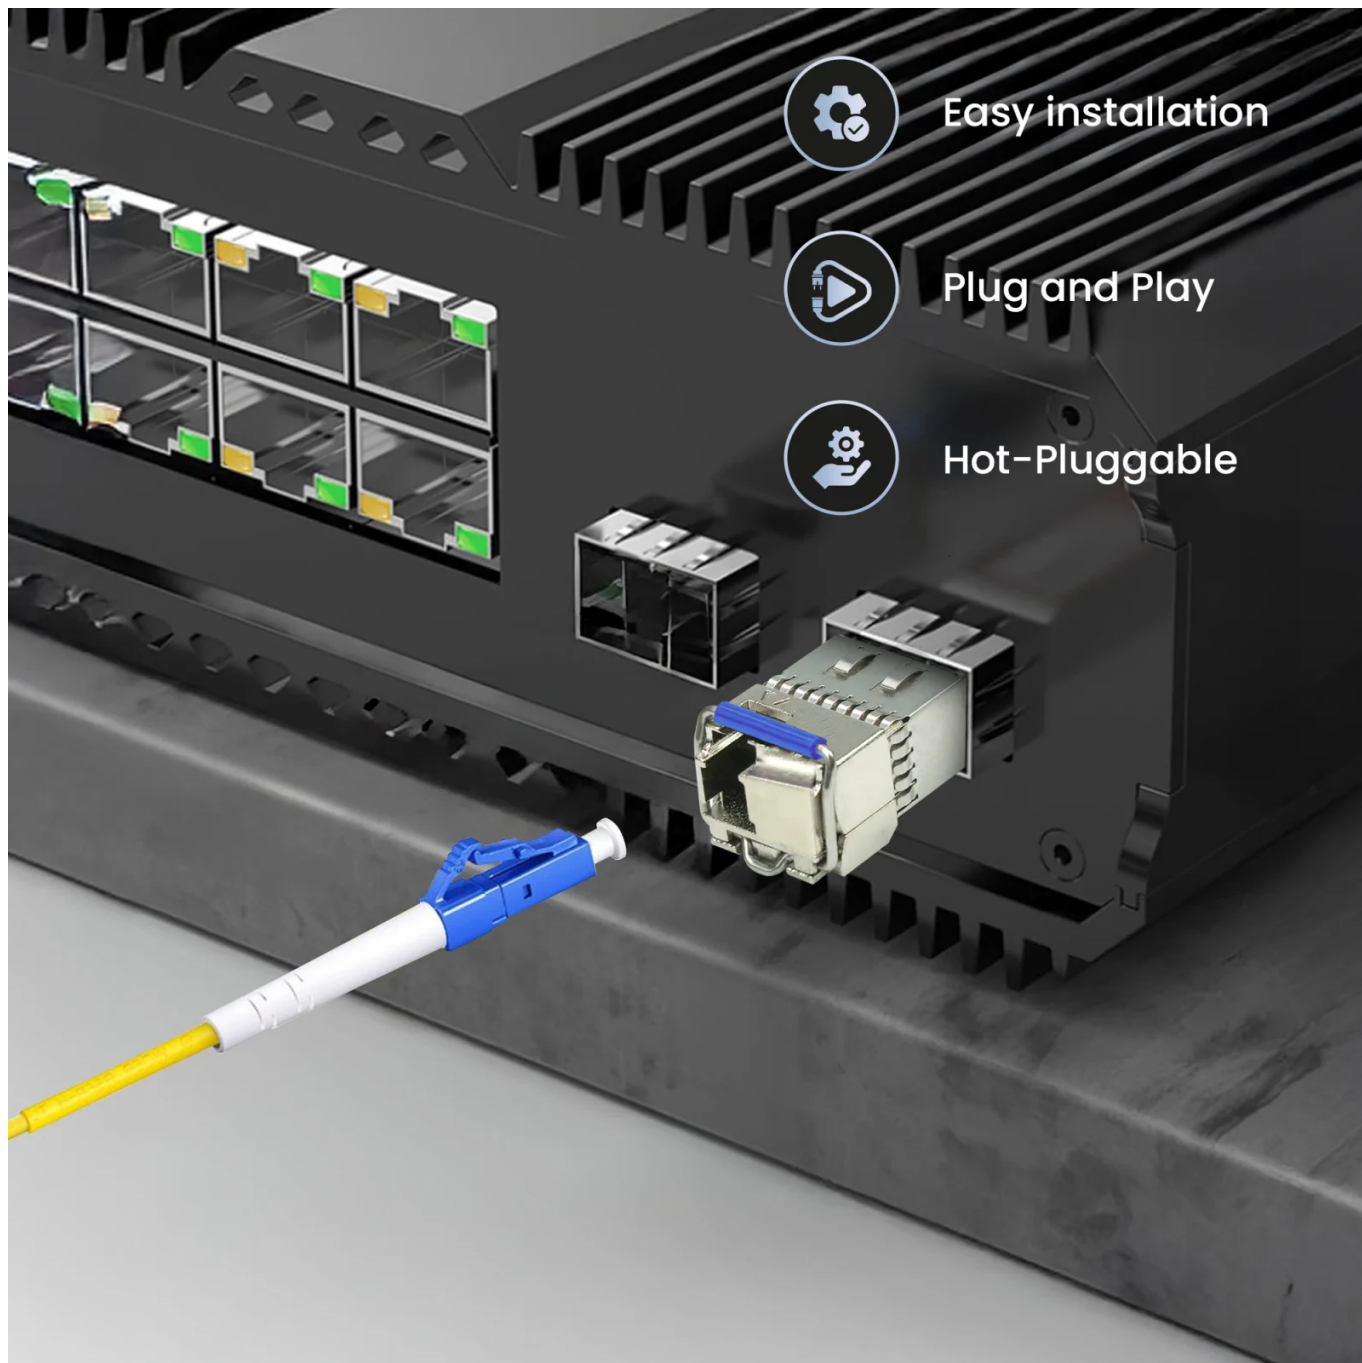

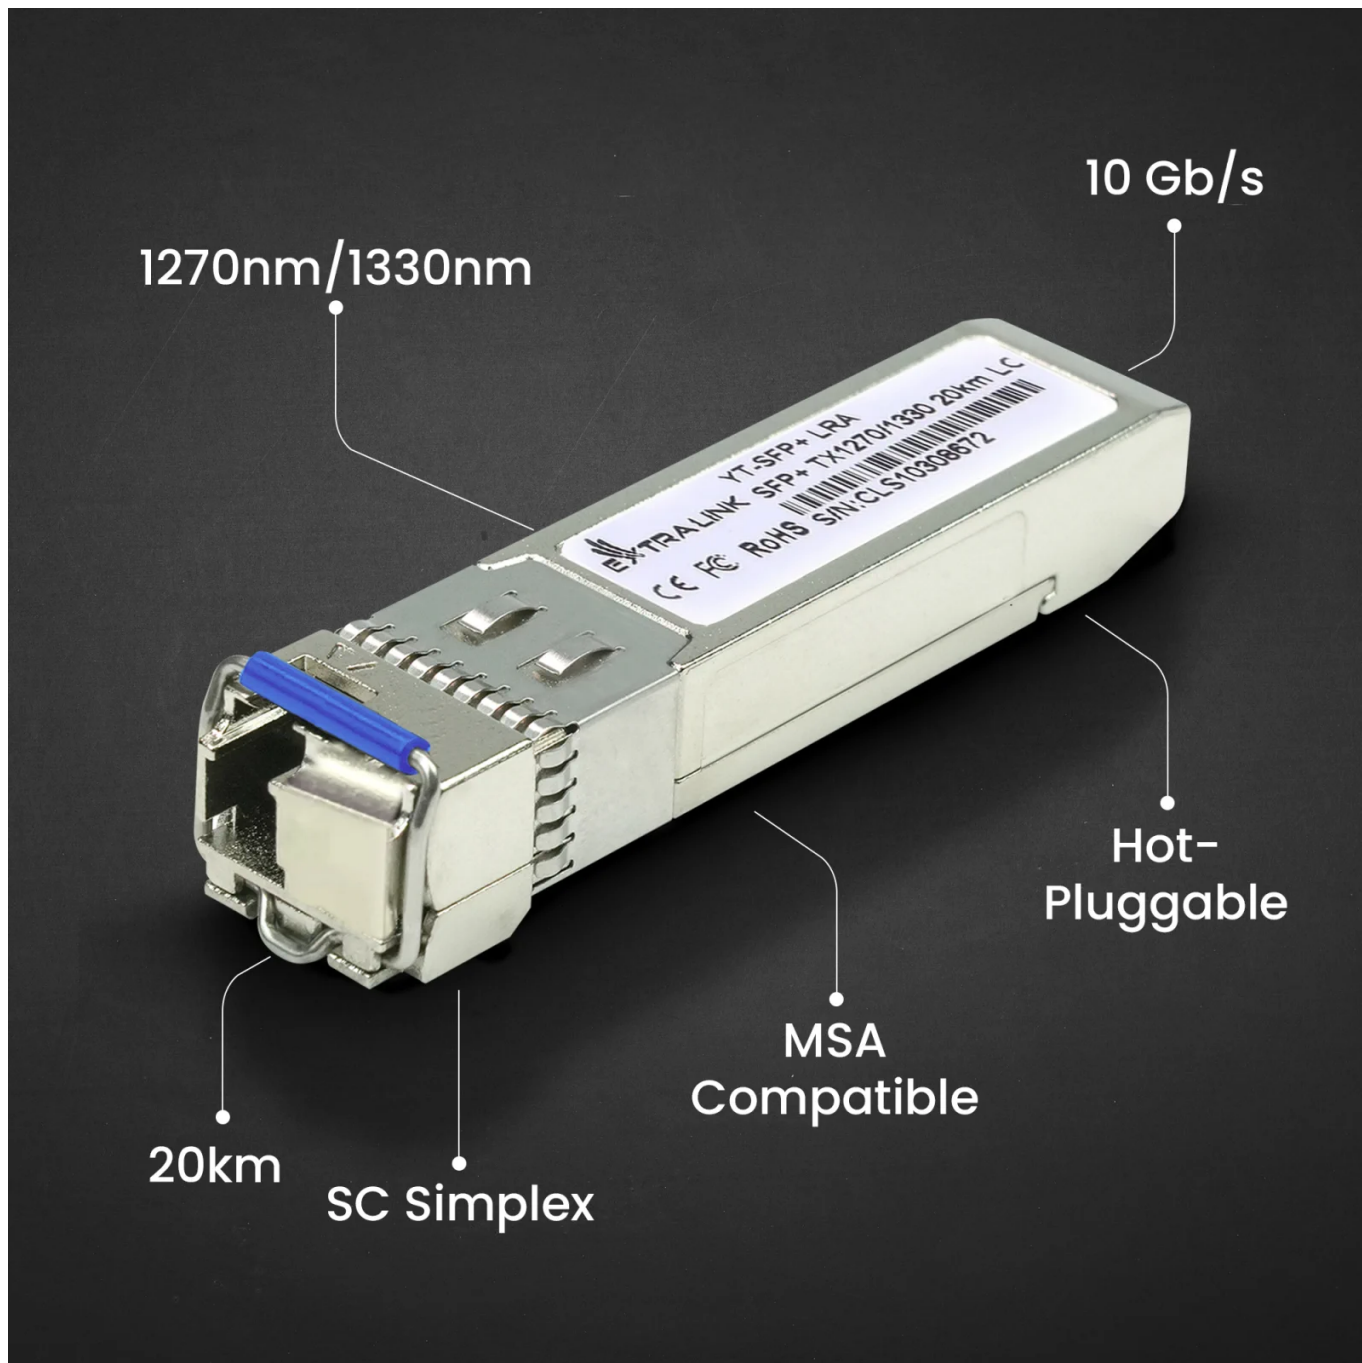

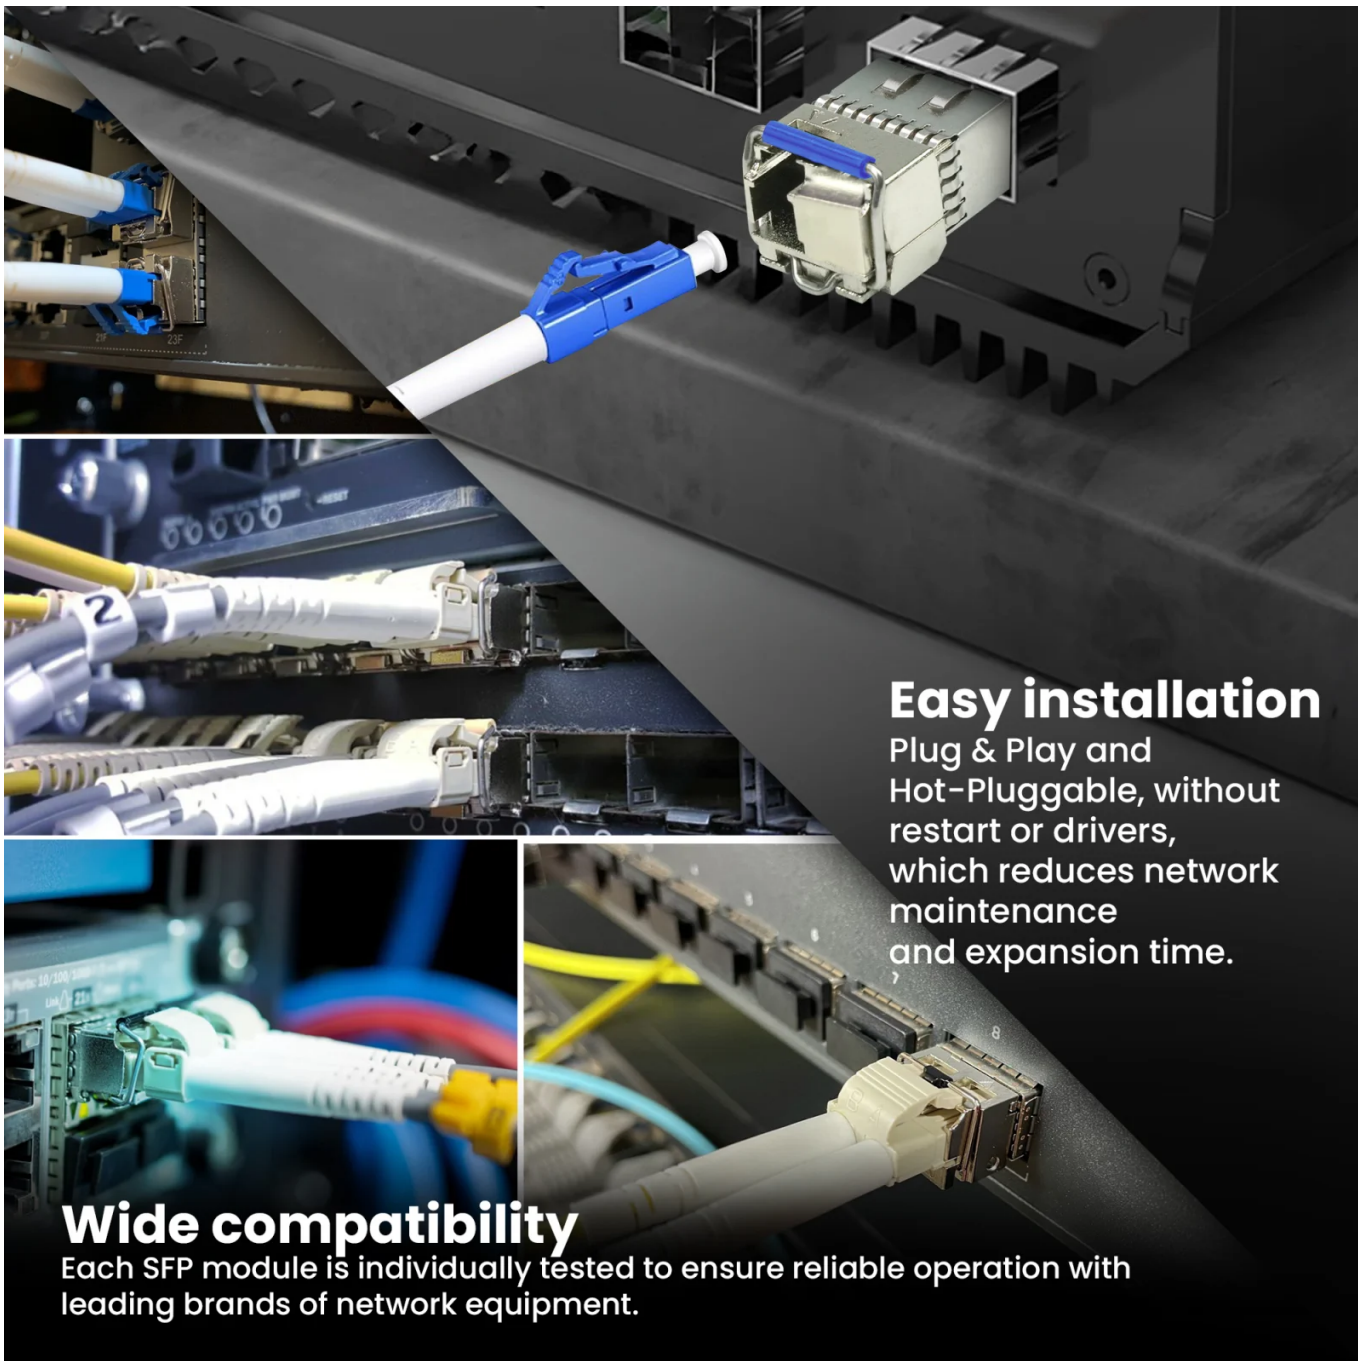

Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart or drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.