



**Модуль SFP+ WDM Extralink
10G, 10Gbps 1270/1330nm,
однофотонный, 20км, LC,
DOM, пара, предназначен
для HP/ARUBA**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----SFP--WDM-Extralink-10G--10Gbps-1270-1330nm-----20---LC--DOM-----HP-ARUBA>

Price: **269,22 zł** gross / 218,88 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFOJKHRMMHL


Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP+
Максимальная скорость передачи данных	10 Gb/s
Совместимость с брэндом	HP/Aruba
Длина волны	1330 nm
Максимальное расстояние передачи	20 km
Тип оптоволоконного разъёма	LC

Full product description

Набор экономичных модулей SFP+ 10G 1270/1330NM, предназначенных для HP/Aruba

Комплект из двух одномодовых вставок SFP работает двунаправленно в одном волокне на длинах волн **1270/1330 нм** и на максимальном расстоянии до **20 км**. Электрический интерфейс оптоволоконного SFP-модуля 10G соответствует электрическим спецификациям SFI. Приемник преобразует последовательные оптические данные со скоростью **10 Гбит/с** в последовательные электрические данные PECL/CML. Одномодовая вставка SFP оснащена двухпроводным **последовательным интерфейсом I2C** для последовательной идентификации, цифровой диагностики и управления модулем. Улучшенный цифровой интерфейс мониторинга диагностики обеспечивает **доступ к оптическому модулю SFP в режиме реального времени**, гарантируя контроль принимаемой оптической мощности, тока лазерного луча, выходной мощности лазера и т.д. Одномодовые модули SFP+ работают с маршрутизаторами и коммутаторами 10 Гбит/с Ethernet, SONET/SDH, оптоволоконными каналами 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G и другими оптическими линиями 10 Гбит/с. Вставки SFP+ 1270/1330NM предназначены для устройств **HP/Aruba**.


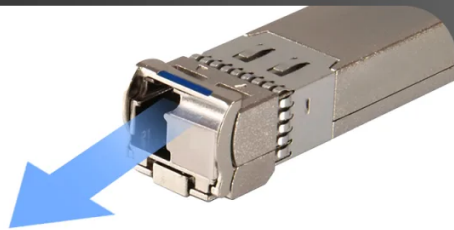


**Port speed:
10 Gb/s**



**Transmission
distance:
20km**

**Wavelength:
1270nm/1330nm**

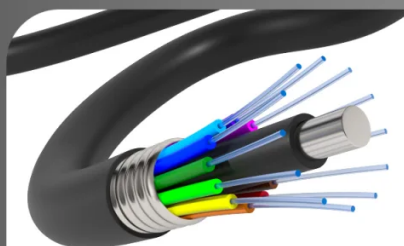

**Fiber type:
SINGLE-MODE**



aruba®



Специальные возможности

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Brand: **Extralink**

Port speed: **10 Gb/s**

Transmission distance: **20 KM**

Wavelength: **1270nm/1330nm**


Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**

Plug and Play support: **YES**

Fiber optic connector: **LC**

Temperature: **0-70 °C**

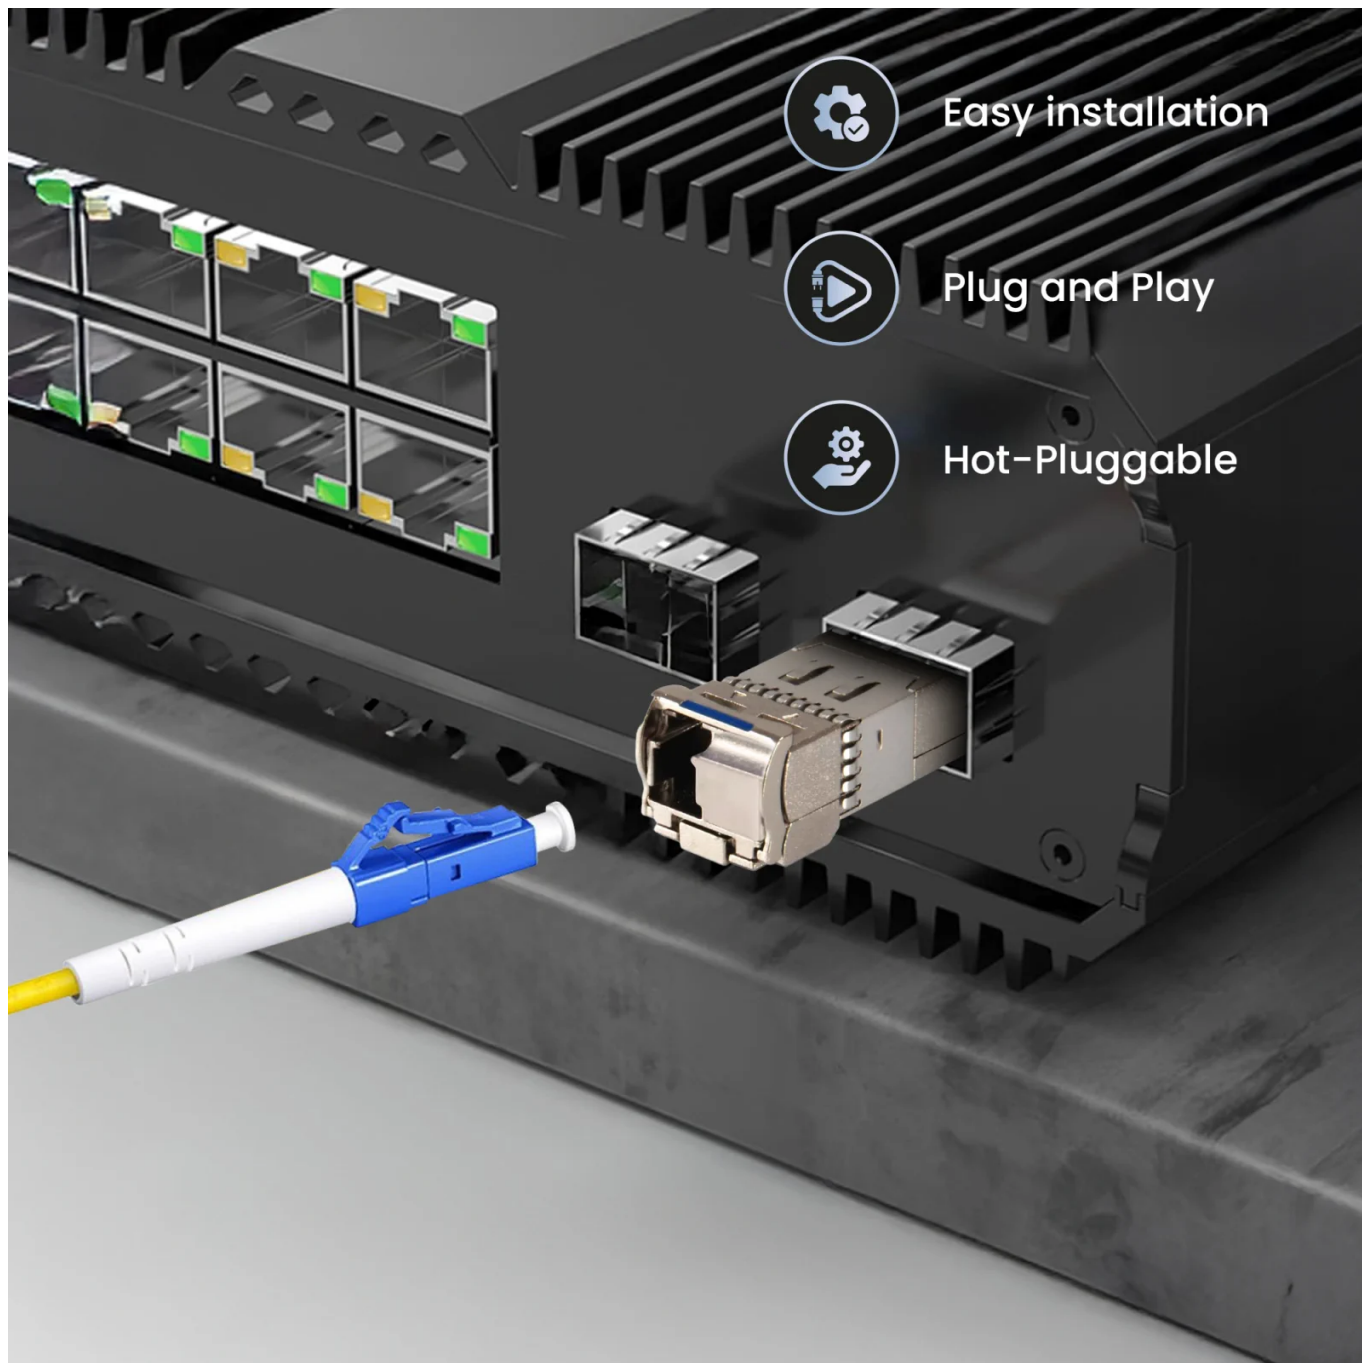





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which reduces network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.