



**Модуль WDM SFP28 Extralink
25G, 25Gbps 1270/1330nm,
однорежимный, 10км, LC,
DOM, пара**



5 903148 916538 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/moduly-sfp/-----WDM-SFP28-Extralink-25G--25Gbps-1270-1330nm-----10---LC--DOM----->

Price: **878,71 zł** gross / 714,40 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFQHJDRMLMP




Product features

Тип трансивера SFP	Оптоволокно
Тип интерфейса CD-ROM	SFP28
Максимальная скорость передачи данных	25 Gb/s
Совместимость с брэндом	Cisco
Длина волны	1310 nm
Максимальное расстояние передачи	10 km
Тип оптоволоконного разъёма	LC

Full product description

Экономически эффективный модуль 25G SFP28

Extralink SFP28 25G - это экономичный модуль, который соответствует стандартам Gigabit Ethernet и 1000-BASE-T, определенным стандартом **IEEE 802.3сс**, и **поддерживает скорость передачи данных до 25,78 Гбит/с**. Он предназначен для использования с кабелем Ethernet категории 5 на расстояниях до 10 км. Конструкции трансиверов оптимизированы для обеспечения высокой производительности и экономичности, чтобы предоставить клиентам лучшее решение для однополосных оптических линий 25 Гбит/с. **Вставка SFP28** отличается очень низким энергопотреблением - не более 1,5 Вт и диапазоном рабочих температур от 0°C до 70°C.


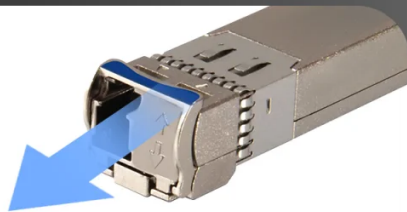


Port speed:
25G/s




**Transmission
distance:**
10km

Wavelength:
1270nm/1330nm

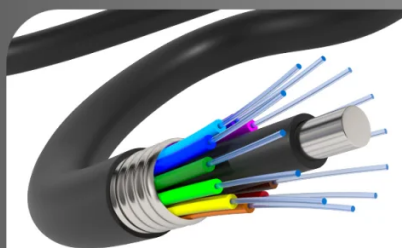

Fiber type:
SINGLE-MODE

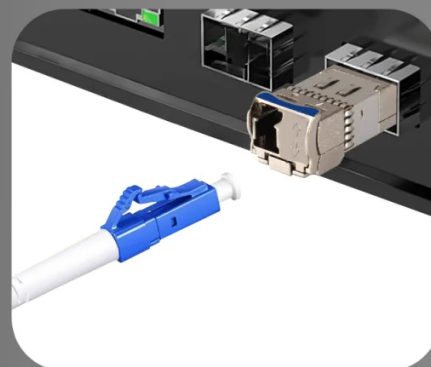


Характеристики продукта

- Поддерживает скорость передачи данных до 25,78 Гбит/с
- Соответствие стандарту IEEE 802.3сс
- Интерфейс цифрового диагностического монитора с SFF-8472
- 1310 нм DFB излучатель
- 10 км соединения SMF
- Высокий коэффициент передачи
- Низкое энергопотребление <1,5 Вт
- Одиночный источник питания 3,3 В
- Диапазон рабочих температур от 0°C до 70°C


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers, and fiber optic infrastructure without drivers



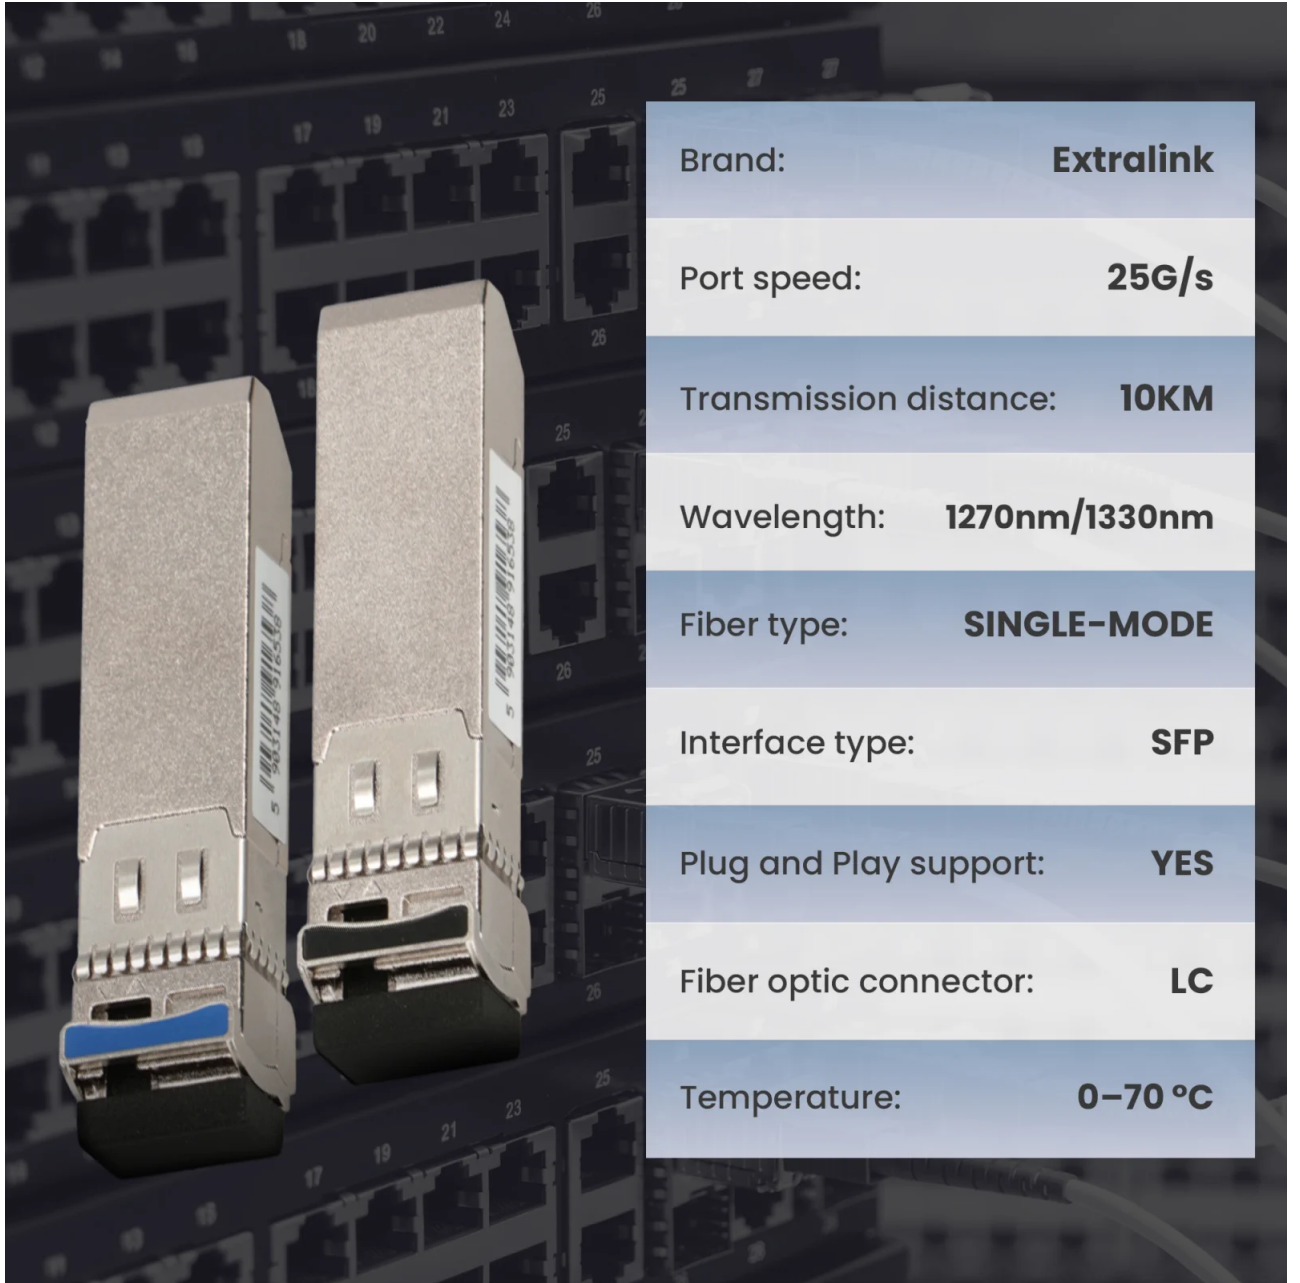

Brand:	Extralink
Port speed:	25G/s
Transmission distance:	10KM
Wavelength:	1270nm/1330nm
Fiber type:	SINGLE-MODE
Interface type:	SFP
Plug and Play support:	YES
Fiber optic connector:	LC
Temperature:	0-70 °C

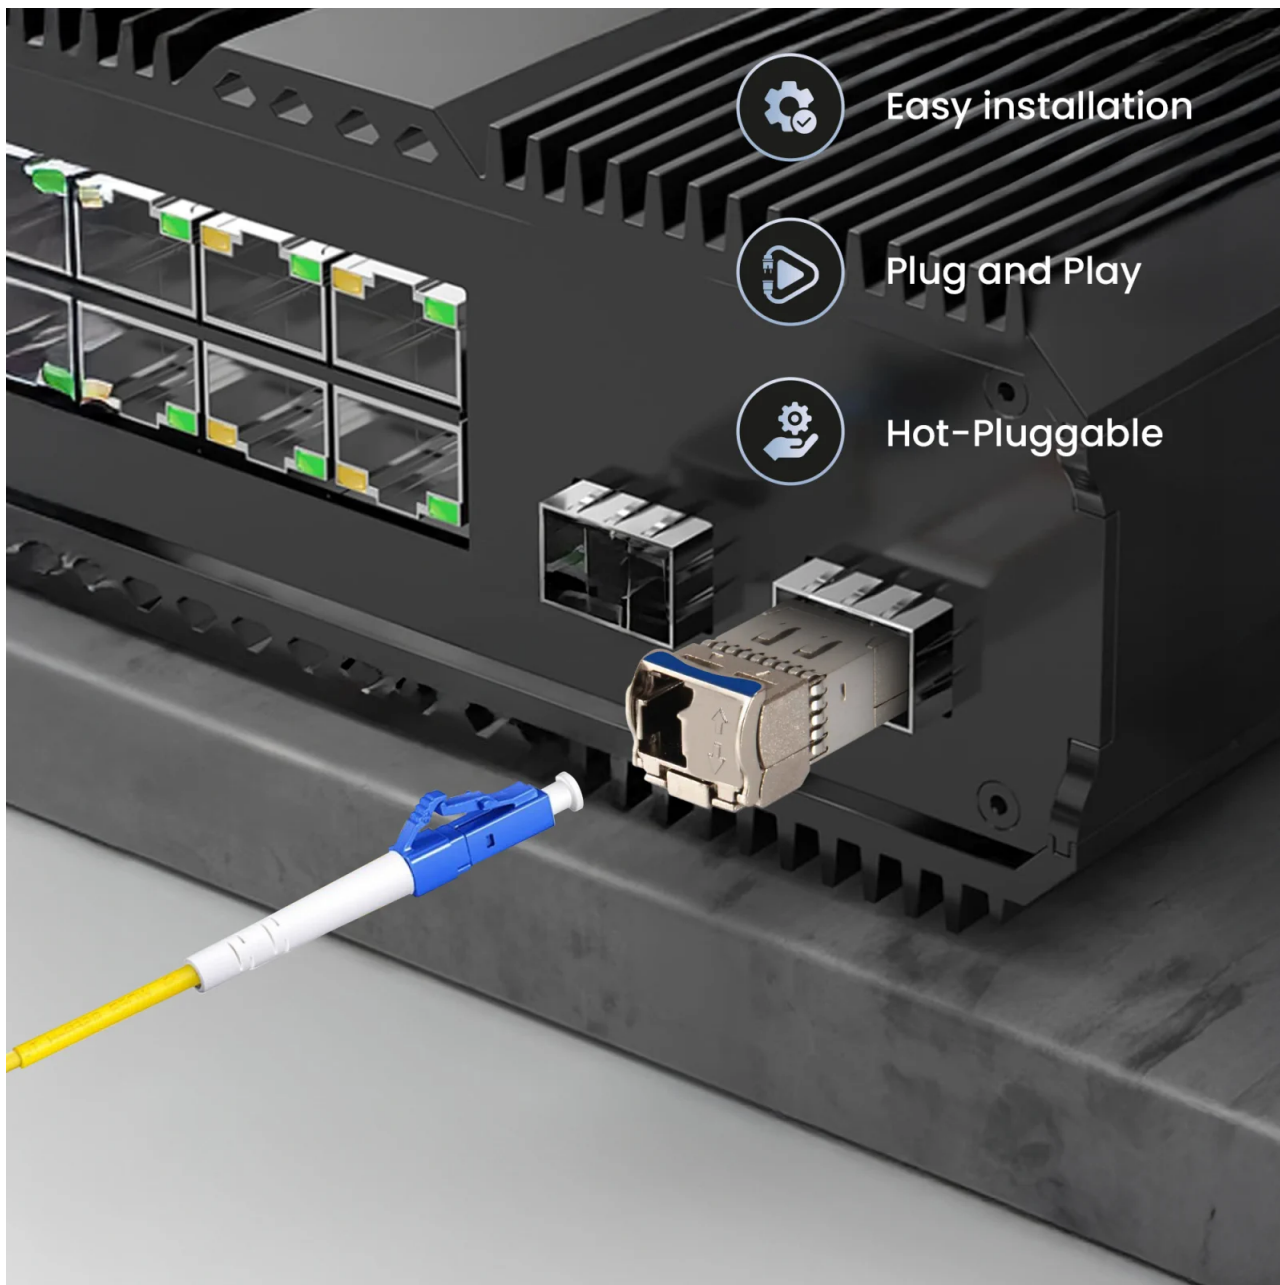





Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, without restart and drivers, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.