



Точка доступа Teltonika DAP140, Wi-Fi 4, пассивный PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-teltonika-dap140-wi-fi-4-passivnyj-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features


Диапазон относительной влажности при хранении	-50 - 75%
Высота	25 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Мощность
Порт WAN	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	113.1 mm
Глубина	68.6 mm
Алгоритмы шифрования данных	ДОЛГ
Диапазон температур при хранении	10 - 90 °C
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Функции IPv4 & IPv6	Двойной стек IPv4/IPv6
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Флэш-память	128 MB
RS-232 интерфейс	No
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C

Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Кнопка сброса установок	Yes
Тактовая частота процессора	580 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
International Protection (IP) код	IP30
Установленная операционная система	RutOS
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Оперативная память	16 MB
Размещение	Shelf
Połączenie bezprzewodowe	Yes
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Быстрый роуминг	Yes
Цвет товара	Черный
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Тип разъема антенны	RP-SMA
Интерфейс командной строки (CLI)	Yes
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)	300
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий
6 ГГц	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	150 g

Full product description

Teltonika DAP140 - точка доступа Wi-Fi 4 с пассивным PoE

Расширьте свою беспроводную сеть с помощью **Teltonika DAP140 - точки доступа Wi-Fi 4**, которая обеспечивает стабильное соединение и широкую совместимость с сетевыми устройствами. Оснащенная **пассивным PoE** и **двумя портами RJ45 100 Мбит/с**, она обеспечивает простую установку и эффективное управление сетевым трафиком. Благодаря **надежной конструкции и интуитивно понятной конфигурации** она будет хорошо работать в самых разных условиях.

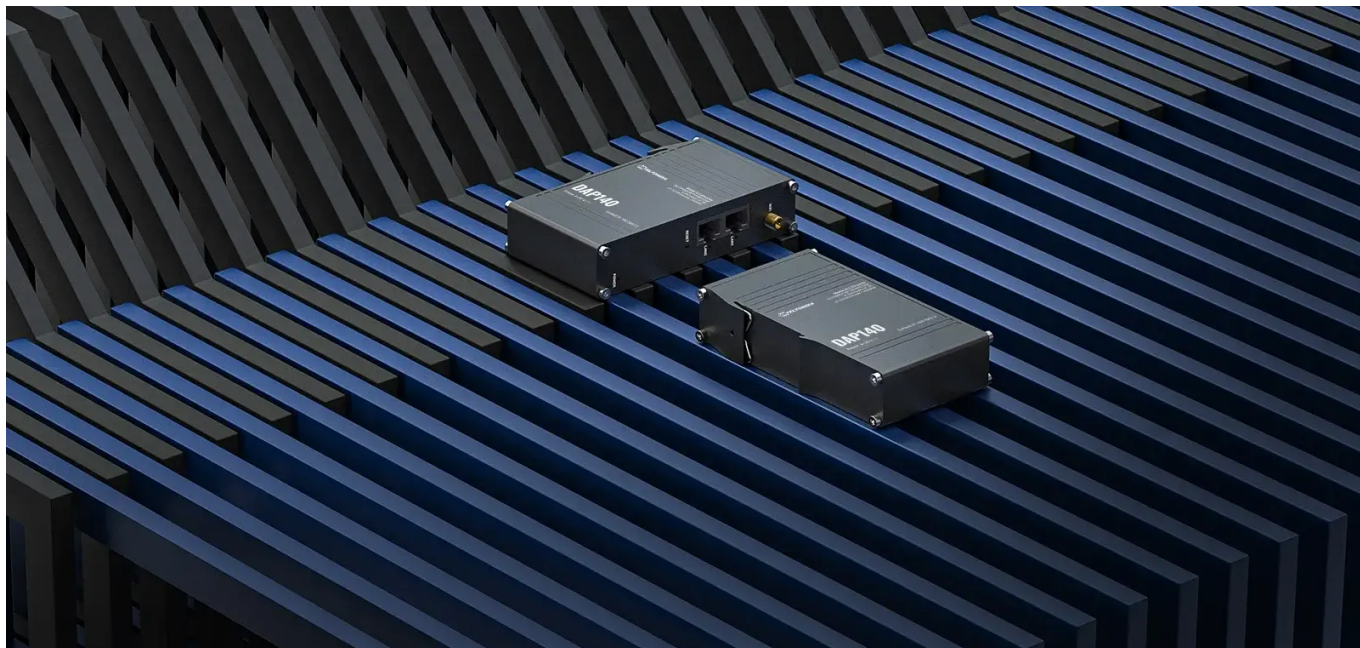

Стабильная беспроводная сеть

Teltonika DAP140 обеспечивает **бесперебойную передачу данных** благодаря поддержке **Wi-Fi 4** (IEEE 802.11b/g/n). Он может поддерживать **до 50 одновременных пользователей**, что делает его отличным выбором для офисов, складов и других помещений, где требуется **сильный сигнал Wi-Fi**. Поддержка **технологии Mesh (802.11s)** обеспечивает большую дальность и стабильность соединения.



Два порта RJ45 и пассивное PoE

Устройство **оснащено двумя портами LAN RJ45 100 Мбит/с**, которые позволяют подключать дополнительные устройства по проводам. **Пассивная поддержка PoE** позволяет подавать питание по кабелю Ethernet, исключая необходимость в дополнительном источнике питания. Такое решение обеспечивает **более быструю и гибкую установку**.



Расширенные функции безопасности

DAP140 поддерживает **современные протоколы безопасности**, включая **WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE** и **фильтрацию MAC-адресов**, обеспечивая высокий уровень защиты сети. Возможность скрывать SSID и изолировать клиентов позволяет лучше контролировать доступ. **Управление через WebUI и интерфейс SNMP** обеспечивает удобство настройки и мониторинга.



Простая конфигурация и управление

Устройство может **удаленно управляться и контролироваться через Teltonika RMS**, обеспечивая полный контроль над сетью. Поддержка **таких протоколов, как SSH, MQTT и DHCP**, обеспечивает интеграцию с различными сетевыми системами. **Интуитивно понятный пользовательский интерфейс (WebUI)** позволяет быстро конфигурировать и настраивать параметры.

