



Точка доступа Teltonika DAP142, Wi-Fi 4, пассивный PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/access-pointy/tocka-dostupa-teltonika-dap142-wi-fi-4-passivnyj-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

Product features


Высота	25 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	113.1 mm
Глубина	68.6 mm
Алгоритмы шифрования данных	ДОЛГ
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Функции IPv4 & IPv6	Двойной стек IPv4/IPv6
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
RS-232 интерфейс	Yes
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Кнопка сброса установок	Yes
International Protection (IP) код	IP30
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Размещение	Pole
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Черный
Тип разъема антенны	RP-SMA
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий
6 ГГц	No

5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes
Вес изделия	150 g

Full product description

Teltonika DAP142 - точка доступа Wi-Fi 4 с пассивным PoE

Обеспечьте стабильное и быстрое сетевое соединение в офисе, на складе или другом промышленном объекте. Teltonika DAP142 - это точка доступа Wi-Fi 4, которая позволяет эффективно управлять сетью и расширять зону покрытия беспроводной сети. Благодаря пассивному питанию PoE и двум портам RJ45 100 Мбит/с устройство идеально подходит для различных приложений.

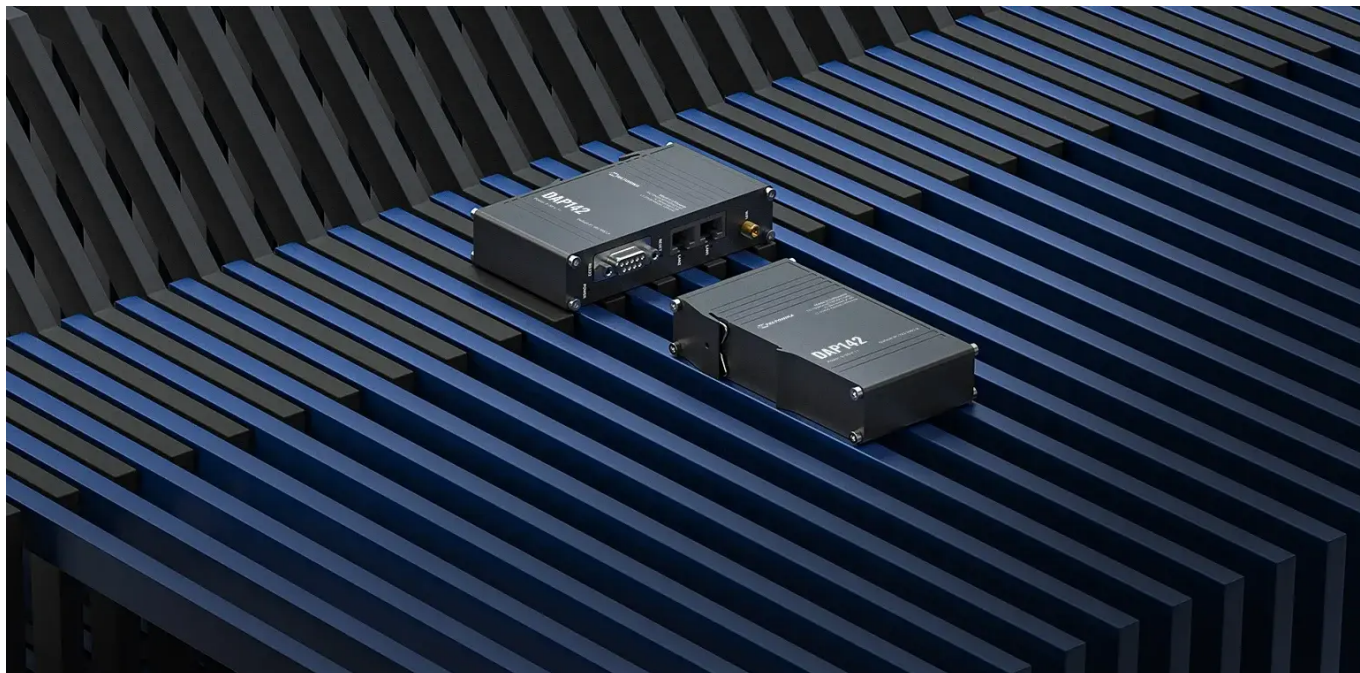

Стабильное беспроводное соединение

Teltonika DAP142 поддерживает **Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**, обеспечивая бесперебойную передачу данных и стабильное сетевое соединение. Устройство может поддерживать **до 50 одновременных пользователей**, что делает его идеальным для офисов, производственных цехов или сервисных центров. Кроме того, **встроенная система управления пропускной способностью** повышает качество соединения даже при большом количестве подключенных устройств.



Два порта RJ45 и пассивное PoE

DAP142 оснащен **двумя портами LAN RJ45 (100 Мбит/с)**, что позволяет подключать к сети другие устройства. Благодаря **поддержке пассивного PoE** устройство может питаться без дополнительного источника питания, что упрощает установку. Такая конфигурация делает **точку доступа** идеальной для мест, где экономия места и удобство установки имеют ключевое значение.



Расширенные функции безопасности

Устройство поддерживает **широкий спектр протоколов безопасности**, включая **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE и WPA-EAP**, обеспечивая эффективную защиту сети. Кроме того, **механизмы фильтрации MAC-адресов** обеспечивают выборочный доступ к сети для определенных устройств. Возможность **генерировать QR-коды** для упрощения входа в систему делает управление доступом к сети еще более простым.



Простая конфигурация и управление

DAP142 позволяет **быстро настроить** устройство с помощью **интуитивно понятного интерфейса WebUI**. Возможность интеграции с Teltonika RMS облегчает удаленное управление и мониторинг устройства. Кроме того, поддержка **таких протоколов, как SSH, SNMP и MQTT**, обеспечивает широкую интеграцию с другими сетевыми системами.

