




**Промышленный LTE
маршрутизатор Teltonika
RUT260, Cat.6, 2x LAN
100Mb/s WiFi 2.4GHz, RUT260
000000**



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/promyslennyj-lte-marsrutizator-teltonika-rut260-cat6-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut260-000000>

Price: **764,92 zł** gross / 621,89 zł net

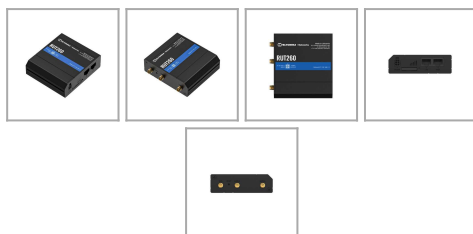

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLHRMMOP

Product features

Высота	25 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	LAN
USB-порт для зарядки	No
Поддержка ГЛОНАСС	No
Брандмауэр	Yes
Ширина	83 mm
Глубина	74 mm
Электронный компас	No
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Тип устройства	Cellular network router
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Встроенная батарея	No
Полнодуплексный режим	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	300 Mb/s
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s
Крепление	DIN-rail/Wall mounting

Тактовая частота процессора	0.58 GHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
A-GPS	No
Установленная операционная система	RutOS
Встроенный GNSS	No
Оперативная память	0.016 GB
Подходит для использования внутри помещений	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Сеть передачи данных	3G
Количество SIM-карт	1
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	3
Съемная антенна(ы)	Yes
Позиционирование на рынке	Industrial
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Квазизенитная спутниковая система (QZSS)	No
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Galileo	No
Бэйдоу	No
Тип разъема антенны	SMA/RP-SMA
Поддерживаемые скорости передачи данных беспроводной LAN	300 Mb/s
Встроенный экран	No
Определение местоположения	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	130 g

Full product description

Teltonika RUT260: Компактный и надежный 4G LTE WiFi маршрутизатор для промышленных M2M / IoT приложений

Teltonika RUT260 (RUT2600000000) - это компактный, надежный и мощный **4G LTE WiFi** роутер, предназначенный для профессиональных промышленных **M2M / IoT** приложений, где не требуется высокая пропускная способность. Этот маршрутизатор идеально подходит для компаний, которым требуется надежное и стабильное соединение **в жестких промышленных условиях**.

Производительность LTE и агрегация диапазонов

RUT260 - это мобильный маршрутизатор **LTE cat 6**, обеспечивающий скорость до **300 Мбит/с** за счет агрегации полос. В нем сбалансированы ключевые особенности моделей RUT240 и RUT360, сочетающие в себе производительность и легкость. Маршрутизатор поддерживает широкий спектр промышленных протоколов, включая **MQTT, SNMP, Modbus** и другие, что делает его универсальным устройством для применения в различных отраслях промышленности.



Расширенные коммуникации и управление сетями

Teltonika RUT260 обеспечивает высокую производительность для мобильной связи. Он оснащен двумя портами **Fast Ethernet 10/100 Мбит/с**, слотом для **SIM-карты** и **светодиодными индикаторами** уровня сигнала для удобного управления сетью. Внешние антенные разъемы позволяют подключать нужные антенны, облегчая поиск наилучшего местоположения сигнала. В комплект поставки входят две мобильные антенны (**разъемы SMA**) и **одна антенна WiFi** (разъем **RP-SMA**).

Прочная внутренняя часть для стабильного соединения

Teltonika RUT260 оснащен процессором **MediaTek (MIPS 24KEc 580 МГц)** и **128 Мб оперативной памяти**, что гарантирует стабильную и быструю работу. Устройство обеспечивает безопасное и стабильное интернет-соединение для промышленных приложений с помощью программного обеспечения **RutOS** и передовых функций безопасности, таких как **OpenVPN, IPsec, Firewall, Hotspot, SMS-контроль** и **поддержка RMS**.

