



Профессиональный промышленный роутер 4G LTE Teltonika RUT906, Cat.4, WiFi, Dual SIM, 1x WAN, 3x LAN, IP30



4 779051 840830 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/professional-nyj-promyslennyj-router-4g-lte-teltonika-rut906-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-ip30>

Price: **835,19 zł** gross / 679,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGLQKHRMMLH

Product features


Высота	50 mm
Тип антенны	External
Светодиодные индикаторы	3G
USB-порт для зарядки	Yes
Поддержка ГЛОНАСС	Yes
Брандмауэр	Yes
Фильтрация URL-адресов	Yes
Ширина	109.5 mm
Глубина	100 mm
Стандарт 4G	LTE
Алгоритмы шифрования данных	AES-CCMP
Тип RAM-памяти	DDR2
Тип устройства	Cellular network router
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Емкость RAM	0.128 GB
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
Стандарты сети	IEEE 802.11e
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4

Частота Wi-Fi	2.4
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	150 Mb/s
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s
Крепление	DIN-rail
Кнопка сброса установок	Yes
IP маршрутизация	Yes
Тактовая частота процессора	0.58 GHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Установленная операционная система	RutOS
Оперативная память	0.016 GB
Wi-Fi стандартов	802.11b
Wi-Fi	Yes
Подключение Ethernet	Yes
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Сеть передачи данных	2G
Количество SIM-карт	2
Производитель процессора	MediaTek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Тип порта USB	USB тип A
Количество антенн	5
Съемная антенна(ы)	Yes
Тип SIM карты	MiniSIM
Цвет товара	Черный
Квазизенитная спутниковая система (QZSS)	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Служба коротких сообщений (SMS)	Yes
Переадресация портов	Yes
Galileo	Yes
Бэйдоу	Yes
Тип разъема антенны	SMA/RP-SMA
Определение местоположения	Yes
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Материал корпуса часов	Алюминий
Вес изделия	295 g

Full product description


Промышленный маршрутизатор Teltonika RUT906

Teltonika RUT906 - это профессиональный промышленный **4G LTE-маршрутизатор** с поддержкой Wi-Fi для IoT-приложений. Он работает по Wi-Fi в диапазоне **2,4 ГГц** и по стандартам IEEE 802.11b/g/n. Имеет **4 порта Ethernet**. Модем LTE cat4 обеспечивает скорость до **150 Мбит/с** в нисходящем канале и до **50 Мбит/с** в восходящем канале. Устройство надежно защищено алюминиевым корпусом. LTE-маршрутизатор отличается высокой производительностью для мобильной связи в широком диапазоне температур и в жестких условиях эксплуатации. Маршрутизатор RUT906to поддерживает последовательные интерфейсы **RS232 и RS485, MQTT, BACnet, I/O, Ethernet** и другие. Этот мобильный маршрутизатор оснащен системой **GNSS** и такими аварийными функциями, как **Dual SIM**, автоматическое переключение при отказе и резервный WAN.

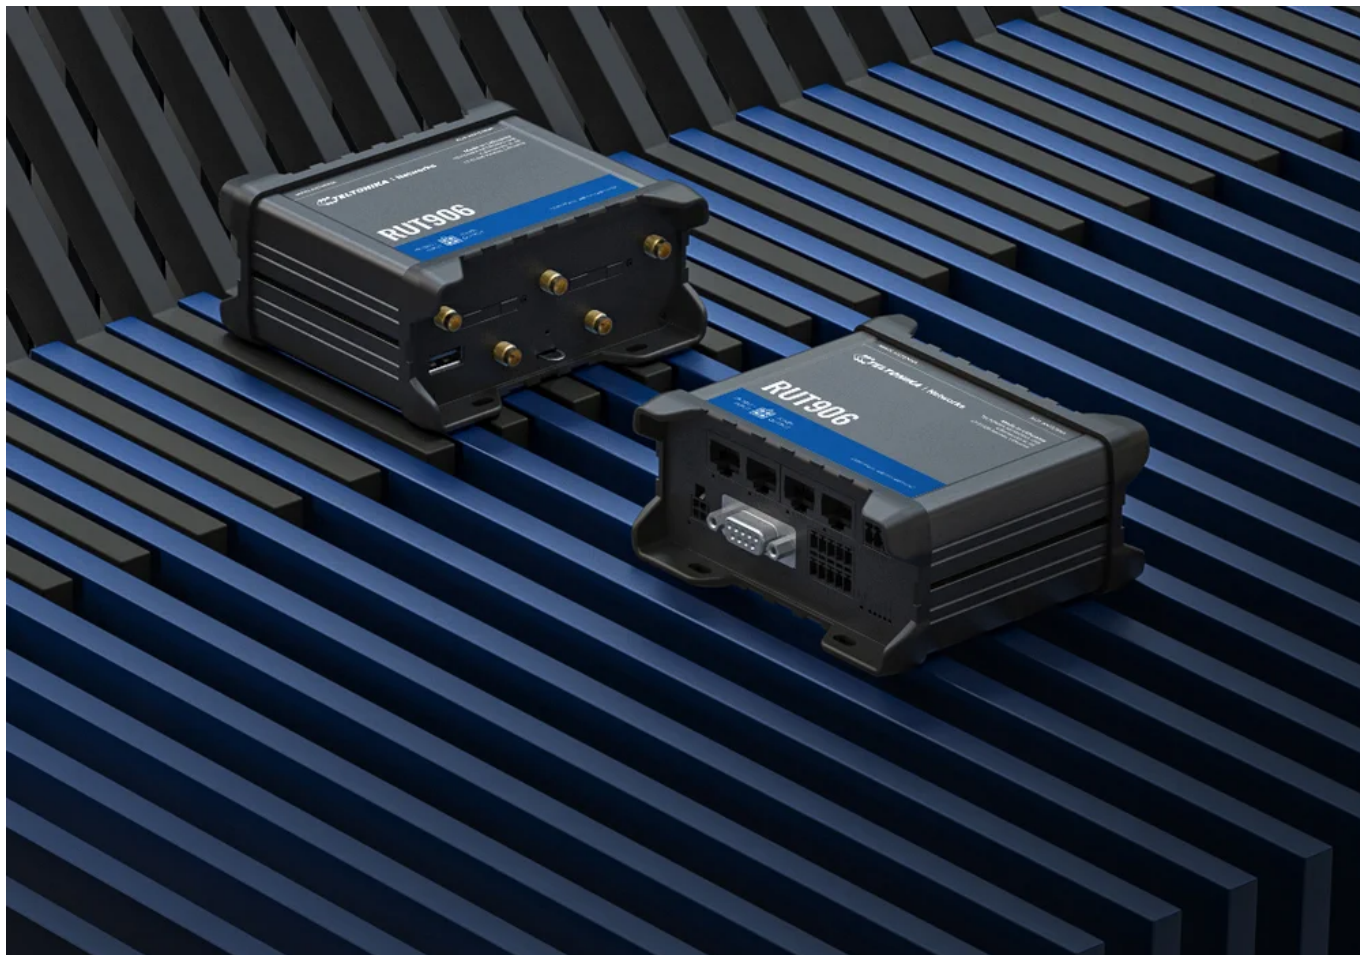

Беспроводная сеть 4G LTE, Wi-Fi и двойная SIM-карта

Устройство оснащено сотовой связью **4G LTE Cat4** с двумя **SIM-картами**, **Wi-Fi** и 4 интерфейсами **Ethernet**, последовательными интерфейсами RS232 и RS485, MQTT, BACnet, I/O, что позволяет удовлетворить потребности самых разнообразных IoT-решений.

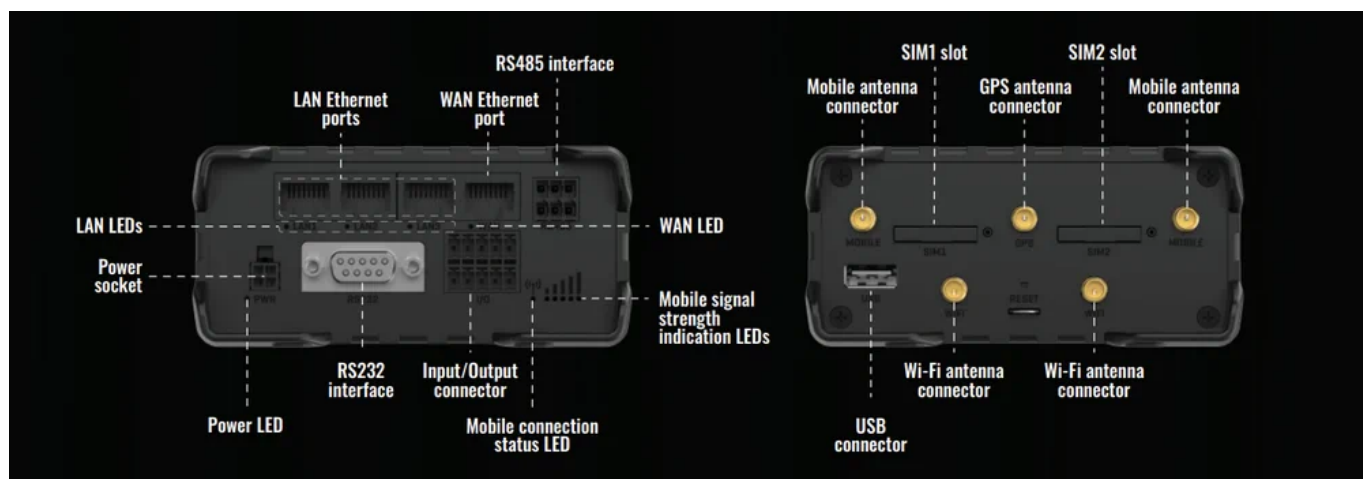

Многочисленные сценарии автоматизации и высокий уровень безопасности

RUT906 работает на базе **RutOS**, которая предлагает возможности настройки для профессиональных приложений, функции автоматизации и высочайший уровень безопасности для ваших решений. Совместимость с системой удаленного управления (**RMS**) **Teltonika Networks** обеспечивает безопасное удаленное управление, экономя время и средства.



Резервное соединение

Автоматическое переключение глобальной сети на доступное резервное соединение обеспечивает непрерывность сети и исключает простои.



Стандартный набор включает



ROUTER RUT906



9 W PSU




2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)



2 X WI-FI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)



RS485 CONNECTOR BLOCK



I/O CONNECTOR BLOCK



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT



QSG