



Шлюз, IoT шлюз Teltonika TRB142, LTE Cat 1, RS232, Удаленное управление



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/sluz-iot-sluz-teltonika-trb142-lte-cat-1-rs232-udalennoe-upravlenie>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGFNLJRRMMJJ

Product features


Высота	18 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Защита с помощью брандмауэра	Yes
Ширина	60 mm
Глубина	70 mm
Количество портов цифровых выходов	2
Количество портов USB 2.0	1
Входящее напряжение постоянного тока	9 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
Тактовая частота процессора	1200 MHz
Количество установленных процессоров	1
Тип последовательного интерфейса	RS-232
Поддерживаемые типы кабеля	Cat1
Встроенный процессор	Yes
Цвет товара	Серый
Тип разъема антенны	SMA
Вес изделия	157.5 g

Full product description

Teltonika TRB142 - сетевая карта LTE и шлюз IoT

Teltonika TRB142 - это сетевая карта LTE и **промышленный шлюз для приложений Интернета вещей (IoT)**. Устройства серии TRB спроектированы как небольшие, легкие и энергоэффективные, что облегчает реализацию проектов IoT (Интернет вещей).

Сетевая карта TRB142 имеет широко используемый порт RS232 для удаленного управления устройствами, а также мощный процессор ARM Cortex-A7 с частотой 1,2 ГГц и 128 МБ памяти RAM. Он также обладает функциональностью LTE и средой Linux, которая обеспечивает высокую степень персонализации. IoT-карта/шлюз разработана для современных промышленных приложений.

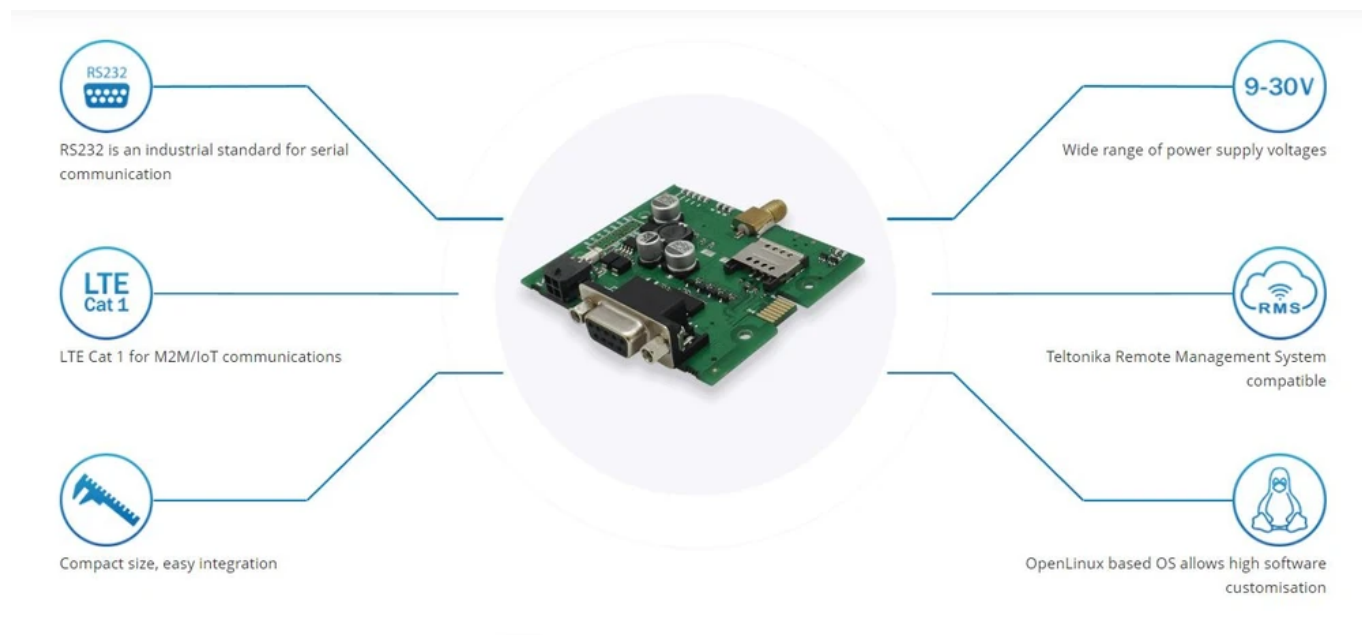

Основные характеристики

- RS232 - промышленный стандарт для последовательной связи
- Поддержка LTE Cat 1 - до 10 Мбит/с
- Операционная система на базе OpenLinux, обеспечивающая высокую степень кастомизации программного обеспечения
- Совместимость с системой удаленного управления (RMS)
- Широкий диапазон напряжений питания (9-30 В)
- Компактные размеры, легкая интеграция

