



Шлюз, LTE маршрутизатор Teltonika TRB245, Cat 4, LTE, RS232/RS485, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/lte-5g/sluz-lte-marsrutizator-teltonika-trb245-cat-4-lte-rs232-rs485-gps>

Price: **541,20 zł** gross / 440,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPQKJRM00

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EN 300 511; ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts); ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC/Immunity: EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11
Высота	74 mm
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина	83 mm
Глубина	25 mm
Консольный порт	RS-232
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.3
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 75 °C
Безопасность	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
RS-232 порты	1
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Поддержка VLAN	Yes

Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	SNMP
Тип последовательного интерфейса	RS-232/485
Слот для SIM-карты	Yes
Цвет товара	Серый
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Вес изделия	165 g

Full product description


Шлюз Teltonika TRB245

Сетевой шлюз Teltonika TRB245 - это промышленный шлюз, представляющий собой "**все в одном**" для реализации технологии связи между машинами (M2M). Модель оснащена цифровыми и аналоговыми входами/выходами, интерфейсами RS232 и RS485, портом RJ45 Fast Ethernet. Пропускная способность устройства в сетях **4G/LTE Cat4** достигает 150 МБ/с. Поддержка **2 SIM-карт** позволяет резервировать каналы связи.



Широкий спектр применения

Сетевой шлюз Teltonika TRB245 оснащен **GNSS-приемником**, необходимым для отслеживания навигационных параметров при использовании устройства на движущихся объектах. **Встроенные интерфейсы** обмена данными **различных типов** обеспечивают совместимость шлюза с фирменной системой удаленного управления.

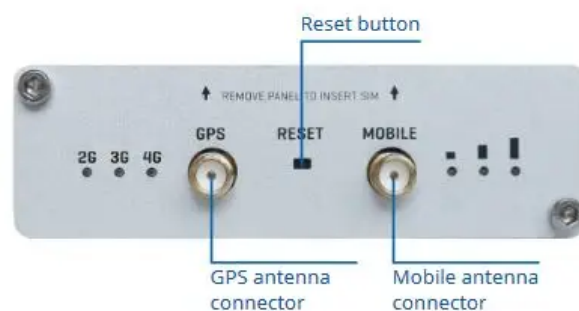

Отличная защита от внешних воздействий

Устройство предназначено для работы в экстремальных условиях (на улице, в транспортных средствах), для чего его корпус изготовлен из **алюминия, устойчивого к коррозии** и физическим нагрузкам. Надежность затвора также обеспечивается за счет работы с напряжением питания в широком диапазоне (**от 9 до 30 В**).



Основные характеристики и преимущества

- Связь 4G / LTE (кат. 4), 3G, 2G
- Последовательные порты Интерфейсы последовательной связи RS232 / RS485
- Dual SIM с автоматическим переключением при отказе, резервным wap и другими сценариями переключения
- 9-30 В - широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания
- I/O - множество входов и выходов для удаленного мониторинга и управления
- Глобальная навигационная спутниковая система ГНСС и геозона