



Коммутатор Teltonika TSW114, 5x RJ45 1000Mb/s, DIN-рейка



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw114-5x-rj45-1000mb-s-din-rejka>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKNMJRMMLO

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Источник питания	сетевая электросеть
Высота	27.4 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Настенный	Yes
Ширина	113.1 mm
Глубина	80.5 mm
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	2.3 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries
International Protection (IP) код	IP30
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий

Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	No
Вес изделия	174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - простой и надежный промышленный выключатель

Если вы ищете промышленный коммутатор, обеспечивающий стабильное и быстрое соединение для решений с высокой пропускной способностью, **Teltonika TSW114 - идеальный выбор**. Это простой, неуправляемый и компактный коммутатор, **монтируемый на DIN-рейку**. Коммутатор имеет **5 портов Gigabit Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с**, которые поддерживают стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u и 802.3az. Коммутатор прост в использовании, **не требует дополнительной настройки** и поддерживает автоматический MDI/MDIX. Коммутатор также имеет низкое энергопотребление и широкий диапазон входного напряжения от 9 до 30 В постоянного тока.



Основные характеристики коммутатора Teltonika TSW114


Простая установка и эксплуатация

Коммутатор Teltonika TSW114 имеет **прочный корпус из анодированного алюминия и степень защиты IP30**. Коммутатор прост в установке благодаря **встроенному кронштейну для DIN-рейки** и портам, расположенным спереди. Коммутатор также прост в эксплуатации благодаря светодиодным индикаторам, отображающим состояние питания и сетевого подключения. TSW114 не требует дополнительной настройки, просто подключите кабели Ethernet и питания.



Быстрая и стабильная связь

Коммутатор Teltonika TSW114 обеспечивает быструю и стабильную связь для решений с высокой пропускной способностью. **TSW114 имеет 5 портов Gigabit Ethernet со скоростью до 1 000 Мбит/с**, поддерживающих стандарты IEEE 802.3, IEEE 802.3u и 802.3az. Коммутатор также поддерживает функцию **автоматического MDI/MDIX**, которая автоматически определяет тип кабеля Ethernet и адаптируется к нему. Коммутатор также поддерживает **jumbo-кадры размером до 9216 байт**, что повышает производительность передачи данных.

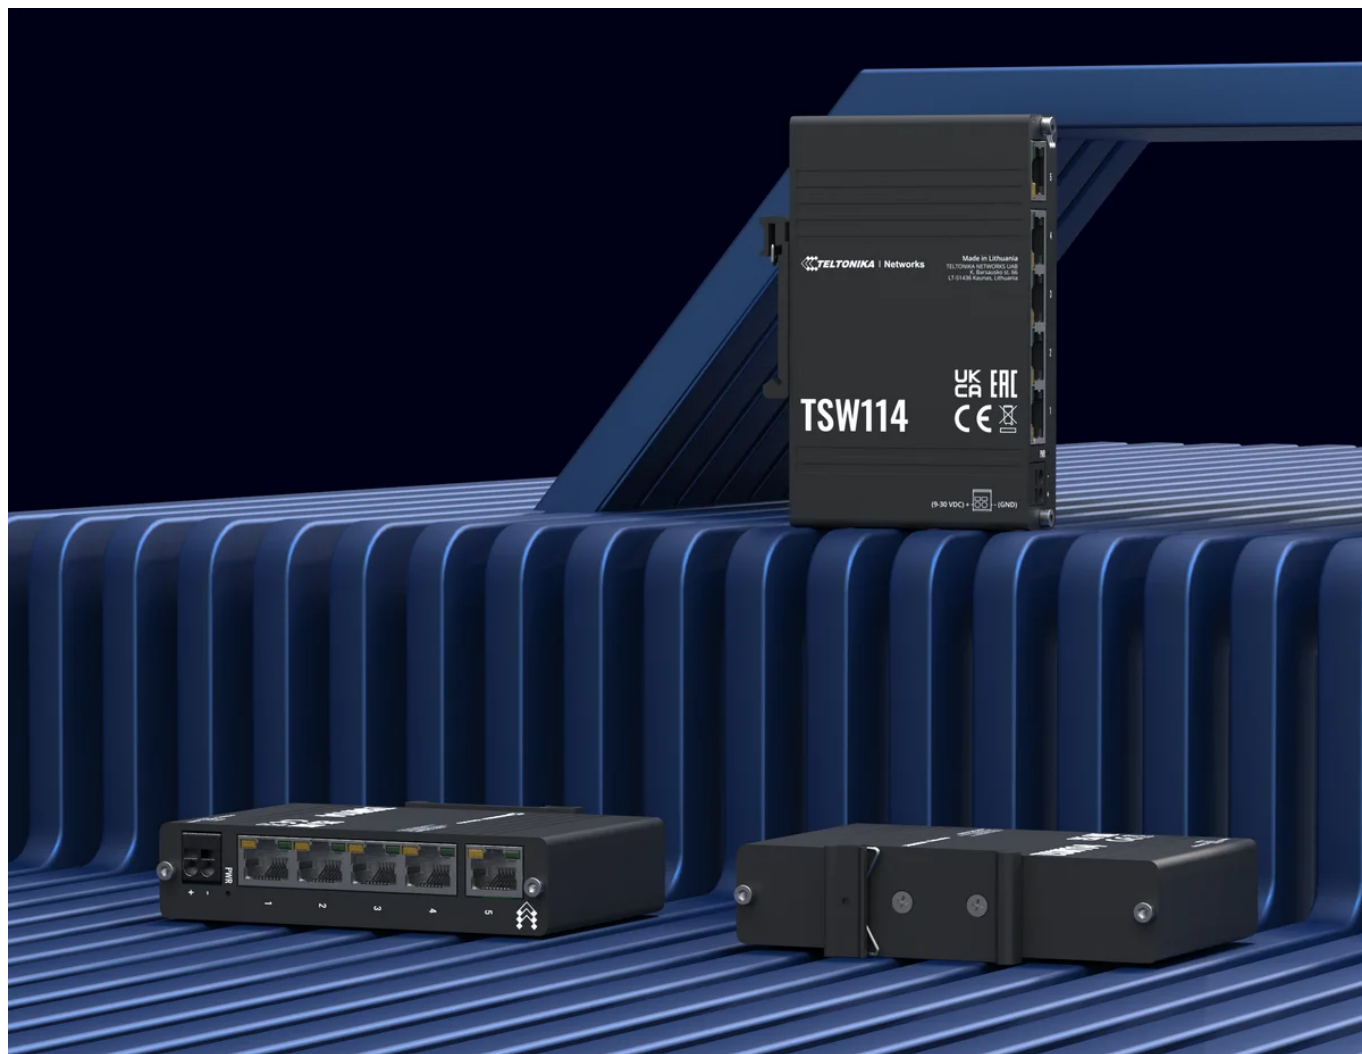

Низкое энергопотребление и широкий диапазон напряжений

Коммутатор Teltonika TSW114 имеет низкое энергопотребление и широкий диапазон входного напряжения от 9 до 30 В постоянного тока, потребляя всего 0,3 Вт в режиме ожидания и максимум 2,3 Вт при полной нагрузке. Коммутатор также имеет **возможность питания от пассивного PoE на одном из портов LAN**, что позволяет сократить количество кабелей. TSW114 совместим с различными источниками питания, такими как адаптеры переменного тока, батареи или солнечные панели.