



Коммутатор Teltonika TSW304, 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-teltonika-tsw304-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII

Product features


Подтверждение соответствия нормативам	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Источник питания	AC/DC
Высота	25 mm
Входное напряжение	9 V
Светодиодные индикаторы	Мощность
Настенный	Yes
Ширина	102 mm
Глубина	81.5 mm
Пакетная буферная память	0.128 MB
Максимальное потребление энергии	1.44 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	0.26 W
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Монтаж DIN-рейки	Yes
Коммутационная способность	8 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Поддержка 10G	No
Авто MDI/MDI-X	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	7 V
Диапазон температур при эксплуатации	-40 до 75 °C
джамбо кадры	9216
Поддержка Jumbo Frames	Yes
Размер адресной таблицы	2000 entries

International Protection (IP) код	IP30
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Цвет товара	Черный
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Материал корпуса часов	Алюминий
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	4
Вес изделия	210 g

Full product description

Промышленный маршрутизатор со встроенной DIN-рейкой от Teltonika Networks

TSW304 - первый неуправляемый коммутатор **Teltonika Networks** со встроенным креплением на DIN-рейку и **4 портами Gigabit Ethernet**.

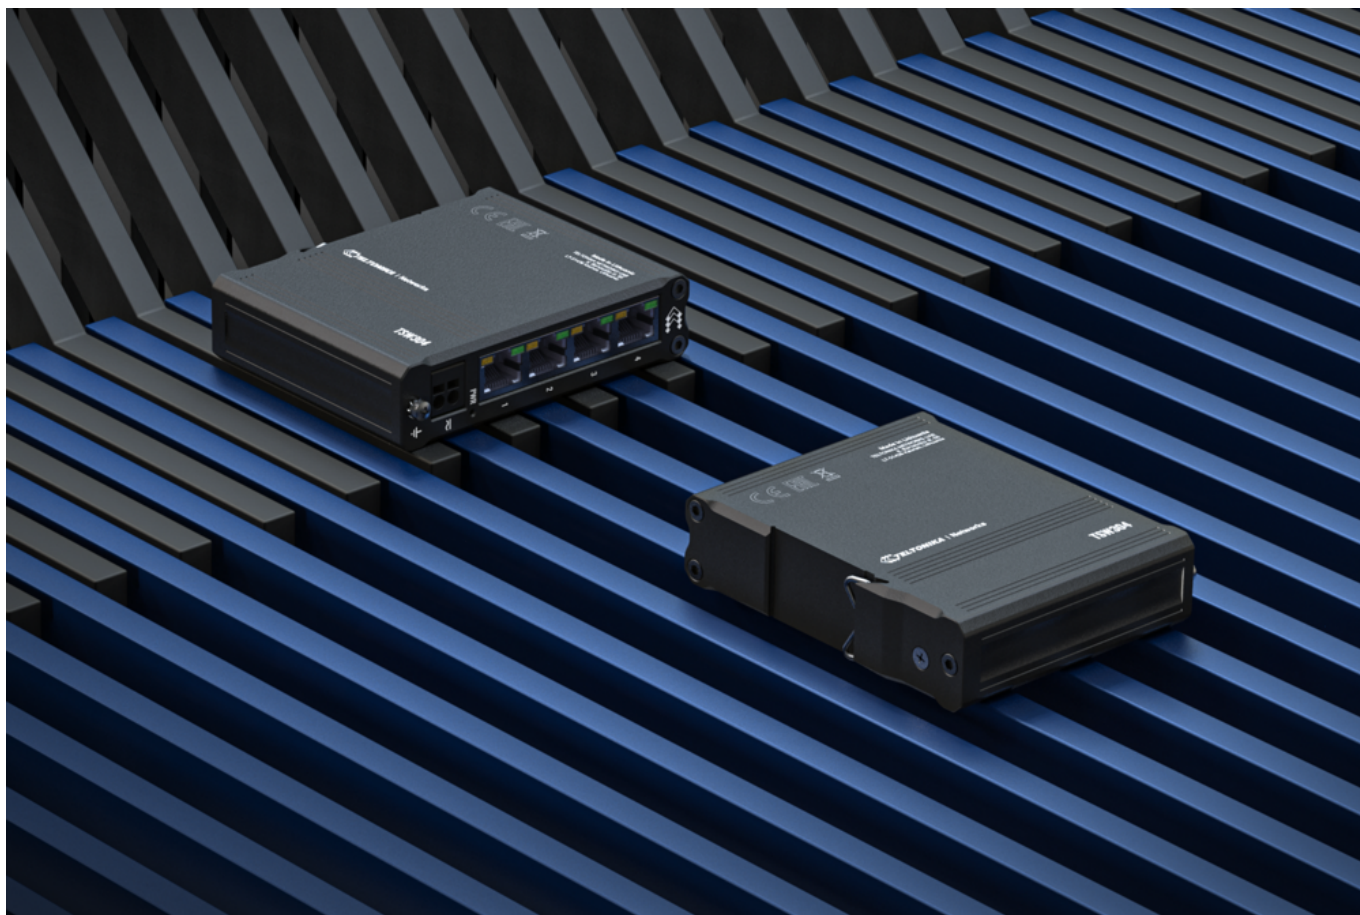

Основные характеристики TSW304

- Компактные размеры
- Встроенный, интегрированное крепление DIN
- 4 x Gigabit Ethernet со скоростью до 1000 Мбит/с
- Широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания
- Прочный алюминиевый корпус
- Широкий диапазон рабочих температур



Гигабитные порты

Коммутатор TSW304 оснащен **четырьмя портами Gigabit Ethernet**, поддерживающими стандарты Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3u и 802.3az. Идеально подходит для экономически эффективных широкополосных решений, обеспечивающих надежную пропускную способность данных.



2-контактная промышленная розетка

Коммутатор Teltonika TSW304 имеет **2-контактный промышленный разъем питания** и широкий диапазон поддерживаемых напряжений питания (7-57 ВDC и 9-40 ВAC).