



Коммутатор Tenda TEF1105P-4-63W, 4x 10/100MBs, 1x UPLINK ПОРТ 10/100MBs



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switche-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1105p-4-63w-4x-10-100mbs-1x-uplink-port-10-100mbs>

Price: **137,26 zł** gross / 111,59 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPQOGRMPJ

Full product description


5-портовый настольный гигабитный коммутатор - TEF1105P-4-63W от Tenda

Tenda TEF1105P-4-63W - это **коммутатор, предлагающий 5 портов RJ-45 BASE-TX 10/100 Мбит/с**, включая один порт восходящей линии и четыре порта PoE, работающих по стандартам 802.3af и 802.3at. Устройство оснащено стабильным 8-ядерным источником питания PoE и защитой от перенапряжений 6 КВ. TEF1105P-4-63W предназначен для малого и среднего бизнеса, а также для домашних пользователей.

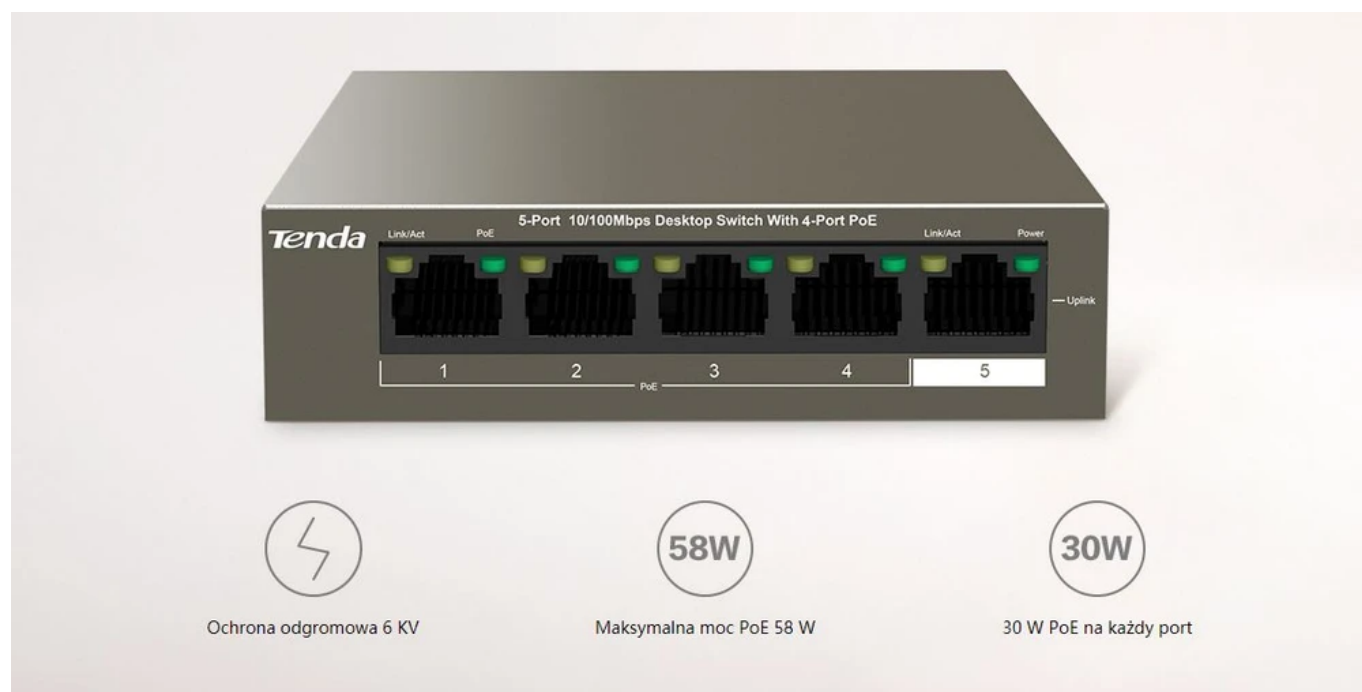

Источник питания 58 Вт PoE - упрощенная прокладка кабелей

Tenda TEF1105P обеспечивает максимальную выходную мощность 58 Вт, а каждый порт обеспечивает максимальную выходную мощность PoE 30 Вт. **Порты PoE совместимы со стандартами питания IEEE802.3af и IEEE802.3a.** Коммутатор можно использовать для питания и обмена данными с точками доступа и IP-камерами.

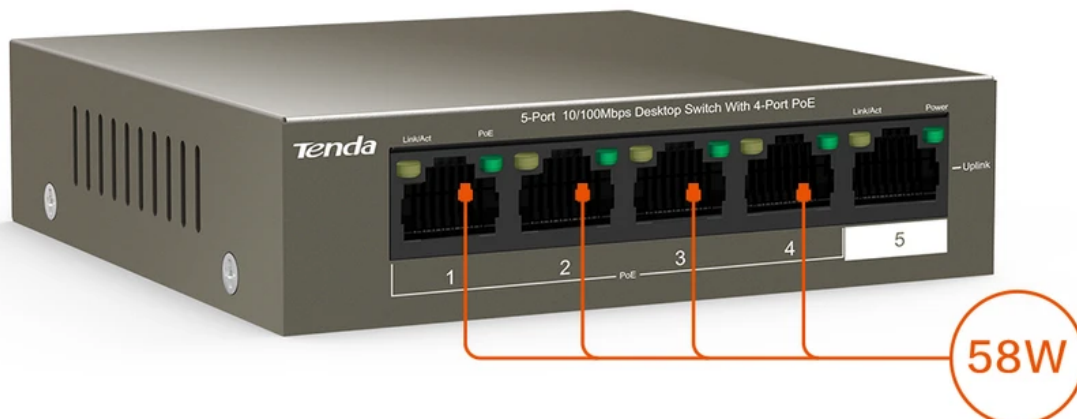

Два режима работы переключателя TEF1005P

- Режим по умолчанию - устройство работает как классический коммутатор, все порты с автоогласованием, скорость 10/100 Мб/с
- Расширенный режим - сети VLAN активны на каждом порту PoE, каждый порт PoE взаимодействует только с портом восходящего канала.

Молниезащита 6 кВ

Профессиональная конструкция молниезащиты портов и блока питания эффективно подавляет напряжение, вызванное молнией. Устройство обеспечивает стабильную и надежную работу сети наблюдения во время штормов и нормальную передачу видео.



Основные характеристики

- 5 портов RJ-45 10/100 Мбит/с с автоподключением и 4 порта PoE с поддержкой IEEE802.3 at/af
- Общая пропускная способность - 1 Гбит/с
- Размер адресной таблицы MAC- 1 КБ
- Режим переключения - сохранение и перемотка
- Светодиодная индикация - 5 × линия/Activity, 4 × статус PoE, 1 × питание, 1 × 100 Мбит/с.