



Коммутатор Tenda TEF1118P-16-150W, 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1118p-16-150w-10-100mbps-poe-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda[®]


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXXGFQIPMRMNL

Full product description

Коммутатор Tenda PoE TEF118P

Tenda TEF1118P - это неуправляемый **PoE-коммутатор, оснащенный 16 портами 10/100 Мбит/с**, соответствующими стандартам IEEE 802.3af и IEEE 802.3at с поддержкой PoE. Коммутатор интеллектуально идентифицирует устройства, а благодаря максимальной выходной мощности PoE 150 Вт (30 Вт на порт) он может обеспечивать питание при передаче данных с помощью точек доступа, IP-камер и IP-телефонов. **Коммутатор поддерживает 4 режима работы, включая стандартный, приоритетный, расширенный и VLAN.** Устройство обеспечивает защиту от перенапряжения 6 кВ. TEF1118P предназначен для малого и среднего бизнеса, а также для домашних пользователей.

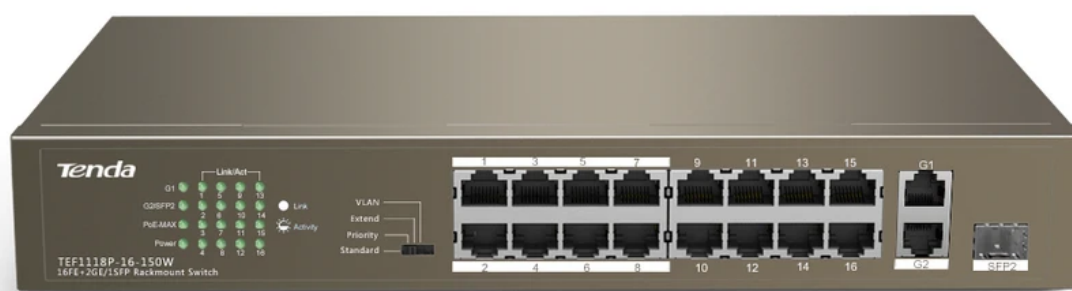


SFP-порт

Коммутатор имеет один порт SFP 10/100/1000 Мбит/с, поэтому он способен удовлетворить текущий спрос на пропускную способность для гигабитных WLAN и цифрового HD-наблюдения. Представленный коммутатор может поддерживать передачу на расстояние до 20 км, взаимодействуя с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM.



Каскадное подключение 6 устройств может поддерживать до 96 IP-камер

Каскадное подключение 6 устройств через G1, G2/SFP2 позволяет получить до 96 каналов мониторинга. Если оба конца устройств подключены к NVR, видео можно просматривать локально.

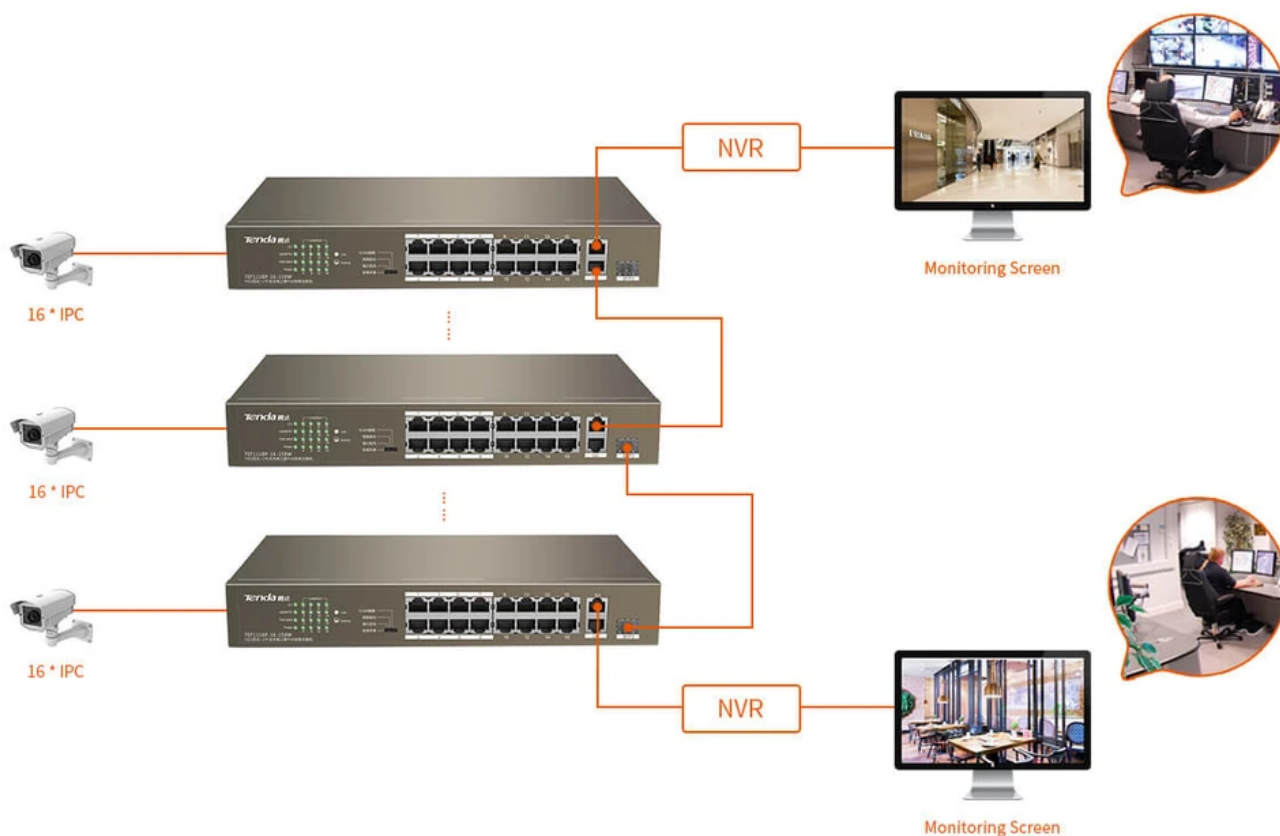

Четыре режима работы выключателя Tenda TEF1118P-16-150W

- Режим CCTV - порты с 1 по 8 поддерживают QoS, поэтому рекомендуется использовать эти порты
- Стандартный режим - устройство работает как классический коммутатор, все порты с автосогласованием
- Режим VLAN - сети VLAN активны на каждом порту PoE.
- Расширенный режим - скорость портов PoE с 1 по 8 составляет 10 Мбит/с, автосогласование активно, а радиус действия до

конечного устройства увеличен до 250 м.



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play