



Коммутатор Tenda TEF1218P-16, 16x 10/100Mbps PoE, 2x GE + 2x SFP, 1x GE SFP Uplink, 250W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-tenda-tef1218p-16-16x-10-100mbps-poe-2x-ge-2x-sfp-1x-ge-sfp-uplink-250w>

Price: **1 059,45 zł** gross / 861,34 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQKRGRMMOH

Full product description

Интеллектуальный коммутатор Tenda TEF1218P

Tenda TEF1218P - это интеллектуальный PoE-коммутатор с 16 портами RJ-45, соответствующими стандартам IEEE 802.3at/af. Максимальная выходная мощность PoE составляет 250 Вт. Этот коммутатор можно использовать для питания IP-камер и IP-телефонов через кабель CAT5. Интеллектуальные функции управления и инновационный метод подачи питания на расстояние до 250 метров сводят к минимуму трудности и затраты, связанные с внедрением сети. Устройство идеально подходит для использования в сети и мониторинга малого и среднего бизнеса.




Порты восходящей линии GE и SFP

Коммутатор Tenda TEF1218P имеет место для **слота SFP 10/100/1000 Мбит/с**, поэтому он способен удовлетворить текущий спрос на гигабитную пропускную способность WLAN. Сотрудничество с оптоволоконным модулем Tenda TEG311SM гарантирует поддержку передачи на максимальное расстояние 20 км.




Передача на расстояние до 250 метров

Сложные среды мониторинга часто располагаются на больших расстояниях, причем расстояние от терминала до центра мониторинга иногда составляет сто и более метров. **TEF1218-16-250W может поддерживать расстояние передачи 250 метров**, что позволяет значительно снизить стоимость проекта за счет использования меньшего количества устройств.

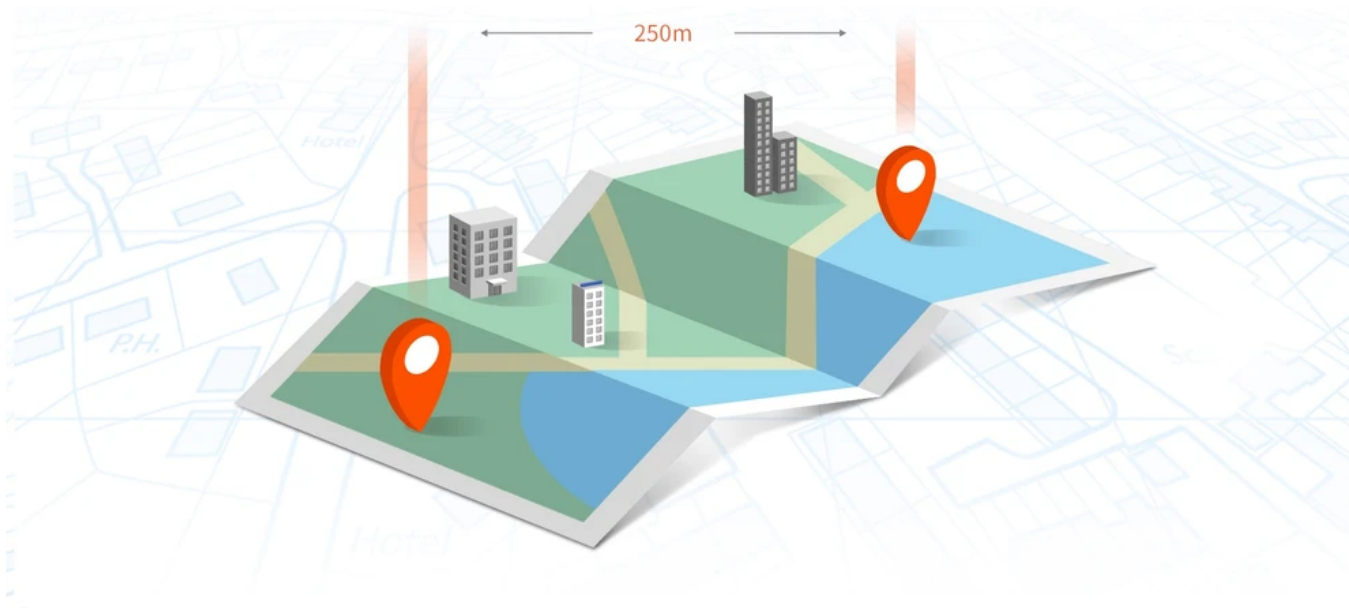


Источник питания PoE мощностью 230 Вт

TEF1218P-16-250W оснащен 16 портами RJ-45, которые соответствуют стандартам IEEE 802af/at. **Общая выходная мощность PoE-коммутатора составляет 230 Вт, а мощность одного порта - 30 Вт.** Используя порты PoE, устройство может питать, например, IP-камеры.

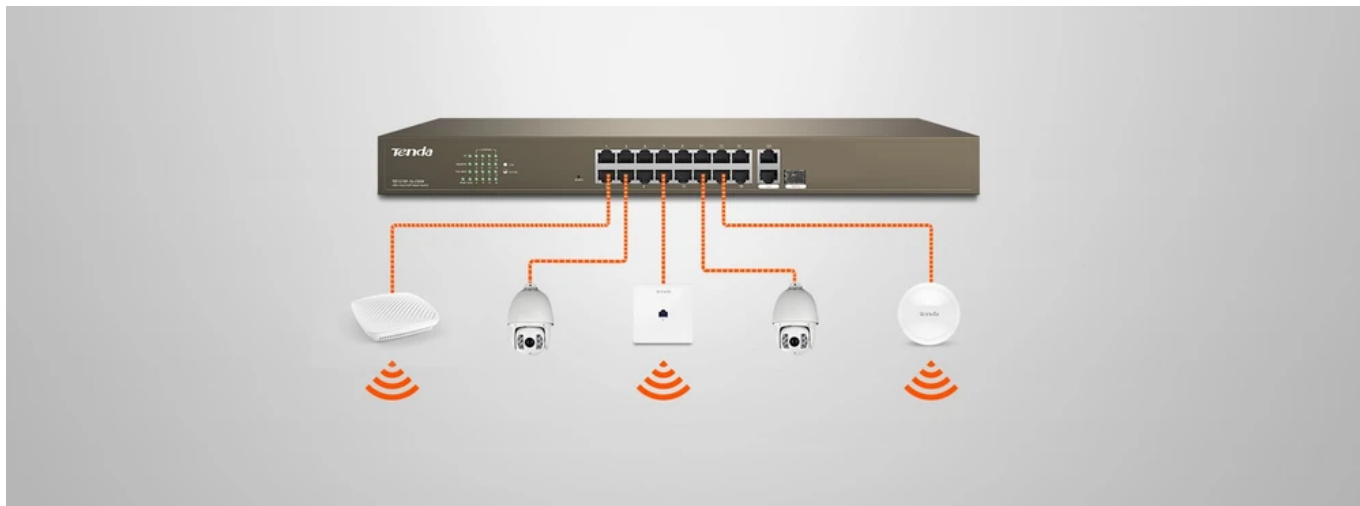

Превосходная молниезащита 6 кВ

Устройство обеспечивает молниезащиту 6 кВ и защиту портов PoE от перегрузки. Используемая схема эффективно защищает коммутатор от скачков напряжения и повреждений, например, во время грозы.

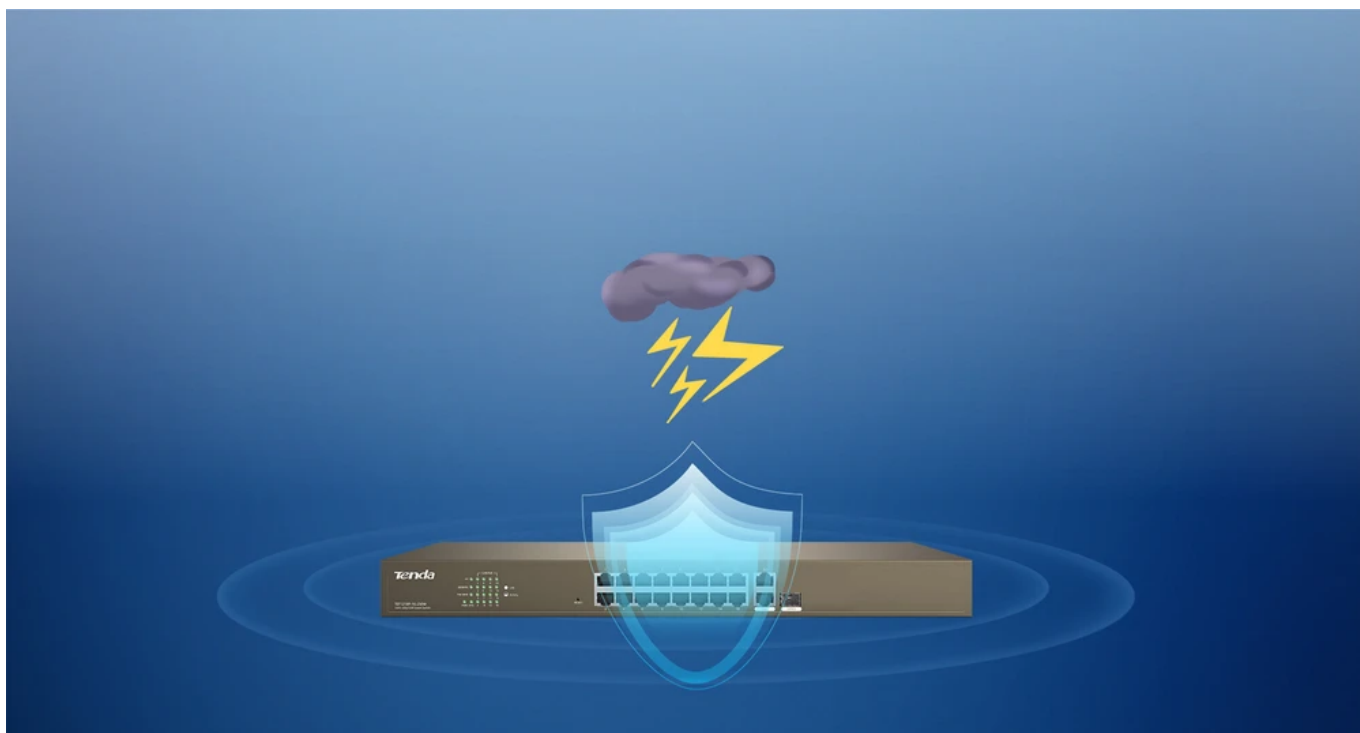

Интеллектуальное управление через WWW

Коммутатор TENDA TEF1218P использует внешнюю службу веб-управления для предоставления пользователям более удобного, интуитивно понятного интерфейса.

