



Коммутатор PoE Tenda TEG1124P-24-250W, 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-poe-tenda-teg1124p-24-250w-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1 068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Tenda TEG1124P 24-портовый гигабитный коммутатор

Tenda TEG1124P-24-250W - это PoE коммутатор, оснащенный **24 портами RJ-45 10/100/1000 MB/s Base-TX**. Все порты соответствуют стандартам IEEE 802.af (максимальная выходная мощность PoE - 15,4 Вт) и 802.3at (максимальная выходная мощность PoE - 30 Вт). Коммутатор гарантирует максимальную выходную мощность PoE 225 Вт и может питать по кабелю точки доступа, IP-камеры и IP-телефоны. **Коммутатор также обеспечивает простые режимы управления, такие как CCTV, VLAN, что снижает затраты на прокладку кабелей.**



Источник питания PoE 225 Вт

Все порты совместимы со стандартами питания **IEEE802.3af и IEEE802.3at**. Максимальная выходная мощность PoE коммутатора составляет 225 Вт, а максимальная выходная мощность каждого порта PoE - 30 Вт. Порты могут использоваться для питания и обмена данными между точками доступа и IP-камерами.

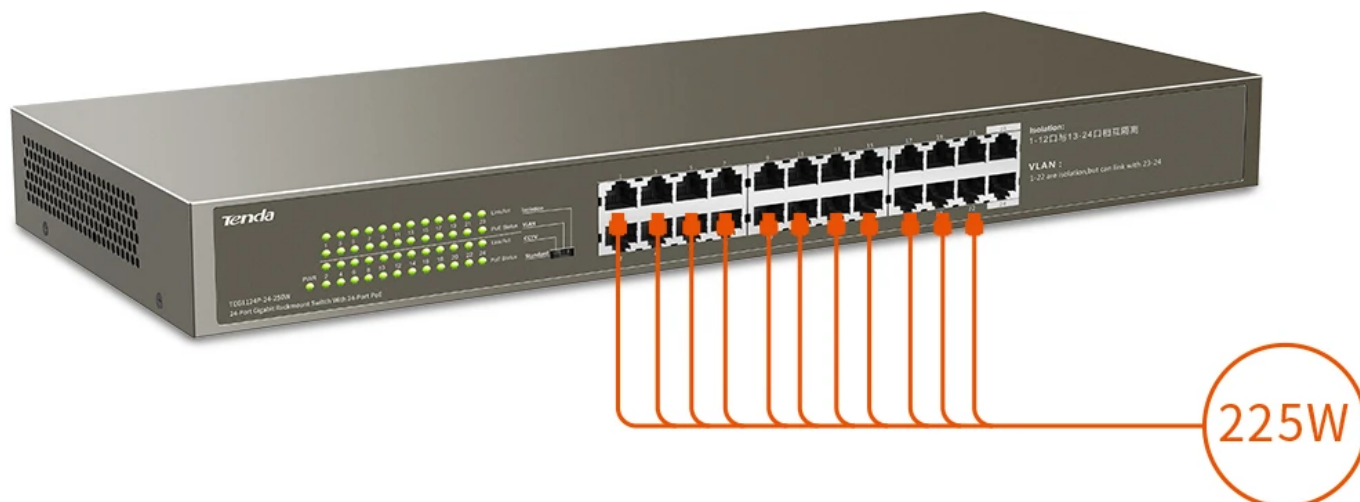


Молниезащита 6 кВ

Коммутатор TEG1124P предлагает профессиональную двухуровневую конструкцию грозозащиты. Встроенная система периметра **обеспечивает защиту от молнии и перенапряжения 6 кВ для всего устройства**, что гарантирует правильную и безопасную работу даже в сложных погодных условиях, например, во время грозы.



Режимы работы CCTV/VLAN и Extend

1. CCTV - порты PoE с 1 по 8 имеют более высокий приоритет, чем остальные
2. Стандартный - все порты могут взаимодействовать друг с другом
3. VLAN - Порты с 1 по 22 изолированы друг от друга, но могут взаимодействовать с портами 23 и 24 (порты uplink) соответственно.
4. Изоляция - порты с 1 по 12 и с 13 по 24 принадлежат двум разным сетям VLAN

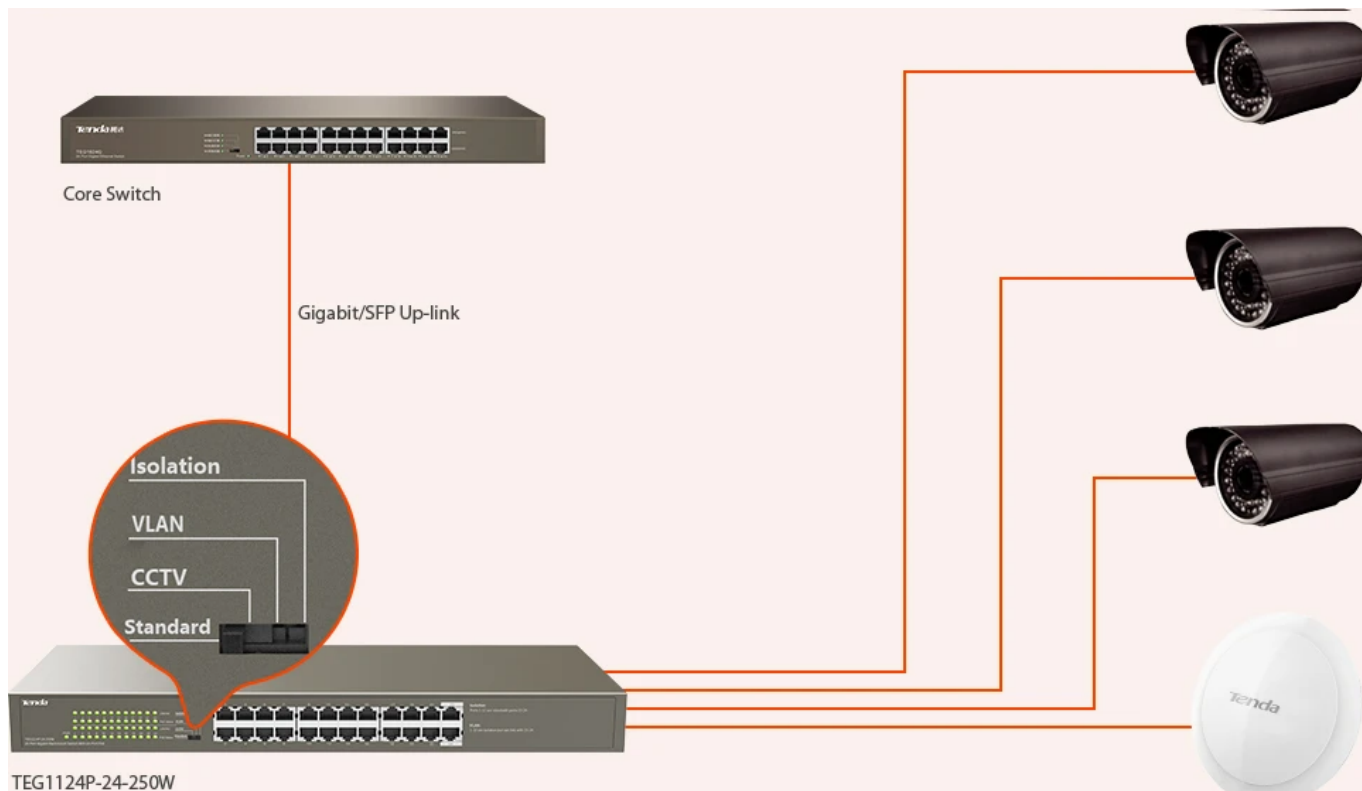

Основные характеристики

- 24 порта RJ-45 10/100/1000 Мбит/с Base-TX
- Порты 1-24 - IEEE 802.3af/at PoE
- Максимальная выходная мощность коммутатора - 225 Вт
- Возможность монтажа в стойку - размер 19", высота 1U
- Аппаратный DIP-переключатель для выбора между режимами CCTV, Standard, VLAN, Isolation.
- Аппаратный DIP-переключатель для портов VLAN - предотвращение широковещательных штормов и защита от подмены DHCP.