



Маршрутизатор WiFi Totolink A3002RU V3, AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-totolink-a3002ru-v3-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Price: **169,99 zł** gross / 138,20 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXXGGHIPKMMJO

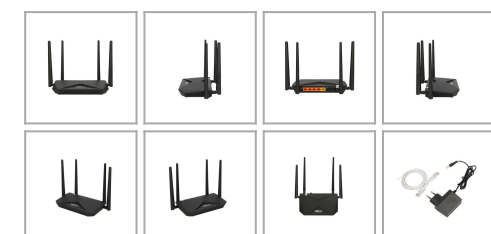

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тип продукта	Tabletop router
Высота	40 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
USB-порт для зарядки	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	210 mm
Глубина	120 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Управление питанием	12 W
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	12 W
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Количество портов USB 2.0	1
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet

Стандарты сети	IEEE 802.11ac
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Гарантийная карточка	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Внешний адаптер питания	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11b
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Производитель процессора	Realtek
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	4
Съемная антенна(ы)	Yes
Цвет товара	Черный
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	1167 Mb/s
Встроенный экран	No
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes

DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Акрилонитрил-бутадиен-стирол (ABS)

Full product description

А3002RU V3 AC1200, беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор

А3002RU V3 - это обновленный двухдиапазонный гигабитный беспроводной маршрутизатор пятого поколения, соответствующий последнему стандарту 802.11ac, обеспечивающий скорость передачи данных до **1167 Мбит/с** и оснащенный улучшенным процессором и памятью RAM. Он может работать одновременно в **частотных** диапазонах **2,4 ГГц** и **5 ГГц**. Устройство поддерживает VLAN для настройки IPTV и других интернет-услуг. Он оснащен USB-портом для подключения внешнего сетевого диска (FTP или служба Samba) для облегчения обмена файлами между пользователями сети.



Особенности:

- Соответствие стандарту IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Передовая технология MIMO для увеличения радиуса действия и стабильного соединения
- Скорость передачи данных одновременно 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц
- Безопасность беспроводной сети 64/128-битный WEP, WPA, WPA2 и WPA/WPA2
- Функции DHCP, статический IP, PPPoE (двойной доступ), PPTP (двойной доступ), L2TP (двойной доступ)
- Кнопка WPS для быстрого подключения к существующей сети Wi-Fi
- Multi-SSID позволяет пользователю создавать несколько SSID по мере необходимости
- Поддерживает VLAN для настройки IPTV и других интернет-услуг.
- Режим повторителя и функция WDS для легкого расширения беспроводной сети
- Поддерживает протокол TR-069 для удаленного управления устройством
- IP-фильтрация, порт, MAC, URL, переадресация портов
- QoS: управление полосой пропускания на основе IP / MAC
- Порт USB 2.0 поддерживает FTP, Samba и DLNA
- Простая настройка упрощает основные параметры маршрутизатора



Четыре внешние антенны, широкое покрытие Wi-Fi

Оснащенный 4 всенаправленными антеннами, **A3002RU V3** обеспечивает **скорость Wi-Fi до 1167 Мбит/с**, обеспечивая более высокую скорость Интернета и более стабильное подключение к Интернету других беспроводных устройств.




Гигабитные порты WAN и LAN

Полногигабитные порты WAN и LAN обеспечивают расширенные возможности потоковой передачи данных по проводному соединению, предоставляя сверхбыстрый доступ в Интернет, идеальный для пользователей с пропускной способностью 200 Мбит/с и более. A3002RU V3 - отличный выбор для домов или офисов с высоким спросом на высокопроизводительный доступ в Интернет.



Встроенный процессор 1 ГГц, высокая производительность передачи Wi-Fi

Встроенный процессор Totolink A3002RU V3 с частотой 1 ГГц - это обновленный высокопроизводительный процессор, который обрабатывает данные быстрее, чем обычные устройства, значительно улучшая производительность беспроводной передачи данных и увеличивая зону покрытия беспроводной сети.

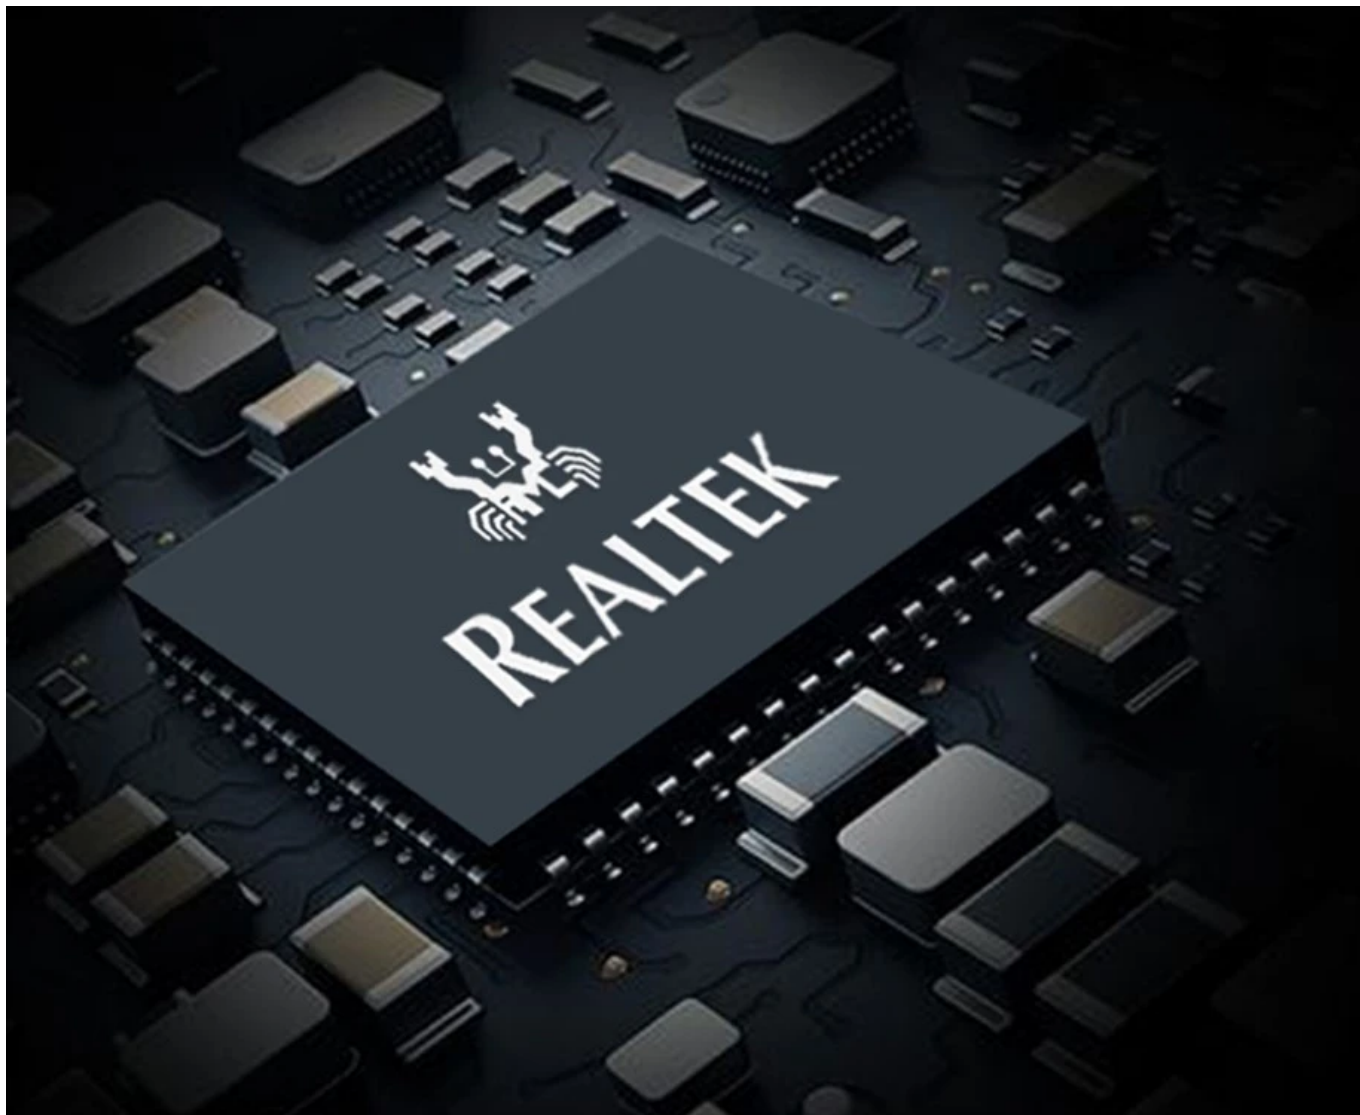

Простая конфигурация через мобильный телефон

Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi. Откройте браузер на мобильном телефоне и введите IP-адрес маршрутизатора, чтобы войти на страницу конфигурации. Просто выполните три шага, чтобы завершить быструю настройку через беспроводное соединение.



Несколько режимов для различных сценариев

Totolink A3002RU V3 предлагает несколько режимов работы, таких как режим шлюза, режим точки доступа, режим WISP, режим повторителя, которые можно выбрать для конкретных сценариев. Пользователи могут выбрать подходящий режим в соответствии с текущими потребностями и условиями окружающей среды.

