



Маршрутизатор WiFi Totolink A6000R, AC2000, Двухдиапазонный, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/marsrutizator-wifi-totolink-a6000r-ac2000-dvuh-diapazonnyj-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **157,11 zł** gross / 127,73 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXGGHLJFRMLMM



Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Тип продукта	Tabletop router
Высота	41 mm
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
USB-порт для зарядки	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	230 mm
Глубина	147 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Диапазон измерения влажности	5 - 95%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Коэффициент усиления антенны (макс)	5 gain
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes

Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Помощник установки на основе web-интерфейса	Yes
Динамический DNS	Yes
Тактовая частота процессора	880 MHz
Технология MU-MIMO	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Количество ядер процессора	2
Тип источника питания	DC
Встроенный процессор	Yes
Конструкция антенны	External
Количество антенн	6
Цвет товара	Черный
Трансляция сетевых адресов	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	1733 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	300 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	2033 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	Yes
DSL WAN	No
Материал корпуса часов	Пластик

Full product description

Маршрутизатор Totolink Wi-Fi Router A6000R

Маршрутизатор Wi-Fi Totolink A6000R обеспечивает скорость 1733 Мбит/с на частоте 5 ГГц и 300 Мбит/с на частоте 2,4 ГГц, что в совокупности дает пропускную способность **до 2033 Мбит/с**, оптимизируя процессы, требующие высокой пропускной способности, такие как просмотр HD-видео, прослушивание музыки и онлайн-игры. **Технология MU-MIMO и Beamforming+** обеспечивают стабильное беспроводное интернет-соединение для нескольких пользователей одновременно. Это устройство идеально подходит для использования в больших домах и виллах.



Расширенные возможности порта Ethernet


Благодаря недавно разработанным **адаптивным портам WAN/LAN** появилась возможность предоставлять Интернет на каждом порту и подключать самые быстрые и наиболее используемые устройства на портах Gigabit Ethernet.



Беспроводной Wi-Fi в каждом уголке

Totolink A6000R оснащен шестью внешними всенаправленными антеннами, что позволяет получить идеальный сигнал Wi-Fi и

насладиться максимальной скоростью передачи данных. Благодаря **антеннам 5 ГГц и коэффициенту усиления 5dBi** вы можете получить скорость передачи данных **до 1733 Мб/с** при просмотре фильмов 4K и в онлайн-играх.

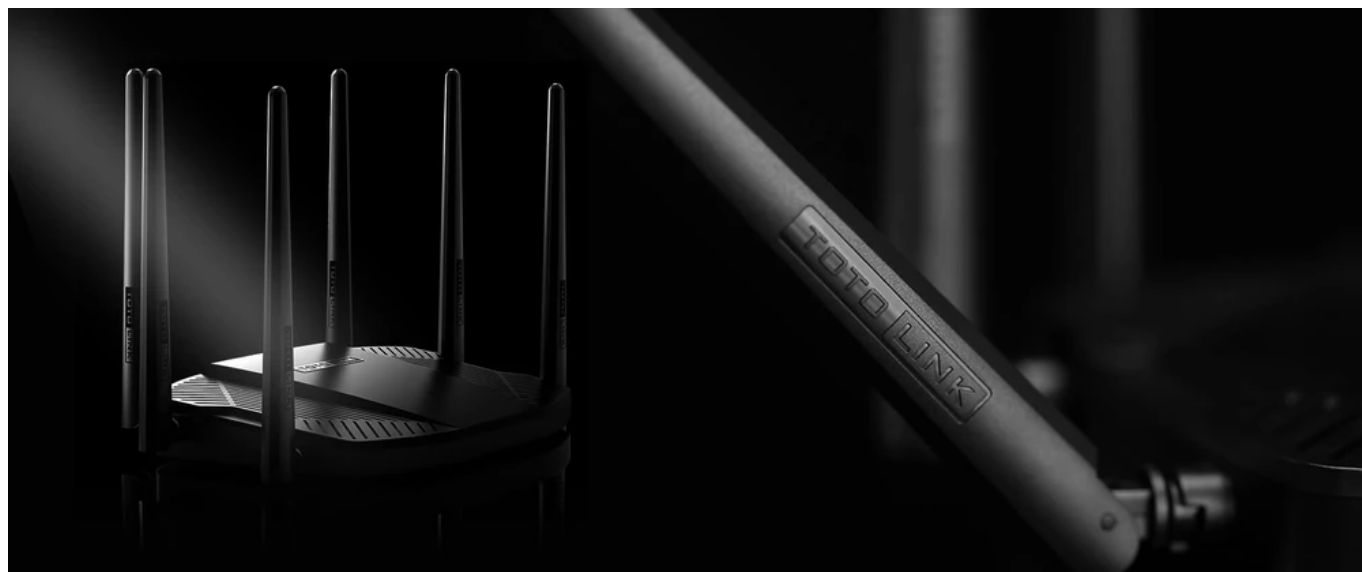

Основные характеристики:

- Соответствует стандарту IEEE 802.11ac Wave2
- Технология MU-MIMO для одновременной связи с несколькими клиентами
- Функция Multi-SSID, позволяющая пользователям создавать несколько сетей Wi-Fi
- 1733 Мб/с на 5 ГГц и 300 Мб/с на 2,4 ГГц, общая пропускная способность 2033 Мб/с
- Простая базовая конфигурация с интеллектуальным пользовательским интерфейсом и дизайном мобильного приложения