



Коммутатор Totolink S505-V5, 5x RJ45 100Mb/s, настольный



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-totolink-s505-v5-5x-rj45-100mb-s-nastol-nyj>

Price: **29,02 zł** gross / 23,59 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGJJKJRMHL

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	AC/DC
Высота	25 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	54 mm
Глубина	84 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Монтаж в стойку	No
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
Руководство пользователя	Yes
Авто MDI/MDI-X	Yes

Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тип упаковки	Коробка
Размер адресной таблицы	1000 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	5
Поддерживаемые типы кабеля	Cat3
Промежуточное хранение	Yes
Тип свивки медного Ethernet	100BASE-TX
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	5
Составной	No

Full product description

Totolink S505, 5-портовый коммутатор 10/100 Мбит/с

S505 - это 5-портовый неуправляемый коммутатор. Имея 5 портов коммутатора 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto MDI / MDIX на каждом порту, коммутатор позволяет устранить необходимость в коммутационных кабелях или восходящих портах. Он может пересылать и фильтровать пакеты на полной скорости кабеля. Каждый порт может использоваться как общий порт или порт восходящей линии. Более того, его можно просто подключить к серверу, концентратору или коммутатору с помощью кабеля Ethernet или кроссоверного кабеля.



Особенности:

- Поддерживает автообучение и автоматическое обновление адресов MAC
- Поддерживает управление потоком IEEE 802.3x для полнодуплексного режима и обратно совместим с полудуплексным режимом
- Пластиковый корпус, может монтироваться на стену

- Светодиодные индикаторы для контроля питания, состояния соединения и активности
- Питание от источника питания
- Простота в использовании и настройке



Высокая производительность и малый размер


Коммутатор соответствует стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x и имеет 5 портов RJ45 10/100 Мбит/с с автоматическим согласованием и светодиодными индикаторами для контроля состояния и активности соединения. Функция автоматического MDI / MDIX на всех портах помогает распознать, требуется ли для подключения перекрестный или прямой кабель. Кроме того, порты могут определять скорость сети и автоматически переключать сеть между 10BaseT и 100BaseTX, чтобы обеспечить максимально возможную скорость для каждого устройства, подключенного к сети. Кроме того, благодаря миниатюрному дизайну устройство легко переносится. S505 подойдет для любого места.



Простое управление и возможность подключения к сети

Коммутатор прост в использовании для любого человека, даже для тех, кто не имеет технических знаний о сетевом оборудовании. Просто подключите кабель, он удобен для расширения проводной сети в доме. Вы можете добавить до четырех устройств с помощью

простого кабеля Ethernet без дополнительной настройки. Не требуется никакой конфигурации, просто подключите и работайте с устройством. Вы можете добавить до четырех устройств с помощью кабеля Ethernet для расширения проводной сети.

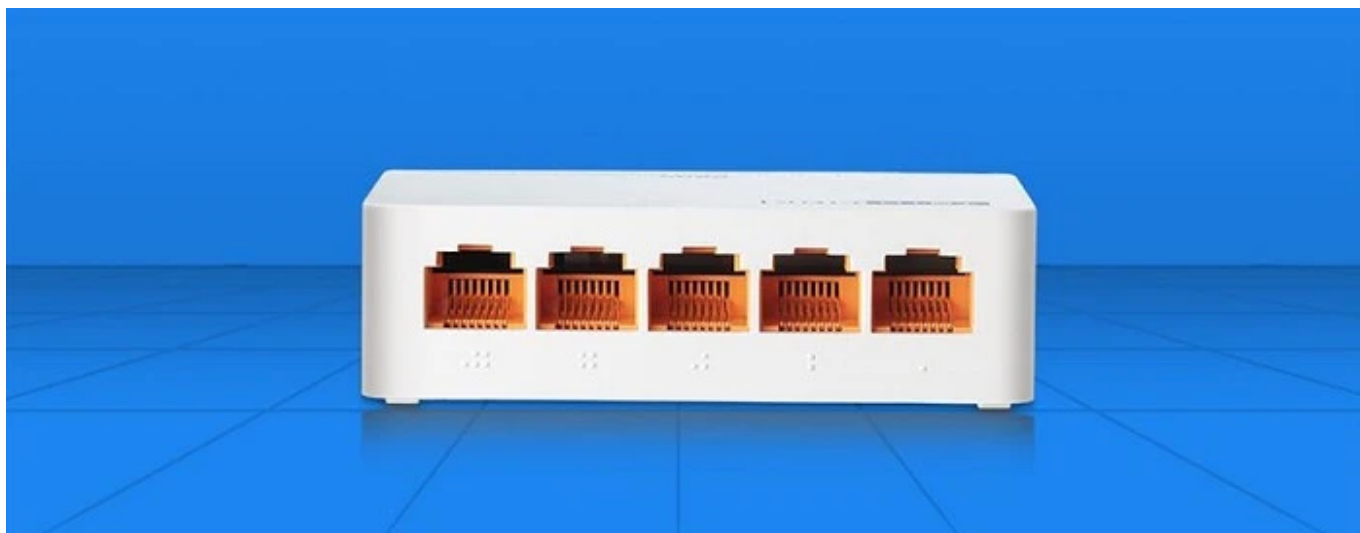

Высокоскоростное соединение Ethernet

Соответствуя стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, S505 предлагает 5 портов 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto-MDI/MDIX, что значительно увеличивает пропускную способность сети и упрощает прокладку кабеля.

