



Коммутатор Totolink S808, 8x RJ45 100Mb/s, настольный корпус



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/switch-przelaczniki/kommutator-totolink-s808-8x-rj45-100mb-s-nastol-nyj-korpus>


Price: **44,99 zł** gross / 36,58 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Referention number: DNXELLSLRMNJJ

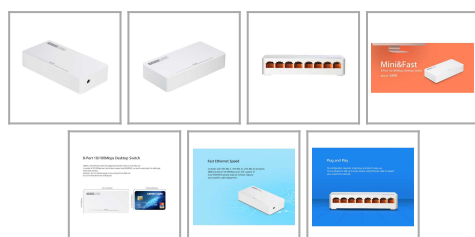

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 95 %
Источник питания	AC/DC
Высота	24 mm
Входное напряжение	5 V
Светодиодные индикаторы	Деятельность
Настенный	Yes
Ширина	75 mm
Глубина	132 mm
Автоматическое согласование	Yes
Ток на входе	0.6 A
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Поставляемые кабели	Постоянный ток
Монтаж в стойку	No
Максимальное потребление энергии	3 W
Потребляемая мощность (в обычном режиме)	3 W
Диапазон измерения влажности	от 5 % до 95 %
Коммутационная способность	1 Gb/s
Стандарты сети	IEEE 802.3
Тип свича	Неуправляемый
Поддержка 10G	No
Полнодуплексный режим	Yes
поддержка функции auto-learning для MAC адреса	Yes

поддержка функции auto-aging для MAC адреса	Yes
Руководство пользователя	Yes
Входящее напряжение постоянного тока	5 V
Plug & Play	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	0 - 50 °C
Тип упаковки	Коробка
Размер адресной таблицы	1024 entries
Блок питания в комплекте	Yes
Питание по Ethernet (PoE)	No
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Количество портов Fast Ethernet	8
Поддерживаемые типы кабеля	Cat5
Промежуточное хранение	Yes
Цвет товара	Белый
Разъем питания	Разъем DC-in
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	Быстрый Ethernet (10/100)
Материал корпуса часов	Пластик
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения	8
Составной	No

Full product description

Коммутатор TOTOLINK S808 - супердорогой коммутатор

Totolink S808 - это восьмипортовый неуправляемый коммутатор. Имея 8 портов 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto MDI/MDIX на каждом порту, коммутатор позволяет устранить необходимость в коммутационных шнурах или восходящих портах. Коммутатор может пересылать и фильтровать пакеты на полной скорости кабеля. Каждый порт может использоваться как общий порт или порт восходящей линии. Кроме того, его можно просто подключить к серверу, концентратору или коммутатору с помощью кабеля Ethernet или кроссоверного кабеля.




Totolink S808 | Высокая производительность и малый размер

Коммутатор S808 совместим со стандартами IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, имеет 8 портов 10/100 Мбит/с RJ45 с автоматическим согласованием и светодиодными индикаторами для контроля состояния и активности соединения. Функция автоматического MDI/MDIX на всех портах помогает определить, требуется ли для подключения перекрестный или прямой кабель. Порты также могут определять скорость сети и автосогласовывать ее между 10BaseT и 100BaseTX, чтобы обеспечить максимально возможную скорость для каждого устройства, подключенного к сети. Выключатель S808 очень удобно транспортировать благодаря его миниатюрной конструкции.



Простой в использовании коммутатор Totolink S808

Коммутатор прост в использовании даже для людей, не имеющих технических знаний о сетевых устройствах. Для расширения домашней проводной сети достаточно просто подключить кабель. С помощью простого кабеля Ethernet, без дополнительной настройки, его можно использовать для четырех устройств.

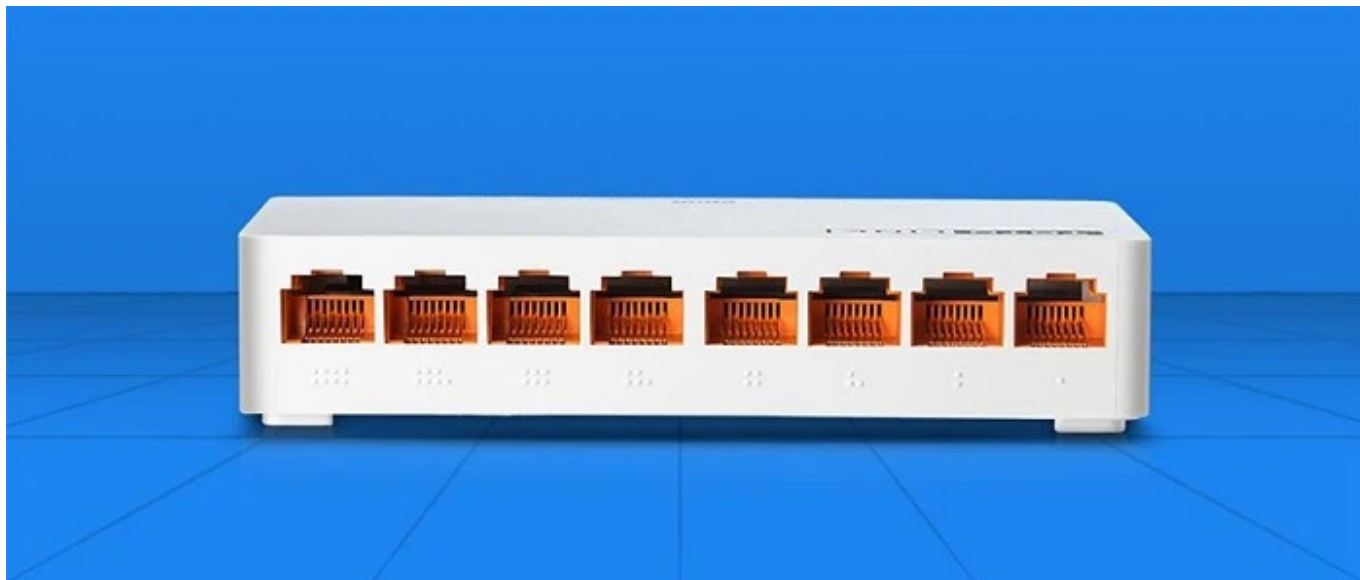

S808 | Высокоскоростной Ethernet

Соответствуя сетевым стандартам IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, коммутатор S808 предлагает 8 портов 10/100 Мбит/с с поддержкой Auto-MDI/MDIX, что значительно увеличивает пропускную способность сети и упрощает прокладку кабеля.

