



Роутер WiFi TP-Link Archer C6 v2, AC1200, MU-MIMO, Двухдиапазонный, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-c6-v2-ac1200-mu-mimo-dvuhdiapazonnyj-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	35 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
USB-порт для зарядки	No
Протокол маршрутизации	IP
Брандмауэр	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Защита с помощью брандмауэра	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Настенный	Yes
Ширина	230 mm
Глубина	144 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Беспроводные мультимедийные расширения	Yes

Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Совместимость с Mac	Yes
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Тип LAN Ethernet интерфейса	Гигабитный Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	82 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	350 mm
Свивка кабеля	10/100/1000Base-T(X)
Поддержка Quality of Service (QoS)	Yes
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Кнопка сброса установок	Yes
Динамический DNS	Yes
Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)	1
Технология MU-MIMO	Yes
Мост Wireless Distribution System (WDS)	Yes
WPS кнопки	Yes
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Количество гостевых сетей (5 ГГц)	1
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Родительский контроль	Yes
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Слот для SIM-карты	No
Запуск порта	Yes
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	DC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	5
Цвет товара	Черный
Гостевой доступ	Yes
Трансляция сетевых адресов	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes

Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Mb/s
Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - гигабитный беспроводной маршрутизатор для дома

Маршрутизатор **Archer C6** - это чрезвычайно популярный маршрутизатор, который служит центром домашних развлечений. **Archer C6** транслирует 2 отдельные беспроводные сети в диапазонах **2,4 ГГц и 5 ГГц**, гарантируя высочайшее качество беспроводных соединений. Двухдиапазонная сеть 2,4 ГГц и 5 ГГц на сайте AC1200 обеспечивает скорость соединения, которая удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Это позволяет выполнять менее требовательные действия в диапазоне 2,4 ГГц, такие как электронная почта и просмотр веб-страниц, и использовать диапазон 5 ГГц для требовательных, чувствительных к задержкам приложений, таких как онлайн-игры или потоковое видео высокого качества.



Высококачественные антенны, обеспечивающие покрытие по всему дому

Четыре внешние антенны и одна внутренняя антенна обеспечивают Wi-Fi в каждом уголке вашего дома. Вы можете перестать беспокоиться о доступности сети и наслаждаться быстрым подключением, поскольку Archer C6n, оснащенный мощным чипсетом, обеспечит **превосходное покрытие Wi-Fi** в любом месте и в любое время. Диапазон 2,4 ГГц не имеет себе равных, устраняет **мертвые зоны** Wi-Fi и значительно превосходит другие маршрутизаторы AC1200.

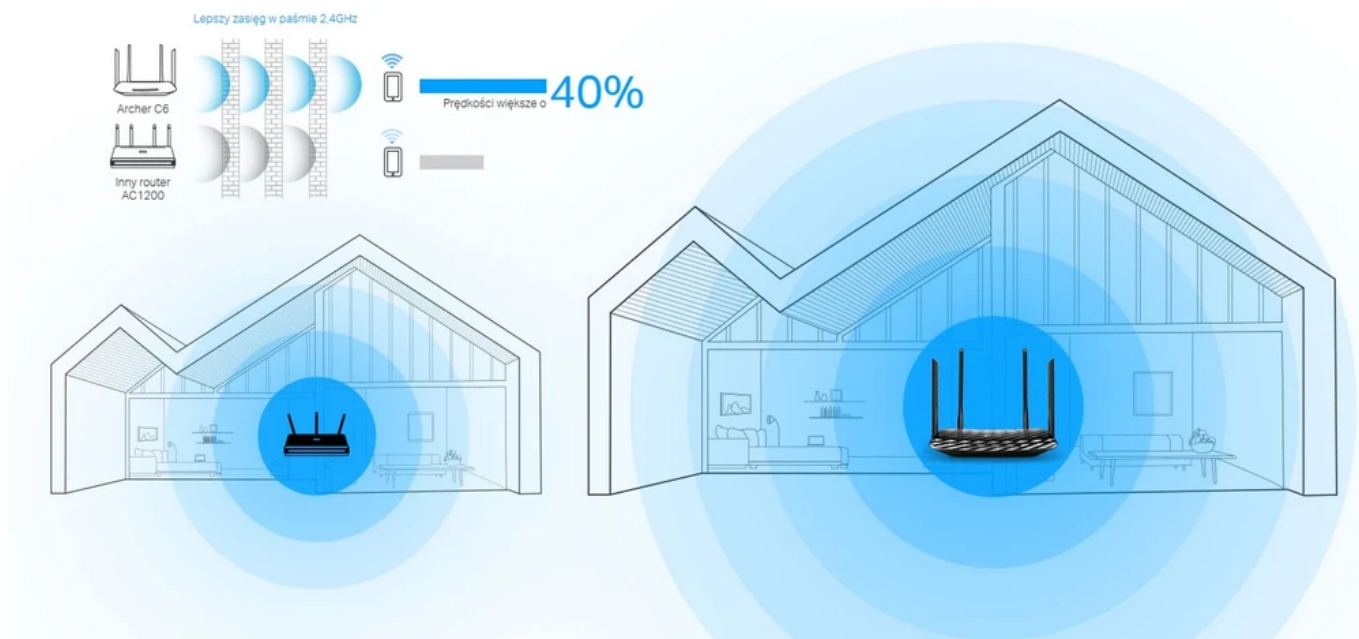

MU-MIMO для большей скорости, пропускной способности и производительности

Archer C6 предлагает гораздо больше, чем просто более быстрый Wi-Fi. Повышая эффективность связи между устройствами, вы обеспечиваете оптимальную производительность сети. Технология **MU-MIMO 2x2** обеспечивает **одновременную** связь с двумя устройствами.



Еще более быстрые гигабитные соединения

Благодаря одному **гигабитному порту WAN** и четырем **гигабитным портам LAN**, соединение может быть в десять раз быстрее, чем стандартные соединения Ethernet/ Вы будете впечатлены возможностями Archer C6!



Простая и быстрая настройка с помощью приложения Tether

Бесплатное **приложение Tether** доступно для всех! Загрузите его сегодня на свое устройство с помощью [Android](#) или [iOS](#). Он поможет вам легко настроить маршрутизатор и отрегулировать параметры сети.

Гигабитный MU-MIMO Wi-Fi маршрутизатор AC1200 Archer C6

- Поддерживает стандарт 802.11ac
- Сети 2,4 ГГц (300 Мбит/с) и 5 ГГц (867 Мбит/с) обеспечивают суммарную пропускную способность 1200 Мбит/с
- 4 внешние антенны и 1 внутренняя антенна для стабильного беспроводного соединения и максимального покрытия сети
- Простое управление сетью с помощью приложения TP-Link Tether.
- Технология MU-MIMO 2x2 обеспечивает возможность одновременного подключения к двум устройствам, удваивая производительность маршрутизатора
- Поддерживает режим AP для создания точки доступа Wi-Fi

