



Poyтep WiFi TP-Link Archer C6 AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/router-wifi-tp-link-archer-c6-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **166,04 zł** gross / 134,99 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJKQGRMMJM

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Тип продукта	Tabletop router
Высота	32 mm
Выходное напряжение	12 V
Светодиодные индикаторы	LAN
Чувствительность приемника	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
USB-порт для зарядки	No
Брандмауэр	Yes
Слот(ы) для карты памяти	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	215 mm
Глубина	117 mm
4G	No
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Тип WAN соединения	RJ-45
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Максимальная скорость передачи данных	1 Mb/s
Совместимость с Mac	Yes

Транзитная передача VPN	Yes
Масса брутто	870 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Тип LAN Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Краткая инструкция пользователя	Yes
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	5
Руководство пользователя	Yes
Фильтрация	Yes
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	240 mm
Высота упаковки	82 mm
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Ширина упаковки	350 mm
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)
Тип упаковки	Box
Световой индикатор	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Инспекция пакетов с хранением состояния (SPI)	Yes
WPS кнопки	Yes
Протоколы VoIP	IPv4, IPv6
Вкл/Выкл переключатель	Yes
Ток на выходе	1 A
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Подключение Ethernet	Yes
Поддерживаемые операционные системы Linux	Yes
Поддерживаемые операционные системы Mac	macOS
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10 Education
Слот для SIM-карты	No
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Тип источника питания	AC
Конструкция антенны	External
3G	No
Количество антенн	5
Цвет товара	Белый
Гостевой доступ	Yes
Защита от DoS атаки	Yes
Поддержка DMZ	Yes
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	450 Mb/s

Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Переадресация портов	Yes
Скорость передачи данных WLAN (макс)	867 Mb/s
DHCP клиент	Yes
DHCP сервер	Yes
Совместимость с 3G / 4G USB модемом	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - гигабитный беспроводной маршрутизатор для дома

Маршрутизатор **Archer C6 v3** пользуется огромной популярностью и является центром домашних развлечений. **Archer C6 v3** транслирует 2 отдельные беспроводные сети в диапазонах **2,4 ГГц и 5 ГГц**, гарантируя высочайшее качество беспроводных соединений. Двухдиапазонная сеть 2,4 ГГц и 5 ГГц на сайте AC1200 обеспечивает скорость соединения, которая удовлетворит даже самых требовательных пользователей. Это позволяет выполнять менее требовательные действия в диапазоне 2,4 ГГц, такие как электронная почта и просмотр веб-страниц, и использовать диапазон 5 ГГц для требовательных, чувствительных к задержкам приложений, таких как онлайн-игры или потоковое видео высокого качества.



Высококачественные антенны, обеспечивающие покрытие по всему дому

Четыре внешние антенны и одна внутренняя антенна обеспечивают Wi-Fi в каждом уголке вашего дома. Вы можете перестать беспокоиться о доступности сети и наслаждаться быстрым подключением, поскольку Archer C6n, оснащенный мощным чипсетом, обеспечит **превосходное покрытие Wi-Fi** в любом месте и в любое время. Диапазон 2,4 ГГц не имеет себе равных, устраняет **мертвые зоны** Wi-Fi и значительно превосходит другие маршрутизаторы AC1200.

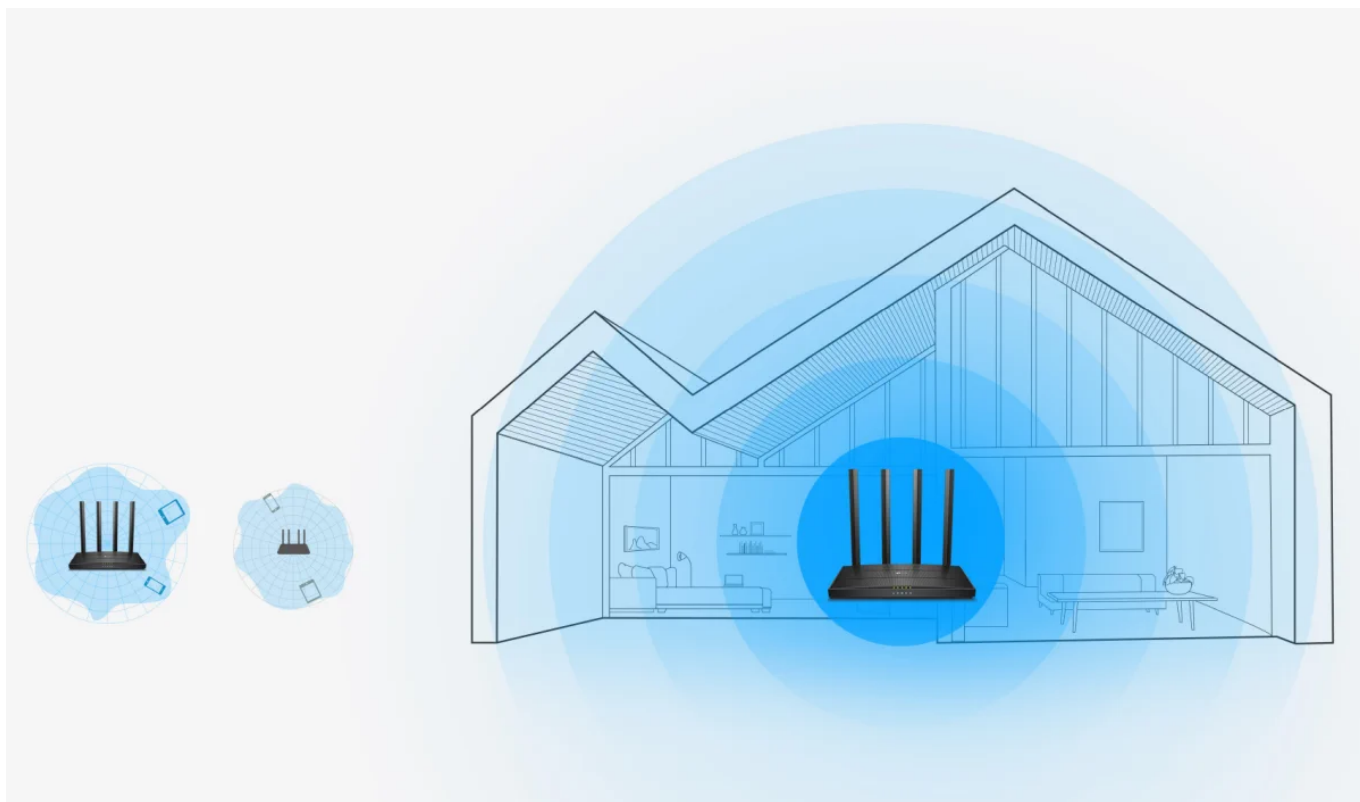


MU-MIMO для большей скорости, пропускной способности и производительности

Archer C6 предлагает гораздо больше, чем просто более быстрый Wi-Fi. Повышая эффективность связи между устройствами, вы обеспечиваете оптимальную производительность сети. Технология **MU-MIMO 2x2** обеспечивает **одновременную** связь с двумя устройствами.




Еще более быстрые гигабитные соединения

Благодаря одному **гигабитному порту WAN** и четырем **гигабитным портам LAN**, соединение может быть в десять раз быстрее, чем стандартные соединения Ethernet/ Вы будете впечатлены возможностями Archer C6 v2.

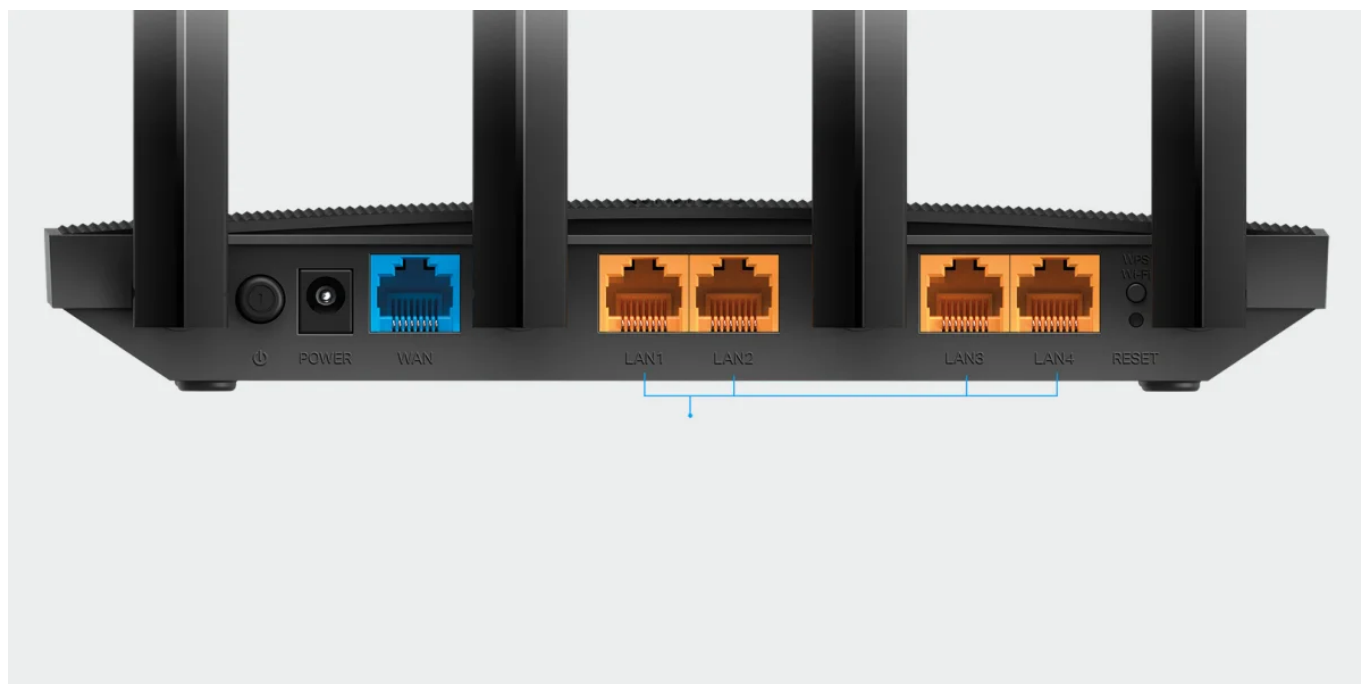

Простая и быстрая настройка с помощью приложения Tether

Бесплатное **приложение Tether** доступно для всех! Загрузите его сегодня на свое устройство с помощью [Android](#) или [iOS](#) . Он поможет вам легко настроить маршрутизатор и отрегулировать параметры сети.

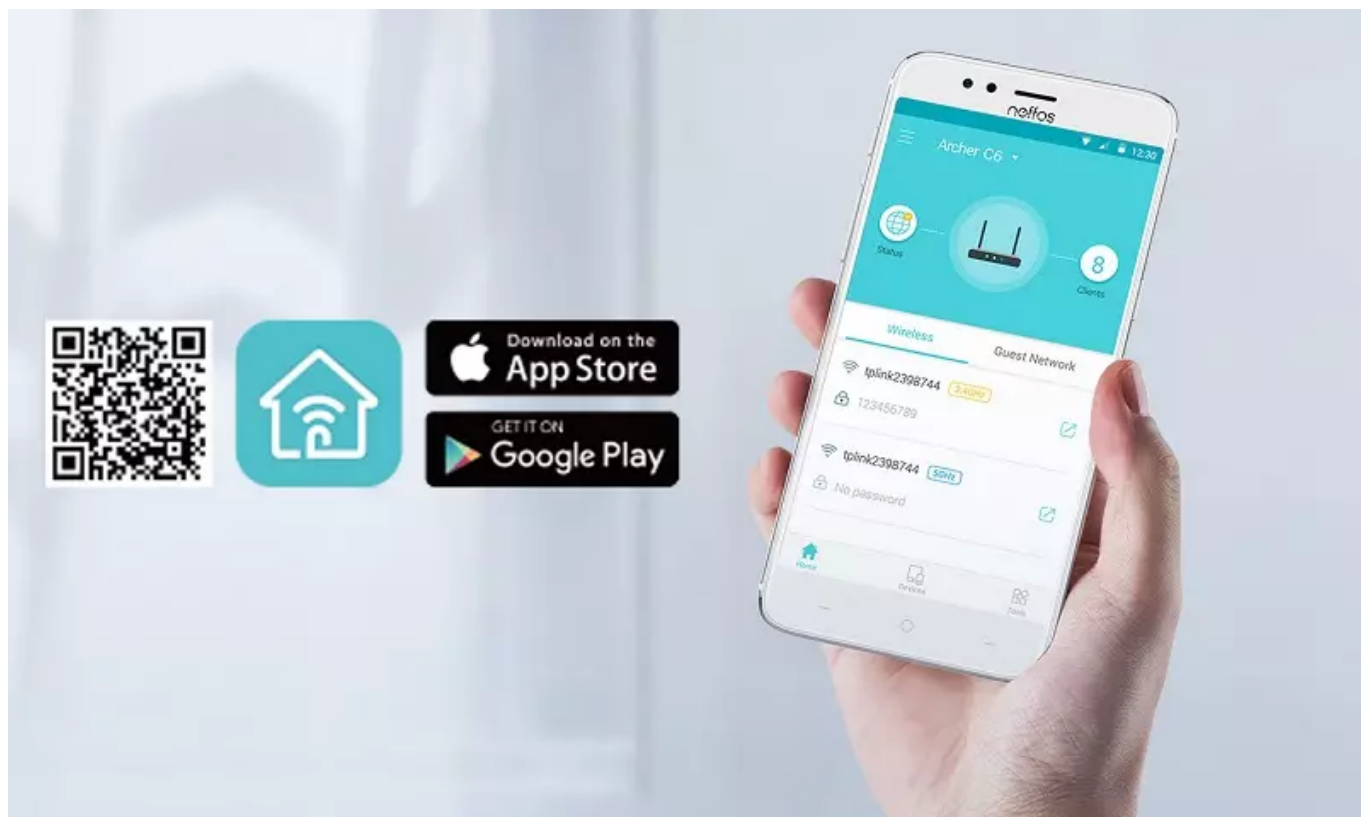

Гигабитный MU-MIMO Wi-Fi маршрутизатор AC1200 Archer C6 v2

- Поддержка стандарта 802.11ac
- Сети 2,4 ГГц (300 Мбит/с) и 5 ГГц (867 Мбит/с) обеспечивают суммарную пропускную способность 1200 Мбит/с
- 4 внешние антенны и одна внутренняя антенна обеспечивают стабильное беспроводное соединение и максимальное

покрытие сети

- Простое управление сетью с помощью приложения TP-Link Tether.
- Технология MU-MIMO 2x2 обеспечивает возможность одновременного подключения к двум устройствам, удваивая производительность маршрутизатора
- Поддерживает режим AP для создания точки доступа Wi-Fi

