




Сетевая карта WiFi TP-Link Archer T6E, AC1300, PCI Express, Два Диапазона

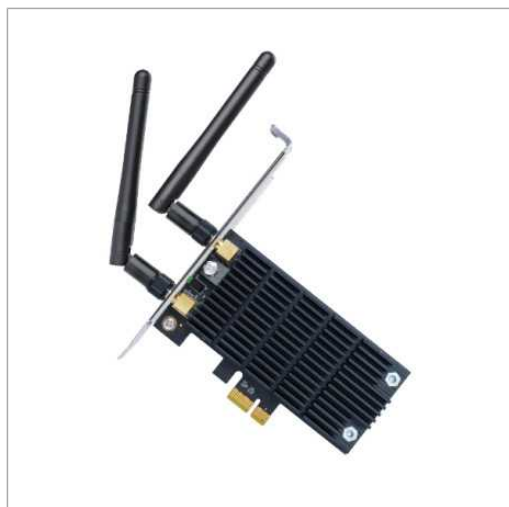

link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/routery/setevaa-karta-wifi-tp-link-archer-t6e-ac1300-pci-express-dva-diapazona>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQSERMMPL

Product features

Диапазон относительной влажности при хранении	от 5 % до 90 %
Высота	21.5 mm
Модуляция	16-QAM
Ширина	120.8 mm
Глубина	115.2 mm
Технология подключения	Беспроводной
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Операционные режимы	Режим инфраструктуры
Диапазон температур при хранении	-40 до 70 °C
Сертификаты соответствия	CE
Максимальная скорость передачи данных	867 Mb/s
Монтажные кронштейны в комплекте	Yes
Масса брутто	280 g
Интерфейс	WLAN
Диапазон измерения влажности	от 10 % до 90 %
Антенна	Да
Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Стандарты сети	IEEE 802.11a
Диапазон температур при эксплуатации	от 0 до 40 °C
Краткое руководство по установке	Yes
Глубина упаковки	148 mm
Высота упаковки	38 mm

Ширина упаковки	207 mm
CD с ресурсами	Yes
Wi-Fi диапазоны	Двухдиапазонный (2,4 ГГц / 5 ГГц)
Wi-Fi стандартов	802.11a
Wi-Fi	Yes
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10
Основной стандарт Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Конструкция антенны	Внешний
Количество антенн	2
Цвет товара	Черный
Основной интерфейс	PCI Express
Внутренний	Yes
Обозначение	ПК
Соответствие требованиям экологически безопасного развития	Yes

Full product description


Сетевой адаптер TPLink Archer T6E

TP-Link Archer T6E - это двухдиапазонный беспроводной сетевой PCI-адаптер со скоростью до **1300 Мбит/с**, т.е. 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц или 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Адаптер AC1300 PCI использует стандарт **802.11ac** для обеспечения в **3 раза более быстрого** соединения, чем 802.11n, что делает его идеальным для интенсивного использования сети. Он совместим с устройствами 802.11 **a/b/g/n**. Две внешние антенны обеспечивают широкое покрытие.



Новое поколение беспроводной связи

Archer T6E от **TP-Link** - это сетевая карта, поддерживающая соединения стандарта **802.11ac**. Стандарт AC обеспечивает в три раза более высокую пропускную способность, чем устаревший стандарт 802.11n. Модернизируйте свой компьютер прямо сейчас, установив карту **Archer T6E** в слот PCI-E.

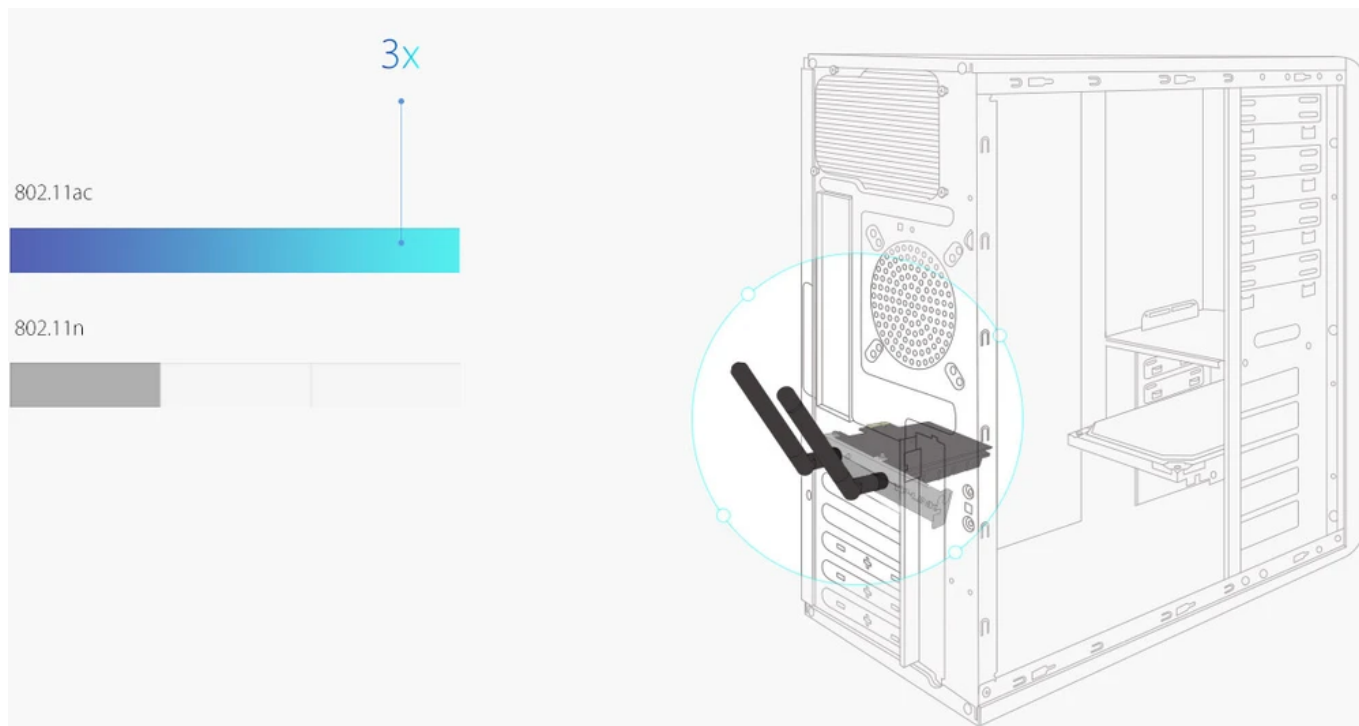


Два диапазона беспроводной передачи данных

Archer T6E предлагает два диапазона передачи. Диапазон **5 ГГц** со скоростью **867 Мбит/с** предназначен для таких приложений, как потоковое видео **высокой четкости** и онлайн-игры, а диапазон **2,4 ГГц** со скоростью **400 Мбит/с** идеально подходит для повседневного использования, например, для обычного просмотра веб-страниц.




Стабильная сетевая карта

Archer T6E использует радиатор для отвода тепла, что обеспечивает поддержание низких температур. Это позволяет устройству работать долгое время без сбоев.

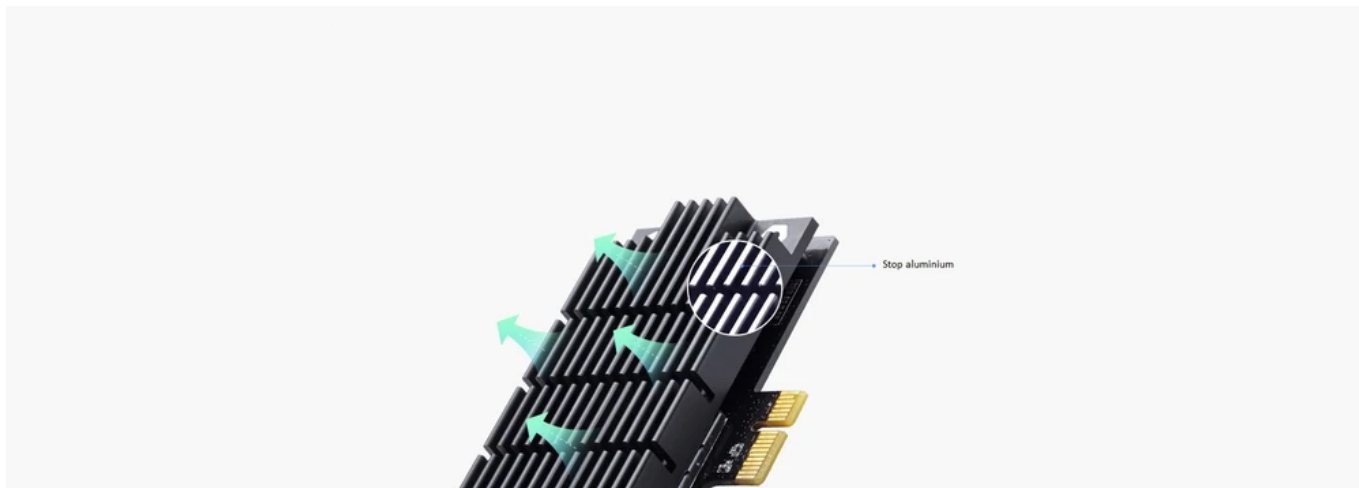

Технология формирования луча

Современная технология **Beamforming**, реализованная в карте **TPLink Archer T6E PCIE AC1300**, позволяет интеллектуально **направлять сигнал Wi-Fi** на устройства, работающие в сети. Результатом такого подхода является гораздо **большее покрытие сети** и **повышенная стабильность соединений между устройствами**.

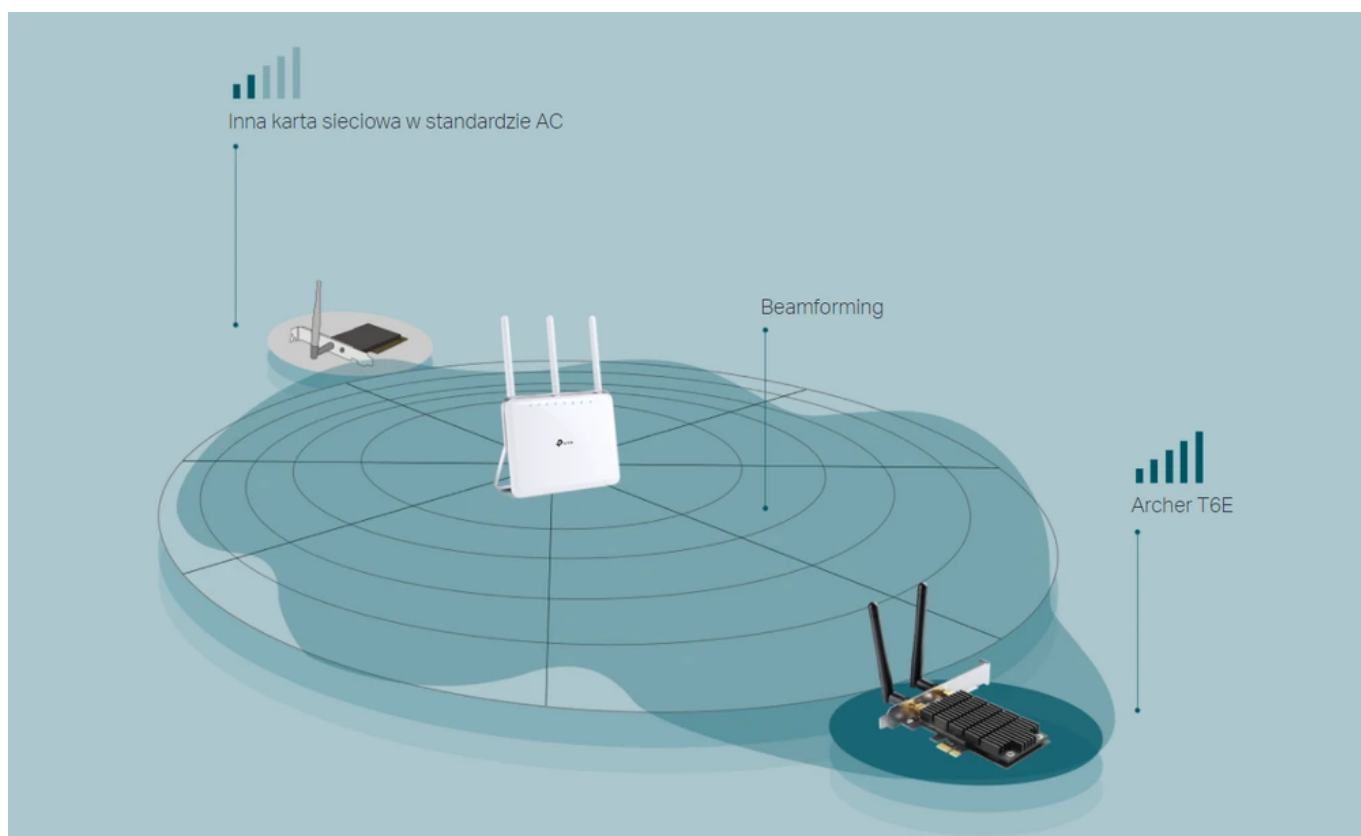

Основные характеристики сетевого адаптера Archer T6E

- Легко настраивается
- Расширенная защита сети - шифрование WPA/WPA2
- Совместимость с несколькими операционными системами
- Технология формирования луча
- Скорость передачи данных - до 1300 Мбит/с
- Большое покрытие сети благодаря двум внешним антеннам