



Точка доступа TP-Link CPE210, MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-tp-link-cpe210-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Свойства управления	Pharos Control
Высота	60 mm
Выходное напряжение	24 V
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Статус
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Ширина	224 mm
Глубина	79 mm
Алгоритмы шифрования данных	AES
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Монтажный комплект	Yes
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Поставляемые кабели	AC
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Масса брутто	760 g
Диапазон измерения влажности	10 - 90%

Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	2
Коэффициент усиления антенны (макс)	9 gain
Флэш-память	8 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Глубина упаковки	270 mm
Высота упаковки	106 mm
Ширина упаковки	132 mm
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Обновляемое встроенное ПО	Yes
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Тактовая частота процессора	560 MHz
Управление через веб-интерфейс	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Трансляция SSID
Динамический выбор частоты (DFS)	Yes
Максимальная дальность вне помещения	5000 m
Ток на выходе	0.25 A
International Protection (IP) код	IPX5
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Оперативная память	64 MB
Размещение	Pole
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Изоляция беспроводных клиентов	Yes
Архитектура процессора	MIPS 74Kc
Модель процессора	Qualcomm Atheros
Встроенный процессор	Yes
Поддерживаемый тип Power over Ethernet (PoE)	Пассивное PoE
Тип направленности антенны	Направленный
Цвет товара	Белый
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
Поляризация	Dual polarization
Автоматическое сканирование канала	Yes
6 ГГц	No
5 ГГц	No

Full product description


TP-Link CPE210 - мощные антенны обеспечивают передачу данных на большие расстояния

Точка доступа **CPE210** от TP-Link работает в частотном диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивая скорость передачи данных до 300 Мбит/с. **TP-Link CPE210** разработан как эффективное решение для беспроводных сетей вне помещений. Благодаря центральной системе управления он идеально подходит для беспроводных соединений "точка-точка" и "точка-многоточка". **Access point CPE210 - отличный выбор как для бизнес-клиентов, так и для домашнего использования - везде, где необходимо принимать сигнал на расстоянии.**




Усовершенствованная антенная система и технология TP-Link MAXtream TDMA.

CPE210 предназначен для использования вне помещений и оснащен антеннами с **коэффициентом усиления 9 дБи** для увеличения дальности передачи и уменьшения помех сигнала. Это позволяет устройству обеспечивать беспроводную передачу данных на большие расстояния, даже на те, которые превышают **5 км**. Для предотвращения коллизий на таких больших расстояниях, между CPE и другими передатчиками, в продукте используется технология **TP-Link MAXtream TDMA**, которая эффективно предотвращает снижение пропускной способности сети.

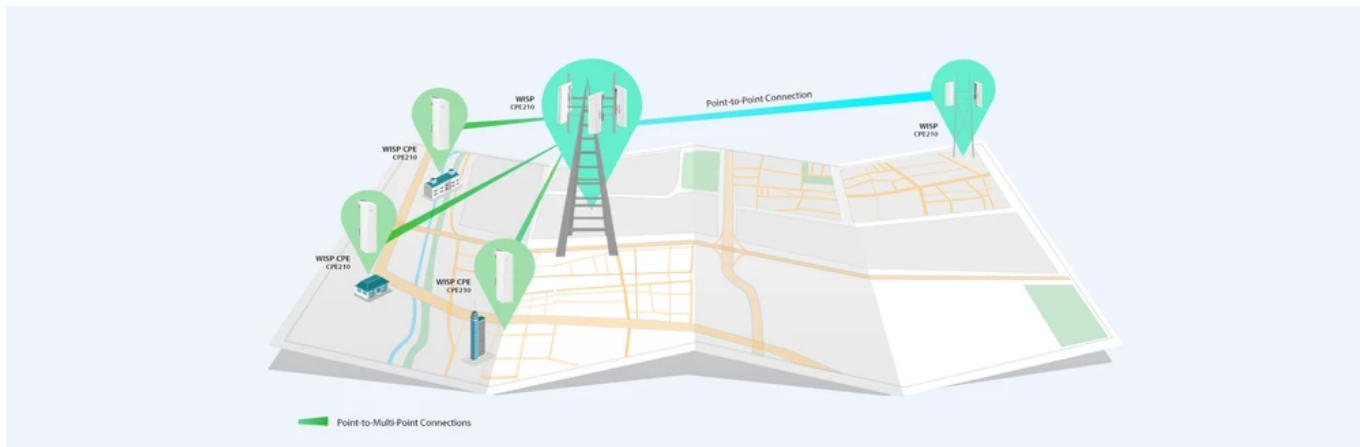

Центральная система управления

Преимуществом CPE210 является функция **Pharos Control**. Это программное обеспечение позволяет централизованно управлять всеми устройствами в сети с одного компьютера. С помощью **Pharos Control** можно выполнять такие действия, как **обнаружение устройств, мониторинг состояния, обновление программного обеспечения и управление сетью**.

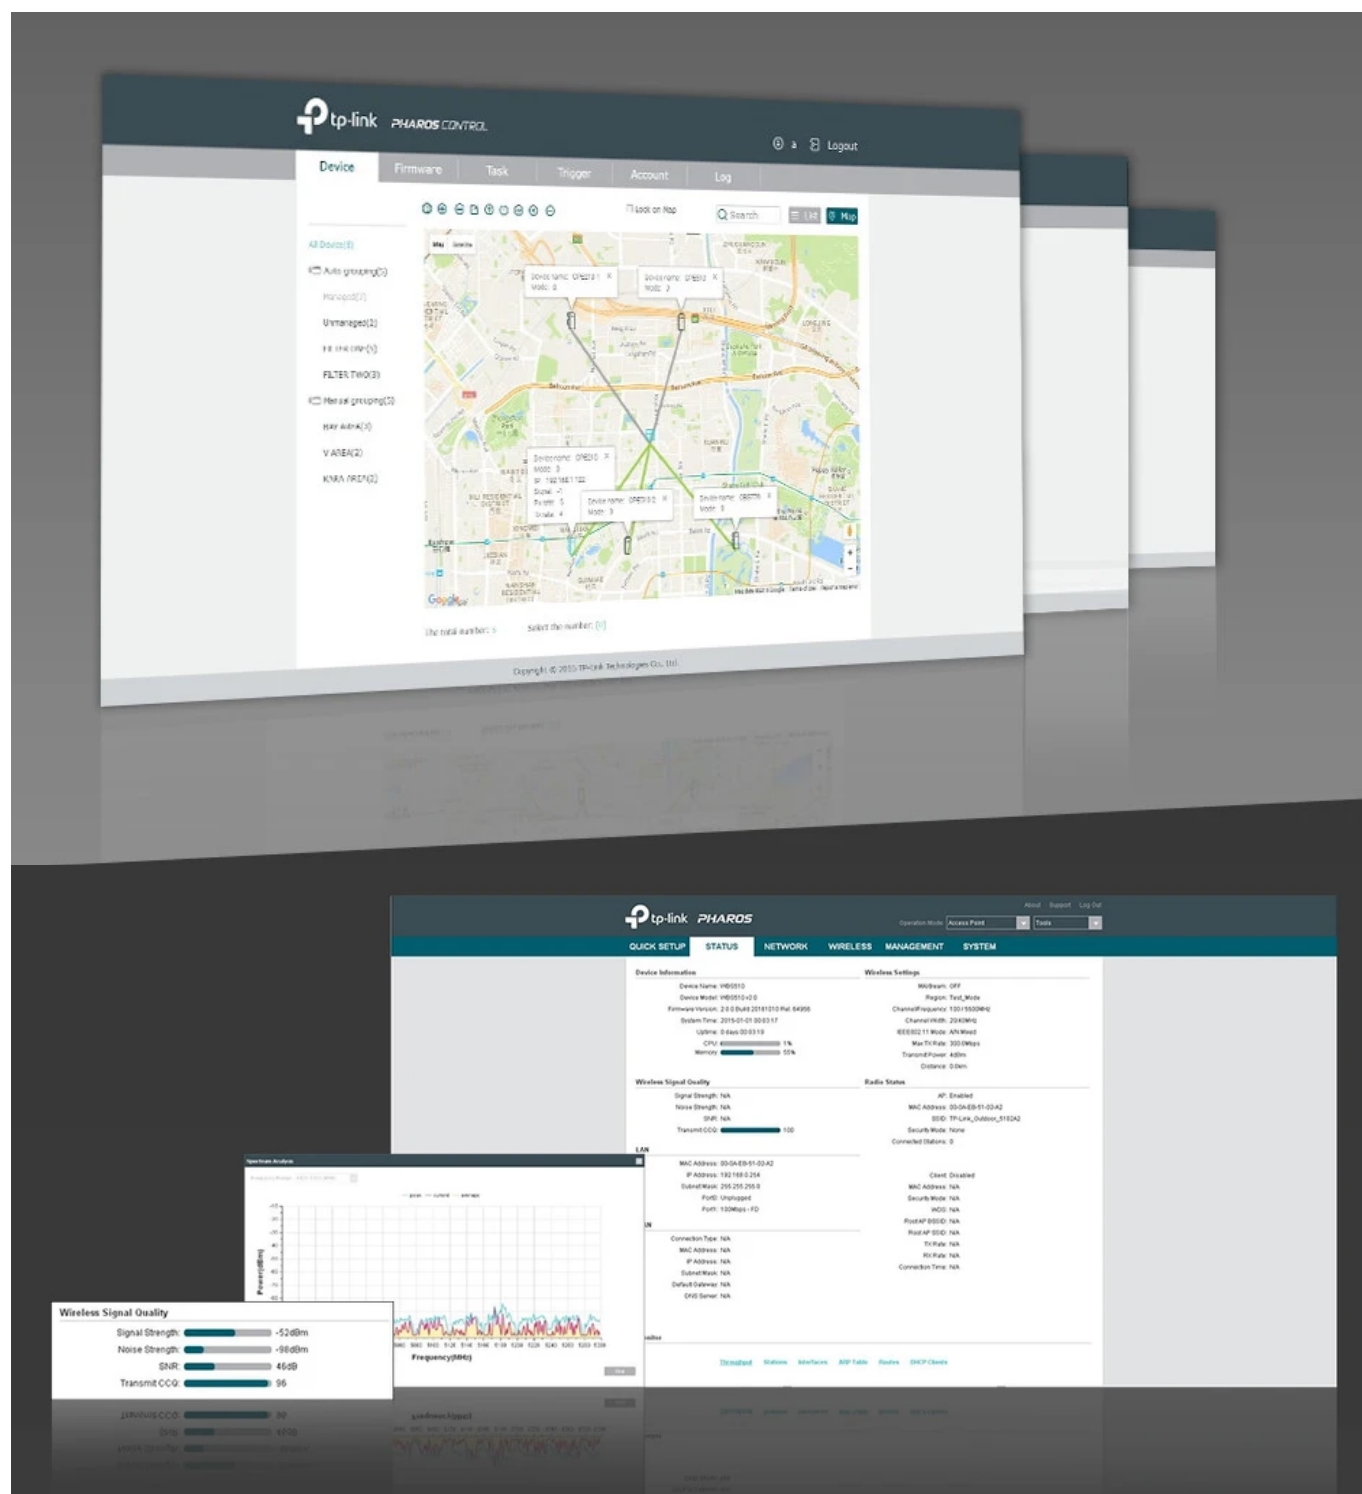

Основные характеристики CPE210 9 dBi, 2,4 ГГц, 300 Мбит/с

- Всепогодный корпус
- Режимы работы: точка доступа / клиент / точка доступа с маршрутизатором / точка доступа и клиент-маршрутизатор (WISP)
- Защита от ударов молнии до 6 кВ
- Встроенная биполярная направленная антенна 9 дБи
- Пассивный адаптер PoE
- Защита от электростатического разряда до 15 кВ

