



Точка доступа TP-Link CPE220, MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/ru/p/radiolinie/tocka-dostupa-tp-link-cpe220-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKHJERMLKN

Product features

Подтверждение соответствия нормативам	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Свойства управления	Pharos Control
Высота	33.5 mm
Выходное напряжение	24 V
Тип антенны	Internal
Светодиодные индикаторы	Мощность
Ширина полосы частот	2.4 GHz
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Глубина	57 mm
Алгоритмы шифрования данных	128-битное WEP
Технология автоматического расширения беспроводной сети	Yes
Монтажный комплект	Yes
Ток на входе	0.8 A
Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Максимальная скорость передачи данных	300 Mb/s
Максимальное потребление энергии	10.8 W

Диапазон измерения влажности	10 - 90%
Краткая инструкция пользователя	Yes
Стандарты сети	IEEE 802.11b
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Коэффициент усиления антенны (макс)	12 gain
Флэш-память	8 MB
Гнездо входа постоянного тока (DC)	Yes
Скорость Wi-Fi (макс)	300 Мбит/с
Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 70 °C
Сетевой адаптер в комплекте	Yes
Поддержка VLAN	Yes
Кнопка сброса установок	Yes
Протоколы управления	TDMA
Отслеживание сетевого трафика IGMP	Yes
Управление через веб-интерфейс	Yes
Пороговое значение RTS/CTS	Yes
Характеристики идентификатора SSID	Вещание SSID вкл/выкл
Диапазон частот	40 MHz
Ток на выходе	1 A
International Protection (IP) код	IPX5
Питание по Ethernet (PoE)	Yes
Количество внутренних портов RJ-45	1
Оперативная память	64 MB
Частота входящего переменного тока	50 Hz
Входящее напряжение сети	100 V
Встроенный процессор	Yes
Количество антенн	2
Количество поддерживаемых SSID	1
Характеристика антенны	Интегрированная антенна
Цвет товара	Белый
Фильтрация по IP адресу	Yes
Фильтрация MAC-адресов	Yes
Автоматический выбор канала	Yes
DHCP клиент	Yes
Внутренний	No
5 ГГц	No
2,4 ГГц	Yes

Full product description


Точка доступа TP-Link CPE220

Точка доступа **Wi-Fi CPE220** - это доступное и высококачественное решение для беспроводной связи вне помещений. Централизованное программное обеспечение для управления сетью делает его идеальным для организации доступа Wi-Fi "точка-точка", "точка-многоточка" и наружного доступа. Высокая производительность и удобный дизайн делают **CPE220** идеальным выбором для предприятий и домашних пользователей.



Оборудование корпоративного класса

Благодаря **чипсетам корпоративного уровня Qualcomm Atheros**, антеннам с высоким коэффициентом усиления, высококачественным материалам, специально разработанному корпусу и поддержке питания PoE точка доступа **CPE220** специально предназначена для использования вне помещений и может безупречно работать практически в любом климате, при рабочих температурах от -40 °C до +70 °C.

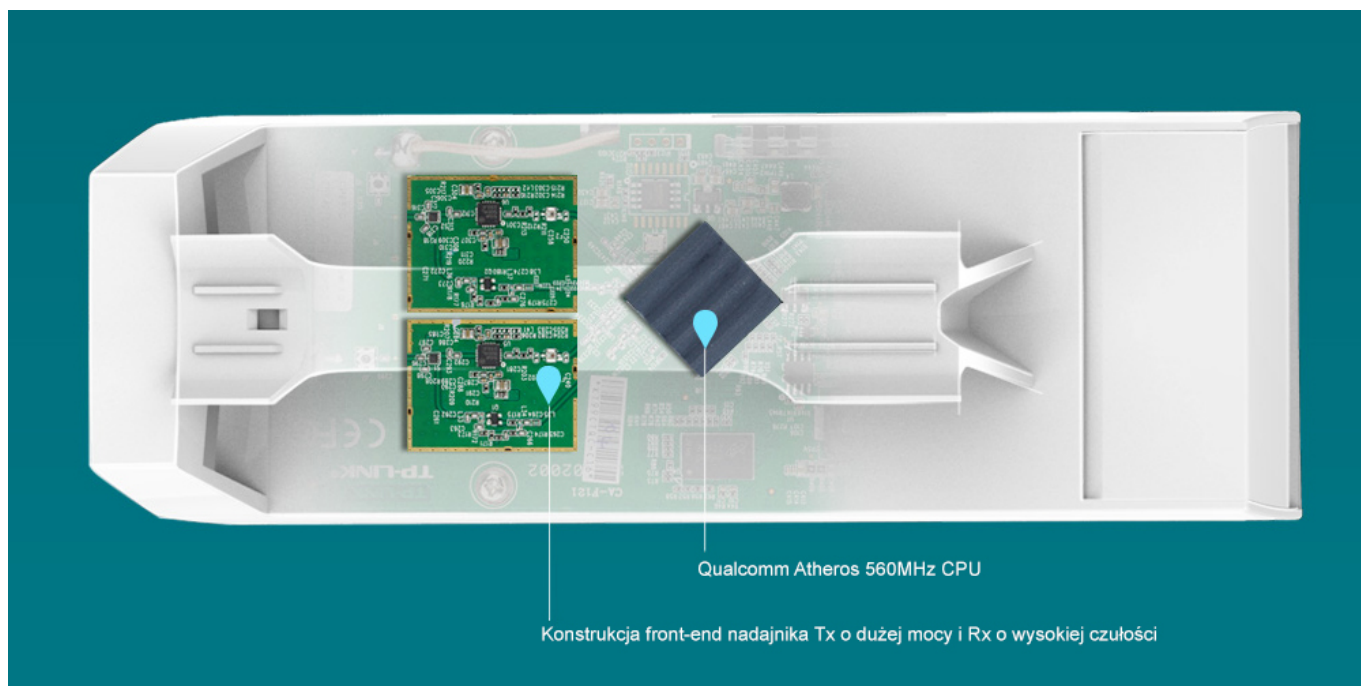


Усовершенствованная антенная система

Встроенная двухполяризованная направленная антенна MIMO 12dBi 2x2. Выделенный металлический отражатель обеспечивает более высокий коэффициент усиления и меньше помех. Точка доступа предназначена для использования вне помещений и подходит для беспроводной передачи данных на расстояние 13 км+




Технология MAXtream TDMA

По мере увеличения масштаба сети возрастает вероятность конфликтов между точками доступа и базовыми станциями, что может привести к снижению пропускной способности и негативно повлиять на качество вызовов. Чтобы уменьшить этот эффект, точки доступа **TP-LINK** используют технологию **MAXtream TDMA**.

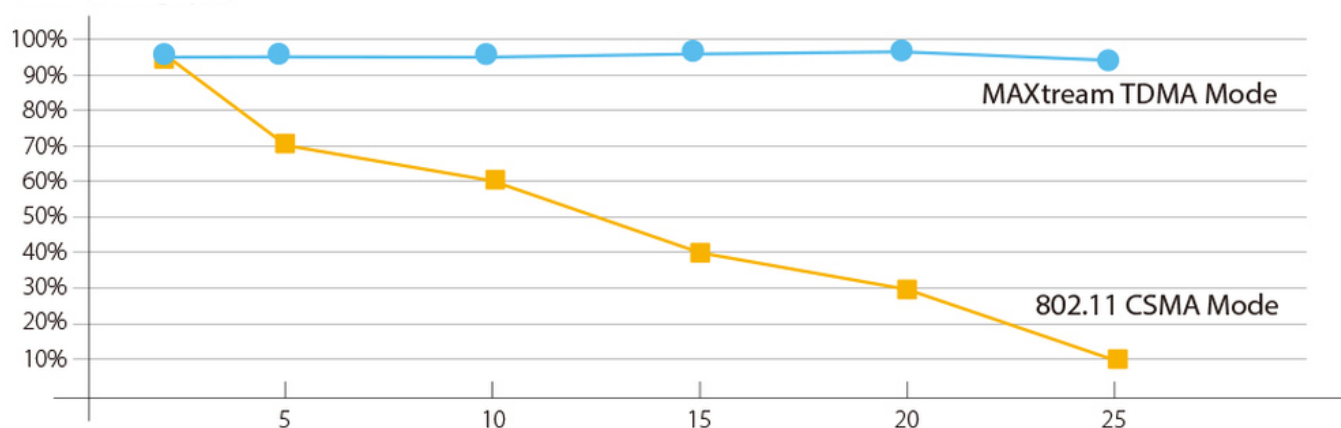

Pharos Control - централизованная система управления

Точки доступа **CPE220** оснащены центральным программным обеспечением для управления сетью **Pharos Control**, которое позволяет легко управлять всеми устройствами в сети. Обнаружение, контроль состояния, обновление микропрограммного обеспечения и другие функции управления сетью можно выполнять с помощью **Pharos Control**.

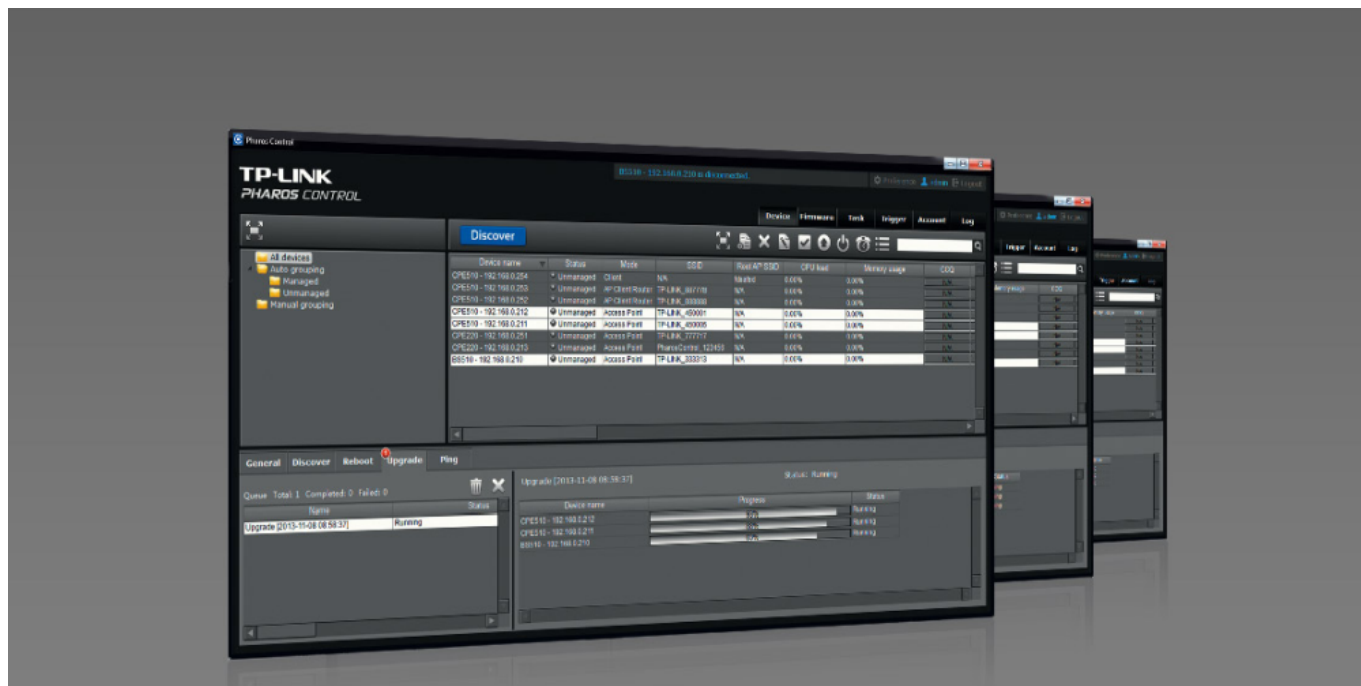

PharOS

Удобная операционная система на базе WEB позволит профессиональным пользователям выполнять более точные настройки.

